



Moniteur bord-à-bord avec une dalle IPS de 27” et une résolution 4K

Avec son design avant ultraplatt et sa résolution 4K, le ProLite XUB2792UHSU est une solution idéale pour les graphistes. La dalle IPS assure une reproduction nette et précise des couleurs avec de larges angles de vision. De plus, la résolution 4K (3840 x 2160) signifie que le XUB2792UHSU peut recevoir 4 fois plus d’informations à l’écran qu’un affichage Full HD. Les valeurs de contraste et de luminosité élevées garantissent que le moniteur fournira d’excellentes performances pour le travail photographique et le design web. Le support réglable en hauteur vous permet d’ajuster facilement la position de l’écran en fonction de vos préférences.



Technologie IPS

La technologie IPS offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L’image aura l’air bien quel que soit l’angle sous lequel vous la regardez.



4K

La Résolution UHD (3840 x 2160), plus connu sous la dénomination 4K, vous offre une zone d’affichage gigantesque avec 4 fois plus d’espace d’information et de travail qu’un écran classique en Full HD. En raison de sa haute densité de points par pouce (DPI), il affichera des images incroyablement fines et pointues.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	ultra slim
Diagonale	27", 68.4cm
Matrice	IPS dalle Technologie LED, finition mate
Résolution native	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	300 cd/m ² typique
Contraste	1000:1 typique
Contraste dynamique	80M:1
Temps de reponsé	4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Fréquence horizontale	31 - 90KHz
Fréquence verticale	55 - 75Hz
Surface de travail H x L	596.2 x 335.3mm, 23.5 x 13.2"
Taille du pixel	0.16mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Extra	chargeur de batterie USB 3.0, PIP, PBP
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Power, Menu /Selection, + /Volume, - /ECO, Quitter/ i-Style Colour, Entrée
Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, ECO, réd. lumière bleu, ACR, OverDrive), réglage de la couleur (temp. couleur, pre-réglage utilisateur, I-style couleur), OSDn (position H. OSD, position V. OSD, délai affichage OSD), langue, remise à zero, (réglage de l'image (aigu ou doux, réglage du mode vidéo, logo d'accueil, afficher les informations, PIP/PBP, position PIP, taille PIP), sélect. entrée (entrée, sub source, mode DP) réglage audio (volume, muet, entrée audio)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, pivot (rotation), angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	130mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	90°; 45 ° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	22° en avant; 5° en arrière

Montage VESA

100 x 100mm

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles

câble d'alimentation (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)

Autres

guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation

interne

Alimentation

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestion d'alimentation

35W typique, 0.5W en veille

07 NORMES

Certifications

TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, Energy Star , CU

Classe d'efficacité énergétique

B

Autre

Norme REACH SVHC au dessus de 1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P


614 x 397.5 (527.5) x 230mm

Poids (sans boîte)

6.4kg

Code EAN

4948570116638

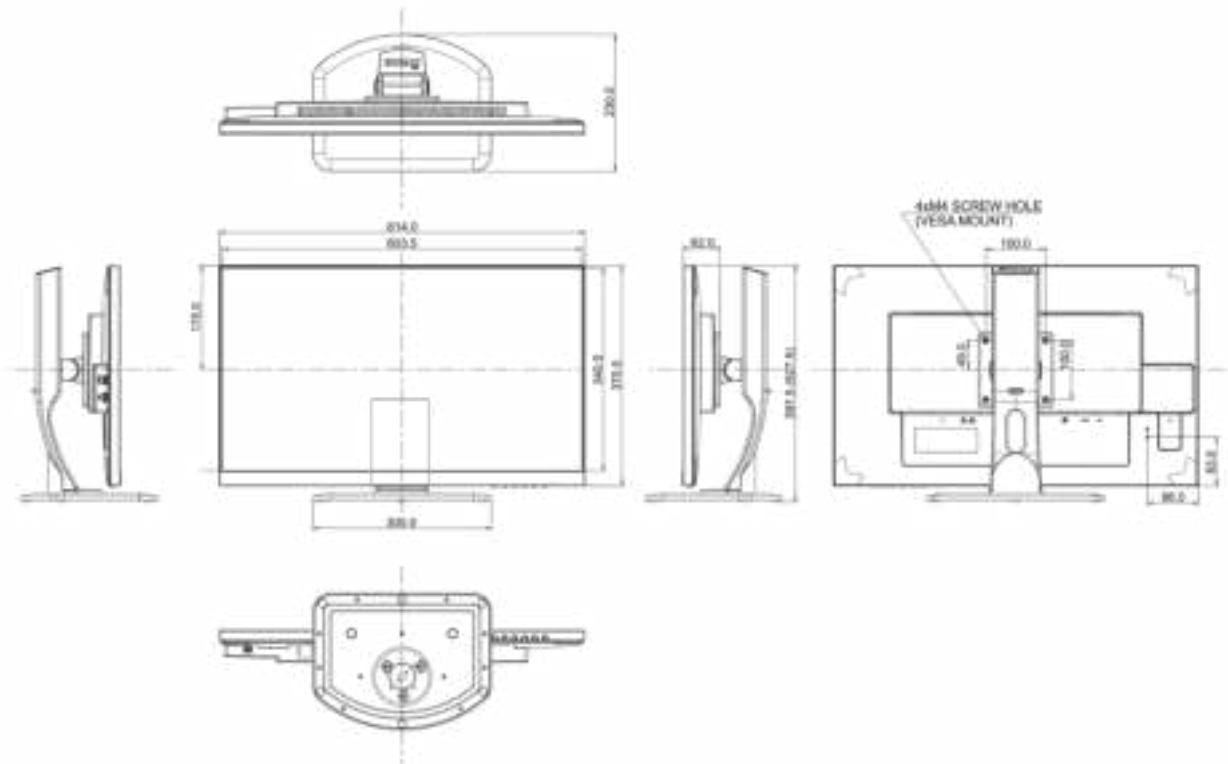

contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED