



AXA HOME SECURITY

NL
SKG
**POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN**

Veiligheids draai-kiepraamkruk met extra nachtventilatiestand

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

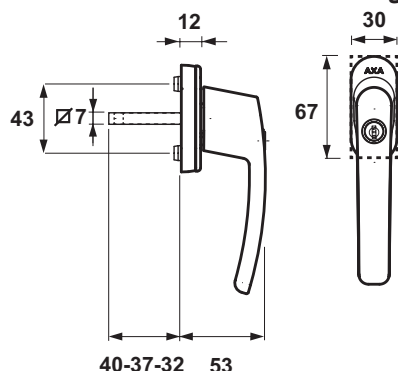

Toepassing :

Draai-kiepramen

Aanbevolen
bevestigingsmiddelen:


Montagegereedschap (advies):

Schroevendraaier

stiftlengthe	boutmaat
32 mm	M5 x 40 mm
37 mm	M5 x 45 mm
40 mm	M5 x 50 mm

Montageplaats:

Links of rechts

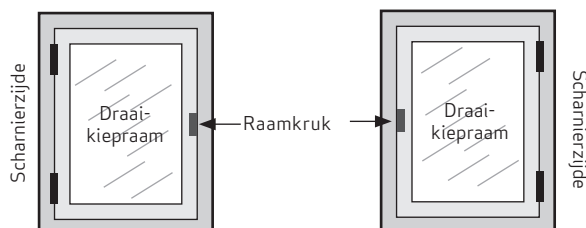

Gebruikshandleiding

Openen type 90°

De kruk horizontaal draaien ① (90°) in de **draairaamstand**, het raam is als **draairaam** te openen.

De kruk verticaal omhoog draaien ① + ② + ③ (180°), het raam is als **valraam** te openen.

Sluiten type 90°

De kruk verticaal omlaag draaien.

Openen type 45° 90°

De kruk horizontaal draaien ① (90°) in de **draairaamstand**, het raam is als **draairaam** te openen.


De kruk schuin omhoog draaien ① + ② (90° + 45°), het **valraam** is als **nachtventilatiestand** 7 mm geopend.

De kruk verticaal omhoog draaien ① + ② + ③ (180°), zet het raam in de gewenste **valraam ventilatiestand** en draai de kruk terug tot schuin omhoog ④ (-45°) om het raam te vergrendelen.

Sluiten type 45° 90°

Vanuit de **draairaamstand** en **nachtventilatiestand** de kruk verticaal omlaag draaien.

Vanuit de **valraam ventilatiestand** de kruk verticaal omhoog draaien en daarna de kruk verticaal omlaag draaien.

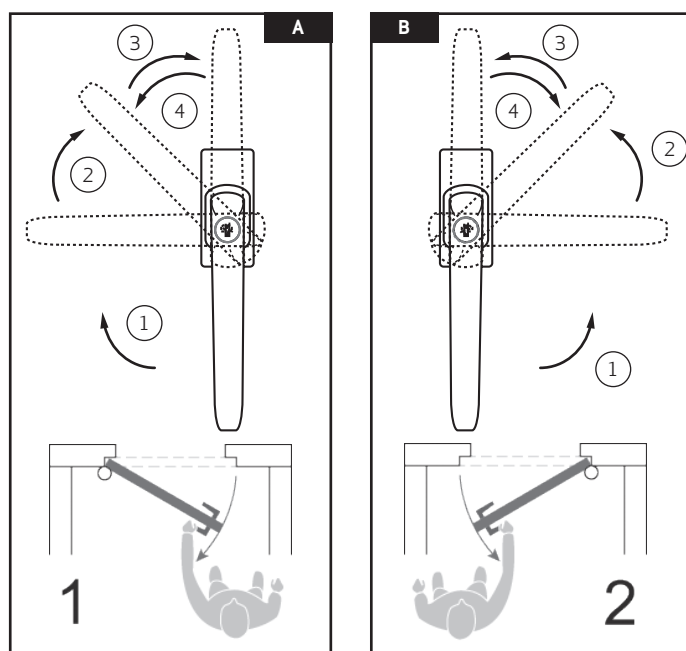

Montagehandleiding

Voor naar binnendraaiende draai-kiepramen.

- 1 Zorg dat het raam gesloten en vergrendeld is.
- 2 Plaats de draai-kiepraamkruk op het raam met de kruk omlaag. Zorg dat bij een linksdraaiend raam (figuur A) de kruk naar links te draaien is en bij een rechtsdraaiend raam (figuur B) de kruk naar rechts te draaien is.
- 3 Draai de aluminium afdekplaat 90° naar links of rechts, zodat de bevestigingsgaten vrijkomen.
- 4 Monteer de draai-kiepraamkruk met 2 bouten M5 ⑤.
- 5 Dek de bevestigingsbouten af door de aluminium afdekplaat weer verticaal te draaien en het AXA logo leesbaar is.

