



- Technologie SuperClear®
- Design sans bords
- Entrées HDMI, DisplayPort et VGA
- Résistance d'écran 7H
- Compatible Windows® 7/8/10 et certaines versions Android et Linux

Posé à plat ou incliné pour un confort optimal, ce moniteur offre toute l'adaptabilité d'un écran plat. Offrant un degré de flexibilité exceptionnel pour une utilisation dans un environnement commercial, éducatif ou professionnel, le ViewSonic® TD2430 est un écran Full HD de 24" (23,6") avec fonctionnalité multi-touch 10 points. Avec son positionnement ajustable, un grand angle de vision et une conception durable, le TD2430 dispose de toutes les qualités pour répondre à vos besoins uniques. La compatibilité multi-plateformes avec une large gamme de systèmes d'exploitation dont Windows 10 et certaines versions Android et Linux* offre encore plus de confort. Avec un design élégant et sans bords, cet écran tactile intuitif fonctionne comme une tablette ou un smartphone afin d'offrir une expérience tactile très précise et ultra réactive, idéale pour l'interaction dans les lieux publics, les kiosques et les installations d'orientation, l'utilisation dans les salles de classe et plus encore.

*Compatible avec Windows 7/8/10, Linux 2.6.38 ou version ultérieure et Android 4.0 ou version ultérieure.

Écran tactile capacitif projeté 10 points

Les écrans tactiles avec touché capacitif projeté peuvent reconnaître jusqu'à 10 points de contact

simultanés, permettant une expérience tactile très précise et ultra réactive. Avec ses capacités tactiles souples et réactives, cet écran tactile est idéal pour une utilisation dans les environnements interactifs multi-utilisateurs comme pour le divertissement à la maison, au bureau, l'éducation ou le commerce.

Multi-touches 10 points



SuperClear : Des couleurs impressionnantes & un grand angle de visualisation

Profitez de couleurs riches et vivantes avec des niveaux de luminosité constants, quel que soit l'angle de vision. Grâce à la technologie SuperClear®, ce moniteur rend la même qualité d'image, que vous regardiez l'écran de dessus, de dessous, de face ou de côté.

178/178



Design sans cadre

Dites adieu aux cadres en plastique larges et imposants placés sur les bords des moniteurs classiques. Cet écran est recouvert d'une plaque en verre sur toute sa surface et comporte un biseau ultra fin sous le verre. Un design sans bords rend le touché naturel, parfait pour les utilisations avec plusieurs utilisateurs et permet d'encourager l'interactivité avec un contact uniforme.

Écran sans rebords



Entrées HDMI, DisplayPort et VGA pour une connectivité flexible

Les entrées HDMI, DisplayPort et VGA permettent aux utilisateurs de connecter des consoles de jeux, des lecteurs multimédias, des appareils-photos numériques, des ordinateurs portables, des décodeurs satellites et d'autres appareils de haute définition.

HDMI, DisplayPort, VGA



Dureté de surface 7H résistante aux rayures

L'écran tactile TD2430 est conçu avec une protection en verre de résistance 7H qui offre une meilleure protection contre les rayures afin d'obtenir l'expérience tactile la plus durable et la plus sûre. Elle protège l'écran contre les forts dommages causés par les doigts, ongles ou stylets durant les manipulations tactiles, en rendant l'écran idéal pour l'utilisation en kiosques, dans les environnements éducatifs et autres lieux publics.

Résistance 7H



Compatibilité multi-plateformes

Compatibilité multi-plateformes avec une large gamme de systèmes d'exploitation dont Windows 10 et certaines versions Linux.

*La compatibilité des systèmes d'exploitation peut varier en fonction des appareils, des modifications du système d'exploitation, des applications et de l'environnement. Les utilisateurs sont invités à vérifier et confirmer la compatibilité avec leurs appareils avant d'effectuer tout achat.

Windows 10, Android, Linux




Résolution Full HD 1080 p

Ce moniteur dispose d'une résolution Full HD de 1 920 x 1 080 pour des images exceptionnelles et ultra nettes pixel par pixel. Vous bénéficierez d'une netteté et d'une précision des plus incroyables tout en

travaillant, jouant ou regardant le tout dernier divertissement multimédia.


1080p

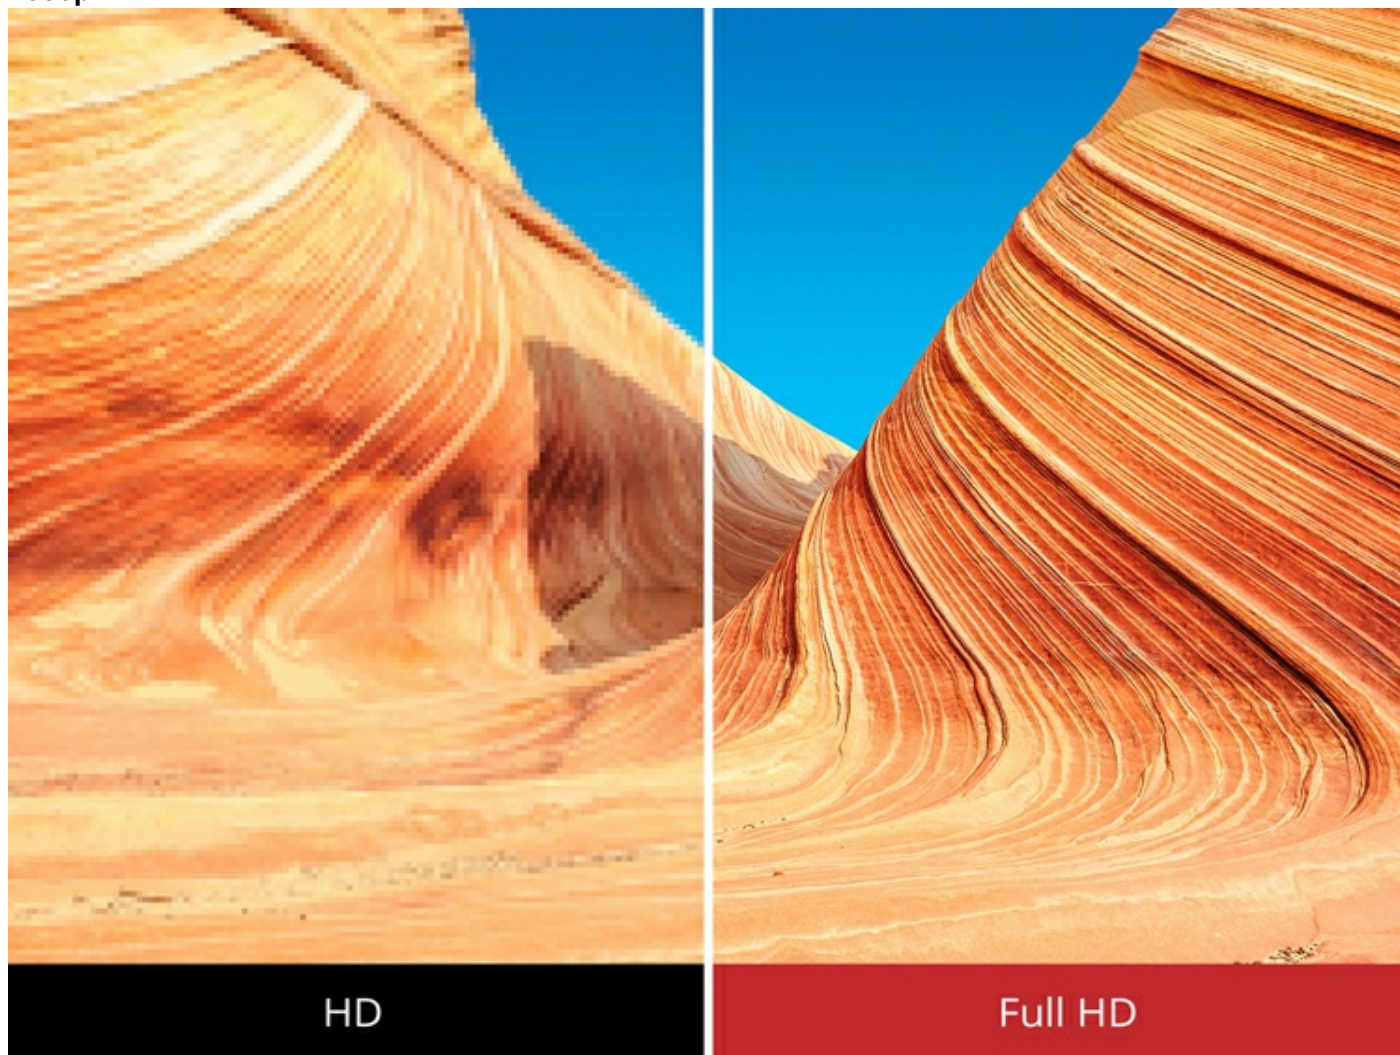

Confort amélioré d'affichage

La technologie Flicker-Free et un filtre de lumière bleue permettent de réduire la fatigue oculaire due à de longues périodes de visionnage.

Technologie Flicker-Free et filtre de lumière bleue

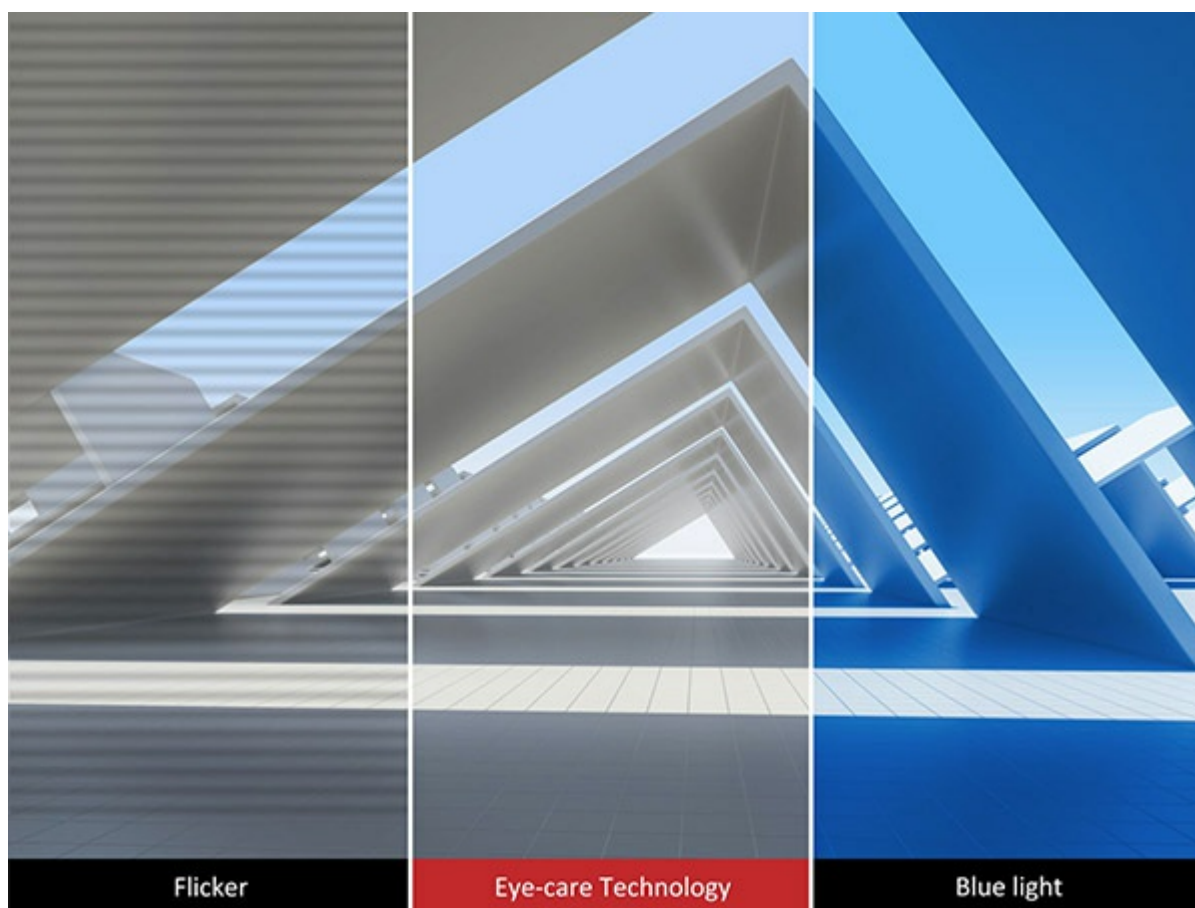

Deux hauts-parleurs stéréo intégrés

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, cet écran combine des performances d'affichage exceptionnelles avec un son stéréo pour une expérience multimédia immersive.

2,5 W x 2



Compatibilité VESA

L'écran dispose d'un design compatible VESA 100 x 100 mm permettant de l'installer sur un support de moniteur ou au mur en fonction des besoins spécifiques. Avec une base facilement détachable, il est simple

d'installer l'écran sur son nouveau support ou au mur.

Compatibilité VESA 100 x 100 mm



Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD

Dimension du moniteur	Écran LCD 24" (23,6")
Technologie du panneau	VA TFT LCD
Résolution	Full HD 1920 x 1080
Zone d'affichage	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
Rapport hauteur/largeur	16:9
Luminosité	200 cd/m2 (Typ) (avec module tactile)
Contraste	3000:1 (Typ)
Contraste dynamique	50 000 000:1
Angles de vision	178 degrés / 178 degrés (Typ)
Surface du panneau	Résistance de surface 7H résistante aux rayures
Taille de pixel	0,2715 (H) x 0,2715 (V)

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence	Analogique : Fh = 24 à 82 KHz ; Fv = 50 à 75 Hz
-----------	---

Numérique : Fh = 15 à 82 KHz ; Fv = 24 à 75 Hz

Synchronisation

Analogique : Synchronisation séparée / Synchro composite / Synchro sur vert

Numérique : TMDS, PCI-E

COMPATIBILITÉ	PC	Écran : Certifié Windows 10 Module tactile : Compatible Windows 7/8/10, certifié Windows 10
	Mac®	Écran : Testé Power Mac Module tactile : iOS non supporté
	Autres	Linux : Compatible Linux 2.6.38 ou version ultérieure, testé Ubuntu 14.04.13 Android : Compatible Android 4.0 ou version ultérieure, testé Android 4.0, Android 5.0

CONNECTEUR	Entrée	VGA x 1 HDMI x 1 (compatible v1.4) DisplayPort x 1 (compatible v1.2)
	Sortie	Sortie écouteur x 1 (prise de 3,5 mm)

AUDIO	Haut-parleur	2,5 W x 2
--------------	--------------	-----------

USB	Amont	USB3.0 Type B x 1
	Aval	USB3.0 Type A x 2

PUISSANCE	Puissance	Connecteur CC 5,5 x 2,5 x 12 mm
	Tension	CA 100-240 V (Universel) ; 50/60 Hz
	Consommation	25 W
	Optimisé	22 W
	Économique	19 W

ERGONOMIE	Inclinaison	20±2 à 53±2, 90 (plat) degrés
------------------	-------------	-------------------------------

FIXATION MURALE	VESA®	100 mm x 100 mm
------------------------	-------	-----------------

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (° C)	0 °C à 40 °C
	Humidité	20 % à 90 % (sans condensation)

DIMENSIONS (L x H x P) (mm)	Physique avec support (mm)	573 mm (W) x 299 mm (H) x 47 mm (D) (à 0 degré)
		573 mm (W) x 299 mm (H) x 130 mm (D) (à 20 degrés)
		573 mm (W) x 299 mm (H) x 314 mm (D) (à 55 degrés)
	Physique sans support (mm)	573 mm (L) x 353 mm (H) x 47 mm (P)
	Emballage (mm)	643 mm (L) x 435 mm (H) x 140 mm (P)

POIDS	Net avec support	5,51 kg
	Net sans support	5,51 kg
	Brut	7,08 kg

RÉGLEMENTATIONS	cTUVus, FCC-B, ICES003, DOE Energy Star 7.0 (by panel), DOE EPEAT Silver, TUV-MX-CoC, Mexico Energy, NRCAN, CCC, China RoHS, CEL
------------------------	--

GARANTIE

* La garantie peut être différente d'un marché à l'autre

CONTENU DU CARTON

Écran LCD
Adaptateur AC/DC
Câble d'alimentation (1,5 m)
Câble HDMI (1,5 m)
Câble USB3.0 amont (1,5 m)
Câble audio (1,5 m)
Guide de démarrage rapide

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.