

Product Introductie

Het is een soort intelligent meervoudig frequentie scanscherm met hoge prestaties, dat een actieve matrix dunne film transistor LED-backlit LCD gebruikt. Het display wordt aangestuurd door de digitale microcomputer MCU-technologie. Het is compact en licht, wat geschikt is voor smalle werkkruimtes.

- Controleer voor de installatie of de volgende artikelen compleet in de verpakkingsdoos zitten:
- LCD-scherm×1

- Voedingsadapter×1

- Schroevendraaier×1

- Baseren×1

- Garantie kaart×1


- Gebruikershandleiding×1

- Netsnoer×1

- Signaal kabel×1




Opmeking: Specifieke accessoires om te prevaleren in natura. Bewaar het verpakkingsmateriaal voor toekomstig gebruik.

Toetsen en interfaces

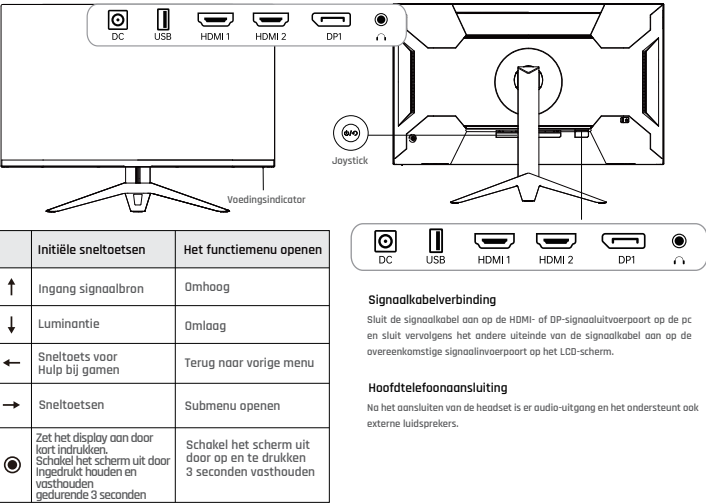


Voedingsindicator
De constante indicator betekent dat het display normaal werkt; de knipperende indicator geeft aan dat er geen signaal is. In de energiebesparingsstatus werkt het display normaal als er weer een signaal wordt gegeven. Het scherm is nog steeds ingeschakeld in de stand-bymodus. Haal daarom voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact als u het scherm niet gebruikt.

Over de Basis

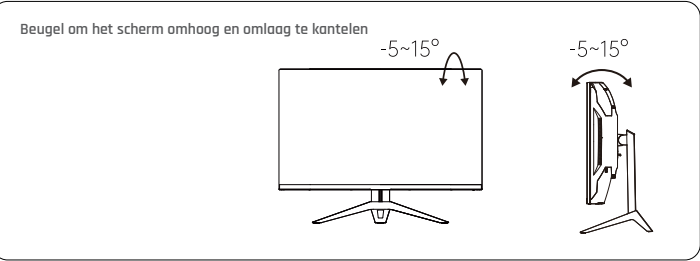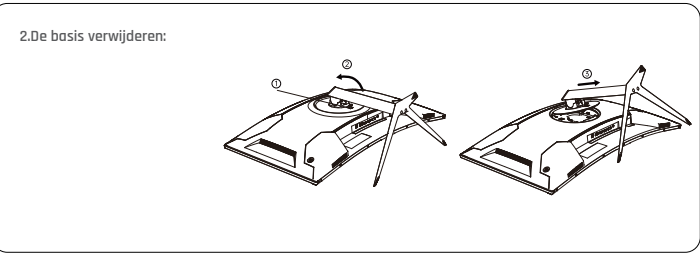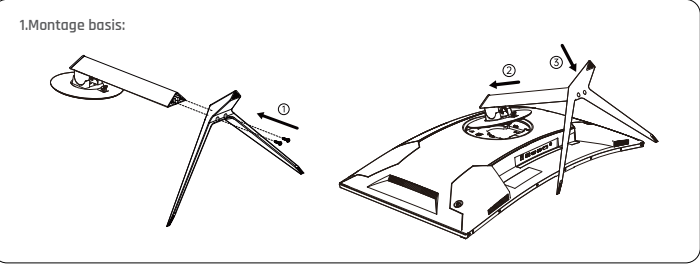

Montageplaats

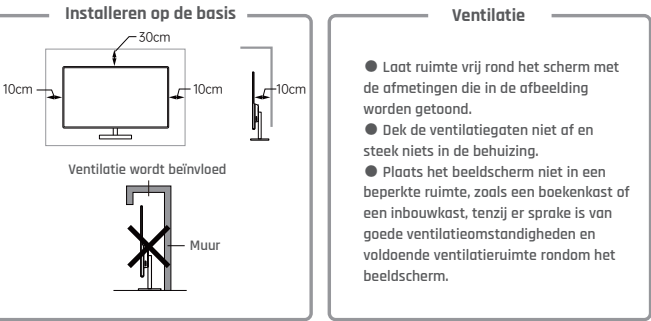

Installatiegids
-Het scherm moet worden geïnstalleerd in de buurt van een stopcontact dat gemakkelijk kan worden aangesloten.
-Het wordt aanbevolen om een geschikte basis te gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.
-Om letsel te voorkomen, moet het beeldscherm op een glad horizontaal vlak worden geplaatst.
-Plaats het scherm niet op een plek waar het kan worden blootgesteld aan mechanische trillingen.
-Plaats het scherm niet waar insecten kunnen binnendringen.
-Plaats het scherm niet recht tegenover een airconditioner, anders kan het interne paneel condenseren, wat tot storingen kan leiden.
-Plaats het scherm niet op plaatsen met een sterk elektromagnetisch veld, anders kan het worden gestoord en beschadigd door de elektromagnetische golven.

Veiligheidsbescherming

Als het videosignaal van de pc het frequentiebereik van het beeldscherm overschrijdt, zal het beeldscherm de lijn- en veldsynchronisatiesignalen uitschakelen om het beeldscherm te beschermen. Onder deze omstandigheden moet je de uitgangsfrequentie van de pc instellen op een aanvaardbaar bereik zodat het scherm correct werkt.

Energiebeheersysteem

Modus	Stroomverbruik
Normale werking	≤65W
Stand-by	≤0.5W

Opmeking: Alle technische specificaties in de gebruikershandleiding en op de externe verpakking kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Als er een subtiel verschil is tussen de gebruikershandleiding en de feitelijke werking, prevaleert de laatste.

Product Technische Specificaties

Paneelafmeting	31.5"	Vereisten voor de werkomgeving Maximale hoogte Atmosferische druk Bedrijfstemperatuur en vochtigheid Opslagtemperatuur en -vochtigheid	5000m 86kpa ~ 106kpa 0 °C ~ 40 °C 30% ~ 90% -20 °C ~ 55 °C 20% ~ 93%
Beste operationele resolutieverhouding	1920×1080 @ 240Hz		
Ingangsspanning	DC 19V / 3.42A		
Contrast	3500: 1 (TYP)		
Zichtbaar gebied	697mm × 392mm		
Steekmaat voor muurbevestiging	100mm×100mm		


Eenvoudige problemen opruimen

Symptomen	Verwijderingsmethoden
1. Leeg scherm / Voedingsindicator werkt niet	Controleer of de voeding goed contact maakt met het beeldscherm en het stopcontact; en controleer of het beeldscherm is uitgeschakeld.
2.Wazige - te grote of te kleine afbeeldingen	Ga naar het categoriemenu "Beeldinstellingen" en selecteer "Beeld Auto Adjust" om de monitor automatisch aan te passen om te corrigeren. (Alleen beschikbaar voor monitoren met VGA)
3.Donker scherm	Ga naar het menu "Helderheid & Contrast" om het contrast en de helderheid van het scherm te regelen.
4.Display oververhitting	Laat minstens 10 cm geventileerde ruimte rond het scherm vrij. Plaats geen voorwerpen op het scherm.
5.Donkere/lichte vlekken bij inschakelen	Dit is normaal. Door het temperatuurverschil in de omgeving straalt de achtergrondverlichtingsbuis ongelijkmatig licht uit in het beginstadium nadat het scherm is ingeschakeld. De achtergrondverlichtingsbuis zal echter na 20 minuten normaal licht uitstralen en de donkere/lichte vlekken zijn dan verdwenen.
6. Beeldvervalsing, knippen, schudden	Controleer de configuratie van je computer, kies de juiste resolutie en stel je vernieuwingsfrequentie opnieuw in.
7.Luidruchtig signaal wanneer uitgeschakeld	Tijdens het uitschakelen van het scherm kunnen er enkele ruisachtige signalen op het scherm verschijnen als gevolg van de normale ontlading.

LCD Monitor

KTC H32S17F

Gebruikershandleiding voor het scherm

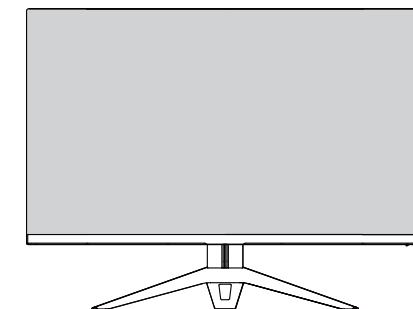

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze goed. De afbeeldingen in de gebruikershandleiding zijn alleen bedoeld als referentie, raadpleeg het daadwerkelijke product voor meer informatie.

V1.0

Important Safety Precautions

1. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
2. Haal de stekker uit het stopcontact als u het scherm wilt schoonmaken. Veeg het scherm schoon met een zachte natte doek in plaats van met een vloeistof of spray. Gebruik een LCD-scherreiniger bij hardnekkige vlekken.
3. Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant, anders kan het gevaarlijk zijn.
4. Als u het netsnoer van het beeldscherm of de voedingsadapter loskoppelt, houd dan de stekker met uw hand vast en trek niet direct aan het netsnoer om het los te koppelen.
5. Plaats het beeldscherm niet in de buurt van water, zoals een badkuip, wastafel, aanrecht of wasmachine. Plaats het scherm niet op een natte ondergrond of in de buurt van een zwembad. Gebruik geen vingers of harde voorwerpen om op het oppervlak van het LCD-scherm te drukken.
6. De groeven en gaten op de behuizing of aan de achterkant en onderkant van het scherm zijn ontworpen voor de ventilatie en warmteafvoer van de onderdelen om een betrouwbare werking te garanderen. Plaats het beeldscherm dus niet op het bed, de bank, tapijt of andere soortgelijke oppervlakken om te voorkomen dat de warmteafvoergaten geblokkeerd raken en plaats het beeldscherm niet in de buurt van of boven een radiator of verwarming. Plaats het beeldscherm bovendien niet in een ingebouwd apparaat tenzij er voldoende ventilatie is.
7. Alleen het type voeding dat op het typeplaatje staat kan worden gebruikt voor het beeldscherm. Neem contact op met de dealer van het beeldscherm of met de plaatselijke stroomvoorzieningsinstantie als u twijfelt over het type stroomvoorziening.
8. Voor de veiligheid gebruikt het beeldscherm of de voedingsadapter een netsnoer met een drietandige stekker, waarvan de derde alleen correct kan worden geaard als deze wordt gebruikt met een correct geaard stopcontact. Als uw stopcontact niet overeenkomt met de stekker, neem dan contact op met een elektricien om uw originele stopcontact te vervangen, zodat de stekker volledig kan worden gebruikt om de veiligheid te garanderen.
9. Omdat u na het verwijderen van het omhulsel met hoogspanning of andere gevaren geconfronteerd kunt worden, mag u het scherm niet zelf repareren. U kunt het laten repareren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
10. Haal het netsnoer van het beeldscherm of de netadapter uit het stopcontact en neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor reparatie van het beeldscherm in de volgende gevallen:
 - a. Het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten.
 - b. Het beeldscherm is van grote hoogte gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - c. Elke duidelijke afwijking wijst op een noodzakelijke reparatie.
11. Plaats het beeldscherm in een goed geventileerde omgeving, uit de buurt van fel licht, hoge temperaturen of vochtigheid.
12. De kamertemperatuur om het beeldscherm op te slaan is -20°C-55°C, anders kan het permanent beschadigd raken.
13. Het beeldscherm is breekbaar, dus wees voorzichtig bij het verplaatsen of hanteren !

Product Garantiekaart

Naam klant	
Tel	
Adres	
Model	
Apparaatnummer	
Aankoopdatum	

Garantieregels

1. We geven je drie jaar gratis garantie vanaf de aankoopdatum of zoals overeengekomen in het contract.
2. De volgende gevallen vallen niet onder de garantie:
 - Uitval of schade veroorzaakt door kunstmatige of natuurlijke rampen.
 - Storing veroorzaakt door het niet volgen van de bedieningsmethode en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.
 - Storing veroorzaakt door demontage door gebruiker.
3. De aansprakelijkheid van de garantiekaart is beperkt tot het onderhoud van het product, zonder enige andere aansprakelijkheid te dekken.
4. Als u niet zeker bent over de reparatie en garantie van het apparaat na de garantieperiode, bezoek dan de website EN.KTCPLAY.COM voor het garantiebeleid.



Opmerking: Vul de kaart in en stuur deze naar ons terug wanneer je een garantie aanvraagt.



Meer informatie

Scan de QR-code of bezoek EN.KTCPLAY.COM

Vragen of opmerkingen. Neem contact op met:

support@ktcplay.com

support.eu@ktcplay.com [Europa]

Indicatieve beschrijving van de voorschriften voor het beheer van de Terugwinning en verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische producten

Om de aarde beter te verzorgen en te beschermen, kunt u het product opsturen naar een plaatselijke fabrikant met nationaal erkende kwalificaties voor recycling volgens de nationale toepasselijke wet- en regelgeving voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische producten wanneer u dit product niet langer nodig hebt of aan het einde van de levensduur.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.