


## T9S-gebruikshandl



T9S

### Bluetooth met twee personen Intercom

#### 1: Samenvatting

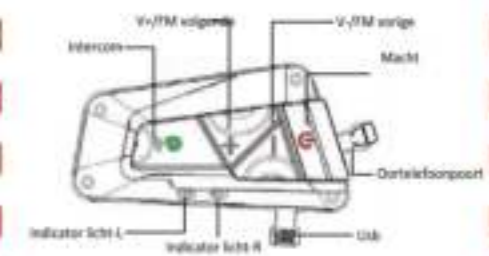

#### Sleutelsindicatie

|         |            |
|---------|------------|
| K_POWER | K_INTERCOM |
| K_DOWN  | K_UP       |

Druk op K\_POWER voor ca. 2s, rood licht knippert, en de macht aan.

Wanneer u de status in- en uitgeschakeld, drukt u op K\_POWER voor ongeveer 2s, schakel uit.

#### 3: Bluetooth-intercom-koppeling met T9S en met Ander Merk

3.1: Twee van T9S headset aan, lange druk K\_INTERCOM voor ca. 2s, blauw en rood licht knipperen afwisselend, dan korte druk K-INTERCOM van een van beide van T9S, zal de headset apparaat rood licht uit, blauw licht flitser ritme, paring met succes. Korte druk K\_INTERCOM om 2 apparaten te laten komen in intercoms of stoppen met intercom-modus.

3.2: met ander merk Bluetooth-apparaat

Power op andere merk Bluetooth-apparaat in het koppelen geschikt, ondertussen druk T9S op stand-by stadium, lange K\_INTERCOM voor ca. 2s, blauw en

rood licht knipperen afwisselend, dan korte druk K-INTERCOM, wacht een paar seconden, zal het koppelen. Na het koppelen, wanneer beide in stand-by modus, dubbele

druk op K\_INTERCOM om intercom te activeren.

#### 4: Koppelen met mobiele telefoon en telefoon: Gebruik.

Wanneer macht Uit Lange Pers K\_POWER voor ca. 6s, blauw en rood licht knipperen, headset komt mobiele telefoon koppelen modus.

#### 4.1 Geheugen maakt verbinding met cel Telefoon.

Eenmaal koppelen met mobiele telefoon, wanneer de macht weer aan, headset zal opnieuw verbinding maken met mobiele automatisch. Of in het geval loskoppelen tijdens de stand-by-modus, kort druk op K\_POWER knop, zal weer aansluiten.

#### 4.2 Neem het telefoongesprek op.

Wanneer er wordt gebeld, neemt de headset automatisch op na 8s of drukt K\_POWER om te antwoorden.

#### 4.3 Het telefoongesprek weigeren.

Wanneer u inkomende oproepen hebt, drukt u dubbel op K\_POWER om binnen 8s te weigeren.

#### 4.4 Einde telefoongesprekken.

Tijdens Praten Korte Pers K\_POWER om het gesprek te beëindigen.

#### 5: Muziek speelt controle.

5.1 spelen /pauzeren. Korte druk K\_POWER om het afspelen/ pauzeren van de muziek te controleren.

#### 5.2 Muziek volgende / vorige.

Druk tijdens het afspelen van muziek dubbel op K\_UP/K\_DOWN om volgende/vorige nummers te kiezen.

#### 6: Laatste nummer redials.

Wanneer mobiele telefoon stand-by, dubbel druk op K\_UP om laatste nummer redialing te maken. Bij het kiezen van een nummer drukt u kort op K\_POWER

#### 7: Stemkieken.

Wanneer de telefoon stand-by, dubbel druk K\_DOWN om te bellen.

#### 8: Huidige batterijmelding

Wanneer Standby Dubbele Pers K\_POWER om Huidige Batterij

#### 9: Intercom activeren/afsluiten.

Instandby, korte pers K\_INTERCOM Knop Aan intercom activeren, wanneer in intercommodus, korte druk K\_INTERCOM weer om te stoppen Intercom.

#### 10: Stemvolumeregeling.

Korte druk op K\_UP/K\_DOWN om het spraakvolume aanpassen

#### 11: FM-functie.

11.1 FM aan/uit Wanneer u stand-by bent, K\_UP of K\_DOWN knop voor lange druk om FM-radio in te schakelen.

#### 11.2 Kies een FM-kanaal.

Tijdens het FM-werk, lang indrukken (1s) K\_UP of K\_DOWN knop om FM-radio uit te schakelen.

K\_UP/K\_DOWN om een volgend/vorig FM-kanaal te kiezen. 12 : Connect walkie- talkie met draad

12.1 Wanneer walkietalkie En headset verbinden met de rechter draad, (noodzaak om de kabel te kiezen volgens de Walkie-talkie model), dan in staat om radio te praten via de headset

oortelefoon microfoon en luidsprekers. Walkie-talkie talking mode en Bluetooth intercom mode bestaan op hetzelfde moment. Gebruik een van beide die je wilt. 12.2:

Walkie-talkie, dan kan ppt praten gebruiken, wanneer los, einde het praten.

12.3: Walkie-talkie praten methode kan zelfs blijven wanneer T9S is zonder stroom,

Micro Met Spreker En Hoofdtelefoons Nog sluiten Het is handig tijdens het rijden.

#### 13: Waarschuwing voor een lage batterij.

Wanneer het batterijniveau zeer laag is, zal de headset elke 5 minuten een waarschuwing geven.

#### 14: Laadstatus.

Tijdens het opladen is het rode lampje aan, na volledig opladen wordt het licht blauw.

#### 15: technische specificaties.

Bluetooth 3.0  
Ondersteunt A2DP EDR  
Werktijden: 15 uur  
Standby-tijd: 350 uur  
Oplaadtijd: 3 uur  
Batterij: lithium met oplaadbare lithiumbatterij 800mA, 3,7 V  
Afmetingen: 89 mm \*46 mm \*20 mm

#### Installatiemethode

MONTAGE (Permanente berg)  
1, Zoek en reinig een positie aan de linkerkant van de helm dicht bij de onderste rand van de helm.  
2, Pell uit de 3M dubbelzijdige tape beschermende film en plaats de mount met logo op de bodem en plaats mount op de positie in stap 1.

3, Druk op de metalen beugel op de metalen beugel om ervoor te zorgen dat de beugel is, stevig vastgedrukt. Opmerking: Het duurt 24 uur voor lijm in te stellen.



#### MONTAGE (Tijdelijke berg)

- Plaats en bevestig de klembeugel op de helm.
- Verwijder de metalen handgrepen nadat de klembeugel is geïnstalleerd.
- Gebruik indien nodig extra antislip rubberen pleister.



#### INSTALLATIECONTROLE-EENHEID

- vanaf de top, schuif WT-T9S eenheid op de beugel. U hoort een klickgeluid wanneer u volledig ingebracht wordt,
- Plaats de luidspreker 3,5mm jack connector volledig
- Verwijder 3,5 mm Jack speer connector.



#### 4, Slide WT-T9S omhoog om los te laten.



#### Oortelefoon montagemethode

- Hoofdtelefoon luidsprekers zijn op de linker en rechter oren van de helm.
- De microfoon is gemonteerd in de buurt van de mond van de helm.
- De afstand tussen WT-T9S en het menselijk lichaam is 40mm.
- Only voor helm gedragen nly voor helm gedragen



**Opmerking:** apparatuur is getest en vastgesteld om te voldoen aan de limieten voor digitale apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert gebruik en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaakt met radiocommunicatie veroorzaakt. Er is echter een garantie dat er geen storing zal optreden in een commerciële installatie. Het apparaat genereert schadelijke interferentie veroorzaakt voor de radio- of televisieontvangst, die kan worden bepaald door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteren of verplaatsen van de ontvangende antenne. - Verhoog de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/ tv-technicus voor hulp

Wijzigingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en Dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, met inbegrip van interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

RF-blootstellingsinformatie: FCC RF Exposure vereisten: De hoogste SAR-waarde die onder deze norm wordt gerapporteerd tijdens de productcertificering voor gebruik naast het hoofd met de minimale scheidingsafstand van 0mm is 0,904W/kg. Deze zender moet niet worden verzameld of in samenwerking met een andere antenne of zender worden gebruikt. Dit product voldoet aan de FCC RF Exposure-vereisten en verwijst naar fcc-website <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> zoeken naar FCC ID: 2AAMS2-T9S