


AXA HOME SECURITY



Briefplaat Curve Plus

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Montagegereedschap (advies):

(Accu)boormachine, schroevendraaier, decoupeerzaag, boor \varnothing 8 mm, priem/potlood.

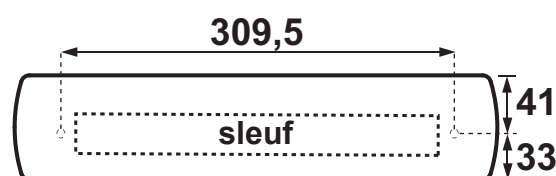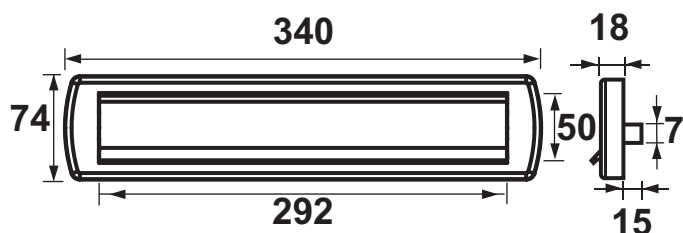

Montagehandleiding

- Maak op de plaats waar de briefplaat geplaatst gaat worden een sleuf:
 - **type 6202**
hoogte 35 mm breedte 285 mm (figuur **A**)
 - **type 6203 met schacht**
hoogte 45 mm breedte 295 mm (figuur **B**)
- Plaats de inwerpopening van de briefplaat aan de bovenzijde evenwijdig aan de bovenzijde van de sleuf.
- Teken de benodigde boorgaten (2x) op hart-op-hart afstand van 309,5 mm af, op halve gathoogte van de sleuf.
- Boor vanaf de buitenzijde met een boor \varnothing 8 mm de beide montagegaten.
- Plaats de briefplaat of briefplaatset op de deur en bevestig deze vanuit de binnenzijde met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal.
- Controleer de werking van de klep.

