


Nederlandse Handleiding voor Inbouwstekkerdoos ORNO


Symbol	Aantal stopcontacten	Aarde	Kabellengte:	Draaddoorsnede	Aanbevolen kabel	Aantal USB-poorten	Vermogen USB	Randdikte
OR-GM-9032(GS)	3	Randaarde	-	-	3 x 1,5 mm ²	-	-	2,5 mm
OR-GM-9033(GS)	3	Randaarde	1,5 m	3 x 1,5 mm ²	-	-	-	2,5 mm
OR-GM-9034(GS)	2	Randaarde	-	-	3 x 1,5 mm ²	2 (A+C)	5 V DC / 3,6 A	2,5 mm
OR-GM-9035(GS)	2	Randaarde	1,5m	3 x 1,5 mm ²	-	2 (A+C)	5 V DC / 3,6 A	-
OR-GM-9036(GS)	3	Randaarde	-	-	3 x 1,5 mm ²	-	-	3 mm
OR-GM-9037(GS)	3	Randaarde	1,5 m	3 x 1,5 mm ²	-	-	-	3 mm

INSTALLATIE

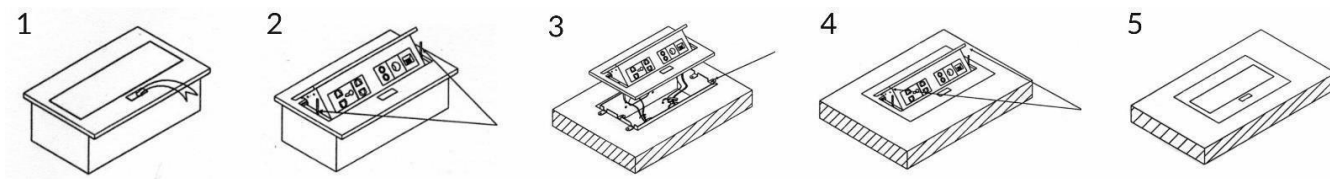


1. Boor een gat in het tafelblad voordat u het apparaat installeert.
 2. Zodra de opening gereed is, drukt u op de knop op het buitenframe om het stopcontactpaneel (1) eruit te trekken.
 3. Verwijder de twee schroeven aan elke kant van het paneel (2).
 4. Bevestig vervolgens het stopcontactframe met 4 schroeven aan het tafelblad. Zorg ervoor dat de kabels (3) goed worden geïnstalleerd.
 5. Plaats de schroeven terug aan elke kant van het bord en draai ze vast (4). Sluit het stopcontactpaneel (5)
- Dit apparaat is geschikt voor installatie binnenshuis, in een standaardtafel. Alle onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd nadat de stroombron is losgekoppeld. Alleen schoonmaken met droge doeken. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Dit product is voorzien van een aardingspin en circuitbeveiliging.

AFMETINGEN

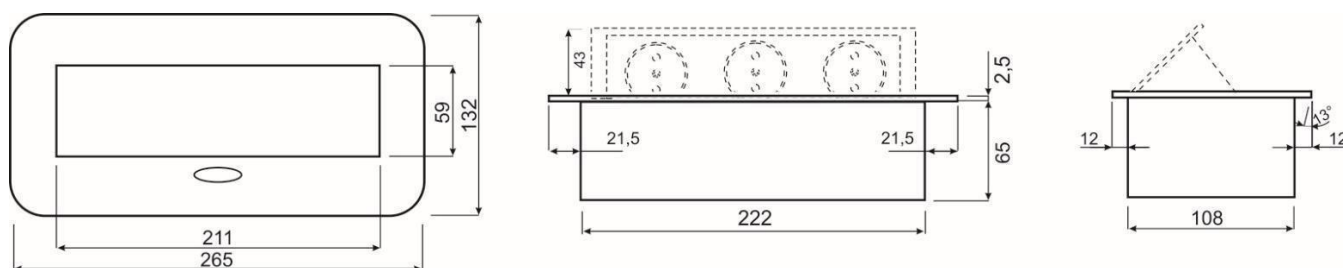

BELANGRIJK: Installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door professionele elektriciens die over het juiste kwalificatiecertificaat beschikken, in overeenstemming met de plaatselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Afbeelding: Schema van stopcontactbedrading

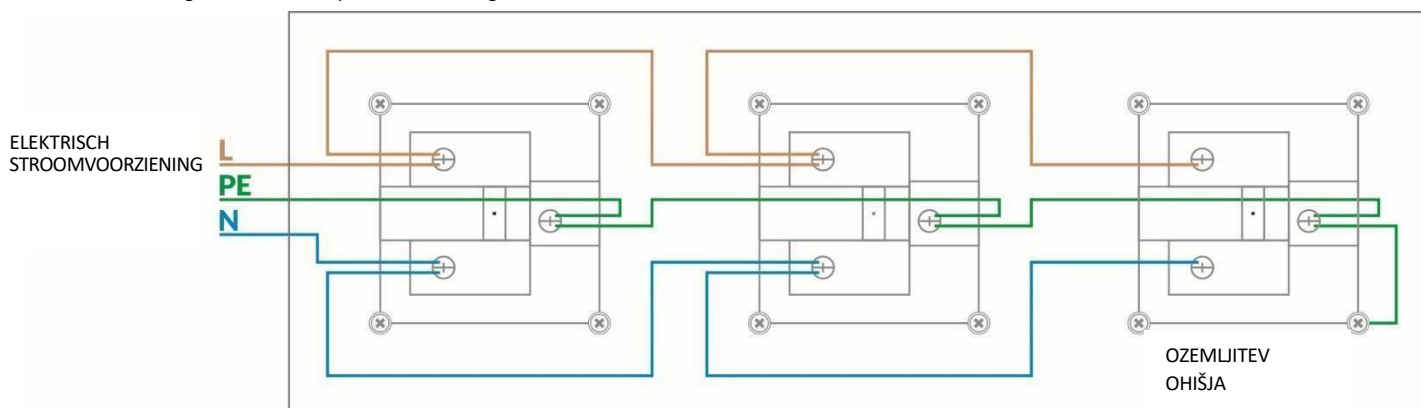

OR-GM-9032(GS)
OR-GM-9034(GS)
OR-GM-9036(GS)