Snijder reiniging en onderhoud

Snijder reiniging

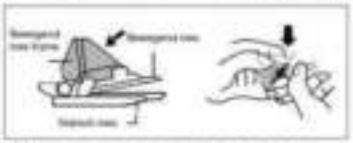

Notitie

1. Haal het product niet uit elkaar.
2. Laat het product niet in water weken.

3. Het product kan niet met andere chemicaliën worden gereinigd en de snijder kan alleen met water worden gereinigd.
4. Vermijd het opladen van het product in een omgeving boven de 40 graden of onder de -15 graden.

- Het is normaal om een lichte warmte te voelen tijdens gebruik en het opladen van het product.
- Als de levensduur van de batterij is verstreken, gooi de batterij dan weg naar de aangewezen locatie om het milieu te beschermen.

Productgaranties

1. Wij bieden 12 maanden gratis vervangingsgarantie en vriendelijke klantenservice.
2. Als u een probleem ervaart met ons product, neem dan gerust contact met ons op. Wij zorgen voor 100% tevredenheidsgarantie.

PROFESSIONELE HONDENTONDEUSE

ONTWORPEN VOOR DE PROFESSIOINAL

Gebruiksaanwijzing

Componenten

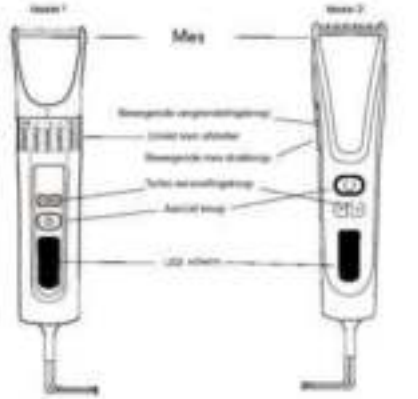

Parameters

Tondeuse voor de professionele	Elektrische motor	Werkend voltage: 3.7V
		Aansterkend: drieplaats toewijzing
	Batterij	Lithium-batterij
		Opwerkijd: 3.5 uur
		Werktijd op uit vermogen: 3.5 uur
Specifieke adapter		Ingang: 1000-2000 50/60Hz
		Uitgang: AC 50 ~ 500-1000mA

Gebruik de oplaadbare modus

1. Schakel de tondeuse uit voordat u deze oplaadt en sluit deze aan op de voeding.
2. Tijdens het opladen gaat de rode indicator branden en wordt de stroomverbruiktijd verhoogd tot 99% nadat het opladen is voltooid.

De tondeuse kan ook gebruikt worden tijdens het opladen.

Functie met vaste lengte

A: Gebruik van limietkam (opzetstukjes): 3-6-9-12 mm, met deze 4 lengtes controleerd u de haarlengte.

B: Afsteller snijlimiet: aanpassing van 5 lengtes binnen 0.8 mm tot 2.0 mm.

1. Om de lengte van het kapsel te bepalen.
2. Om de juiste limietkam te selecteren.



3mm 6mm 9mm 12mm

3. Om de tondeuse scherp te stellen.



Monteer de limietkam:
1. Lijn de limietkam uit de masrand.
2. Duw iets naar voren om het te monteren.

Demonteer de limietkam:
Trek aan de limietkam (het opzetstukje).

Snijder montage en demontage

Demonteer de snijder

Verwijder het mes

- Houdt het mes met de andere hand vast om te voorkomen dat het mes eruit springt.

Monteer de snijder

- Draai de verstelbare ring naar 1.9/2.0 mm voordat u de snijder monteert.

- Lijn het mes (B) uit en steek het in de opening van de tondeuse.

- Druk het mes naar beneden totdat het 'klikgeluid' hoorbaar is.