


ELRO Item(s)	LF80-20-P_KMy010B -20W
Revision nr.	V3
Revision date	24-03-2022
Material	300g carton board (grey bottom & white surface)
Option 1	
Option 2	F corrugation in the core (middle)
Option 3	
Size (mm)	180 (h) x 190 (w) x 140 (d)
Contact	laurens@cosaconnects.eu
Lot:	YXX = starting date of production Y = last digit of year / X = week nr. x 2
Example	Production starts in 2018 week 2, lot number will be 804 / 8 = last digit of 2018 and / 04 = week 2 x 2
Contact 1	demmy@green-king.cn
Contact 2	




LF80-20-P	EAN	Pieces
Consumer package	8719699343917	1
Inner Carton	8719699344037	?
Outer Carton	8719699344167	?

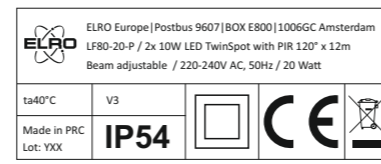

**TWIN LEDSPOT 2 x 10 WATT**  
MOTION SENSOR

LF80-20-P

Home is not a place, it's a feeling



**EN TWIN SPOT WITH HIGH POWER LEDS**

- PIR motion detector, 12m, 120°
- Time and lux level can be adjusted
- Adjustable beam per spot
- LED spots can be adjusted separately
- IP54 Waterproof

**DE DOPPELSPOT MIT HOCHLEISTUNGS-LEDS**


- PIR-Bewegungsmelder, 12m, 120°
- Zeit und Lux-Level können eingestellt werden
- Lichtstrahl pro Strahler einstellbar
- LED-Spots können separat eingestellt werden
- IP54 Wasserdicht

**NL DUBBELE SPOT MET HOOG VERMOMG LEDS**

- PIR bewegingsmelder, 12m, 120°
- Tijd en lux-niveau instelbaar
- Lichtbundel per spot instelbaar
- LED-spots kunnen afzonderlijk worden afgesteld
- IP54 waterdicht

**FR SPOT DOUBLE AVEC LEDS HAUTE PUISSANCE**

- Détecteur de mouvement PIR, 12m, 120°
- Réglage de la durée et du niveau de lux
- Faisceau lumineux réglable par projecteur
- Les spots LED peuvent être réglés séparément
- Étanchéité IP54



Lot:

**DUO LED FLOODLIGHT 20 WATT**  
MOTION SENSOR



EN SPECIFICATIONS	DE TECHNISCHE DATEN	NL SPECIFICATIE	FR SPECIFICATIONS	ELRO_LF80-20-P
Power	Leistung	Vermogen	Puissance	AC 220V-240V, 50Hz
Power Cord	Netzkabel	Stroomkabel	Cordon d'alimentation	H05RN-F, 3G, 0,75 mm <sup>2</sup> x 90 cm
Lighting Load	Beleuchtungsbelastung	Verlichtingsbelasting	Charge d'éclairage	20W
Detection angle	Erfassungswinkel	Detectiehoek	Charge d'éclairage	120° (20°/95%RH) h 2 mtr.
Detection distance	Erkennungsabstand	Detectieafstand	Angle de détection	12 mtr. (20°/95%RH) h 2 mtr.
Working Temperature	Arbeitstemperatur	Werktemperatuur	Température de fonct.	-20°C ~ 40°C (95%RH max)
Mounting Height	Montagehöhe	Montagehoogte	Hauteur de montage	1.8 ~ 2.5m
Size/Weight	Größe / Gewicht	Formaat / Gewicht	Taille poids	17 x 17 cm / 620 gr.
Lumen (lm)	Lumen (lm)	Lumen (lm)	Lumen (lm)	>1400 lm
Color Temperature(K)	Farbtemperatur (K)	Kleurtemperatuur (K)	Température de couleur (K)	5000K ± 250K
Life Span (hours)	Lebensdauer (Stunden)	Levensduur (uren)	Durée de vie (heures)	>18,000 (hrs)
Protection Class	Schutzklasse	Beschermingsklasse	Classe de protection	Class II
Protection Degree	Schutzgrad	Beschermingsgraad	Degré de protection	IP54
Application	Anwendung	Toepassing	Application	Outdoors & Indoor Use

ELRO Europe | www.elro.eu  
Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam The Netherlands

