


Thank you for purchasing the our DINTO 9-IN-1 USB-C Hub. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team.

Package Contents
DINTO 9-IN-1 USB-C Hub
User Manual

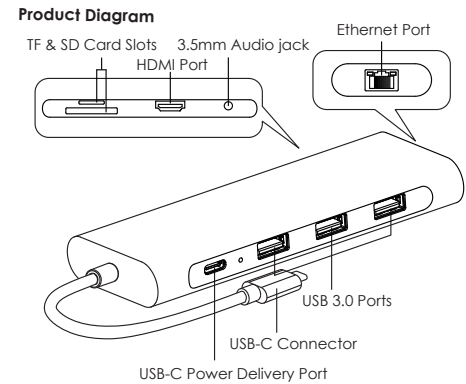

- 01 -

Specifications

Model	HC901
Interfaces	3 USB 3.0 ports HDMI port Ethernet port USB-C Power Delivery port TF & SD card slots 3.5mm Audio input
USB-C Connector	USB-C
PD Input	DC 5-20V 3A
USB-A Output	DC 5V 900mA (Max)
USB-A Data Transfer Speed	Up to 5Gbps
HDMI Display Resolution	4K@60Hz(only Video) 4K@30Hz(Video+USB3.0 data transfer)
TF & SD Card Compatibility	microSD, microSDHC, micro SDXC,SD, SDHC, and SDXC cards
TF & SD Card Capacity	2TB (Max)
TF & SD Card Data Transfer Speed	Up to 60MBps (480Mbps)
Cable Length	100mm / 3.93"
Material	Aluminum alloy
Dimensions	131 x 49 x 16mm / 5.16" x 1.93" x 0.63"
Weight	120g / 4.23oz

- 02 -

Product Use


- Connect the Multi-Port Hub to the Type-C port of your MacBook.
- Connect native MacBook charger to USB-C port to charge your MacBook. USB-C PD max output: 60W
- Connect HDMI-enabled monitor to adapter's HDMI port using high speed HDMI cable. Requires direct HDMI to HDMI connection
- Connect USB HDD/SSD/Thumb or any USB Device to USB Type-A ports. Not compatible with Apple SuperDrive.
- Use 3.5mm headphone jack port to connect wired headphones or headset. Volume control supported on host device only.
- All ports can be used simultaneously. Each USB-A max output is 5V/1A
- Insert TF/SD cards into card reader slots.
- Connect Ethernet Cable to Ethernet Port

- 03 -

Product Care & Use


- Connect this hub to your host device first before connecting other devices to the hub
- Use your laptop's original power adapter to charge your laptop via the USB-C Power Delivery port on this hub
- When connecting an external hard drive or multiple devices to this hub, connect your laptop's power adapter to the USB-C Power Delivery port first because your host device may not deliver the required power
- USB-C Power Delivery port can be used to power your laptop or charge connected devices, and also to transfer data at standard-speed
- SD and TF card slots cannot be used simultaneously. Your host device will recognize the card slot which is used first
- Keep away from liquids and extreme heat

- 04 -

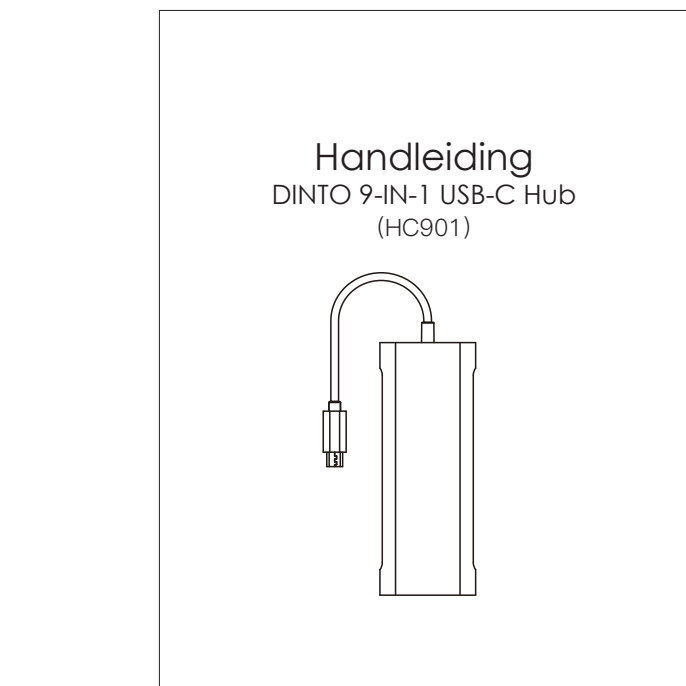

Bedankt voor het kopen van onze DINTO 9-IN-1 USB-C Hub. Leest u alstublieft de handleiding goed door en bewaar deze voor later ook. Als je vragen hebt kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice.

Inhoud verpakking
DINTO 9-IN-1 USB-C Hub
Handleiding

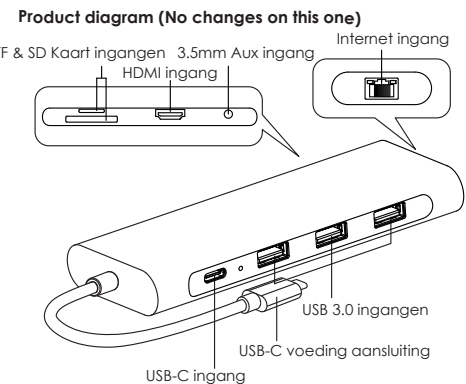

- 01 -

Specificaties

type	HC901
Interfaces	USB 3.0 ingangen HDMI ingang Internet ingang USB-C voeding aansluiting TF & SD Kaart ingangen 3.5mm Aux ingang
USB-C aansluiting	USB C
PD Input	DC 5-20V 3A
PD Ingang	DC 5V 900mA (Maximaal)
USB-A gegevens overdracht snelheid	Tot wel 5GB per seconde
HDMI Schermresolutie	4K@60Hz(Alleen video's) 4K@30Hz(Video+USB 3.0 gegevens overdracht.)
TF & SD Card ondersteuning	microSD, microSDHC, micro SDXC,SD, SDHC, SDXC Kaarten
TF & SD Capaciteit	2TB (Maximaal)
TF & SD kaart gegevens overdracht snelheid	tot wel 60MBps (480Mbps)
Kabel lengte	100mm / 3.93"
Materiaal	Aluminium behuizing
Afmetingen	131 x 49 x 16mm / 5.16" x 1.93" x 0.63"
Gewicht	120g / 4.23oz

- 02 -

Product gebruiksaanwijzing

- Sluit de DINTO USB-C Hub aan de type-C poort van uw laptop
- Sluit de USB-C oplader van uw laptop aan de hub om zo uw laptop te kunnen opladen. Maximale output: 60w
- Sluit een HDMI kabel aan op de ingang van de HDMI poort met een hoge snelheidsoverdracht HDMI kabel. Moet een directe HDMI naar HDMI kabel zijn.
- Sluit USB HDD/SSD aan op een van de drie 3.0 USB poorten. Niet geschikt voor Apple SuperDrive
- Gebruik de 3.5mm koptelefoon aux ingang om koptelefoons of in-ear oortjes aan te sluiten. Volume controle via de laptop zelf.
- Alle USB 3.0 poorten kunnen tegelijkertijd gebruikt worden. Elke uitgang is maximaal 5V/1A.
- Sluit een TF/SD kaart aan op een van de TF/SD ingangen
- Sluit een internet kabel aan op de internet ingang.

- 03 -

Product gebruik

- Sluit de DINTO USB-C Hub aan uw laptop voordat je andere apparaten aan de hub koppelt.
- Gebruik de originele oplader van jou laptop via de USB-C power ingang aan de hub.
- Wanneer u een externe harde schijf of diverse verschillende apparaten gelijktijdig aansluit gebruik dan ook de originele oplader van uw laptop omdat de hub anders niet de gevraagde power kan opleveren.
- USB-C power ingangspoort kan gebruik worden om uw laptop op te laden of andere apparaten, ook kan deze gebruikt worden voor data transfers op standaard snelheid.
- SD and TF card slots kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt. De laptop zal de ingang die als eerste is aangesloten herkennen.
- Stel uw hub niet direct bloot aan zonlicht of hoge warmte. En houd uw hub weg van vloeistoffen.

- 04 -