





WLX-3000B v1 001

Front

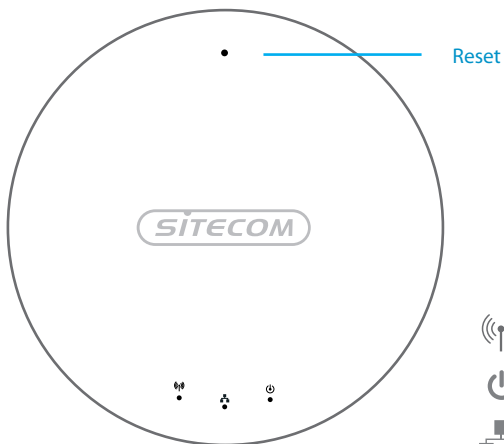

-  WiFi activity LED
-  Power LED
-  Ethernet activity LED

Back

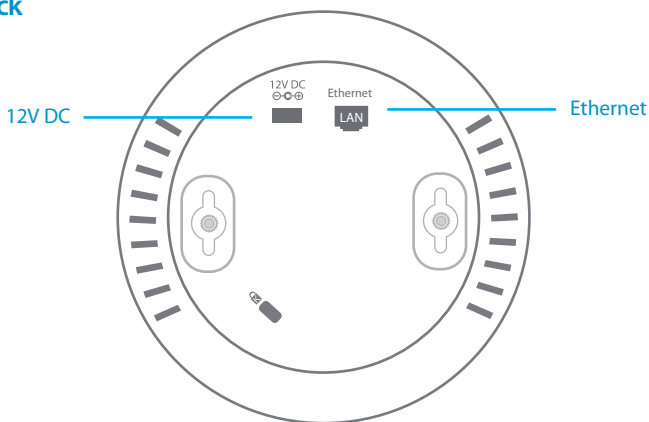


Table of contents

	Page
Step 1	
Connect the Wireless Access Point to your router	4
Step 2	
Insert power adapter into wall outlet	5
Step 3a	
Connect the Wireless Access Point to your PC	6
Step 3b	
Connect the Wireless Access Point to your Mac	8
Step 4	
Check your connection	10
How to mount the Access Point to your ceiling	11
Troubleshooting	12


This package contains:

- Wireless ceiling PoE access point N300
- CD Rom
- User manual
- Power adapter
- UTP cable

System requirements:


- Compatible with all Operating Systems
- Ethernet ADSL or Cable Modem
- Free network port

1 Connect the Wireless Access Point to your router

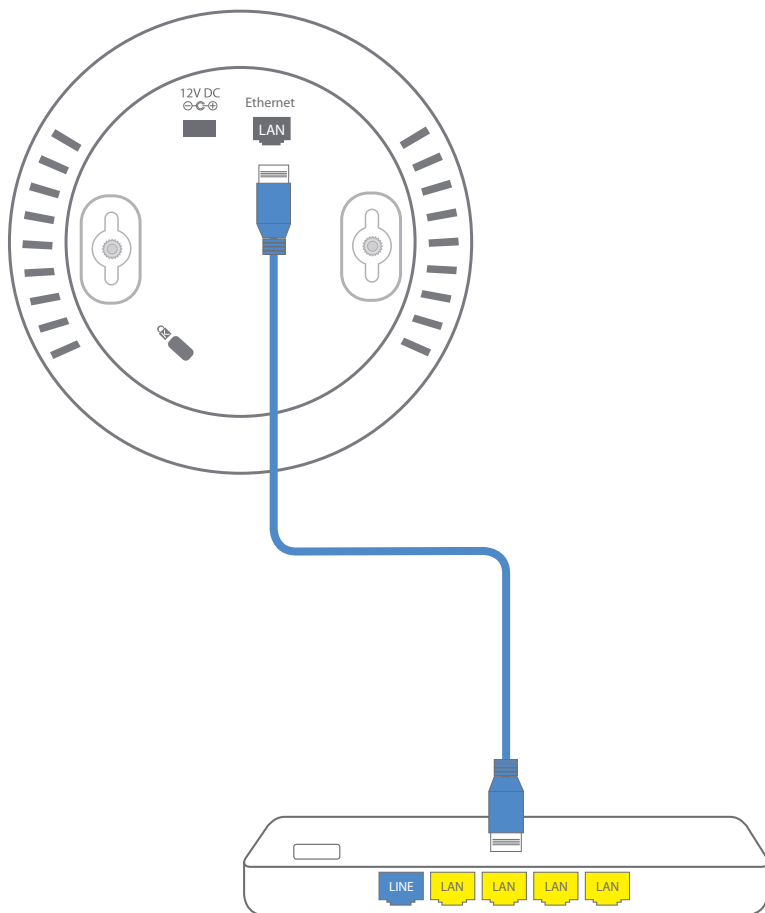


2 Insert power adapter into wall outlet


If your modem/ router/ switch supports PoE then the power adapter is not required

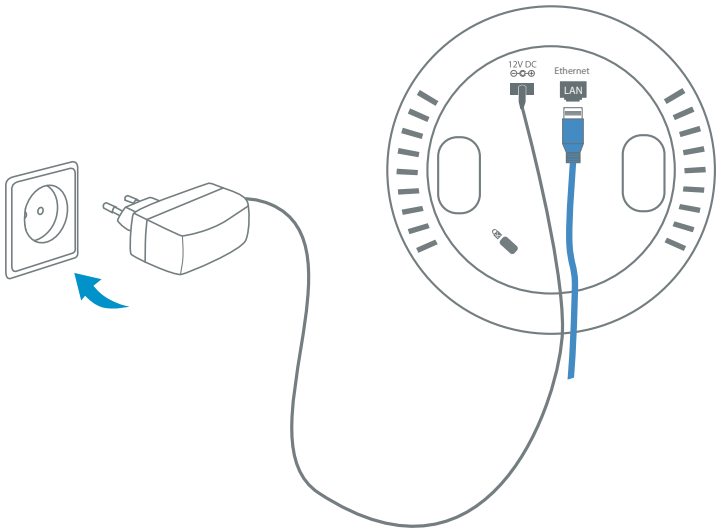

3a Connect the Wireless Access Point to your PC

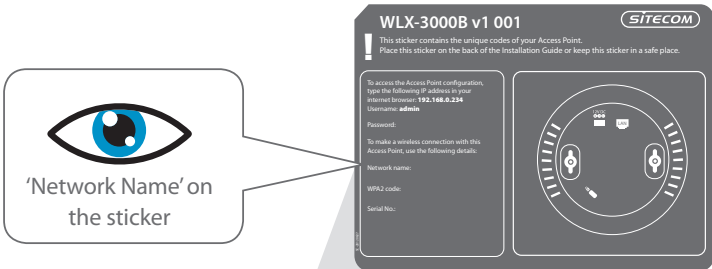A**B****C**


D

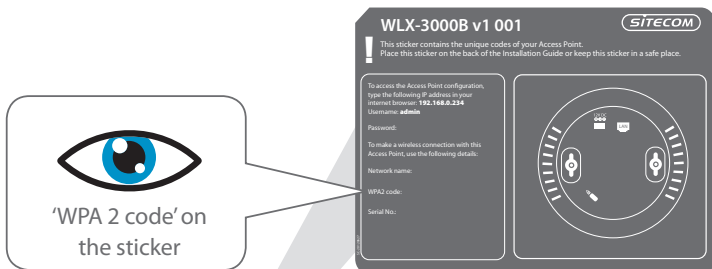



E




F

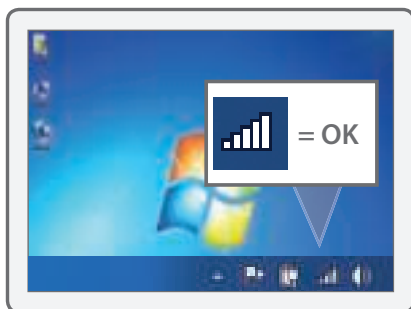

3b Connect the Wireless Access Point to your Mac

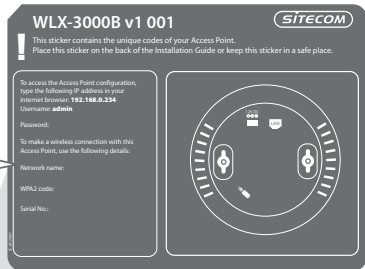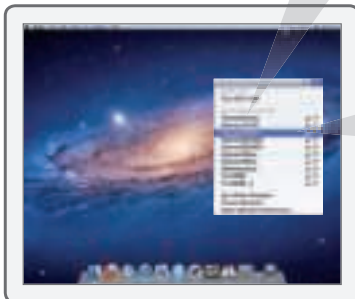A**click****B****C****click**

D

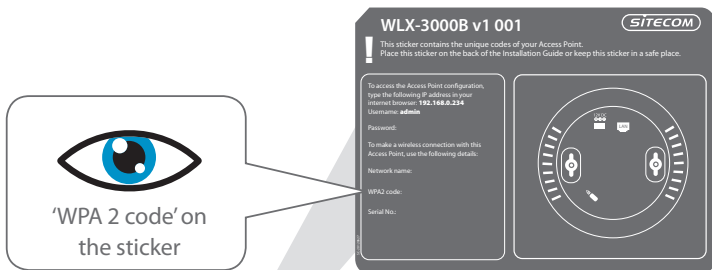

E



F



4 Check your connection

PC

A



or

Mac



B



Type and press enter


C




Installation is finished

How to mount the Access Point to your ceiling

- A** Use the ceiling mount template to determine the right location of the screws

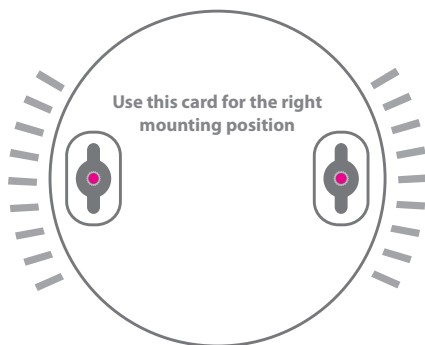


- B** Slide the Access Point on the head of the screws

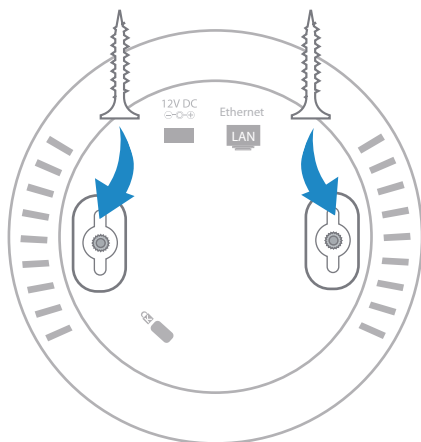

Troubleshooting



A

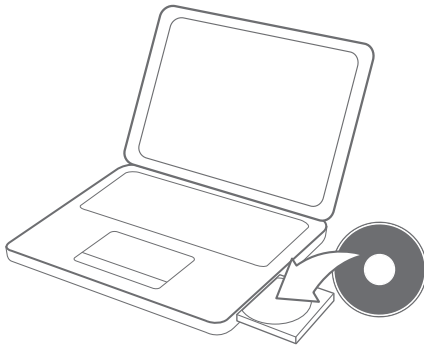

B



Inhalt

Seite

Schritt 1

Verbinden Sie den Wireless Access Point mit Ihrem Router 14

Schritt 2

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdos 15

Schritt 3a

Verbinden Sie den Wireless Access Point mit Ihrem Windows-Computer 16

Schritt 3b

Verbinden Sie den Wireless Access Point mit Ihrem Mac 18

Schritt 4

Prüfen Sie die Verbindung 20

Access Point an der Decke montieren 21

Fehlerbehebung 22


Lieferumfang:

- Wireless ceiling PoE access point N300
- CD-ROM
- Benutzerhandbuch
- Netzteil
- UTP-Kabel

Systemanforderungen:


- Mit allen Betriebssystemen kompatibel
- Ethernet ADSL oder Modem mit Kabelanschluss
- Freier Netzwerkport

1 Verbinden Sie den wireless access point mit Ihrem Router

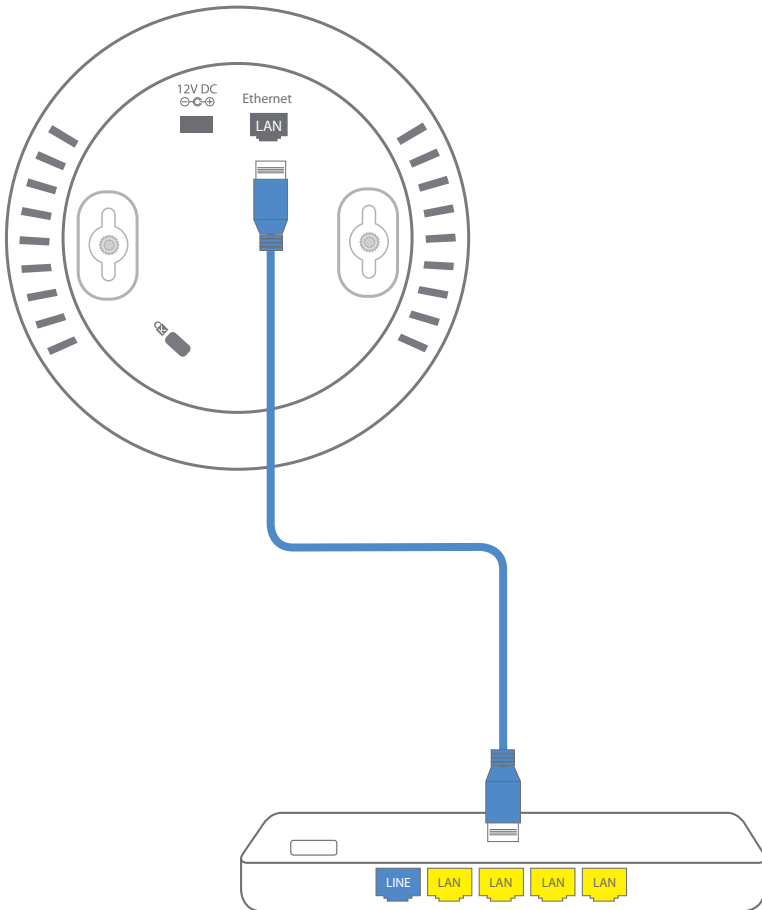

2 Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose

Wenn Ihr Modem/Router/
Switch PoE unterstützt, wird
kein Netzteil benötigt

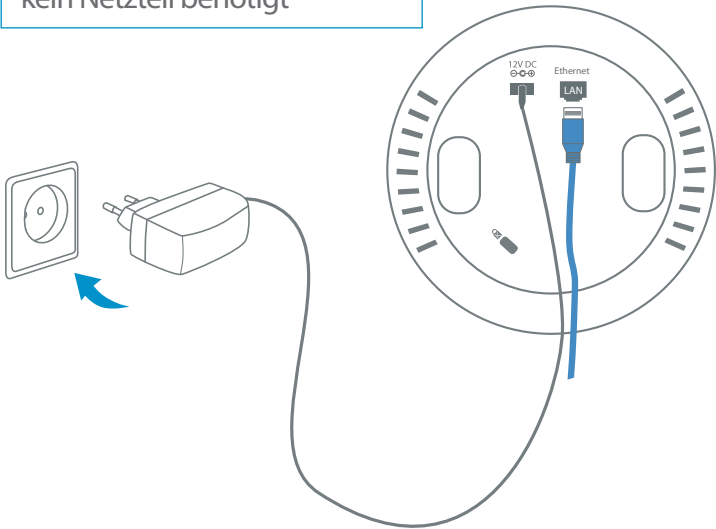

3a Verbinden Sie den wireless access point mit Ihrem Windows-Computer


A

klick
klick


B



Der Netzwerkname
ist auf dem Aufkleber
aufgedruckt
(„Network Name“)

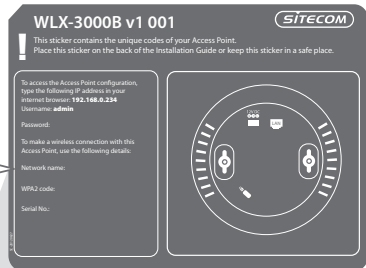


C

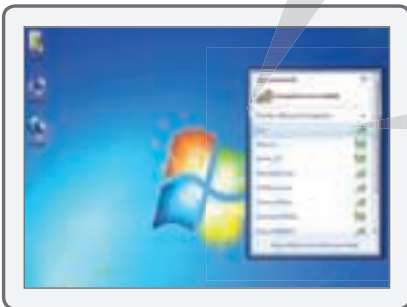klick
klick


D



Der WPA2-Schlüssel
ist auf dem
Aufkleber aufgedruckt
(„WPA 2 code“)

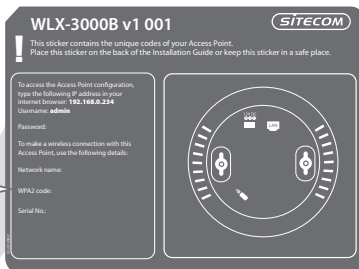


E

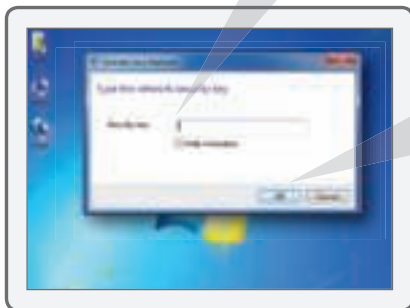

Klick
OK

F

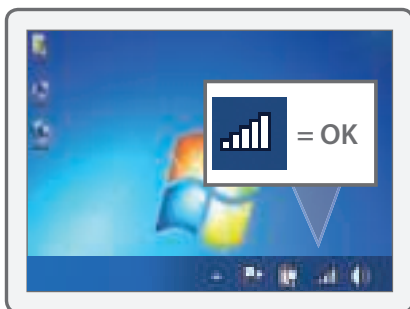

3b Verbinden Sie den wireless access point mit Ihrem Mac

A




klick


B



Der Netzwerkname
ist auf dem Aufkleber
aufgedruckt
(„Network Name“)

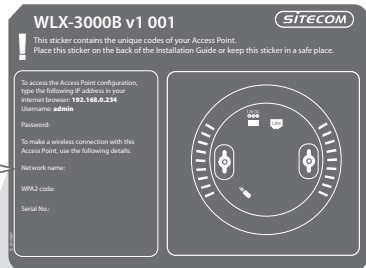

C

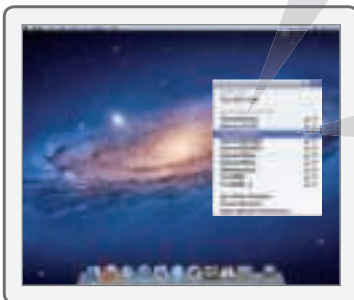


klick


D



Der WPA2-Schlüssel
ist auf dem
Aufkleber aufgedruckt
(„WPA 2 code“)

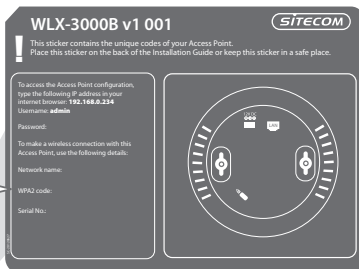

E

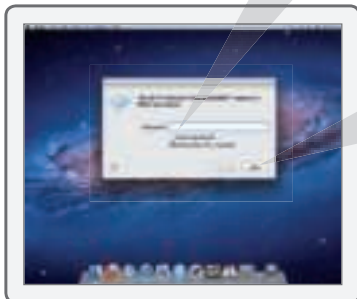

Join

klick

F



=OK

4 Prüfen Sie die Verbindung

PC

Mac

A



or



B



Eingeben und mit
Eingabetaste bestätigen


C




Installation abgeschlossen

Access Point an der Decke montieren

- A** Verwenden Sie die mitgelieferte Schablone, um die Bohrlöcher anzuzeichnen

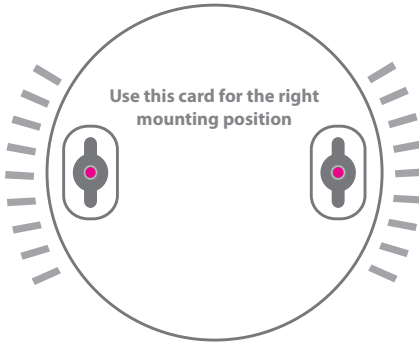

- B** Schieben Sie den Access Point auf die Schraubenköpfe

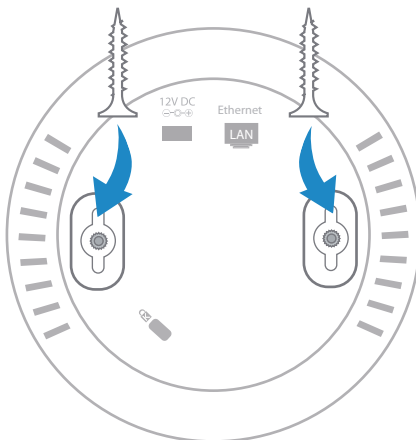


Fehlerbehebung

DEUTSCH



A

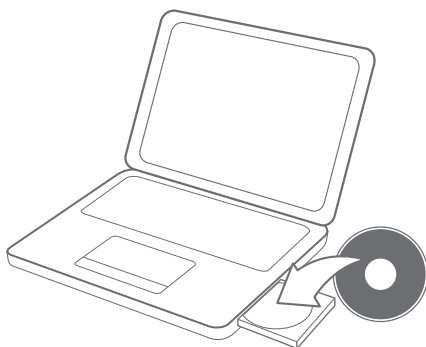

B



Inhoudsopgave

Pagina

Stap 1

Sluit het wireless access point aan op je route 24

Stap 2

Steek de stekker van de stroomadapter in een stopcontact 25

Stap 3a

Sluit het wireless access point aan op je PC 26

Stap 3b

Sluit het wireless access point aan op je Mac 28

Stap 4

Controleer de verbinding 30

Problemen oplossen 31

Het Access Point aan het plafond bevestigen 32


Dit pakket bevat:

- Wireless ceiling access PoE point N300
- CD-Rom
- Gebruikershandleiding
- Stroomadapter
- UTP-kabel

Systeemvereisten:


- Compatibiliteit met alle besturingssystemen
- Ethernet ADSL- of kabelmodem
- Beschikbare netwerkpoort

1 Sluit het wireless access point aan op je router

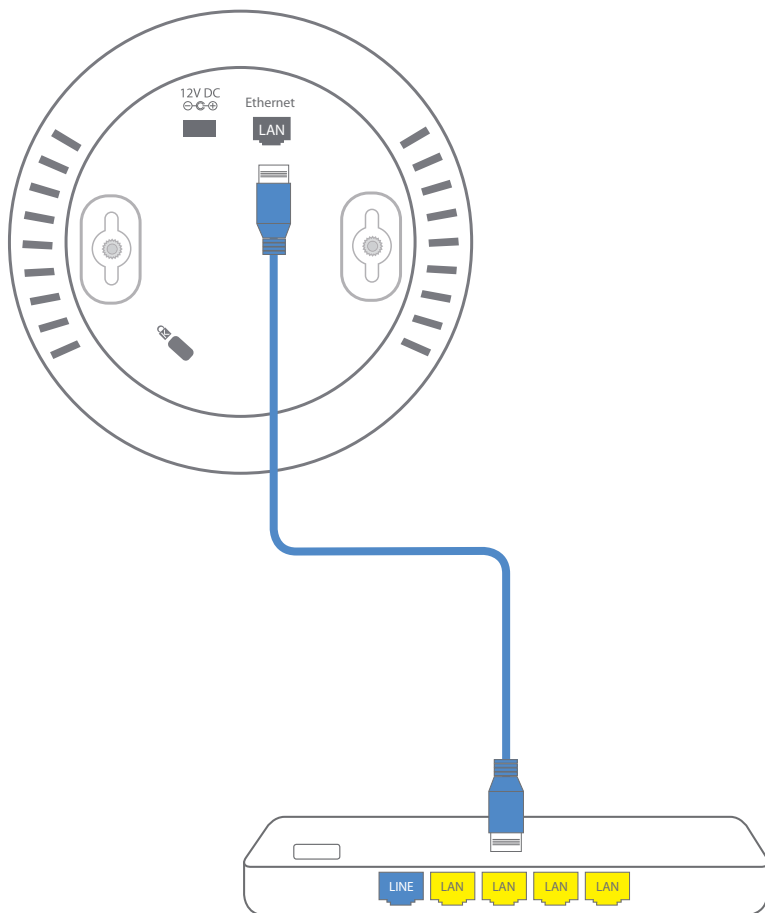

2 Steek de stekker van de stroomadapter in een stopcontact

Als je modem/router/switch PoE ondersteunt, is de stroomadapter niet nodig

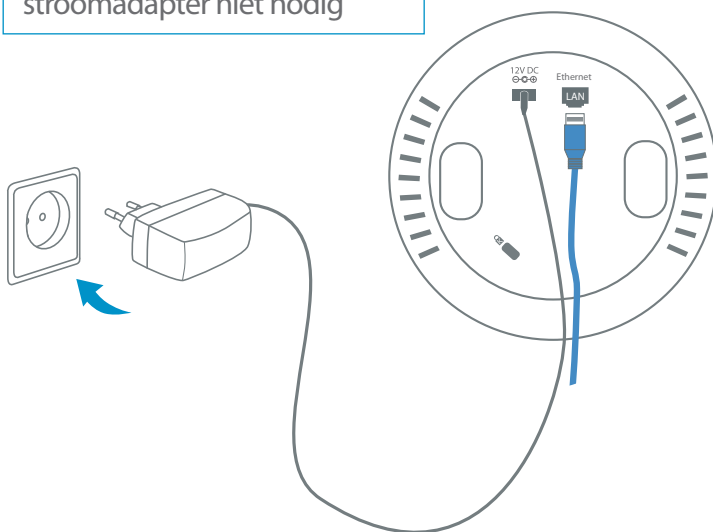


3a Sluit het wireless access point aan op je PC

A




B

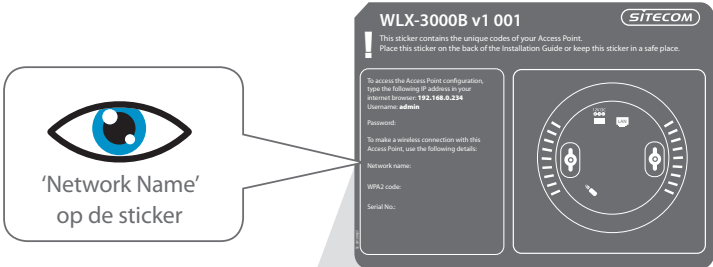


C



D



'WPA 2 code'
op de sticker

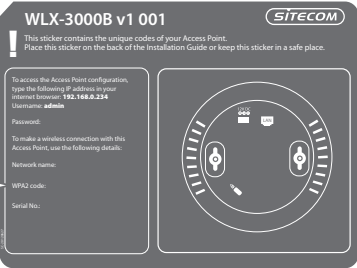

WXL-3000B v1 001 **SITECOM**

! This sticker contains the unique codes of your Access Point.
Place this sticker on the back of the Installation Guide or keep this sticker in a safe place.

To access the Access Point configuration, type the following IP address in your Internet browser: **192.168.0.254**
Username: **admin**

Password:

To make a wireless connection with this Access Point, use the following details:

Network name:

WPA2 code:

Serial No.:


E



OK

klik


F

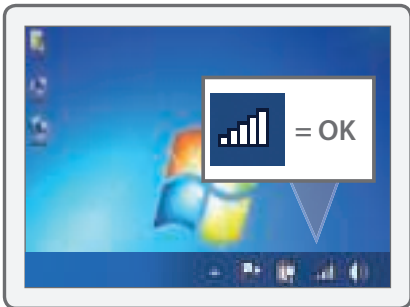


= OK

3b Sluit het wireless access point aan op je Mac


A

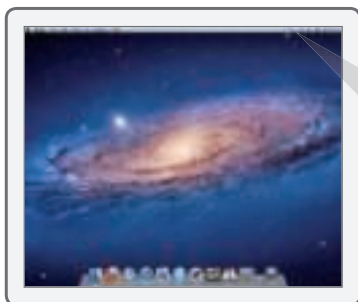


B

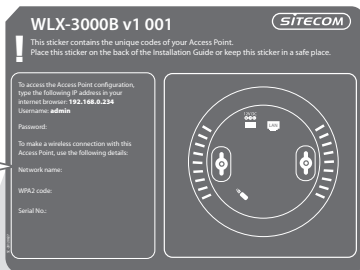


C

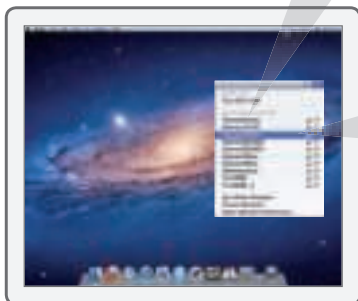

D



'WPA 2 code'
op de sticker

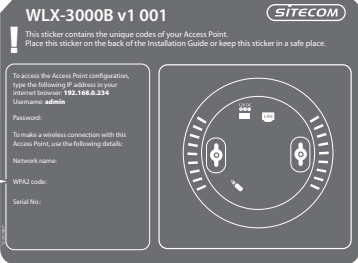

WLX-3000B v1 001 **SITECOM**

! This sticker contains the unique codes of your Access Point.
Place this sticker on the back of the Installation Guide or keep this sticker in a safe place.

To access the Access Point configuration, open the following IP address in your Internet browser: **192.168.0.254**
username: admin


Password:

To make a wireless connection with this Access Point, use the following details:

Network name:

WPA2 code:

Serial No.:



E



Join

klik

F



Wi-Fi icon

= OK

4 Controleer de verbinding

PC

Mac

A



or



B



Voer in en druk op enter


C




Installatie voltooid

Het Access Point aan het plafond bevestigen

- A** Gebruik het bevestigingsplaatje voor het plafond om de juiste plaats voor de schroeven te bepalen

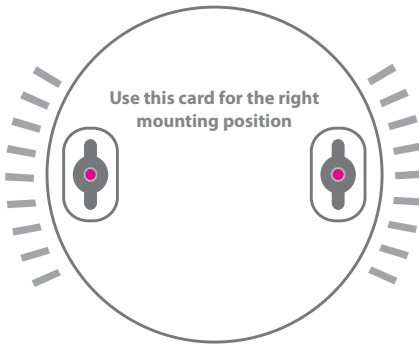


- B** Schuif het Access Point over de kop van de schroeven

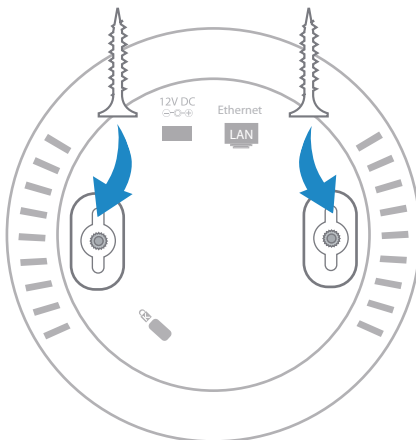

Problemen oplossen



A

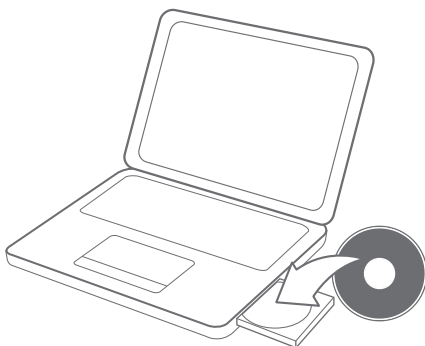

B



Indice

Pagina

Fase 1

Collegare il dispositivo wireless access point al router 33

Fase 2

Inserire l'alimentatore nella presa a parete 25

Fase 3a

Collegare il dispositivo wireless access point al PC 26

Fase 3b

Collegare il dispositivo wireless access point al Mac 28

Fase 4

Verificare la connessione 30

Risoluzione dei problemi 31

Montaggio a soffitto del dispositivo Access Point 32

Questa confezione contiene:


- Wireless ceiling PoE access point N300
- CD Rom
- Manuale utente
- Alimentatore
- Cavo UTP

Requisiti di sistema:

- Compatibile con tutti i sistemi operativi
- Modem Ethernet ADSL o cavo
- Porta di rete libera


1 Collegare il dispositivo wireless access point al router

ITALIANO

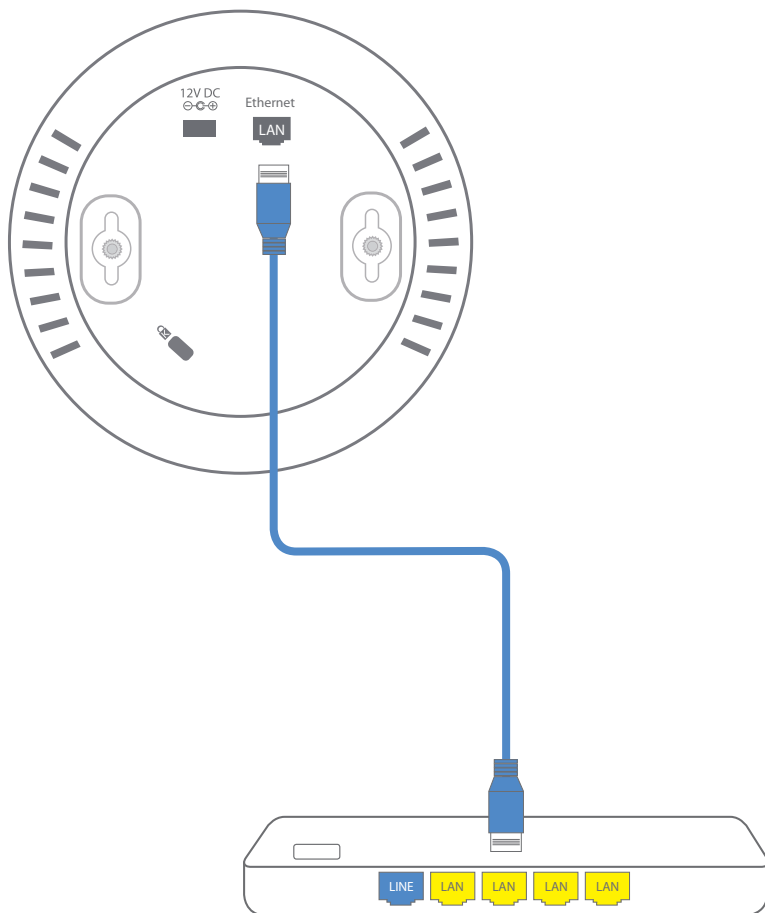


2 Inserire l'alimentatore nella presa a parete

Se il modem/ router/ switch supporta PoE, non è necessario l'alimentatore

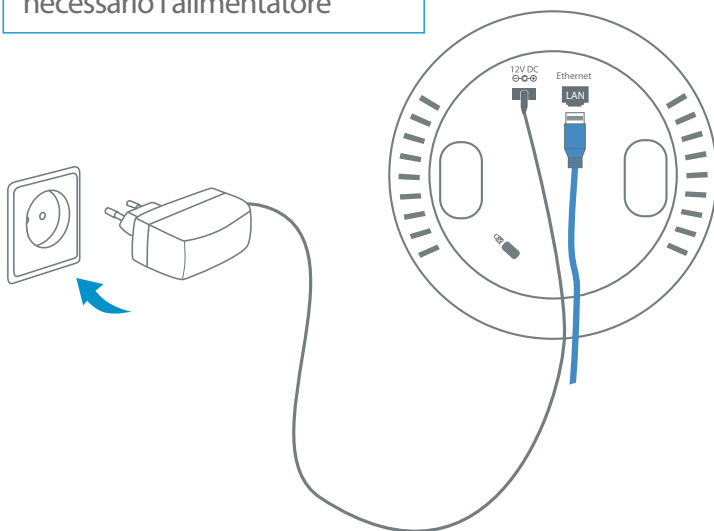


3a Collegare il dispositivo wireless access point al PC

A

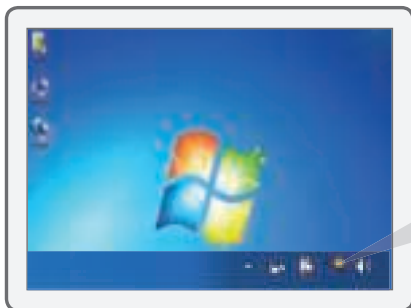


ITALIANO


B

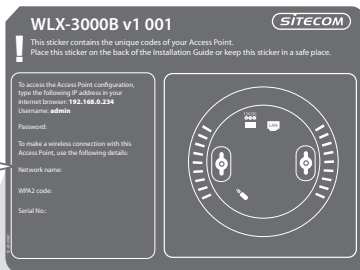

C

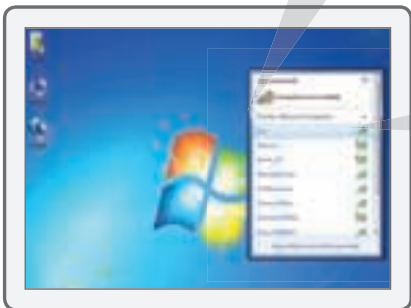


D

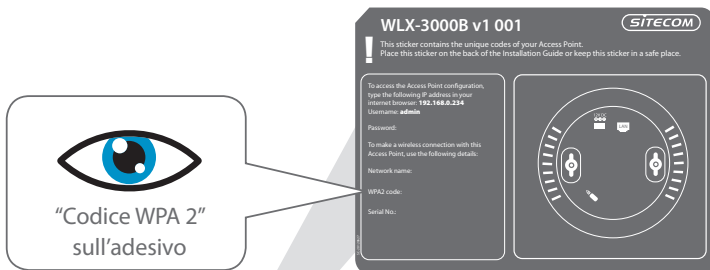

E




F

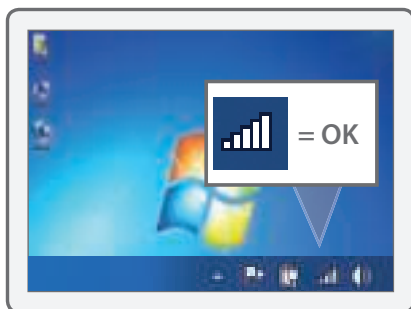


3b Collegare il dispositivo wireless access point al Mac

A

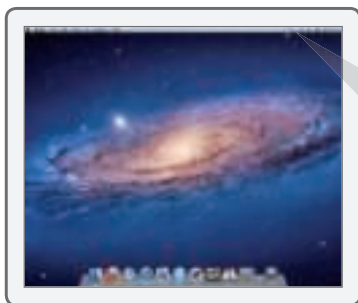


ITALIANO



B

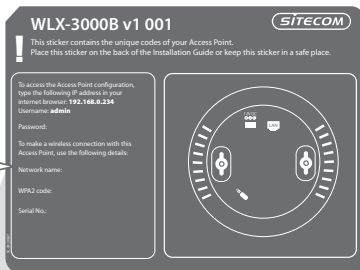


C

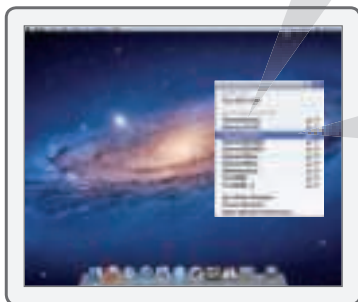

D

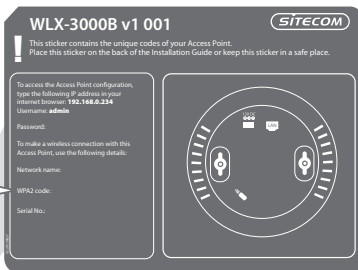


E

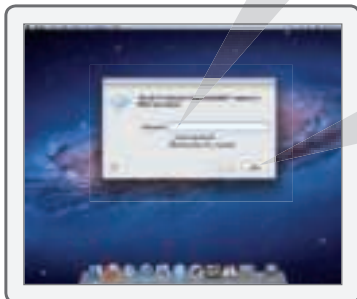

Join



F

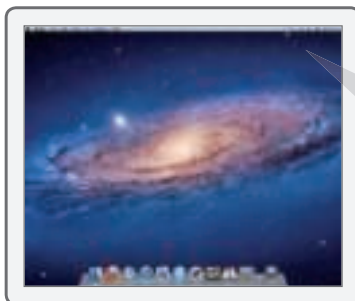

4 Verificare la connessione

PC

A



or

Mac



B



Digitare e premere invio


C




L'installazione è completa

Montaggio a soffitto del dispositivo Access Point

- A** Servirsi del modello di montaggio a soffitto per stabilire l'esatta posizione delle viti

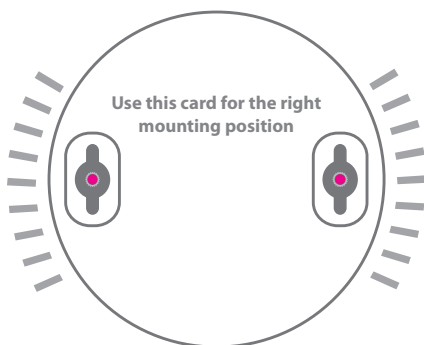

- B** Far scorrere il dispositivo Access Point sulla testa delle viti

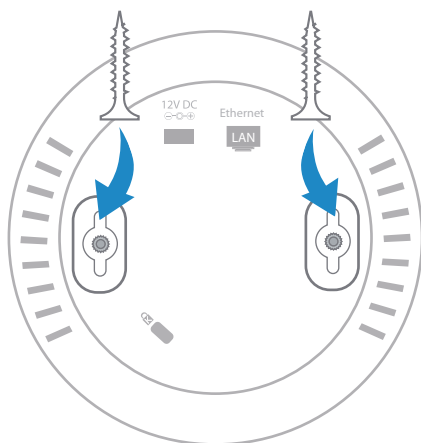


Risoluzione dei problemi



ITALIANO

A

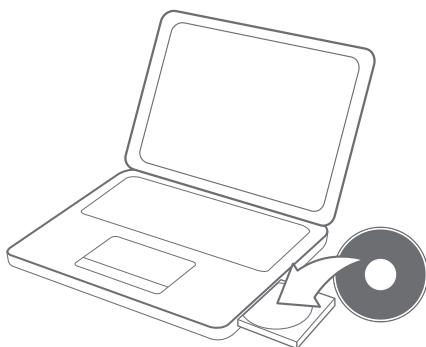

B



Índice:

Página

Paso 1

Conecte el punto de acceso inalámbrico al router 44

Fase 2

Inserte el adaptador de de alimentación en la toma eléctrica 45

Fase 3a

Conecte el punto de acceso inalámbrico a su PC 46

Fase 3b

Conecte el punto de acceso inalámbrico a su Mac 48

Fase 4

Compruebe la conexión 50

Resolución de problemas 51

Montaje del punto de acceso en el techo 52

Este paquete incluye lo siguiente:


- Wireless ceiling access PoE point N300
- CD ROM
- Manual de usuario
- Adaptador de alimentación
- Cable UTP

Requisitos del sistema:

- Compatible con todos los sistemas operativos
- Módem Ethernet ADSL o cable
- Puerto de red libre


1 Conecte el punto de acceso inalámbrico al router

ESPAÑOL

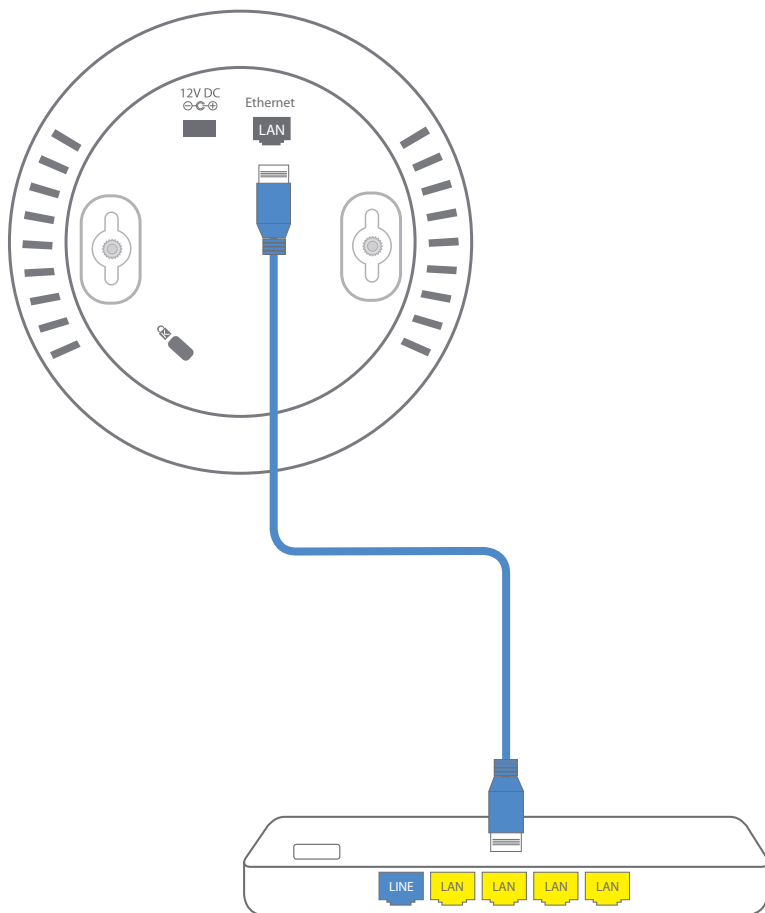


2 Inserte el adaptador de de alimentación en la toma eléctrica

Si su módem/router/conmutador admite PoE, no será necesario usar el adaptador de alimentación.

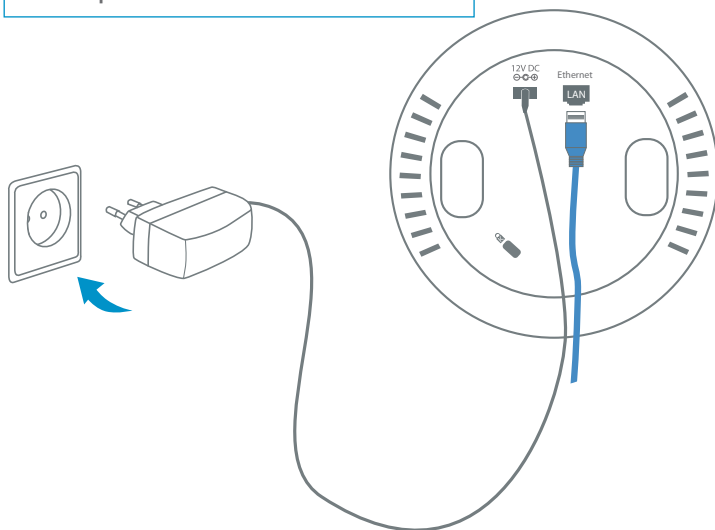


3a Conecte el punto de acceso inalámbrico a su PC

A

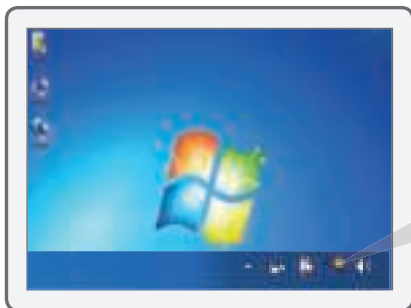


ESPAÑOL


B

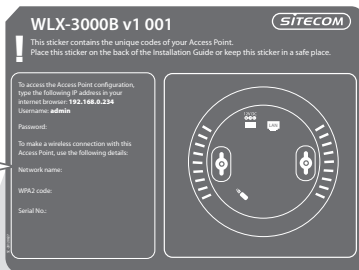

C

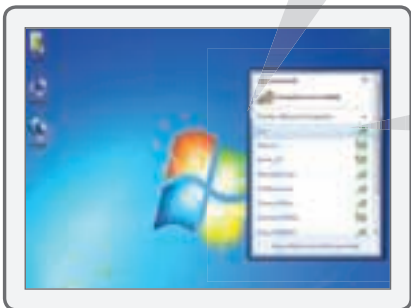


D

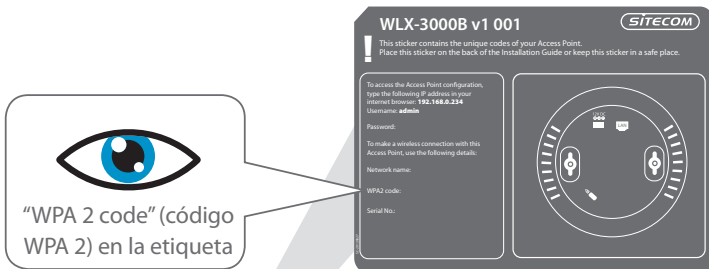

E




F

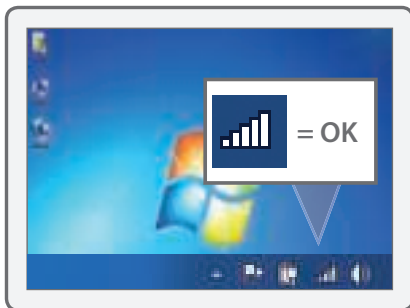


3b Conecte el punto de acceso inalámbrico a su Mac

A

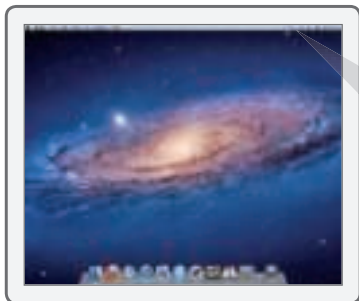


ESPAÑOL



B

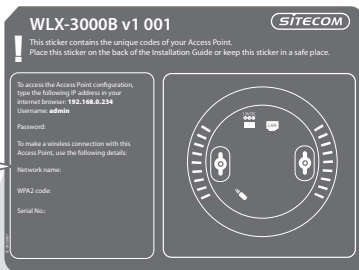


C

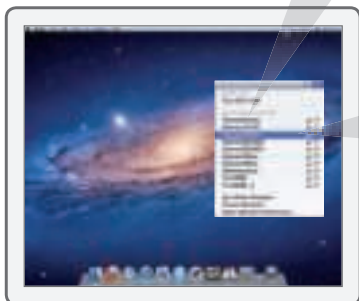

D

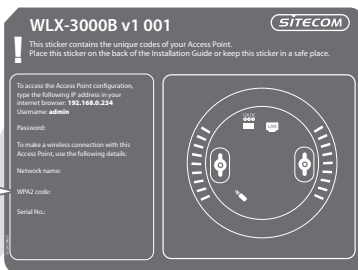

E

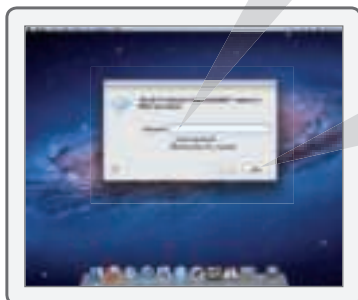

Join



F



4 Compruebe la conexión

PC

Mac

A



or



B



Introduzca la información
y pulse Intro


C




La instalación ha finalizado

Montaje del punto de acceso en el techo

- A** Utilice la plantilla de montaje en el techo para determinar la ubicación correcta de los tornillos.

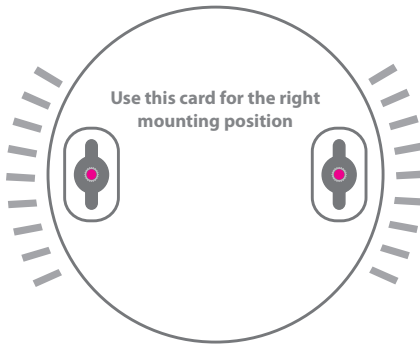

- B** Deslice el punto de acceso en la cabeza de los tornillos.

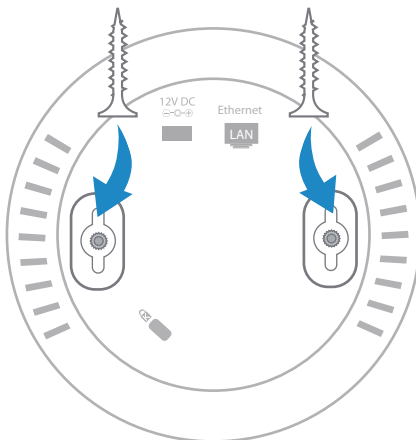


Resolución de problemas



ESPAÑOL

A

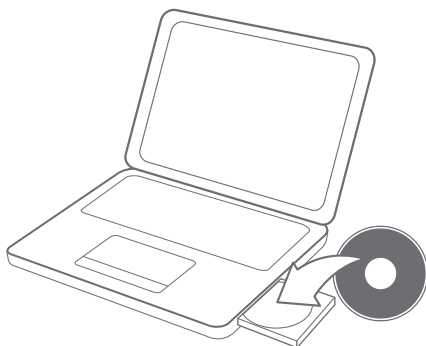

B



Índice

Página

Passo 1

Ligue o wireless access point ao seu router 54

Fase 2

Ligue o transformador à tomada de parede 55

Fase 3a

Ligue o wireless access point ao seu PC 56

Fase 3b

Ligue o wireless access point ao seu Mac 58

Fase 4

Verifique a sua ligação 60

Resolução de problemas 61

Como montar o Ponto de Acesso no teto 62


Esta embalagem contém:

- Wireless ceiling access PoE point N300
- CD Rom
- Manual do utilizador
- Transformador
- Cabo UTP

Requisitos do sistema:


- Compatível com todos os Sistemas Operativos
- Ethernet ADSL ou Modem por cabo
- Porta de rede livre

1 Ligue o wireless access point ao seu router

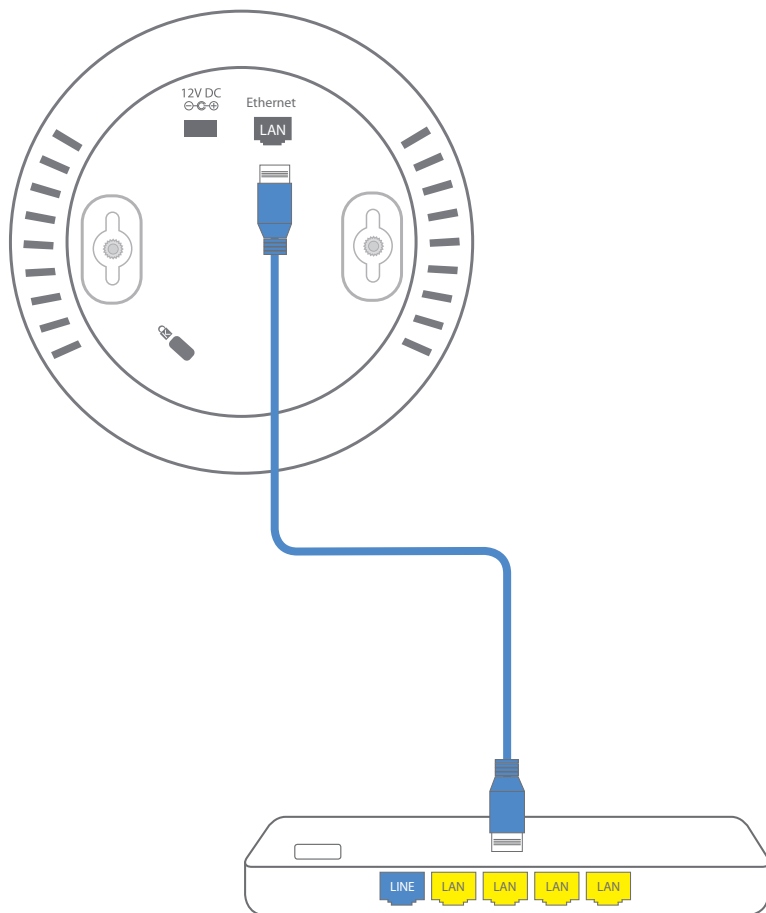


2 Ligue o transformador à tomada de parede

Se o seu modem/router/comutador suportar PoE, não necessita do transformador

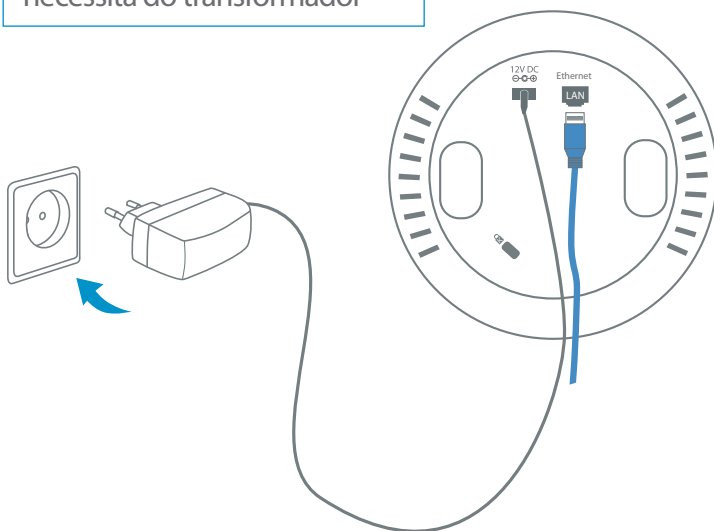


3a Ligue o wireless access point ao seu PC


A

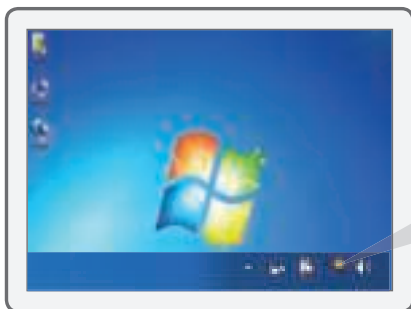


B

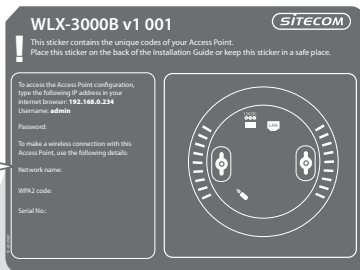


C

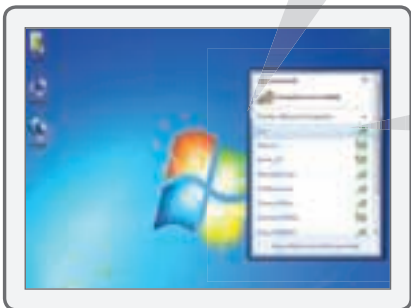

D

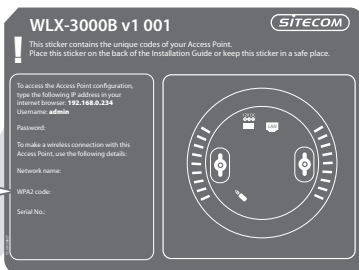


E

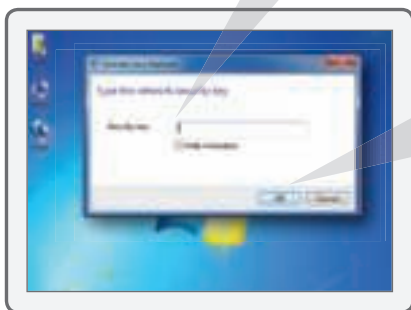

OK




F

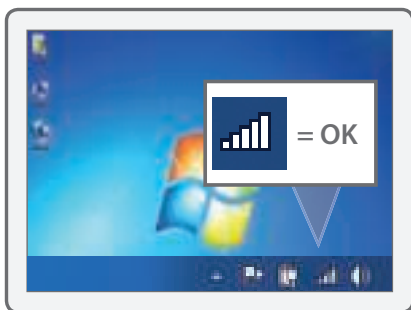


3b Ligue o wireless access point ao seu Mac


A

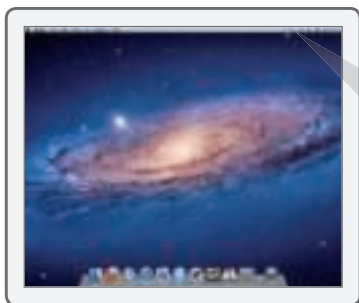


B

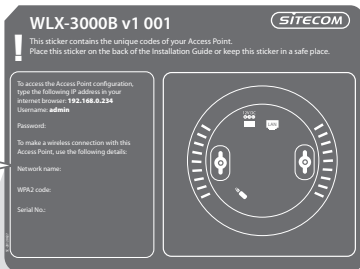


C

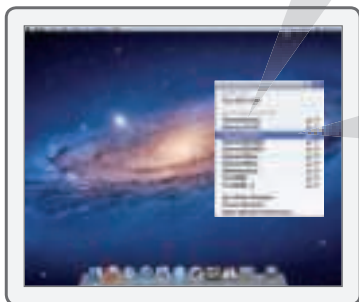

D

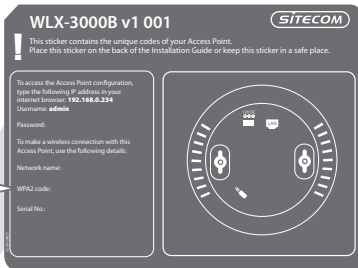

E

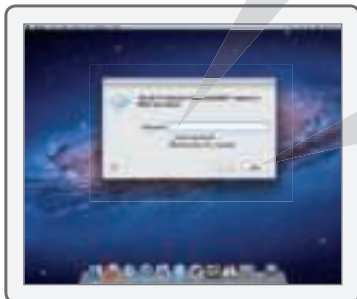

Join



F



4 Verifique a sua ligação

PC

A



or

Mac



B



Escreva e prima Enter


C




Instalação concluída

Como montar o Ponto de Acesso no teto

- A** Use o próprio suporte de montagem no teto para determinar a posição correta dos parafusos

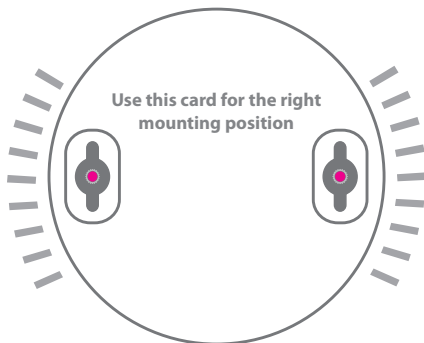


- B** Insira o Ponto de Acesso pela cabeça dos parafusos

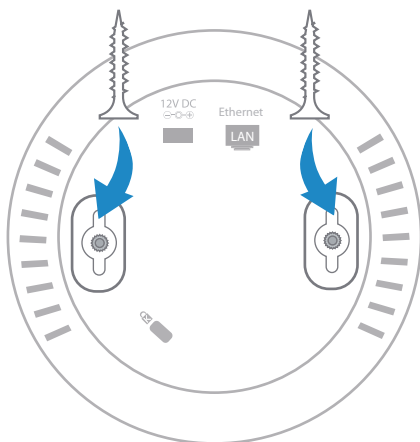

Resolução de problemas



A

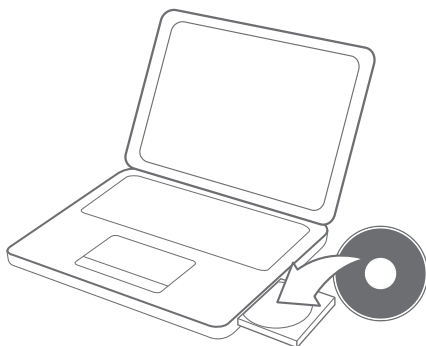

B



Table des matières

	Page
Étape 1	
Raccordez le wireless access point à votre routeur	64
Étape 2	
Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise mur	65
Étape 3a	
Raccordez le wireless access point à votre PC	66
Étape 3b	
Raccordez le wireless access point à votre Mac	68
Étape 4	
Vérifiez votre connexion	70
Dépannage	71
Montage du point d'accès au plafond	72


Cet emballage contient :

- Wireless ceiling access PoE point N300
- CD-Rom
- Manuel de l'utilisateur
- Adaptateur d'alimentation
- Câble UTP

Exigences du système :


- Compatible avec tous les systèmes d'exploitation
- Ethernet ADSL ou câble modem
- Port réseau disponible

1 Raccordez le wireless access point à votre routeur

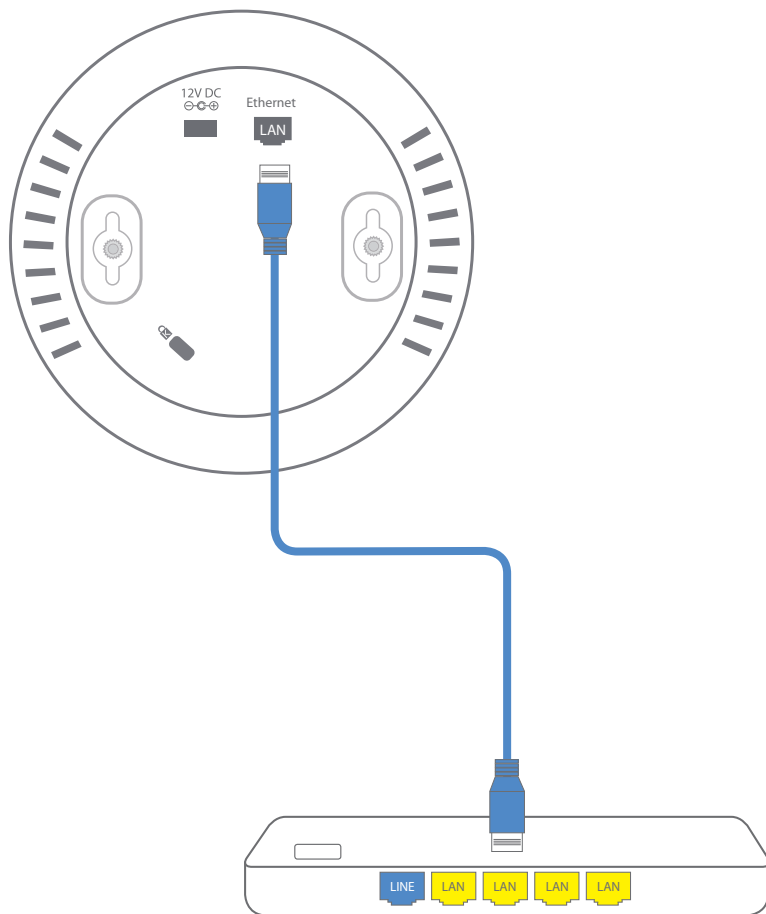


2 Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise murale

Si votre modem/routeur/commutateur dispose de la fonction PoE, l'adaptateur d'alimentation n'est pas nécessaire

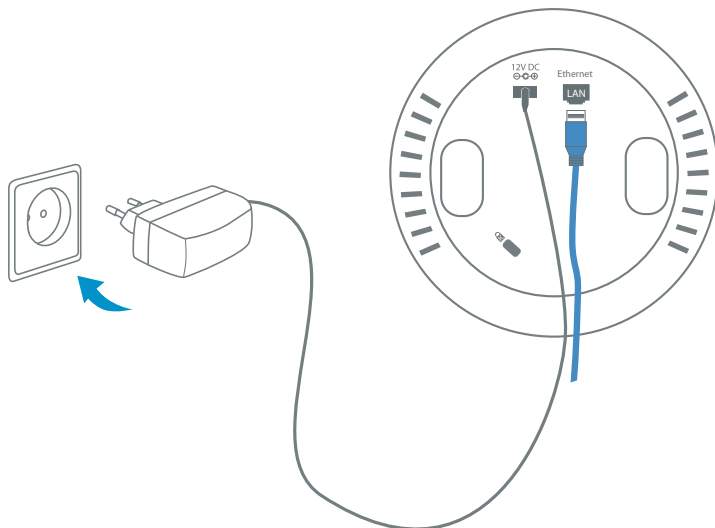


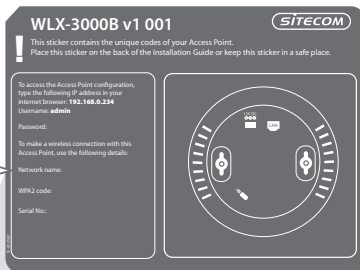
3a Raccordez le wireless access point à votre PC

A

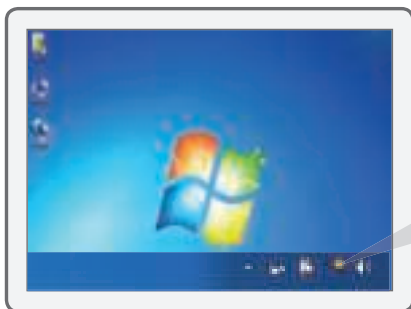


B


Le nom de réseau
(« Network Name »)
figure sur l'autocollant
posé sur le produit





C

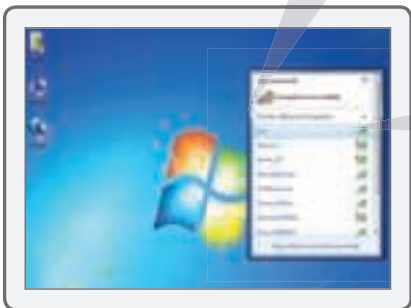


D

Le code WPA 2
 (« WPA 2 Code ») figure
 sur l'autocollant apposé
 sur le produit

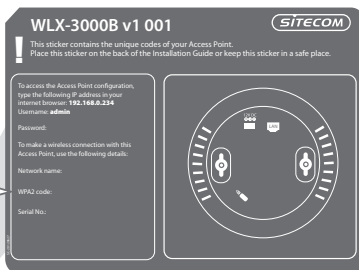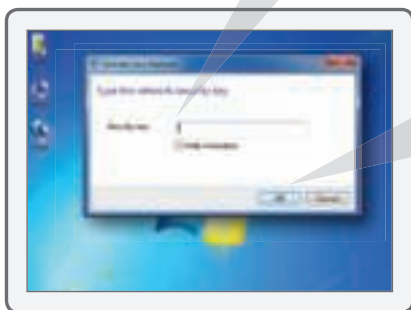
**E****OK**

cliquez

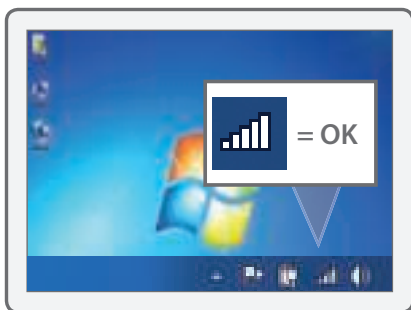F

3b Raccordez le wireless access point à votre Mac

A

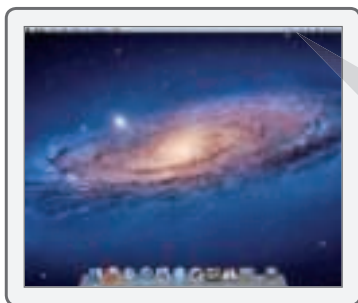


cliquez


B



Le nom de réseau (« Network Name ») figure sur l'autocollant apposé sur le produit

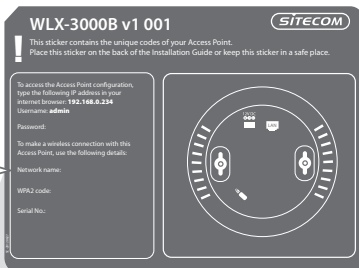



C

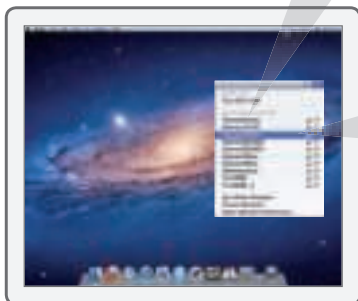


cliquez

D

Le code WPA 2
 (« WPA 2 Code ») figure
 sur l'autocollant apposé
 sur le produit

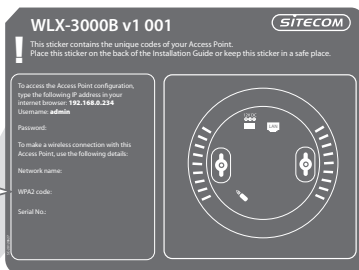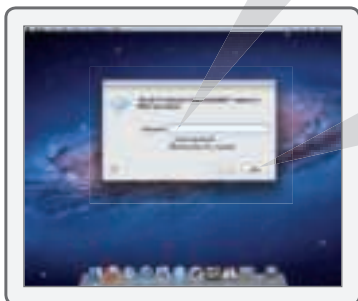**E****Join**

cliquez

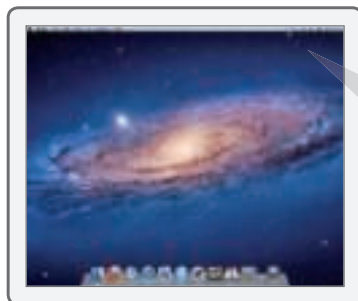F

= OK

4 Vérifiez votre connexion

PC

Mac

A



or



B



Saisissez et appuyez sur Entrée


C




L'installation est terminée

Montage du point d'accès au plafond

- A** Utilisez le gabarit de montage au plafond pour déterminer le bon emplacement des vis

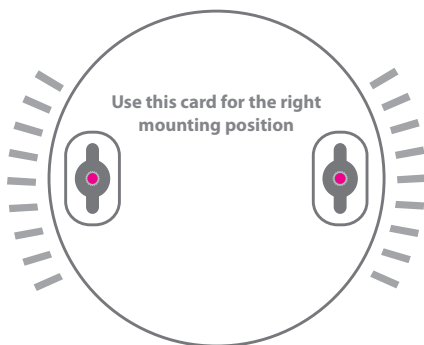


- B** Faites glisser le point d'accès sur la tête des vis

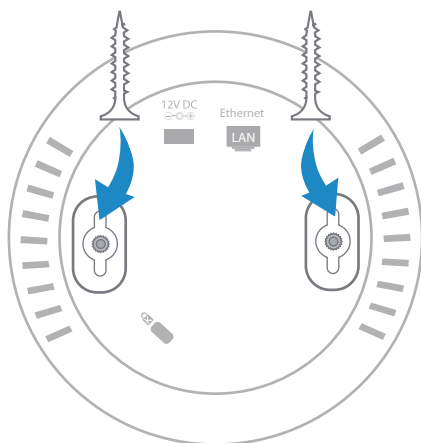

Dépannage



A

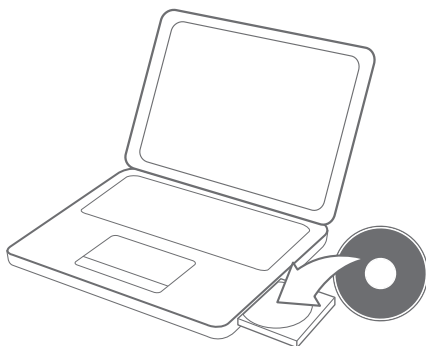

B



Содержание:

Страница

Шаг 1

Подсоедините беспроводную точку доступа к маршрутизатору 74

Шаг 2

Подключите адаптер питания к розетке 75

Шаг 3a

Подсоедините беспроводную точку доступа к компьютеру 76

Шаг 3b

Подсоедините беспроводную точку доступа к устройству Mac 78

Шаг 4

Проверьте подключение 80

Устранение неполадок 81

Как прикрепить точку доступа к потолку 82


В комплект входит:

- Wireless ceiling access PoE point N300
- Компакт-диск
- Руководство пользователя
- Адаптер питания
- UTP-кабель

Системные требования:


- Совместимость со всеми ОС
- Ethernet ADSL-модем или кабельный модем
- Свободный сетевой порт

1 Подсоедините беспроводную точку доступа к маршрутизатору

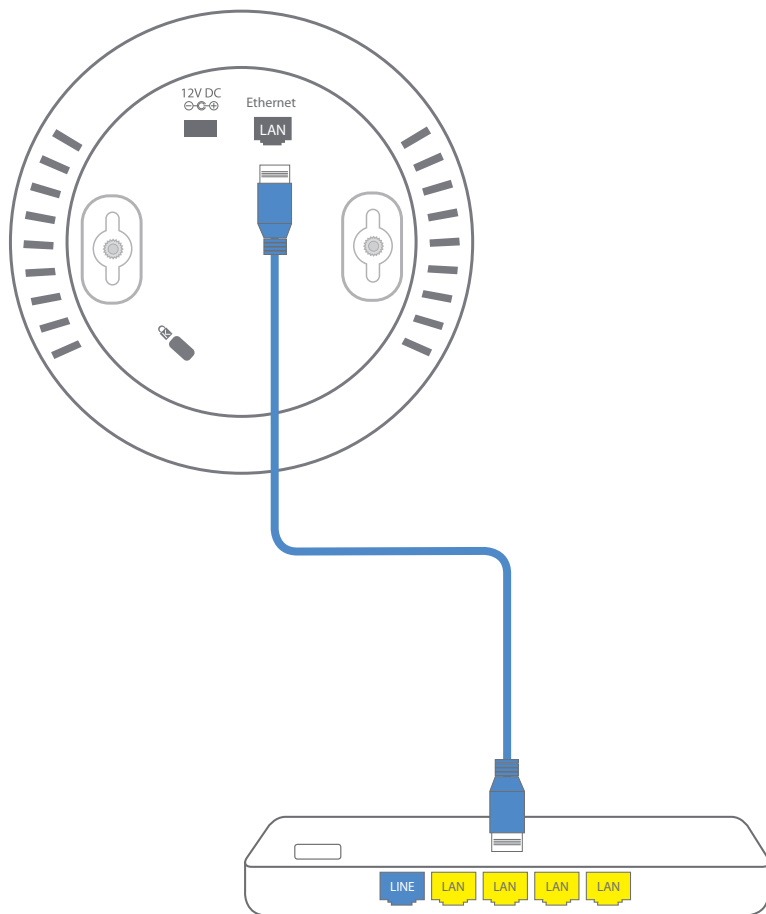


2 Подключите адаптер питания к розетке

Если модем/маршрутизатор/
коммутатор поддерживает PoE,
тогда адаптер питания не требуется

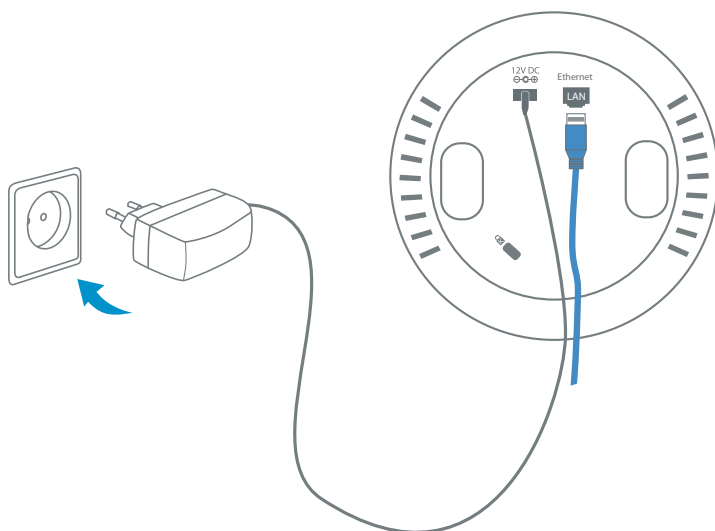

3a Подсоедините беспроводную точку доступа к компьютеру


A

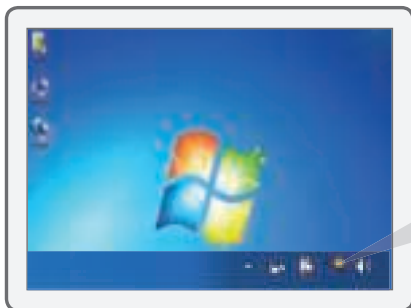


дважды щелкните




B



“Имя сети” на наклейке

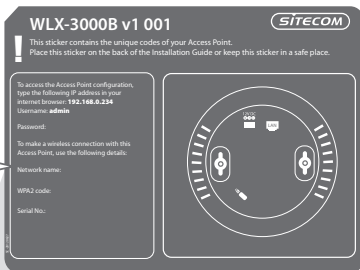


C

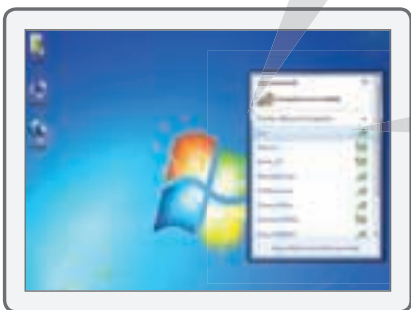

дважды щелкните


D

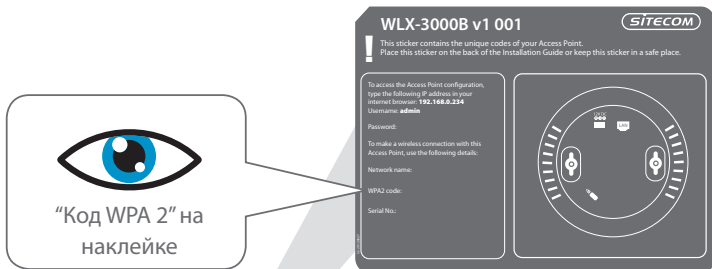

E



F


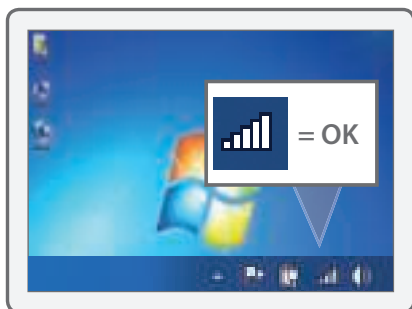


3b Подсоедините беспроводную точку доступа к устройству Mac


A




B

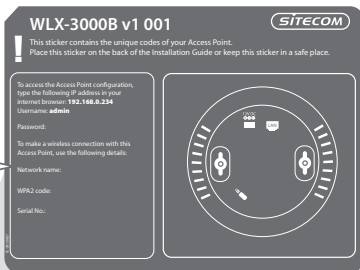


C

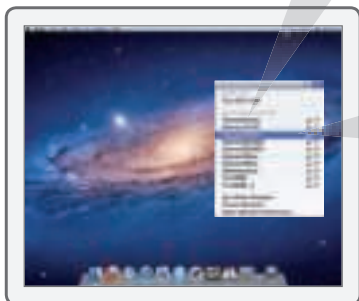

D

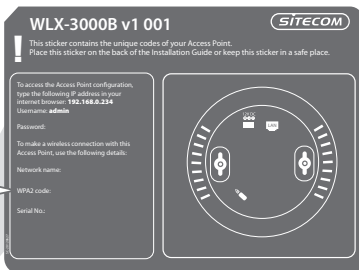


E

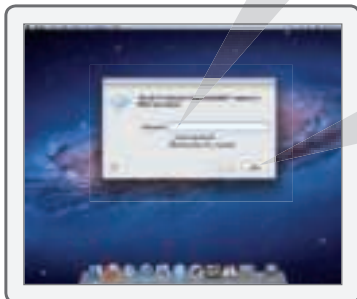

Join



F

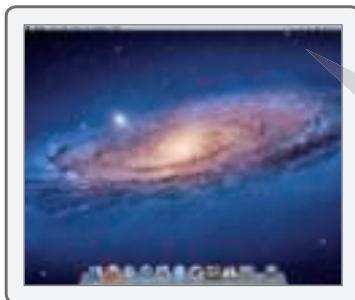

4 Проверьте подключение

PC

Mac

A



or



B



Введите и нажмите Enter


C




Установка завершена

Как прикрепить точку доступа к потолку

- A** Используйте плату для крепления к потолку, чтобы определить верное положение шурупов.

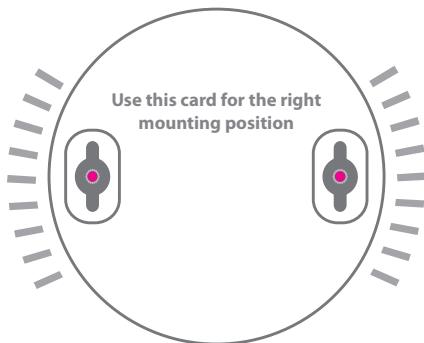


- B** Закрепите точку доступа на головках шурупов

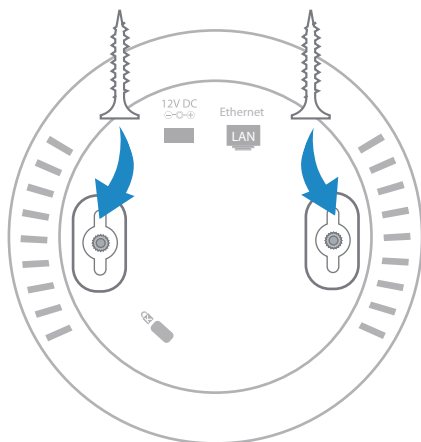

Устранение неполадок



A

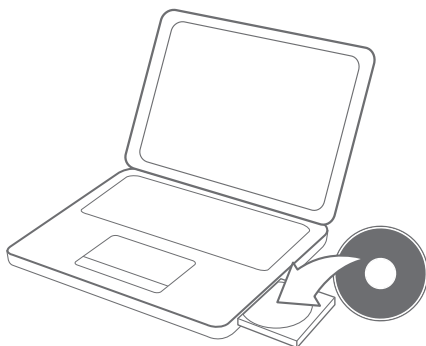

B

