

Handleiding NL/ENG



Questmate

Kattenverjager

Model: AR-190

Specificaties

Product	Questmate Smart Katten Verjager
Power	Zonnepaneel en USB-kabel
Solar Paneel	2x 60*30mm, 6V 80mAh
Ingangsspanning	3.7V
Invoerstroom	45mAh
Batterij	3.7V 2200mAh ICR 1650 NH
IP-Classificatie	IP45
Sensor	PIR
Sensor Afstand	Tot 12 meter
Maximaal Detectiebereik	120°
Ultrasonische Frequentie	10kHz-30kHz
dB Waarde	90-120dB

01


Product



02

Installatie

1. Laat het product ongeveer 8 uur in de zon liggen voor eerste gebruik of gebruik de USB-oplader.
2. Monteer de drie palen één voor één als volgt.
3. Verbind de aluminium buis met de hoofdonderdelen.
4. Schakel het product in door op de knop aan/uit te drukken.

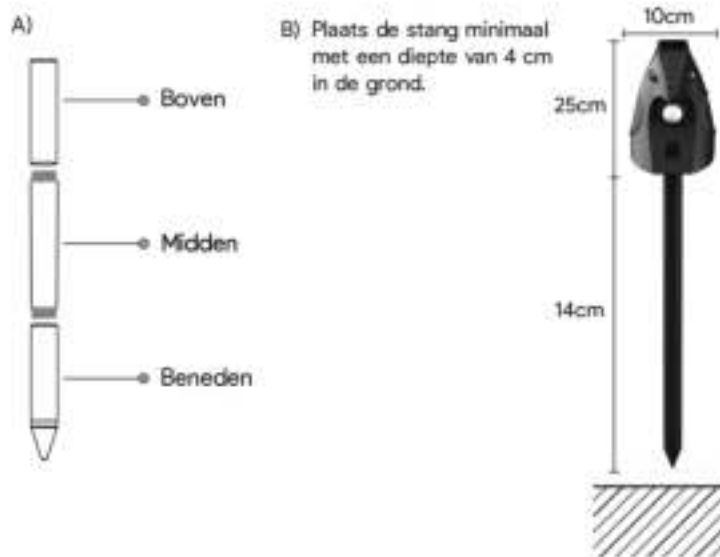

03

Gebruik

Als er GEEN dier gedetecteerd wordt staat de verjager in de standby-modus.

Als er dieren worden gedetecteerd, begint de verjager automatisch te werken. Het zal de ultrasonische frequentiegeluiden in de A & B-modus uitzenden om het dier continu af te weren, totdat het dier vertrekt. Nadat het dier is vertrokken, schakelt de repeller automatisch na 6 seconden over naar de stand-by-modus.

Werkmodus: pieptoon met rechter lichtflits



04

Waarschuwing

- A. Installeer de verjager op de plaats waar het product door de zon kan worden opgeladen. Als er geen direct zonlicht is op de plaats waar u het hebt geïnstalleerd, is het mogelijk de verjager op te laden via de bijgeleverde USB-kabel.
- B. Voor de beste resultaten, houdt u de kop van de verjager 10cm boven de grond.
- C. Als het product lange tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld meer dan een maand), laad het dan voor gebruik volledig op in de zon of laad het op via USB.
- D. Dek de PIR-sensor NIET af.
- E. Installeer de verjager NIET in water.
- F. Het product werkt niet tijdens het opladen via USB-kabel.

Questmate



05