


# GP Portable PowerBank

## Instruction Manual



### Supports:

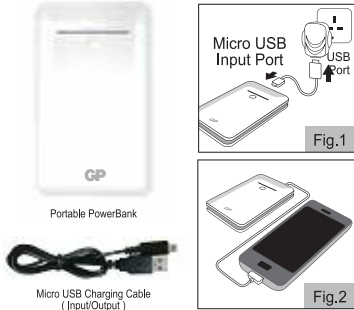

### Specifications

Input	5V DC 800mA
Output	5V DC 1000mA
Dimension	109(L) x 66(W) x 11(H) mm
Weight (Portable PowerBank Only)	108g (approx.)
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Battery Rating	Li-Polymer battery 3.7V 4000mAh
Charging Time	By 1 ampere USB adapter : 6 hours (approx.)

The above charging time may vary under different operating conditions.

### LED Indicator

**Charging and discharging the Portable PowerBank:**  
During charging, the LED displayed on the front side of the Portable PowerBank will light up.

### Testing battery status:

Battery Strength	LED Indicator	Remarks
Good	Four LED on	No need for recharging
Good to average	Three LED on	-
Average	Two LED on	-
weak	One LED on	-
Very Weak	LED blinking	Need to be recharged
No power	No LED	Need to be recharged immediately

### Ladereigenschaften Power Pack met hoge capaciteit

- Krachtig accupack met ingebouwde lithium-polymerbatterij van 4000mAh, ideaal voor applicaties met een hoge energiebehoefte
- Compatibel met de meeste USB-apparaten
- Makkelijk herlaadbaar via USB-adapter
- LED-indicatoren geven de batterijstatus weer
- Afschakelmechanismen:
  - Temperatuurbeveiliging
  - Overvoltage-/ondervoltagebeveiliging
  - Bescherming tegen kortsluiting
  - Overstroombeveiliging

Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door voordat u het toestel voor de eerste maal gebruikt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig zodat u ze indien nodig kan inzien.

### Ladainstructies

#### Het opladen van het Power Pack met hoge capaciteit

- Verbind de micro-USB terminal van de meegeleverde USB-oplaadkabel met de ingangsport van de draagbare PowerBank. Verbind het andere uiteinde van de USB-oplaadkabel via de 1 ampere USB-adapter met het AC-stroomcontactpunt om te laden (afb. 1)
- De amberkleurige LED zal oplichten van zodra het toestel stroom krijgt. De LED's geven de laadstatus weer: hoe meer LED's oplichten, hoe voller de batterij.
- Wanneer alle LED's oplichten, is het Power Pack volledig opgeladen.
- Wanneer het laadproces is voltooid, ontkoppelt u de USB-laadkabel.

#### Het opladen van andere elektronische toestellen

- Verbind de USB-kabel met de USB-uitgangsport van de volledig geladen Portable PowerBank. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de USB-kabel aan op uw elektronisch toestel. U kan hiervoor ook de originele USB-kabel gebruiken die bij uw toestel werd meegeleverd (afb. 2).
- De dubbele USB-uitgangsporten zijn ontworpen om twee elektronische toestellen tegelijk op te laden (afb. 3)
- Uw toestel geeft aan wat de status van het laadproces is.
- Wanneer het laadproces is voltooid, ontkoppelt u de USB-laadkabel van resp. uw toestel en de Portable PowerBank. De Portable PowerBank schakelt zichzelf automatisch uit.
- Om de batterijstatus te checken, drukt u op de knop aan de voorzijde. De LED-indicator geeft de batterijsterkte weer.

### Opgelet

- Het is normaal dat de Portable PowerBank heet wordt tijdens het laden en dat hij geleidelijk afkoelt tot kamertemperatuur zodra hij helemaal is opgeladen.
- U dient de Portable PowerBank eerst op te laden wanneer u hem 90 dagen niet heeft gebruikt.
- Gebruik de Portable PowerBank niet bij hoge luchtvochtigheid, hoge omgevingstemperatuur of in extreme omstandigheden.

### Waarschuwing

- De Portable PowerBank en accessoires niet solderen, verbranden of demonteren.
- De interne batterij niet aanpassen, demonteren, openen, laten vallen, samendrukken, doorprikken of beschadigen.
- De Portable PowerBank niet in de buurt van vlammen, vuur of zonlicht houden om het te beschermen tegen oververhitting.
- Hou de Portable PowerBank uit de buurt van hoogvoltagetoestellen.
- De Portable PowerBank niet gooien of schudden.
- Deze applicatie is niet geschikt voor gebruik door personen (incl. kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen die geen ervaring hebben of die niet bekend zijn met het gebruik ervan tenzij ze worden bijgestaan door een persoon die instaat voor hun veiligheid. Jonge kinderen dienen onder toezicht te staan zodat ze niet met de applicatie spelen.

Dit toestel voldoet aan de normen van deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik ervan is conform de volgende twee voorwaarden: (1) dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit toestel dient alle ontvangen stralingen weer te geven, incl. stralingen met ongewenste gevolgen voor het bedienen van het toestel.

Gooi elektrische apparaten nooit weg bij reguliere afval. Maak hiervoor gebruik van de daarvoor bestemde voorzieningen. Voor meer informatie omtrent deze voorzieningen kunt u contact opnemen met uw gemeente. Wanneer elektrische apparaten op wilschrooten worden weggegooid, kunnen schadelijke stoffen in het grondwater lekken. Wanneer dit gebeurt, komen ze in de voedselketen terecht en dat is schadelijk voor uw gezondheid en uw welzijn.

### Caractéristiques du Power Pack Haute Capacité

- Bloc de puissance haute capacité avec batterie Lithium polymère incorporée de 4000mAh, parfait pour les appareils gourmands en énergie
- Compatible avec la plupart des appareils alimentés en USB
- Recharge pratique par adaptateur USB
- LEDs indiquant le niveau de charge de la batterie
- Protctions :
  - contre la surchauffe
  - contre la sur-tension et la sous-tension
  - contre les court-circuits
  - contre la sur-puissance

Lire le manuel attentivement avant utilisation. Conserver le manuel pour utilisation future.

### Fonctionnement :

#### Pour recharger le Power Pack Haute Capacité

- Branchez la fiche micro-USB du câble de charge USB fourni dans la prise d'entrée du Bloc de Puissance Portable. Branchez l'autre extrémité du câble de charge USB dans une prise de courant par l'intermédiaire de l'adaptateur USB 1 Ampère pour la recharge. (Fig. 1)
- Pendant la recharge, une LED jaune orange s'allume. Les LED indiquent l'état de charge de la batterie. Le nombre de LED allumées indique le niveau de charge de la batterie.
- Toutes les LED s'allument une fois la recharge terminée.
- La recharge terminée, débranchez le câble.

#### Pour utiliser le Portable PowerBank pour charger d'autres appareils

- Branchez le câble USB au port USB output du Portable PowerBank chargé, et branchez l'autre extrémité à l'appareil à charger. Vous pouvez utiliser le câble de charge USB fourni avec votre appareil (Fig. 2).
- L'appareil se charge instantanément et peut être utilisé pendant qu'il s'alimente.
- L'information de charge apparaît sur l'appareil.
- Quand la charge est achevée, débranchez le câble du Portable PowerBank et de l'appareil. Le Portable PowerBank s'éteint automatiquement.
- Pour connaître le niveau de charge du Portable PowerBank, appuyez sur le bouton frontal. Le nombre de LED allumées indiquera l'état de charge de la batterie.

### Attention :

- Il est normal que le boîtier chauffe pendant son utilisation. Il reviendra à température ambiante graduellement une fois le câble d'alimentation débranché.
- S'il n'a pas servi depuis plus de 90 jours, recharger le Portable PowerBank avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le Portable PowerBank dans des endroits à trop forte humidité, à températures trop élevées ou dans des conditions extrêmes.

### Précautions

- Ne pas mouiller, brûler ou désassembler le Portable PowerBank et ses accessoires.
- Ne pas ouvrir, éraiser, percer ou démonter la batterie interne.
- Ne pas provoquer de flammes, ne pas laisser en plein soleil pour éviter les risques de surchauffe.
- Tenez éloigné des appareils à forte tension
- Ne pas lancer ou secouer le Portable PowerBank.
- Cet appareil ne doit pas être laissé à la portée de jeunes enfants, ni à celle de personnes déficientes, à moins qu'ils ne soient supervisés par une personne responsable qui s'assure qu'ils peuvent l'utiliser en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil, d'expérience et de connaissance, à moins d'avoir reçu des explications d'usage de l'appareil par une personne responsable de leur santé.

Cet appareil répond aux normes de la Partie 15 des règles du FCC. Son utilisation doit respecter les 2 conditions suivantes : (1) il ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) il doit pouvoir accepter toutes les interférences reçues, en incluant les interférences qui causent des effets non désirés.

Ne pas jeter les appareils électriques dans les déchetteries municipales sans trier. Utilisez des solutions de tri. Contacter votre centre de renseignements officiel local pour obtenir la liste des solutions de collecte disponibles. Si les appareils électroniques sont jetés dans la nature ou dans des décharges sauvages, cela peut entraîner la fuite et le ruissellement de substances dangereuses dans le sol. Ces substances peuvent ensuite se retrouver dans la chaîne alimentaire et mettre en péril la santé et le bien-être des personnes.

### Eigenschaften Hochleistungs-Power Pack

- Akkupack mit hoher Kapazität und eingebautem 4000 mAh Lithium-Polymer Akku, perfekt für energiehungrige Geräte
- Kompatibel mit den meisten USB-A-fähigen Geräten
- Einfaches Aufladen über USB-Adapter
- LED-Anzeige zum Anzeigen des Batterieladestatus
- Sicherheitsschutz:
  - Überhitzungsschutz
  - Überspannungsschutz/ Unterspannungsschutz
  - Kurzschluss-Schutz
  - Überlastungsschutz

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung. Heben Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf.

### Bedienungsanleitung:

#### Ladevorgang des Hochleistungs-Power Pack

- Stecken Sie den Micro USB-Stecker des mitgelieferten USB-Ladekabels in die Eingangsbuchse der tragbaren PowerBank. Schließen Sie zum Aufladen das andere Ende des USB-Ladekabels mit dem 1 Ampere USB-Adapter an eine Steckdose an. (Abb. 1)
- Die gelbe LED-Leuchte erscheint, sobald der Ladevorgang beginnt. Die LED-Leuchten zeigen den Ladestatus. Die Anzahl der LED-Leuchten indiziert den Ladezustand.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten alle LED-Leuchten.
- Ziehen Sie das USB-Kabel nach Beendigung des Ladevorgangs ab.

#### Ladevorgang anderer elektronischer Geräte

- Stecken Sie das USB-Kabel in die USB-Output-Buchse der voll geladenen tragbaren PowerBank. Die andere Seite des USB-Kabels schließen Sie nun an das zu ladende Gerät an. Es kann sein, dass Sie zum Laden das Originalkabel verwenden müssen, das Ihrem Gerät beigelegt war. (Abb.2)
- Ihr elektronisches Gerät wird sofort aufgeladen und kann während des Ladevorgangs normal genutzt werden.
- Den Ladezustand Ihres Geräts müssen Sie am Gerät selber überprüfen.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie die Kabel vom aufgeladenen Gerät sowie von der tragbaren PowerBank. Die PowerBank schaltet sich automatisch ab.
- Um den Batteriestatus zu überprüfen, drücken Sie den Knopf auf der Vorderseite des Power Packs. Die LED-Leuchten zeigen den Ladezustand.

### Achtung

- Es ist normal, dass sich das Gehäuse während dem Ladevorgang erwärmt. Kühlt jedoch vollständig ab sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Wenn Sie die tragbare PowerBank länger als 90 Tage nicht verwendet haben, sollten Sie sie vor der Verwendung aufladen.
- Verwenden Sie die tragbare PowerBank nicht bei extremer Luftfeuchtigkeit, bei sehr hohen Temperaturen oder anderen extremen Bedingungen.

### Warnung

- Bitte werfen Sie die tragbare PowerBank sowie das Zubehör nicht ins Wasser, verbrennen oder zerlegen es.
- Die interne Batterie keinesfalls modifizieren, zerlegen, öffnen, fallen lassen, zerbrechen, eindrücken oder einsteichen.
- Von offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung fernhalten um ein Überhitzen zu verhindern.
- Von Hochspannungsgeräten fernhalten.
- Die tragbare PowerBank nicht schütten oder werfen.
- Diese Anwendung darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern verwendet werden und von Personen, die nicht in die Verwendung eingewiesen wurden. Stellen Sie sicher, dass eine Person anwesend ist, die als verantwortlich für die sichere Verwendung gilt. Kinder sollten in die Verwendung eingewiesen werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht damit spielen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln. Die Benutzung unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) das Gerät führt zu keinen schädlichen Beeinträchtigungen und (2) dieses Gerät muss alle Störungen aushalten einschließlich derer, die durch ungewollte Bedienung hervorgerufen werden.

Werfen Sie elektrische Geräte nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese im Sondermüll oder an entsprechenden Stationen. Kontaktieren Sie Ihre Stadt- oder Gemeindefriedhof, um mehr über die Entsorgungsmöglichkeiten zu erfahren. Wenn elektrische Geräte in der Natur oder in Restmüll landen, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser sickern und in die Nahrungskette gelangen. Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden können gefährdet werden.