

# diskAshur DT<sup>2</sup>®



**Zorg er voor dat u uw pincode (wachtwoord) onthoudt, als u deze verliest of vergeet, is er geen enkele manier om toegang te krijgen tot de schijf.**

Als u problemen ondervindt met uw diskAshur DT<sup>2</sup> schijf, kunt u contact opnemen met onze technische dienst op e-mail adres - [info@e-equipment.eu](mailto:info@e-equipment.eu) of telefonisch op +31 (0) 36-5250024.

Copyright © iStorage, Inc 2017. Alle rechten voorbehouden.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Alle overige genoemde handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het verspreiden van aanzienlijk gewijzigde versies van dit document is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

Verspreiding van het werk of afgeleide werken in elke standaard (papier) boekvorm voor commerciële doeleinden is verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van de houder van het auteursrecht.

Documentatie wordt verstrekt "zoals het is" en alle expliciete of impliciete voorwaarden, verklaringen en garanties, inclusief eventuele impliciete garantie van verkoopbaarheid, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKEND, worden verworpen, tenzij deze WETTELIJK NIET GELDIG ZIJN.



FC CE RoHS

Alle handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren  
Conform Trade Agreements Act (TAA)



## Inhoudsopgave

Inleiding .....	4
Inhoud van verpakking.....	4
1. diskAshur DT <sup>2</sup> Ontwerp.....	5
2. Uw diskAshur DT <sup>2</sup> verbinden .....	6
3. diskAshur DT <sup>2</sup> Status van de LED lampjes .....	7
4. Het gebruik van de diskAshur DT <sup>2</sup> voor de eerste keer.....	7
5. De diskAshur DT <sup>2</sup> ontgrendelen .....	8
6. De diskAshur DT <sup>2</sup> vergrendelen .....	8
7. Betreden van de Beheerders modus .....	8
8. Wijzigen van de beheerderspincode.....	9
9. Een nieuwe gebruikerspincode toevoegen in Beheerders modus.....	10
10. De gebruikerspincode veranderen in Beheerders modus .....	10
11. De gebruikerspincode verwijderen in Beheerders modus .....	10
12. Alleen-lezen instellen in Beheerders modus .....	11
13. Lezen/Schrijven activeren in Beheerders modus .....	11
14. Een zelfvernietigingspincode aanmaken.....	12
15. De zelfvernietigingspincode verwijderen .....	12
16. Met de zelfvernietigingspincode ontgrendelen .....	13
17. Een beheerderspincode aanmaken na een geforceerde aanval of reset.....	14
18. De onbeheerde automatische vergrendeling klok instellen.....	14
19. De onbeheerde automatische vergrendeling klok uitzetten .....	15
20. De diskAshur DT <sup>2</sup> ontgrendelen met de gebruikerspincode .....	15
21. De gebruikerspincode veranderen in Gebruikers modus.....	15
22. Alleen-lezen instellen in Gebruikers modus.....	16
23. Lezen/Schrijven activeren in Gebruikers modus .....	16
24. Geforceerd hacken beveiliging .....	17
25. Een volledige reset van de schijf uitvoeren .....	17
26. De diskAshur DT <sup>2</sup> initialiseren en formateren.....	18
27. diskAshur DT <sup>2</sup> installatie voor Mac OS.....	20
28. Slaapstand, onderbreking of afmelden van het besturingssysteem .....	21
29. Firmware controleren in Beheerders modus .....	22
30. Firmware controleren in Gebruikers modus.....	22
31. Technische Ondersteuning.....	23
32. Garantie en RMA informatie.....	23



## Inleiding

Een eenvoudig te gebruiken, ultra-veilige, hardware versleutelde desktop harde schijf met een capaciteit van maximaal 8 TB. Zet simpelweg het apparaat aan en sluit de USB 3.1 kabel aan op een willekeurige computer. Voer een 7-15 cijferige pincode in en als de juiste pincode is ingevoerd, worden alle gegevens op de schijf toegankelijk. Om de schijf te vergrendelen en alle gegevens te versleutelen, druk u eenvoudig op de vergrendel toets, of ontkoppelt u de diskAshur DT<sup>2</sup> veilig van de host computer. De volledige inhoud van de schijf zal nu worden gecodeerd met behulp van militair niveau AES 256-bits hardware versleuteling (XTS-modus). Als de schijf verloren of gestolen is en de verkeerde pincode wordt 15 keer achter elkaar ingevoerd, wordt de schijf gereset. Alle op de schijf opgeslagen gegevens zullen voor altijd verloren gaan.

Een van de unieke en onderliggende veiligheidskenmerken van de AVG conforme diskAshur DT<sup>2</sup> is de toepassingsgerichte hardware beveiligde microprocessor, welke Common Criteria EAL4+ gereed is. De microprocessor maakt gebruik van ingebouwde fysieke beschermingsmechanismen ontworpen om te verdedigen tegen externe sabotage, omleiding aanvallen en storing injecties. In tegenstelling tot andere oplossingen, reageert de diskAshur DT<sup>2</sup> op een geautomatiseerde aanval door de geblokkeerde bevroren stand te betreden, waarmee alle dergelijke aanvallen nutteloos zijn. In duidelijke en begrijpelijke woorden, zonder de pincode is er geen enkele toegang mogelijk!

## Inhoud van verpakking

- diskAshur DT<sup>2</sup> Schijf
- USB Kabel
- Universele Voedingsadapter
- Snelstartgids

## 1. diskAshur DT<sup>2</sup> Ontwerp

De LED lamp geeft de volgende kleuren weer om de verschillende soorten modi aan te geven:

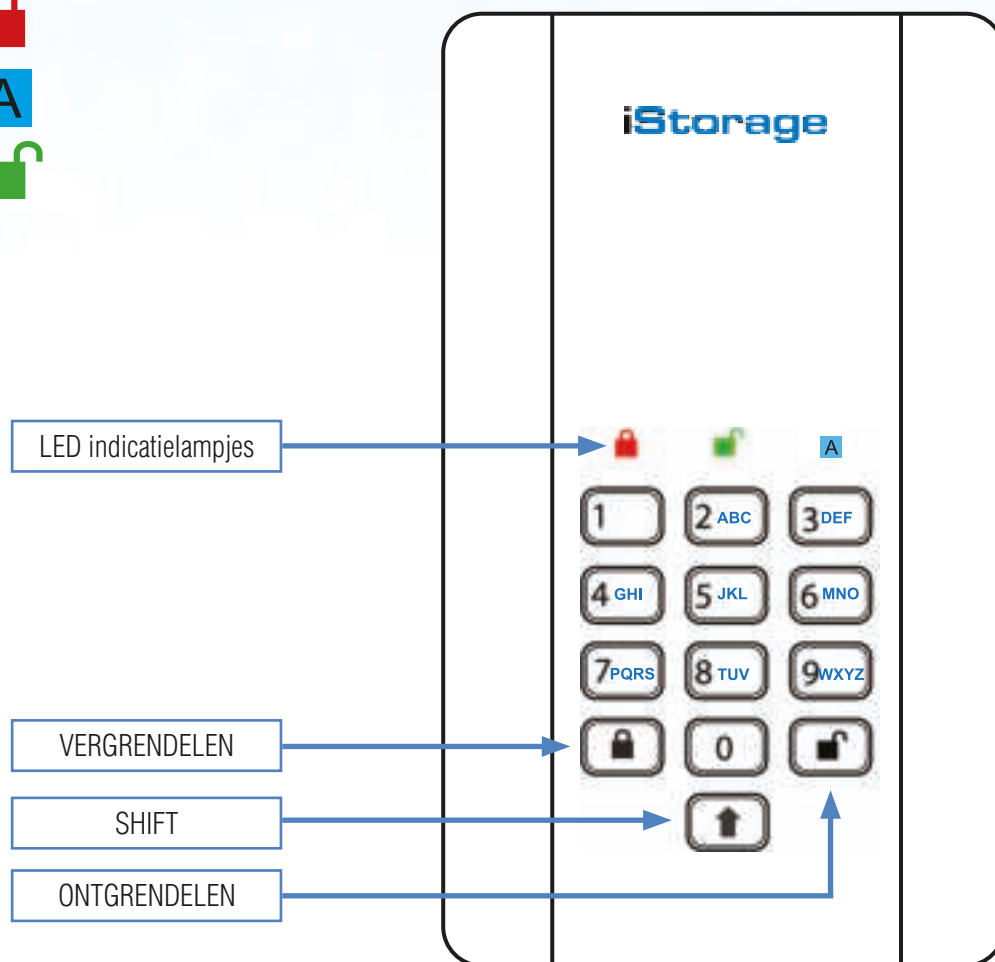
ROOD: Stand-by stand



BLAUW: Beheerders modus



GROEN: Gebruikers modus



De “**ONTGRENDEL**” knop wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de diskAshur DT<sup>2</sup> en kan ook worden gebruikt als een bevestiging bij de volgende activiteiten:

- Een pincode invoeren
- Een nieuwe pincode bevestigen
- Toegang tot verschillende opdrachtinstellingen

De “**SHIFT**” knop kan gebruikt worden voor extra combinaties. **SHIFT + 1** is een andere waarde dan alleen **1**. Om een pincode te maken met extra combinaties, houd de SHIFT knop ingedrukt terwijl u uw 7-15 cijferige pincode invoert. b.v. SHIFT + 26756498.

Om de diskAshur DT<sup>2</sup> te vergrendelen en terug te gaan naar de stand-by stand (🔒), druk op de “**VERGRENDEL**” knop.

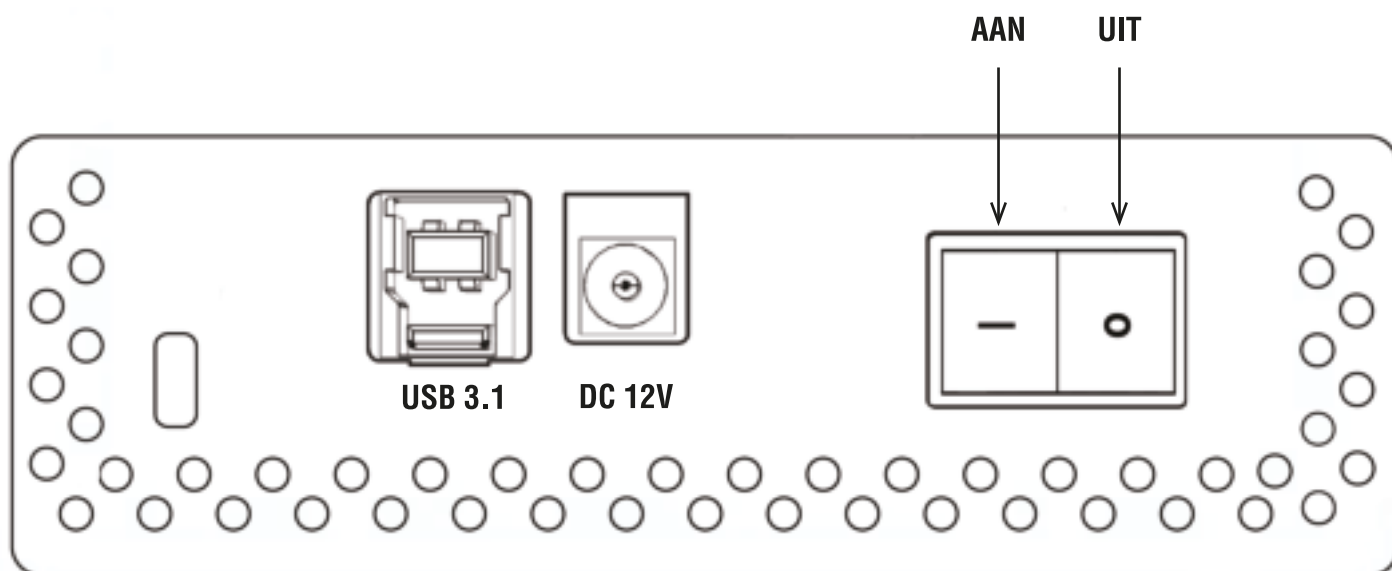
## 2. Uw diskAshur DT<sup>2</sup> verbinden

Zorg ervoor dat u de volgende gegevens leest voordat u begint met de diskAshur DT<sup>2</sup> te gebruiken.



**Let op:** Gebruik alleen de meegeleverde kabels van uw diskAshur DT<sup>2</sup>.  
U kan de schijf beschadigen als u een niet met de diskAshur DT<sup>2</sup> meegeleverd kabel gebruikt.

1. Zorg ervoor dat de stroom schakelaar op de achterzijde van de diskAshur DT<sup>2</sup> in de **UIT** positie staat.
2. Verbind de diskAshur DT<sup>2</sup> met een stopcontact via de meegeleverde adapter.
3. Verbind de USB kabel met de diskAshur DT<sup>2</sup> en met een beschikbare USB poort op uw computer.
4. Schakel de stroom schakelaar op de achterzijde van de diskAshur DT<sup>2</sup> naar de **AAN** positie.
5. De LED lamp zou **ROOD** moeten worden, om aan te geven dat de schijf gereed is voor gebruik.



### 3. diskAshur DT<sup>2</sup> Status van de LED lampjes

Wanneer de diskAshur DT<sup>2</sup> aangesloten is, zijn er drie mogelijke gedragingen voor de LED lampjes, zoals weergegeven in onderstaande tabel.




ROOD	GROEN	BLAUW	diskAshur DT <sup>2</sup> Status
Aan	Uit	Uit	Fabrieksinstellingen <sup>1</sup>
Aan	Aan	Aan	Geforceerd hacken beveiliging <sup>2</sup>
Aan	Uit	Uit	Stand-by <sup>3</sup>

1. In Fabrieksinstellingen wacht de schijf op de handeling om een beheerderspincode in te stellen.
2. In Geforceerde Aanval stand wacht de schijf op de handeling om meer pincode invoer pogingen te krijgen.
3. In Stand-by stand wacht de schijf op de handeling om de schijf te ontgrendelen, de **Beheerders modus** te betreden, of de schijf te resetten.

### 4. Het gebruik van de diskAshur DT<sup>2</sup> voor de eerste keer

De diskAshur DT<sup>2</sup> wordt geleverd met een standaard beheerderspincode van **11223344** en kan eigenlijk direct worden gebruikt uit de doos met de standaard pincode. Echter om veiligheidsredenen, **bevelen wij aan om direct een nieuwe beheerderspincode aan te maken** door de instructies in hoofdstuk 8 "Wijzigen van de beheerderspincode" te volgen.

Volg de 3 simpele onderstaande stappen in de tabel om de diskAshur DT<sup>2</sup> voor de eerste keer te ontgrendelen met de standaard beheerderspincode.

Instructies - gebruik eerste keer	LED lamp	LED lampje staat
1. Verbind de diskAshur DT <sup>2</sup> met een USB poort.		RODE LED lamp brandt constant, in afwachting van de pincode invoer
2. Voer de beheerderspincode in (standaard - 11223344)		RODE LED lamp blijft constant branden
3. Druk binnen 10 seconden eenmaal op de "ONTGREDEL" knop om de diskAshur DT <sup>2</sup> te ontgrendelen		De GROENE en BLAUWE LED lampjes knipperen meerdere keren afwisselend, om vervolgens over te gaan van een constant brandende BLAUWE LED lamp naar een knipperende GROENE LED lamp en uiteindelijk een constant brandende GROENE LED lamp.



**OPMERKING:** Als de diskAshur DT<sup>2</sup> succesvol ontgrendeld is, zal de GROENE LED lamp constant gaan en blijven branden. De schijf kan vergrendeld worden door de "VERGREDEL" knop eenmaal in te drukken, of door te klikken op het "Hardware veilig verwijderen" icoon binnen uw besturingssysteem. Om er zeker van te zijn dat er geen gegevens beschadigd raken, raden wij aan om altijd "Hardware veilig verwijderen" te gebruiken.

## 5. De diskAshur DT<sup>2</sup> ontgrendelen

De diskAshur DT<sup>2</sup> kan vanuit de stand-by stand (constant brandende **RODE** LED lamp) met een beheerders- of gebruikerspincode worden ontgrendeld.

1. Om te ontgrendelen als Beheerder, voer de **beheerderspincode** in en druk op de "**ONTGRENDEL**" knop.
2. Om te ontgrendelen als Gebruiker, druk eerst op de "**ONTGRENDEL**" knop (Alle LED lampjes, **ROOD** **BLAUW** **GROEN** knipperen aan en uit). Voer vervolgens de gebruikerspincode in en druk nogmaals op de "**ONTGRENDEL**" knop.
3. Als de juiste gebruikerspincode ingevoerd is, zullen beide **GROENE** en **BLAUWE** LED lampjes om en om knipperen en daarna overgaan naar een constant brandende **GROENE** LED lamp.
4. Als de juiste beheerderspincode ingevoerd is, zullen beide **GROENE** en **BLAUWE** LED lampjes om en om knipperen. De **BLAUWE** LED lamp zal vervolgens 1 seconden blijven branden en daarna overgaan naar de ontgrendelde stand, een constant brandende **GROENE** LED lamp.
5. Als de juiste pincode ingevoerd is, zal de schijf worden getoond als "iStorage diskAshur DT<sup>2</sup> USB Device" onder "Computerbeheer/Apparaatbeheer".

In een ontgrendelde stand (**GROENE** LED lamp), zijn er twee mogelijke gedragingen voor de LED lampjes, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

ROOD	GROEN	BLAUW	diskAshur DT <sup>2</sup>
Uit	Aan	Uit	Geen gegevensoverdracht
Uit	Knippert	Uit	Gegevensoverdracht bezig

## 6. De diskAshur DT<sup>2</sup> vergrendelen

Om de schijf te vergrendelen druk eenmaal op de "**VERGRENDEL**" knop, of klik op het "Hardware veilig verwijderen" icoon binnen uw besturingssysteem. Wanneer er nog gegevens naar de schijf worden geschreven, wacht dan tot alle gegevens op de schijf geschreven zijn voordat u op de "**VERGRENDEL**" knop drukt of op een veilige manier uit het besturingssysteem verwijdert. Als de onbeheerde automatische vergrendeling geactiveerd is, zal de schijf automatisch vergrendelen na een vooraf ingestelde tijd.



**Opmerking:** De diskAshur DT<sup>2</sup> wordt door geen enkel besturingssysteem herkend in stand-by stand.

## 7. Betreden van de Beheerders modus

Om de **Beheerders modus** te betreden, doet u het volgende:

1. Houd in stand-by stand (constant brandende <b>RODE</b> LED lamp) de " <b>ONTGRENDEL + 1</b> " knoppen ingedrukt		Constant brandende <b>RODE</b> LED lamp zal veranderen naar knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes.
2. Voer de beheerderspincode in (standaard - 11223344) en druk op de " <b>ONTGRENDEL</b> " knop		De <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes knipperen voor een paar seconden snel samen en daarna naar een constant brandende <b>GROENE</b> LED lamp. Als laatste een constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp om aan te geven dat de diskAshur DT <sup>2</sup> in " <b>Beheerders modus</b> " is.

Om de **Beheerders modus** af te sluiten, druk op de "**VERGRENDEL**" knop.



## 8. Wijzigen van de beheerderspincode

Pincode eisen:

- Moet tussen de 7 en 15 cijfers lang zijn
- Mag niet alleen herhalende cijfers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3)
- Mag niet alleen opvolgende cijfers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)



**Wachtwoord tip:** U kunt een woord, naam, uitdrukking of enig andere alfanumerieke pincode combinatie maken door simpelweg op de knop te drukken met de overeenkomende letters.

Voorbeelden van dit soort alfanumerieke pincodes zijn:

- Voor "**password**" drukt u op de volgende knoppen:  
7 (pqrs) 2 (abc) 7 (pqrs) 7 (pqrs) 9 (wxyz) 6 (mno) 7 (pqrs) 3 (def)
- Voor "**istorage**" drukt u op:  
4 (ghi) 7 (pqrs) 8 (tuv) 6 (mno) 7 (pqrs) 2 (abc) 4 (ghi) 3 (def)

Door deze methode te gebruiken, kunnen pincodes gemaakt worden die lang zijn en tevens gemakkelijk te herinneren zijn.



**Opmerking:** De **SHIFT** knop kan gebruikt worden voor extra combinaties. **SHIFT + 1** is een andere waarde dan alleen 1. Om een pincode te maken met extra combinaties, houd de **SHIFT** knop ingedrukt terwijl u uw 7-15 cijferige pincode invoert. b.v. **SHIFT + 26756498**.




Om de beheerderspincode te veranderen, betreed eerst de "**Beheerders modus**". Deze is beschreven in hoofdstuk 7.

Als de schijf eenmaal in **Beheerders modus** is (constant brandende **BLAUWE** LED lamp), ga door met de volgende stappen.

1. Houd in <b>Beheerders modus</b> de " <b>ONTGRENDEL + 2</b> " knoppen ingedrukt.		Constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp zal veranderen naar een knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes.
2. Voer de nieuwe beheerderspincode in en druk op de " <b>ONTGRENDEL</b> " knop		Knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes veranderen naar een enkele <b>GROENE</b> LED lamp knipper en dan terug naar knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes
3. Voer de nieuwe beheerderspincode opnieuw in en druk op de " <b>ONTGRENDEL</b> " knop		Knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes veranderen naar een snel knipperende <b>BLAUWE</b> LED lamp. Als laatste naar een constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp om aan te geven dat de beheerderspincode succesvol gewijzigd is.




## 9. Een nieuwe gebruikerspincode toevoegen in Beheerders modus

Om een **nieuwe gebruiker** toe te voegen, betreed eerst de “**Beheerders modus**”. Deze is beschreven in hoofdstuk 7. Als de schijf eenmaal in **Beheerders modus** is (constant brandende **BLAUWE** LED lamp), ga door met de volgende stappen.

1. Houd in <b>Beheerders modus</b> de “ <b>ONTGREDEL + 3</b> ” knoppen ingedrukt.		Constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp zal veranderen naar een knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes.
2. Voer de nieuwe gebruikerspincode in en druk op de “ <b>ONTGREDEL</b> ” knop		Knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes veranderen naar een enkele <b>GROENE</b> LED lamp knipper en dan terug naar knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes
3. Voer de nieuwe gebruikerspincode opnieuw in en druk op de “ <b>ONTGREDEL</b> ” knop		De <b>GROENE</b> LED lamp knippert snel voor een paar seconden en verandert daarna naar een constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol aangemaakt is.



## 10. De gebruikerspincode veranderen in Beheerders modus

Om een bestaande **gebruikerspincode** te wijzigen, betreed eerst de “**Beheerders modus**”. Deze is beschreven in hoofdstuk 7. Als de schijf eenmaal in **Beheerders modus** is (constant brandende **BLAUWE** LED lamp), ga door met de volgende stappen.

1. Houd in <b>Beheerders modus</b> de “ <b>ONTGREDEL + 3</b> ” knoppen ingedrukt.		Constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp zal veranderen naar een knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes.
2. Voer de nieuwe gebruikerspincode in en druk op de “ <b>ONTGREDEL</b> ” knop		Knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes veranderen naar een enkele <b>GROENE</b> LED lamp knipper en dan terug naar knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes
3. Voer de nieuwe gebruikerspincode opnieuw in en druk op de “ <b>ONTGREDEL</b> ” knop		De <b>GROENE</b> LED lamp knippert snel voor een paar seconden en verandert daarna naar een constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol gewijzigd is.

## 11. De gebruikerspincode verwijderen in Beheerders modus

Om een **gebruikerspincode** te verwijderen, betreed eerst de “**Beheerders modus**”. Deze is beschreven in hoofdstuk 7. Als de schijf eenmaal in **Beheerders modus** is (constant brandende **BLAUWE** LED lamp), ga door met de volgende stappen.

1. Houd in <b>Beheerders modus</b> de “ <b>SHIFT + 3</b> ” knoppen ingedrukt		Constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp zal veranderen naar een knipperende <b>RODE</b> LED lamp
2. Houd nogmaals de “ <b>SHIFT + 3</b> ” knoppen ingedrukt.		De knipperende <b>RODE</b> LED lamp zal veranderen naar een constant brandende <b>RODE</b> LED lamp en daarna naar een constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol verwijderd is

## 12. Alleen-lezen instellen in Beheerders modus



**Belangrijk:** Als er zojuist gegevens gekopieerd zijn naar de diskAshur DT<sup>2</sup> moet er voor gezorgd worden dat de schijf correct ontkoppeld wordt, voordat deze opnieuw gekoppeld en als "Alleen-lezen/Schrijf beveiliging" ingesteld wordt. Dit doet u door te klikken op "Hardware veilig verwijderen".

Als de beheerder inhoud naar de diskAshur DT<sup>2</sup> schrijft en de toegang instelt als Alleen-Lezen, kan de gebruiker dit niet wijzigen in de **Gebruikers modus**. Om de diskAshur DT<sup>2</sup> als Alleen-lezen in te stellen, betreed eerst de "**Beheerders modus**". Deze is beschreven in hoofdstuk 7. Als de schijf eenmaal in **Beheerders modus** is (constant brandende **BLAUWE** LED lamp), ga door met de volgende stappen.

1. Houd in <b>Beheerders modus</b> de "7 + 6" knoppen ingedrukt. (7 = <b>R</b> ead + 6 = <b>O</b> nly)		Constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp zal veranderen naar knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes.
2. Laat de 7 + 6 knoppen los en druk op " <b>ONTGRENDEL</b> "		De <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes zullen veranderen naar een constant brandende <b>GROENE</b> LED lamp en daarna naar een constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp om aan te geven dat de schijf als Alleen-lezen ingesteld is

## 13. Lezen/Schrijven activeren in Beheerders modus




Om de diskAshur DT<sup>2</sup> als Lezen/Schrijven in te stellen, betreed eerst de "**Beheerders modus**". Deze is beschreven in hoofdstuk 7. Als de schijf eenmaal in **Beheerders modus** is (constant brandende **BLAUWE** LED lamp), ga door met de volgende stappen.

1. Houd in <b>Beheerders modus</b> de "7 + 9" knoppen ingedrukt. (7 = <b>R</b> ead + 9 = <b>W</b> rite)		Constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp zal veranderen naar knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes.
2. Laat de 7 + 9 knoppen los en druk op " <b>ONTGRENDEL</b> "		De <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes zullen veranderen naar een constant brandende <b>GROENE</b> LED lamp en daarna naar een constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp om aan te geven dat de schijf als Lezen/Schrijven ingesteld is

## 14. Een zelfvernietigingspincode aanmaken



Met de zelfvernietiging functie kunt u een pincode instellen, die gebruikt kan worden om een crypto-wissing uit te voeren op de gehele schijf. Bij gebruik zal de zelfvernietigingspincode **ALLE gegevens en beheerders-/gebruikerspincodes verwijderen** en dan de schijf ontgrendelen. Na het in gang zetten van deze functie, zal de zelfvernietigingspincode de standaard gebruikerspincode worden. De diskAshur DT<sup>2</sup> moet worden geïnitieerd en geformatteerd voordat er nieuwe gegevens op de schijf gezet kunnen worden.

Om de zelfvernietigingspincode in te stellen, betreed eerst de "**Beheerders modus**". Deze is beschreven in hoofdstuk 7. Als de schijf eenmaal in **Beheerders modus** is (constant brandende **BLAUWE** LED lamp), ga door met de volgende stappen.

1. Houd in Beheerders modus de " <b>ONTGREDEL + 6</b> " knoppen ingedrukt.		Constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp zal veranderen naar een knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes.
2. Maak een 7-15 cijferige zelfvernietigingspincode aan en druk op de " <b>ONTGREDEL</b> " knop		Knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes veranderen naar een enkele <b>GROENE</b> LED lamp knipper en dan terug naar knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes
3. Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op de " <b>ONTGREDEL</b> " knop		De <b>GROENE</b> LED lamp knippert snel voor een paar seconden en verandert daarna naar een constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp om aan te geven dat de zelfvernietigingspincode succesvol ingesteld is.

## 15. De zelfvernietigingspincode verwijderen



Om de zelfvernietigingspincode te verwijderen, betreed eerst de "**Beheerders modus**". Deze is beschreven in hoofdstuk 7. Als de schijf eenmaal in **Beheerders modus** is (constant brandende **BLAUWE** LED lamp), ga door met de volgende stappen.

1. Houd in Beheerders modus de " <b>SHIFT + 6</b> " knoppen ingedrukt		Constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp zal veranderen naar een knipperende <b>RODE</b> LED lamp
2. Houd nogmaals de " <b>SHIFT + 6</b> " knoppen ingedrukt		De knipperende <b>RODE</b> LED lamp zal veranderen naar constant brandend en daarna naar een constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp om aan te geven dat de zelfvernietigingspincode succesvol verwijderd is

## 16. Met de zelfvernietigingspincode ontgrendelen

Bij gebruik zal de zelfvernietigingspincode **de coderingssleutel, ALLE gegevens en beheerders-/gebruikerspincode** **verwijderen** en dan de schijf ontgrendelen. Na het in gang zetten van deze functie, **zal de zelfvernietigingspincode de standaard gebruikerspincode worden**. De diskAshur DT<sup>2</sup> moet worden geïnitieerd en geformatteerd voordat er nieuwe gegevens op de schijf gezet kunnen worden.

Om het zelfvernietigingsmechanisme te activeren moet de schijf in stand-by stand zijn (constant brandende **RODE** LED lamp). Volg daarna de volgende stappen.

1. Druk in stand-by stand op de <b>"ONTGRENDEL"</b> knop		De <b>RODE</b> LED lamp verandert naar aan en uit knipperen van alle LED lampjes, <b>ROOD, BLAUW, GROEN</b>
2. Voer uw zelfvernietigingspincode in en druk op de <b>"ONTGRENDEL"</b> knop		<b>RODE, GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes veranderen naar om en om knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes. Deze knipperen ongeveer 15 seconden en veranderen daarna in een constant brandende <b>GROENE</b> LED lamp



**Belangrijk:** Als het zelfvernietigingsmechanisme geactiveerd is, zullen alle gegevens, coderingssleutel en beheerders-/gebruikerspincode worden verwijderd. **De zelfvernietigingspincode wordt de gebruikerspincode.** Nadat het zelfvernietigingsmechanisme geactiveerd is, bestaat er geen beheerderspincode. De diskAshur DT<sup>2</sup> zal eerst moeten worden gereset (zie hoofdstuk 25 'Een volledige reset van de schijf uitvoeren') om een beheerderspincode aan te maken. De nieuwe beheerderspincode heeft volledige beheerder rechten en de mogelijkheid om een gebruikerspincode aan te maken.

## 17. Een beheerderspincode aanmaken na een geforceerde aanval of reset




Na een geforceerde aanval of als de diskAshur DT<sup>2</sup> gereset is, is het noodzakelijk om een beheerderspincode aan te maken. Anders kan de schijf niet gebruikt worden. Als de schijf een geforceerde aanval of een reset gehad heeft, zal deze in stand-by stand (constant brandende **RODE** LED lamp) staan. Volg de volgende stappen om een beheerderspincode aan te maken.

### Pincode eisen:

- Moet tussen de 7 en 15 cijfers lang zijn
- Mag niet alleen herhalende cijfers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3)
- Mag niet alleen opvolgende cijfers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)





**Opmerking:** De **SHIFT** knop kan gebruikt worden voor extra combinaties. **SHIFT + 1** is een andere waarde dan alleen 1. Om een pincode te maken met extra combinaties, houd de **SHIFT** knop ingedrukt terwijl u uw 7-15 cijferige pincode invoert. b.v. **SHIFT + 26756498**.

1. Houd in stand-by stand de " <b>SHIFT + 1</b> " knoppen ingedrukt		Constant brandende <b>RODE</b> LED lamp zal veranderen naar een knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes.
2. Voer de nieuwe beheerderspincode in en druk op de " <b>ONTGRENDEL</b> " knop		Knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes veranderen naar een enkele <b>GROENE</b> LED lamp knipper en dan terug naar knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes
3. Voer de nieuwe beheerderspincode opnieuw in en druk op de " <b>ONTGRENDEL</b> " knop		Knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes veranderen naar voor een paar seconden snel knipperende <b>BLAUWE</b> LED lamp. Als laatste naar een constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp om aan te geven dat de beheerderspincode succesvol ingesteld is.

## 18. De onbeheerde automatische vergrendeling klok instellen

Om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang als de schijf ontgrendeld en onbeheerd is, kan de diskAshur DT<sup>2</sup> worden ingesteld op automatisch vergrendelen na een vooraf bepaalde periode van inactiviteit. In de standaard stand, is de diskAshur DT<sup>2</sup> Onbeheerde Timeout Vergrendeling functie uitgeschakeld. De onbeheerde automatische vergrendeling kan ingesteld worden tussen 5 - 99 minuten.

Om de onbeheerde automatische vergrendeling in te stellen, betreed eerst de "**Beheerders modus**". Deze is beschreven in hoofdstuk 7. Als de schijf eenmaal in **Beheerders modus** is (constant brandende **BLAUWE** LED lamp), ga door met de volgende stappen.



1. Houd in <b>Beheerders modus</b> de " <b>ONTGRENDEL + 5</b> " knoppen ingedrukt.		Constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp zal veranderen naar knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes.
2. Voer de gewenste tijd in waarna de onbeheerde automatische vergrendeling functie ingeschakeld zal worden. De minimum in te stellen tijd is 5 minuten en de maximum tijd is 99 minuten (5-99 minuten). Voer bijvoorbeeld in: <b>05 voor 5 minuten      20 voor 20 minuten      99 voor 99 minuten</b>		
3. Druk op de " <b>SHIFT</b> " knop		Knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes zullen veranderen naar een voor 1 seconden constant brandende <b>GROENE</b> LED lamp. En daarna naar een constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp om aan te geven dat de onbeheerde automatische vergrendeling succesvol ingesteld is

## 19. De onbeheerde automatische vergrendeling klok uitzetten

Om de onbeheerde automatische vergrendeling uit te zetten, betreed eerst de "**Beheerders modus**". Deze is beschreven in hoofdstuk 7. Als de schijf eenmaal in **Beheerders modus** is (constant brandende **BLAUWE** LED lamp), ga door met de volgende stappen.




1. Houd in <b>Beheerders modus</b> de " <b>ONTGRENDEL + 5</b> " knoppen ingedrukt.		Constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp zal veranderen naar knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes.
2. Voer "00" in en druk op de " <b>SHIFT</b> " knop		Knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes zullen veranderen naar een voor 1 seconden constant brandende <b>GROENE</b> LED lamp. En daarna naar een constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp om aan te geven dat de onbeheerde automatische vergrendeling succesvol uitgezet is

## 20. De diskAshur DT<sup>2</sup> ontgrendelen met de gebruikerspincode

1. Druk in stand-by stand (constant brandende <b>RODE</b> LED lamp) op de " <b>ONTGRENDEL</b> " knop		De <b>RODE</b> LED lamp verandert naar aan en uit knipperen van alle LED lampjes, <b>ROOD</b> , <b>BLAUW</b> , <b>GROEN</b>
2. Voer de gebruikerspincode in en druk op de " <b>ONTGRENDEL</b> " knop		<b>RODE</b> , <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes veranderen naar om en om knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes. Daarna naar een snel knipperende <b>GROENE</b> LED lamp en als laatste een constant brandende <b>GROENE</b> LED lamp. Hiermee wordt aangegeven dat de schijf succesvol ontgrendeld is in de <b>Gebruikers modus</b> .

## 21. De gebruikerspincode veranderen in Gebruikers modus

Om de **gebruikerspincode** te wijzigen, ontgrendel eerst de diskAshur DT<sup>2</sup> met een gebruikerspincode. Dit is beschreven in hoofdstuk 20. Als de schijf eenmaal in **Gebruikers modus** is (constant brandende **GROENE** LED lamp), ga door met de volgende stappen.

1. Houd in gebruiker modus de " <b>ONTGRENDEL + 4</b> " knoppen ingedrukt		Constant brandende <b>GROENE</b> LED lamp zal veranderen naar een knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes.
2. Voer de nieuwe gebruikerspincode in en druk op de " <b>ONTGRENDEL</b> " knop		Knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes veranderen naar een enkele <b>GROENE</b> LED lamp knipper en dan terug naar knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes
3. Voer de nieuwe gebruikerspincode opnieuw in en druk op de " <b>ONTGRENDEL</b> " knop		Knipperende <b>GROENE</b> en constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lampjes veranderen naar een snel knipperende <b>GROENE</b> LED lamp. Als laatste naar een constant brandende <b>GROENE</b> LED lamp om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol gewijzigd is.

## 22. Alleen-lezen instellen in Gebruikers modus



**Belangrijk:** Als er zojuist gegevens gekopieerd zijn naar de diskAshur DT<sup>2</sup> moet er voor gezorgd worden dat de schijf correct ontkoppeld wordt, voordat deze opnieuw gekoppeld en als “Alleen-lezen/Schrijf beveiliging” ingesteld wordt. Dit doet u door te klikken op “Hardware veilig verwijderen”.

Om de diskAshur DT<sup>2</sup> als Alleen-lezen in te stellen, betreed eerst de “**Gebruikers modus**”. Deze is beschreven in hoofdstuk 20. Als de schijf eenmaal in **Gebruikers modus** is (constant brandende GROENE LED lamp), ga door met de volgende stappen.

<p>1. Houd in gebruiker modus de “<b>7 + 6</b>” knoppen ingedrukt. (7 = <b>R</b>ead + 6 = <b>O</b>nly)</p>		<p>Constant brandende GROENE LED lamp zal veranderen naar knipperende GROENE en BLAUWE LED lampjes.</p>
<p>2. Laat de 7 + 6 knoppen los en druk op “<b>ONTGRENDEL</b>”</p>		<p>De GROENE en BLAUWE LED lampjes zullen veranderen naar een constant brandende GROENE LED lamp om aan te geven dat de schijf als Alleen-lezen ingesteld is</p>



**Opmerking:**

1. Deze instelling zal bij de eerst volgende schijf ontgrendeling geactiveerd worden.
2. Als een gebruiker de schijf als Alleen-lezen in zou stellen, kan de beheerder dit overschrijven door de schijf als Lezen/Schrijven in te stellen in de Beheerders modus.
3. Als de beheerder de schijf al Alleen-lezen instelt, kan een gebruiker de schijf niet als Lezen/Schrijven instellen

## 23. Lezen/Schrijven activeren in Gebruikers modus

Om de diskAshur DT<sup>2</sup> als Lezen/Schrijven in te stellen, betreed eerst de “**Gebruikers modus**”. Deze is beschreven in hoofdstuk 20. Als de schijf eenmaal in **Gebruikers modus** is (constant brandende GROENE LED lamp), ga door met de volgende stappen.

<p>1. Houd in gebruiker modus de “<b>7 + 9</b>” knoppen ingedrukt. (7 = <b>R</b>ead + 9 = <b>W</b>rite)</p>		<p>Constant brandende GROENE LED lamp zal veranderen naar knipperende GROENE en BLAUWE LED lampjes.</p>
<p>2. Laat de 7 + +9 knoppen los en druk op “<b>ONTGRENDEL</b>”</p>		<p>De GROENE en BLAUWE LED lampjes zullen veranderen naar een constant brandende GROENE LED lamp om aan te geven dat de schijf als Lezen/Schrijven ingesteld is</p>



**Opmerking:**

1. Deze instelling zal bij de eerst volgende schijf ontgrendeling geactiveerd worden.
2. Als een gebruiker de schijf als Alleen-lezen in zou stellen, kan de beheerder dit overschrijven door de schijf als Lezen/Schrijven in te stellen in de Beheerders modus.
3. Als de beheerder de schijf al Alleen-lezen instelt, kan een gebruiker de schijf niet als Lezen/Schrijven instellen



## 24. Geforceerd hacken beveiliging

Als er 15 maal (3 x 5 pincodes) opeenvolgende onjuiste pincodes zijn ingevoerd, zullen **alle beheerders-/gebruikerspincodes, de coderingssleutel en alle gegevens worden verwijderd** en voor altijd verloren zijn gegaan. De diskAshur DT<sup>2</sup> moet worden geformatteerd en gepartitioneerd voordat deze opnieuw gebruikt kan worden.

- Als een pincode 5 (vijf) opeenvolgende keren onjuist ingevoerd wordt, zullen alle LED lampjes. **ROOD**, **GROEN** en **BLAUW** oplichten en constant gaan branden.
- Schakel de **AAN/UIT** knop naar **UIT** en dan weer naar **AAN** om vijf nieuwe pincodes te krijgen. Als de pincodes weer 5 keer onjuist ingevoerd worden (10 in totaal - 5 van stap 1 en 5 van stap 2), zullen alle LED lampjes. **ROOD**, **GROEN** en **BLAUW** oplichten en constant gaan branden.
- Schakel de **AAN/UIT** knop naar **UIT**. Houd de **"SHIFT"** knop ingedrukt terwijl u de **AAN/UIT** knop naar **AAN** schakelt. Alle LED lampjes - **ROOD**, **GROEN** en **BLAUW** zullen oplichten en samen knipperen.
- Voer terwijl alle LED lampjes knipperen **"47867243"** in en druk op de **"ONTGRENDEL"** knop om de laatste 5 pogingen te krijgen.



**Let op:** Na 15 opeenvolgende onjuiste pincodes, zal het Geforceerde aanval mechanisme activeren en alle beheerders-/gebruikerspincodes, de coderingssleutel en alle gegevens verwijderen. Een nieuwe beheerderspincodes moet worden aangemaakt, kijk hiervoor bij hoofdstuk 17 'Een beheerderspincodes aanmaken na een geforceerde aanval of reset'. De diskAshur DT<sup>2</sup> moet worden gepartitioneerd en geformatteerd voordat er nieuwe gegevens op de schijf gezet kunnen worden.

## 25. Een volledige reset van de schijf uitvoeren

Om een volledige reset uit te voeren, moet de diskAshur DT<sup>2</sup> in de stand-by stand zijn (constant brandende **RODE** LED lamp). Als de schijf gereset is, zullen alle beheerders-/gebruikerspincodes, de coderingssleutel en alle gegevens verwijderd en voor altijd verloren zijn. De schijf moet worden geformatteerd en gepartitioneerd voordat deze opnieuw gebruikt kan worden. Volg de volgende stappen om de diskAshur DT<sup>2</sup> te resetten.

1. Houd in stand-by stand de <b>"0"</b> knop ingedrukt, totdat alle LED lampjes om en om aan en uit gaan		De constant brandende <b>RODE</b> LED lamp verandert naar aan en uit knipperen van alle LED lampjes, <b>ROOD</b> , <b>BLAUW</b> , <b>GROEN</b>
2. Hou de <b>"2 + 7"</b> knoppen ingedrukt, totdat alle LED lampjes voor 1 seconden gaan branden, om vervolgens naar een constant brandende <b>RODE</b> LED lamp te veranderen		Wisselende <b>RODE</b> , <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes zullen allemaal voor 1 seconden constant branden. En daarna veranderen naar een constant brandende <b>RODE</b> LED lamp om aan te geven dat de schijf gereset is



**Belangrijk:** Na een volledige reset moet er een nieuwe beheerderspincodes worden aangemaakt, kijk hiervoor bij hoofdstuk 17 'Een beheerderspincodes aanmaken na een geforceerde aanval of reset'. De diskAshur DT<sup>2</sup> moet worden gepartitioneerd en geformatteerd voordat er nieuwe gegevens op de schijf gezet kunnen worden.

## 26. De diskAshur DT<sup>2</sup> initialiseren en formateren

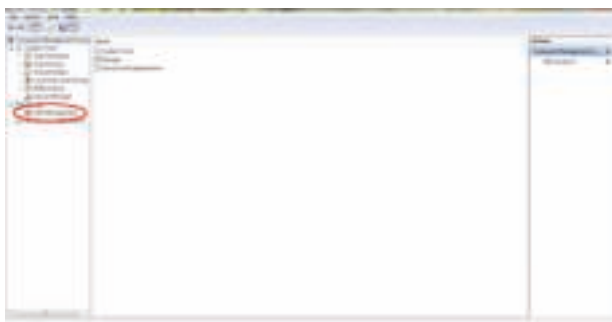
Na een 'Geforceerde aanval' of een volledige reset, zal de diskAshur DT<sup>2</sup> alle gegevens, coderingssleutel en partitie instellingen verwijderen. U moet de diskAshur DT<sup>2</sup> initialiseren en formateren, voordat deze gebruikt kan worden.

Om uw diskAshur DT<sup>2</sup> te initialiseren, gaat u als volgt te werk:

1. Sluit de diskAshur DT<sup>2</sup> aan op uw computer.
2. Maak een nieuwe beheerderspincode aan - Zie hoofdstuk 17 'Een beheerderspincode aanmaken na een geforceerde aanval of reset'.
3. Als de diskAshur DT<sup>2</sup> in stand-by stand is (RODE LED lamp), voer de nieuwe beheerderspincode in om te ontgrendelen (GROENE LED lamp).
4. **Windows 7:** Klik met de rechtermuisknop op **Computer** en klik op **Beheren**. Selecteer vervolgens **Schijfbeheer**  
**Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop links in de hoek van het bureaublad en kies **Schijfbeheer**.  
**Windows 10:** Klik met de rechtermuisknop op de startknop en kies **Schijfbeheer**.
5. In het Computer beheren venster, klikt u op **Schijfbeheer**. In het Schijfbeheer venster, wordt de diskAshur DT<sup>2</sup> herkend als een onbekend apparaat dat niet is geïnitieerd en toegewezen.



**Opmerking:** Als het Schijf Initialiseren Wizard venster opent, klik **Annuleer**.



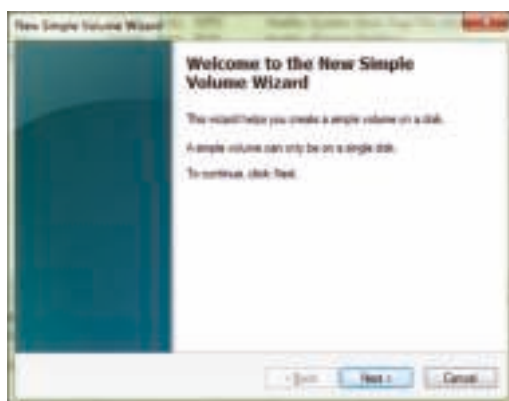
6. Klik met de rechtermuisknop op Onbekende Schijf en selecteer Initialiseer Schijf.



7. In het Initialiseer schijf venster, klik op **OK**.



8. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gedeelte onder het Niet toegewezen gedeelte en selecteer Nieuwe simpele partitie. Het Welkom bij de nieuwe simpele partitie wizard venster wordt geopend.



9. Klik op **Volgende**.
10. Als u slechts één partitie wilt, accepteer de standaard partitiegrootte en klik op **Volgende**.
11. Ken een schijfletter of pad toe en klik **Volgende**.
12. Maak een volumenaam aan, selecteer snel formatteren en klik vervolgens op **Volgende**.
13. Klik op **Voltoeien**.
14. Wacht tot het formatter proces is voltooid. De diskAshur DT<sup>2</sup> zal nu worden herkend en is beschikbaar voor gebruik.

## 27. diskAshur DT<sup>2</sup> installatie voor Mac OS

Uw diskAshur DT<sup>2</sup> is vooraf geformatteerd naar NTFS voor Windows.  
Om de schijf te formateren naar een Mac compatibel format, doet u het volgende:

Zodra de drive ontgrendeld is, opent u Schijfhulpprogramma via Toepassingen/Utilities/Schijfhulpprogramma.

### Om de diskAshur DT<sup>2</sup> te formateren:

1. Selecteer de diskAshur DT<sup>2</sup> in de lijst met schijven en volumes. Elke schijf in de lijst geeft de inhoud, fabrikant en productnaam weer, zoals 'iStorage diskAshur DT<sup>2</sup> Media' of 232.9 iStorage diskAshur DT<sup>2</sup>.



2. Klik op de knop 'Wissen' (Afbeelding 1).



Afbeelding 1

3. Voer een naam in voor de schijf (Afbeelding 2). De standaardnaam is Untitled. De naam van de schijf zal uiteindelijk op het bureaublad verschijnen.

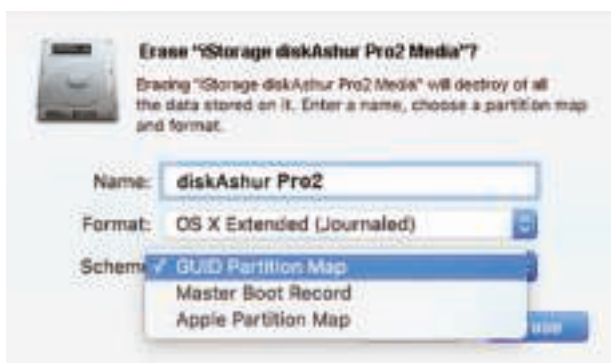


Afbeelding 2

- Selecteer een te gebruiken schema en volumestructuur. Het volumestructuur keuzemenu (Afbeelding 3) geeft een overzicht van de beschikbare schijf structuren die de Mac ondersteunt. De aanbevolen indeling is 'Mac OS Extended (Geregistreerd)'. In het schema formaat keuzemenu worden de beschikbare schema's weergegeven (Afbeelding 4). Wij raden aan om gebruik te maken van 'GUID Partitie Map' bij schijven die groter zijn dan 2TB.



Afbeelding 3



Afbeelding 4

- Klik op de knop 'Wissen'. Schijfbeheer zal de schijf ontkoppelen, wissen en dan weer koppelen op het bureaublad.

## 28. Slaapstand, onderbreking of afmelden van het besturingssysteem

Zorg ervoor dat alle geopende bestanden opgeslagen en afgesloten zijn op uw diskAshur DT<sup>2</sup> voordat de slaapstand, onderbreking, of af melding bij het besturingssysteem plaats vindt.

Het wordt aanbevolen dat u de diskAshur DT<sup>2</sup> handmatig vergrendeld voordat u uw systeem uitlogt, in slaapstand of stand-by stand zet.


Om de schijf te vergrendelen druk eenvoudig op de **"VERGRENDEL"** knop op de diskAshur DT<sup>2</sup>, of klik op het "Hardware veilig verwijderen" icoon binnen uw besturingssysteem.



**Let op:** Om er zeker van te zijn dat uw gegevens veilig zijn, vergrendel altijd uw diskAshur DT<sup>2</sup> als u niet op uw werkplek bent.

## 29. Firmware controleren in Beheerders modus


Om het herziening nummer van de firmware te controleren, betreed eerst de “**Beheerders modus**”. Deze is beschreven in hoofdstuk 7. Als de schijf eenmaal in **Beheerders modus** is (constant brandende **BLAUWE** LED lamp), ga door met de volgende stappen.

<p>1. Houd in de Beheerders modus de “<b>3 + 8</b>” knoppen ingedrukt, totdat de <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes samen knipperen</p>		<p>Constant brandende <b>BLAUWE</b> LED lamp zal veranderen naar knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes.</p>
<p>2. Druk op de “<b>ONTGRENDEL</b>” knop en dan gebeurt het volgende;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alle LED lampjes (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> en <b>BLAUW</b>) branden constant voor 1 seconden.</li> <li>De <b>RODE</b> LED lamp knippert om het integrale deel van het herziening nummer van de firmware aan te geven.</li> <li>De <b>GROENE</b> LED lamp knippert om het fractionele deel aan te geven.</li> <li>Alle LED lampjes (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> en <b>BLAUW</b>) branden constant voor 1 seconden.</li> <li>De LED lampjes keren terug naar constant brandend <b>BLAUW</b></li> </ol>		

Bijvoorbeeld, als het herziening nummer van de firmware ‘1.2’ is, knippert de **RODE** LED lamp eenmaal (1) en de **GROENE** LED lamp knippert tweemaal (2). Als de volgorde afgelopen is, knipperen de **RODE**, **GROENE** en **BLAUWE** LED lamp samen eenmaal en gaan dan over naar een constant brandende **BLAUWE** LED lamp.

## 30. Firmware controleren in Gebruikers modus

Om het herziening nummer van de firmware te controleren, betreed eerst de “**Gebruikers modus**”. Deze is beschreven in hoofdstuk 20. Als de schijf eenmaal in **Gebruikers modus** is (constant brandende **GROENE** LED lamp), ga door met de volgende stappen.

<p>1. Houd in de Gebruikers modus de “<b>3 + 8</b>” knoppen ingedrukt, totdat de <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes samen knipperen</p>		<p>Constant brandende <b>GROENE</b> LED lamp zal veranderen naar knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED lampjes.</p>
<p>2. Druk op de “<b>ONTGRENDEL</b>” knop en dan gebeurt het volgende;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alle LED lampjes (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> en <b>BLAUW</b>) branden constant voor 1 seconden.</li> <li>De <b>RODE</b> LED lamp knippert om het integrale deel van het herziening nummer van de firmware aan te geven.</li> <li>De <b>GROENE</b> LED lamp knippert om het fractionele deel aan te geven.</li> <li>Alle LED lampjes (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> en <b>BLAUW</b>) branden constant voor 1 seconden.</li> <li>De LED lampjes keren terug naar constant brandend <b>BLAUW</b></li> </ol>		

Bijvoorbeeld, als het herziening nummer van de firmware ‘1.2’ is, knippert de **RODE** LED lamp eenmaal (1) en de **GROENE** LED lamp knippert tweemaal (2). Als de volgorde afgelopen is, knipperen de **RODE**, **GROENE** en **BLAUWE** LED lamp samen eenmaal en gaan dan over naar een constant brandende **BLAUWE** LED lamp.



## 31. Technische Ondersteuning

E-equipment biedt de volgende informatiebronnen voor u:

E-equipment Website

<https://www.e-equipment.eu>

<https://www.e-equipment.eu/service/>

E-mail correspondentie

[info@e-equipment.eu](mailto:info@e-equipment.eu)

Telefonische ondersteuning

+31 (0) 36-5250024

## 32. Garantie en RMA informatie

### Twee jaar garantie:

iStorage bied 2 jaar garantie op de iStorage diskAshur DT<sup>2</sup> tegen defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik.

De garantieperiode is van kracht vanaf de datum van aankoop, zie het rechtstreeks van iStorage of een geautoriseerde verkoper.



**E-equipment BV**  
Transistorstraat 31, 1322 CK Almere  
[www.e-equipment.eu](http://www.e-equipment.eu) | [info@e-equipment.eu](mailto:info@e-equipment.eu)  
Tel: +31 (0) 36-5250024