

GNIAZDA MEBLOWE WPUSZCZANE W BLAT (EN) RECESSED FURNITURE SOCKETS (DE) VERSENKBARE MÖBELSTECKDOSEN

Instrukcja obsługi


Przed podłączeniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Dodatkowe informacje na temat produktów oraz wsparcie techniczne dostępne na: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony support.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa lub kabel.
4. Nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
7. Trzymaj z dala od dzieci.
8. Unikaj kontaktu z wodą oraz innymi przewodnikami elektrycznymi (np. metale).

Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć zasilanie sieciowe 230VAC. Prace montażowe mogą wykonywać wyłącznie wyspecjalizowani elektrycy z uprawnieniami zgodnie z miejscowymi przepisami bezpieczeństwa. Przed podłączeniem wtyczki do gniazda sieciowego należy upewnić się, że parametry sieci są zgodne z danymi technicznymi. W przypadku uszkodzenia kabla natychmiast należy go odłączyć od gniazdaszasilającego w sposób bezpieczny dla użytkownika. Nie wolno użytkować urządzenia z uszkodzonym kablem. Kabel uszkodzony musi zostać wymieniony przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

INSTALACJA/INSTALLATION/MONTAGE

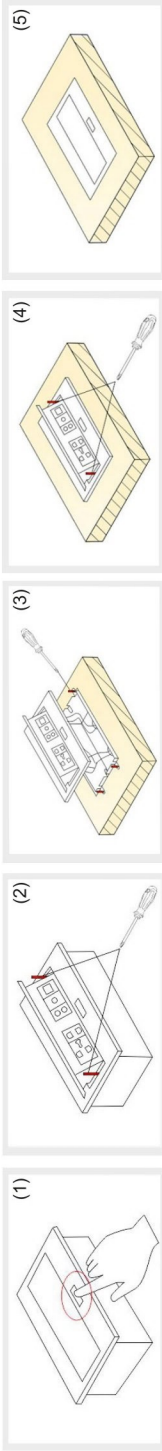

1. Przed dokonaniem montażu wykonaj w blacie otwór do umieszczenia gniazda.
2. Po wykonaniu otworu, naciśnij przycisk na obudowie gniazda by wysunąć panel z gniazdami (1).
3. Odkręć 2 śruby znajdujące się po bokach panelu z gniazdami (2).
4. Następnie przykręć obudowę gniazda do blatu za pomocą 4 śrub. Pamiętaj o prawidłowym rozłożeniu przewodów (3).
5. Przykręć z powrotem śruby po bokach panelu z gniazdami (4) i zamknij go (5).

DANE TECHNICZNE

zasilanie: 230V~, 50 Hz
max. moc: 3600W
max. natężenie prądu: 16A
stopień ochrony: IP20
typ gniazd sieciowych: 2P+Z
materiał: stop cynku + blacha stalowa

PRZEZNACZENIE/CZYSZCZENIE

Urządzenie przeznaczone do montażu w standardowych otworach blatowych wewnątrz pomieszczeń. Konserwacje należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Czyścić wyłącznie suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących. Produkt posiada bolec uzmielający i przesłony torów prądowych.

Model:	Ilość gniazd sieciowych:	Standard gniazd sieciowych:	Ilość portów USB:	Wyjście USB:	Grubość rantu:	Przewód:	Długość przewodu:	Dodatkowe informacje:	Waga netto:
OR-AE-1335	3	french (typ E)			7mm				1,32 kg
OR-AE-1338	3	french (typ E)			7mm	tak	1,5 m		1,60 kg
OR-AE-1371	3	french (typ E)			2mm				1,40 kg
OR-AE-1371(GS)	3	schuko (typ F)			2mm				1,40 kg
OR-AE-1372	3	french (typ E)			2mm	tak	1,5 m		1,64 kg
OR-AE-1372(GS)	3	schuko (typ F)			2mm	tak	1,5 m		1,66 kg
OR-AE-1336	3	french (typ E)			2mm				1,29 kg
OR-AE-1336(GS)	3	schuko (typ F)			2mm				1,32 kg
OR-AE-1337	3	french (typ E)			2mm	tak	1,5 m		1,56 kg
OR-AE-1337(GS)	3	schuko (typ F)			2mm	tak	1,5 m		1,51 kg
OR-AE-1337/3M	3	french (typ E)			2mm	tak	3 m		1,65 kg
OR-AE-1324	2	french (typ E)	3		7mm				1,39 kg
OR-AE-13109	2	french (typ E)	2	5VDC / 2,1A	2mm				1,28 kg
OR-AE-13109(GS)	2	schuko (typ F)	2	5VDC / 2,1A	2mm				1,3 kg
OR-AE-13126	2	french (typ E)	2	5VDC / 2,1A	2mm	tak	1,5 m		1,54 kg
OR-AE-13126(GS)	2	schuko (typ F)	2	5VDC / 2,1A	2mm	tak	1,5 m	2 gniazda NET	1,63 kg
OR-AE-13126/3M	2	french (typ E)	2	5VDC / 2,1A	2mm	tak	3 m	2 gniazda NET	1,40 kg
OR-AE-13125	2	french (typ E)	2	5VDC / 2,1A	2mm	tak	1,5 m	szczotka, 2 gniazda NET	1,40 kg
OR-AE-13125(GS)	2	schuko (typ F)	2	5VDC / 2,1A	2mm	tak	1,5 m	szczotka, 2 gniazda NET	1,42 kg
OR-AE-13127(GS)	3	schuko (typ F)			2mm	tak	1,5 m	szczotka	1,42 kg