

# Montagehandleiding

U heeft een Nemef veiligheidscilinder aangeschaft die voldoet aan de SKG\*\*\*® kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Deze cilinder is voorzien van een technisch patent. Alleen de eigenaar kan met de bijgeleverde kaart originele sleutels en cilinders bijbestellen. U dient hiervoor uw kaart mee te nemen naar een Nemef verkooppunt. Het is niet mogelijk originele sleutels bij te laten maken zonder deze kaart. Bewaar deze kaart daarom zorgvuldig.

## Toepassing

- Deze Nemef veiligheidscilinder kan toegepast worden in combinatie met een veiligheidsslot of veiligheidsbijzetslot met sluitkom, veiligheidsbeslag met SKG\*\*\*® keurmerk.
- Deze veiligheidscilinder is voorzien van een anti-slagpickvoorziening aan beide zijden en is hierdoor niet te openen d.m.v. de "slagsleutel methode".
- De lengte van deze cilinder is afgestemd op het gebruik in deuren met een deurdikte van 38 tot 42 mm en in combinatie met Nemef veiligheidsbeslag. Neem bij afwijkende maten contact op met uw leverancier.
- De veiligheidscilinder mag niet meer dan 3 mm uit de buitenzijde van het veiligheidsbeslag steken.
- Dit product nooit smeren met olie maar met een smeermiddel speciaal voor cilinders, bv. Nemef Snel slotspray.

## Montage


Verwijderen 'oude' cilinder

1. Vastzetschroef verwijderen.
2. Steek sleutel in cilinder en draai deze totdat de cilinder uitgenomen kan worden.

Montage 'nieuwe' cilinder

3. Steek sleutel in de nieuwe cilinder en draai deze zodanig dat deze in het slot gestoken kan worden.
4. Zet deze vast met de vastzetschroef.

Gelijksluitende cilinders kunnen eenvoudig worden nabesteld. Ga met uw kaart naar een Nemef verkooppunt. Hiermee kan elke gewenste cilinder met dezelfde sluiting besteld worden.

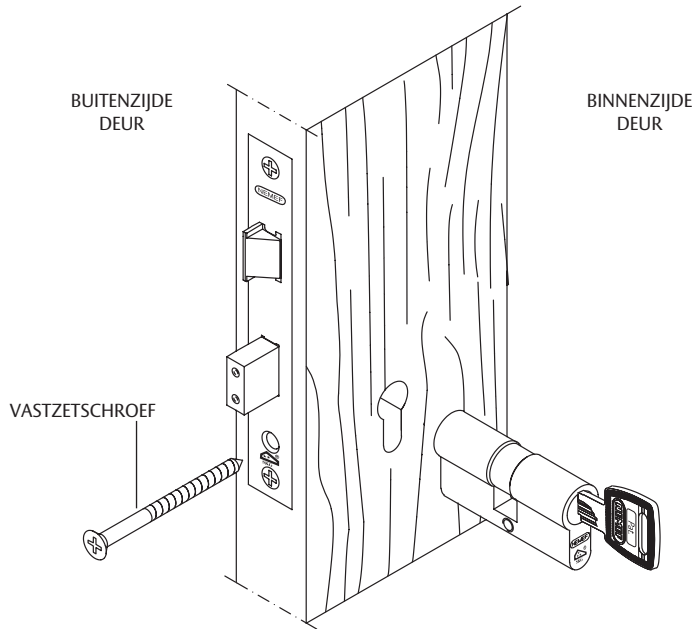

Neem bij vragen contact op met uw leverancier of mail aan [consumentenservice@nemef.nl](mailto:consumentenservice@nemef.nl)