


OUTDOOR LED SOLAR LIGHT

Please take time to read this leaflet carefully and retain it for future reference.

EN Diagram:

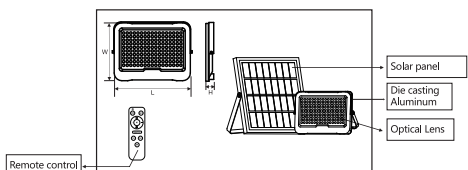

SPECIFICATIONS:

Item no.		YRSW200-SWL21/H/W
Lamp body	Power	200W
	Lamp type	SMD2835
	Size	313*230*31mm
Battery	Capacity	3.2V 20Ah
	Material	LiFePO4 Battery
	Power	6V/20W
Solar Panel	Material	Monocrystalline
	Size(mm)	357*423.5*19mm
	Color temp	6500K
CRI	≥70	
Protection level(conform)	IP65	
Work temp	-20°C ~ 50°C	
Maximum projected area (m ²)	0.6336	
Product net weight(g)	2960	
Use position	Wall mounted	
If the installation height is less than 5m, the relevant glass panel protection methods and fixing devices		PC does not have this problem
Limitation of use	Outdoor	
Remote control distance	10m	

200W:

- Charging time with solar irradiation is 4-6 hours, but there are many factors due to the processes of usage and region with customers.
- Discharge time: 8 hours
- Timing function: 3H, 5H, 8H
- Another mode is brightness adjustment mode, which is indicated on remote control.
- Best effect, recommended use of "AUTO" automatic mode.
- Usually power on (installed) is defaulted to automatic mode.
- Automatic mode: The brightness of the whole lamp can be adaptively controlled according to the battery's own power.


IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

- Do not dispose of battery in fire. This may result in an explosion.
- Do not expose the light to fire or intense heat as the battery may explode.
- Do not immerse in water.
- Never look directly into the light or shine it into another person's eyes.
- Follow proper safety tips to prevent from falling off a ladder.
- Consult your local construction safety guide if needed for installing the light fixture on a building.


FIXING INSTRUCTIONS

- The light fixture should be installed on a flat and stable surface.
- The solar charger board should be set in a sunny area where maximum sunlight can be collected. Typically, the solar board should face a direction (south) where sunlight can charge the board for at least 3 hours per day (5 hours per day if behind glass). It is suggested to charge the light for 24 hours before first use.
- Use a soft wet cloth to periodically (at least once a year) clean the charger board to avoid the reduction of power output due to accumulated dust.

INSTALLATION

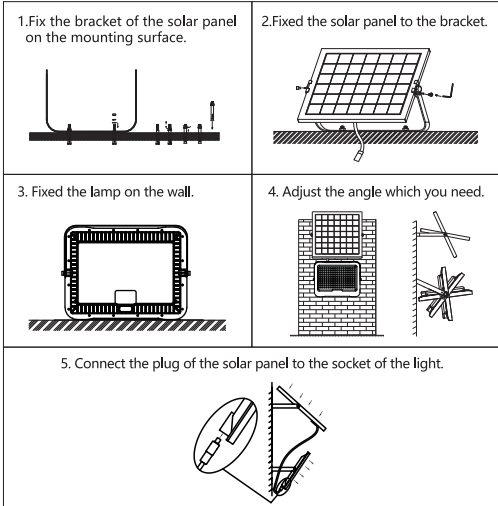

REMOTE CONTROL INTRODUCTION


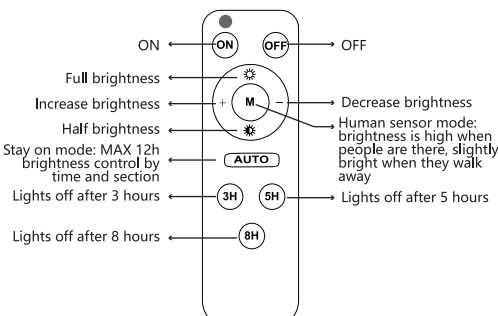


Note: The first time you use the remote control, please connect the solar panel to charge and activate the lamp before the remote control can be used normally.


QUICK SETUP PROCEDURE

⚠ WARNING!

- PLEASE KEEP IT AWAY FROM THE CHILDREN.
 - THIS PRODUCT CAN BE INSTALLED FOR OUTDOOR, BUT WE SUGGEST THAT AGAINST FOR THE RAIN/STORM & HIGH LIGHTS.
- NOTE: PLEASE BRING THE FOLLOWING TOOLS

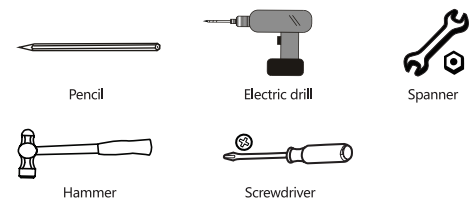


HU Ábra:

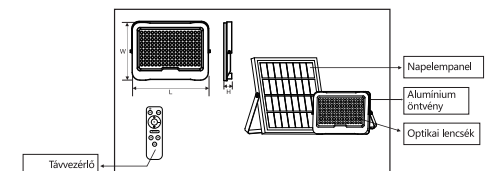

Olvasva el figyelmesen ezt a tájékoztatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

ES Diagrama:

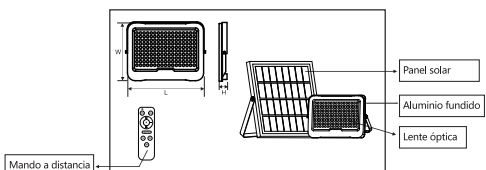

ESPECIFICACIONES:

Nº de artículo		YRSW200-SWL21/H/W
Cuerpo de la lámpara	Potencia	200 W
	Tipo de lámpara	SMD2835
	Tamaño	313*230*31mm
Bateria	Capacidad	3.2 V 20 Ah
	Material	Bateria LiFePO4
	Power	6V/20W
Panel solar	Material	Monocrystalino
	Tamaño (mm)	357*423.5*19mm
	Temperatura del color	6500 K
CRI	≥ 70	
Nivel de protección	IP65	
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 50°C	
Superficie máxima proyectada (m ²)	0.6336	
Peso neto del producto (g)	2960	
Posición de uso	Montado en la pared	
Si la altura de instalación es inferior a 5 m, los métodos de protección del panel de vidrio y los dispositivos de fijación correspondientes		El PC no tiene este problema
Limitación de uso	Exterior	
Distancia del mando a distancia	10m	

200W:

- El tiempo de carga con irradiación solar es de 4 a 6 horas, pero hay muchos factores a tener en cuenta debido a los procesos de uso y a la ubicación de los clientes.
- Tiempo de descarga: 8 horas
- Ajuste del temporizador: 3 h, 5 h, 8 h.
- El modo de ajuste de brillo se indica en el mando a distancia.
- Para un efecto mejor, se recomienda utilizar el modo automático "AUTO".
- Normalmente, el encendido (instalado) viene por defecto en el modo automático.
- Modo automático: la luminosidad se puede controlar de forma adaptativa según la potencia de la batería.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

- No arroje la batería al fuego, podría provocar una explosión.
- No exponga el aparato al fuego o calor intenso, la batería podría explotar.
- No lo sumerja en agua.
- Nunca mire directamente a la luz ni la dirija a los ojos de otra persona.
- Siga los consejos de seguridad para evitar caerse de la escalera.
- Si fuera necesario, consulte la guía de seguridad de construcción local para instalar el aparato en un edificio.


INSTRUCCIONES DE FIJACIÓN

- El aparato debe instalarse en una superficie plana y estable.
- La placa del cargador solar debe colocarse en una zona soleada donde se pueda recoger el máximo de luz solar posible. Normalmente, la placa solar debe estar orientada hacia una dirección (Sur) en la que la luz solar pueda cargar la placa durante al menos tres horas al día (cinco horas al día si está detrás de un cristal). Se sugiere cargarla durante 24 horas antes del primer uso.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar (al menos una vez al año) la placa del cargador para evitar una reducción de la potencia debido al polvo acumulado.

INSTALACIÓN

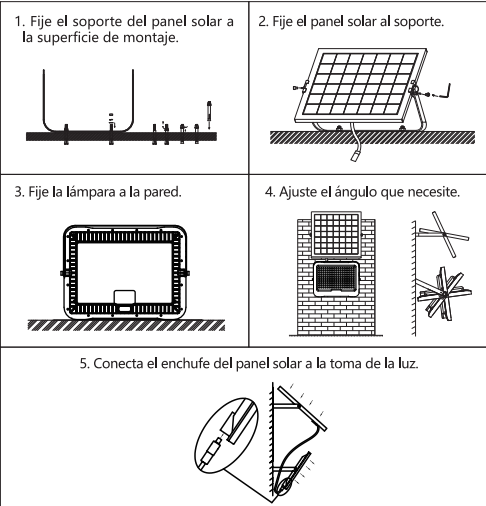

PRESENTACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA


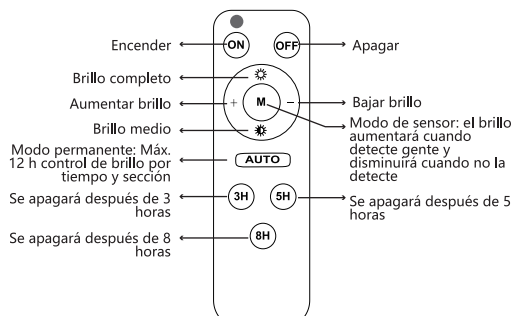


Nota: La primera vez que utilice el mando a distancia, conecte el panel solar para cargar y activar la lámpara antes de utilizar el mando a distancia.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA


⚠ ¡PRECAUCIÓN!

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
 - ESTE PRODUCTO SE PUEDE INSTALAR EN EL EXTERIOR, PERO SE RECOMIENDA QUE LO HAGA EN CONTRA DE LA LLUVIA Y LA LUMINOSIDAD ALTA.
- NOTA: NECESITARÁ LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS

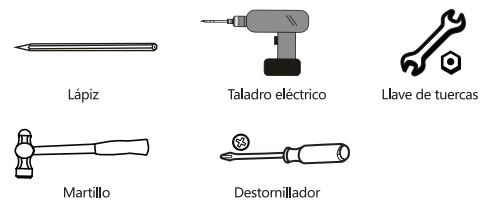

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią ulotki i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

PL Schemat:

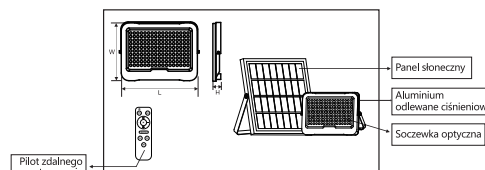

SPECYFIKACJA:

Nr artykułu.		YRSW200-SWL21/H/W
Korpus lampy	Moc	200 W
	Typ lampy	SMD2835
	Rozmiar	313*230*31mm
Bateria	Pojemność	3,2 V 20 Ah
	Material	Bateria LiFePO4
	Power	6V/20W
Panel słoneczny	Moc	6V/20W
	Material	Monokrystaliczny
	Wymiary (mm)	357*423.5*19mm
Temperatura barwna	6500 K	
CRI	≥ 70	
Klasa ochrony (zgodna)	IP65	
Temp. pracy	-20°C ~ 50°C	
Maksymalna powierzchnia projekcji (m ²)	0.6336	
Waga netto produktu (g)	2960	
Pozycja użytkowa	Montaż na ścianie	
Jeśli wysokość instalacji jest mniejsza niż 5 m, należy zastosować odpowiednie metody ochrony panelu szklanego i sposób mocowania		PC nie ma tego problemu
ograniczenia w użytkowaniu	Na zewnątrz	
Odległość zdalnego sterowania	10m	

200W:

- Czas ładowania przy promieniowaniu słonecznym to 4-6 godzin, ale istnieje wiele czynników związanych z użytkowaniem i regionem klientów.
- Czas rozładowania: 8 godzin
- Funkcja timingu: 3 godz., 5 godz., 8 godz.
- Kolejnym trybem jest tryb regulacji jasności, który jest zaznaczony na pilocie zdalnego sterowania.
- Najlepszy efekt daje zalecane użycie trybu automatycznego „AUTO”.
- Nigdy nie patrz bezpośrednio w światło ani nie świeć nim w oczy innej osoby.
- Zazwyczaj po włączeniu zasilania (instalacji) tryb automatyczny jest domyślnie ustawiony.
- Tryb automatyczny: jasność całej lampy może się dostosowywać w zależności od mocy własnej baterii.


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie wrzuć baterii do ognia. Może to spowodować eksplozję.
- Nie wystawiaj lampy na działanie ognia lub intensywnego ciepła, ponieważ bateria może eksplodować.
- Nie zanurzaj w wodzie.
- Nigdy nie patrz bezpośrednio w światło ani nie świeć nim w oczy innej osoby.
- Przestrzegaj odpowiednich zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć upadku z drabiny.
- W przypadku instalowania oprawy oświetleniowej na budynku, skonsultuj się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo budowlane.


INSTRUKCJA MOCOWANIA

- Oprawa oświetleniowa powinna być zainstalowana na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Ładowarka słoneczna powinna być ustawiona w nasłonecznionym miejscu, gdzie można zbierać maksymalną ilość światła słonecznego. Zazwyczaj płytka słoneczna powinna być skierowana w kierunku południowym, gdzie światło słoneczne może ładować płytkę przez co najmniej 3 godziny dziennie (5 godzin dziennie, jeśli znajduje się za szybą). Zaleca się ładowanie lampy przez 24 godziny przed pierwszym użyciem.
- Do okresowego (co najmniej raz w roku) czyszczenia płytki ładowarki należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, aby uniknąć zmniejszenia mocy wyjściowej z powodu nagromadzonego kurzu.

INSTALACJA

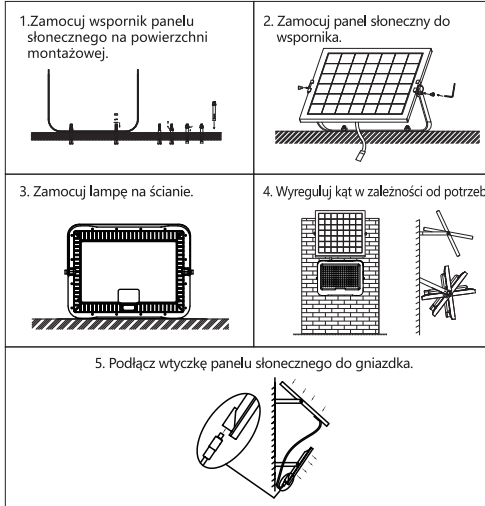

WPROWADZENIE DO ZDALNEGO STEROWANIA


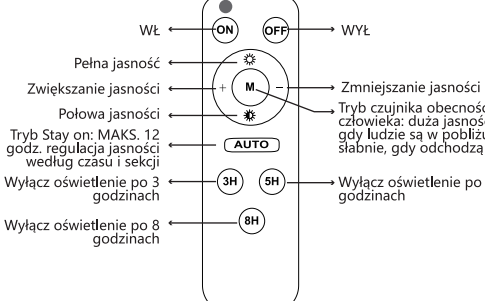


Uwaga: Przy pierwszym użyciu pilota należy podłączyć panel słoneczny, aby naładować i aktywować lampę, zanim pilot będzie mógł być normalnie używany.

PROCEDURA SZYBKIEJ KONFIGURACJI


⚠ OSTRZEŻENIE!

- TRZYMAJ TEN PRODUKT Z DALA OD DZIECI.
 - TEN PRODUKT MOŻE BYĆ ZAINSTALOWANY NA ZEWNĄTRZ, ALE ZALECAMY UNIKANIE DESZCZU / BURZY I DUŻEGO OŚWIETLENIA.
- UWAGA: PRZYGOTUJ NASTĘPUJĄCE NARZĘDZIA

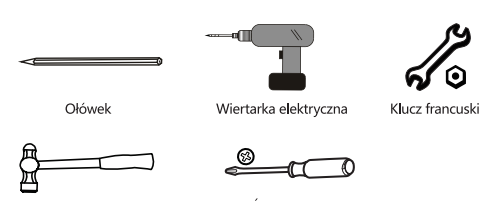

Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservarlo per riferimento futuro.

IT Panoramica:

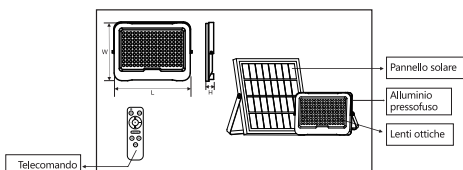

SPECIFICHE TECNICHE:

Articolo n.		YRSW200-SWL21/H/W
Luce	Potenza	200W
	Tipologia	SMD2835
	Dimensioni	313*230*31mm
Batteria	Capacità	3.2V 20Ah
	Tipologia	LiFePO4
	Power	6V/20W
Pannello solare	Potenza	6V/20W
	Tipologia	Monocrystalino
	Dimensioni (mm)	357*423.5*19mm
Temperatura luce	6500K	
CRI	≥70	
Grado di protezione	IP65	
Temperatura di utilizzo	-20°C ~ 50°C	
Area massima prevista (m ²)	0.6336	
Peso Netto del prodotto (g)	2960	
Usa posizione	Installazione a muro	
Se l'altezza di installazione è inferiore a 5 m, utilizzare i relativi metodi di protezione del pannello di vetro e dispositivi di fissaggio		Il PC non ha questo problema
Restrizioni di utilizzo	All'aperto	
Distanza di funzionamento del telecomando	10m	

200W:

- Il tempo di ricarica durante l'esposizione alla luce solare è di 4-6 ore, ci sono tuttavia molti fattori che possono influenzare la resa, ad esempio le modalità di utilizzo e la posizione geografica.
- Tempo di scarica: 8 ore
- Timer a 3, 5 e 8 ore
- Dotato di funzione di regolazione della luminosità da telecomando.
- Per un'efficienza maggiore, consigliamo l'utilizzo della modalità automatica.
- Un generatore "accensione la luce" è impostata sulla modalità automatica.
- Modalità automatica: la luminosità della luce si adatta alla quantità di batteria rimanente.


INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

- Non gettare la batteria nel fuoco. Ciò potrebbe provocare un'esplosione.
- Non esporre la luce al fuoco o a calore intenso poiché la batteria potrebbe esplodere.
- Non immergere in acqua.
- Non guardare mai direttamente la luce, non puntarla mai negli occhi di altre persone.
- Seguire adeguate misure di sicurezza quando si utilizza una scala.
- Consulta, se necessario, le linee guida locali di sicurezza per l'installazione di luci in un edificio.


SUGGERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

- La luce va installata su una superficie piana e stabile.
- Il pannello solare dovrebbe essere posto in una zona soleggiata dove sia in grado di ricevere la massima quantità di luce solare. Solitamente il pannello solare dovrebbe essere rivolto nella direzione (generalmente a sud) in cui può ricevere luce solare per almeno 3 ore al giorno (5 ore se posto dietro a un vetro). Ti suggeriamo di far caricare la luce per 24 ore prima del primo utilizzo.
- Pulisci periodicamente (almeno una volta all'anno) il pannello solare con un panno morbido inumidito, in modo da evitare diminuzioni della potenza dovute all'accumulo di polvere.

INSTALLAZIONE

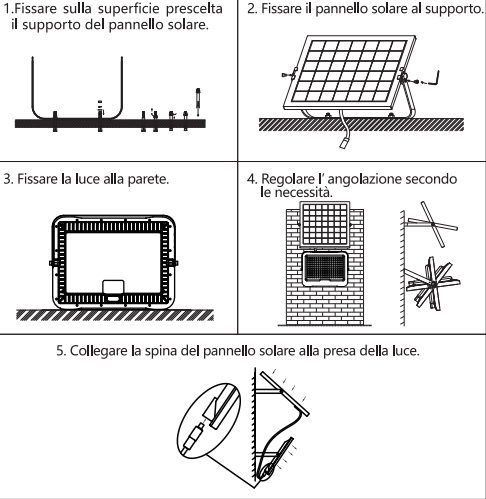

PANORAMICA TELECOMANDO

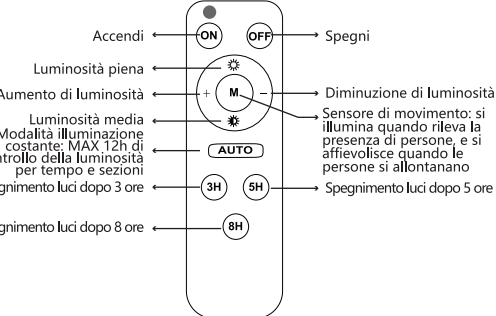


Nota: per utilizzare il telecomando la prima volta, si deve prima collegare il pannello solare per caricare e attivare la lampada, quindi il telecomando può essere utilizzato normalmente.


SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE

⚠ ATTENZIONE!

- SI PREGA DI TENERE QUESTO PRODOTTO LONTANO DAI BAMBINI.
 - IL PRODOTTO È ADATTO ALL'INSTALLAZIONE IN AMBIENTI ESTERNI. TUTTAVIA, TI CONSIGLIAMO DI EVITARE LUOGHI TROPPO ESPOSTI AGLI ELEMENTI O ALLA LUCE SOLARE ECCESSIVAMENTE FORTE.
- NOTA: AVRAI BISOGNO DEI SEGUENTI ATTREZZI

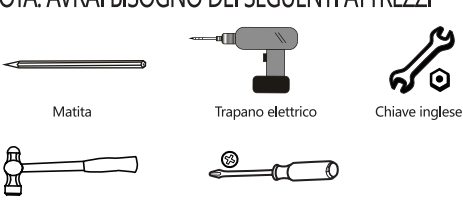


FELSZERELÉS

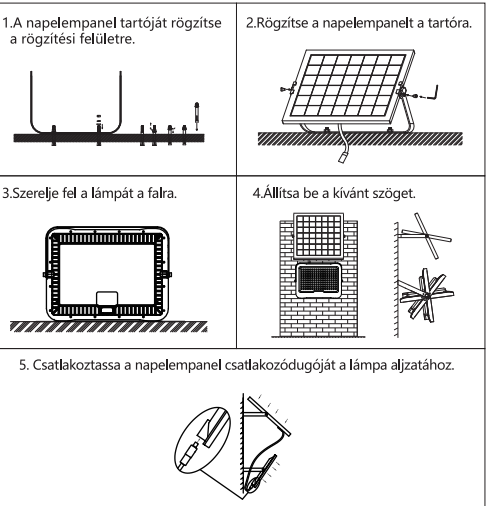

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, dieses Merkblatt sorgfältig zu lesen, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

DE Diagramm:

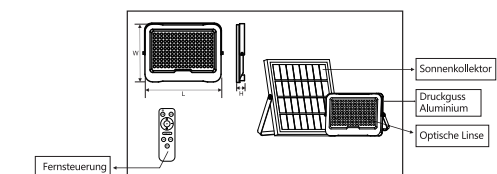

SPEZIFIKATION:

Artikel Nr.	YRSW200-SWL21/H/W	
Lampengehäuse	Strom	200 W
	Typ der Lampe	SMD2835
	Größe	313*230*31mm
Batterie	Kapazität	3.2V 20 Ah
	Material	LiFePO4-Akku
Sonnenkollektor	Strom	6V/20W
	Material	Monokristallin
	Größe (mm)	357*423.5*19mm
Farbtemperatur	6500K	
CRI	≥70	
Schutzniveau (konform)	IP65	
Arbeitstemperatur	-20°C ~ 50°C	
Maximale projizierte Fläche (m²)	0.6336	
Nettogewicht des Produkts (g)	2960	
Einsatzposition	An der Wand montiert	
Wenn die Installationshöhe weniger als 5 m beträgt, müssen die entsprechenden Schutzvorrichtungen für die Glasscheibe und die Beleuchtungsvorrichtungen verwendet werden.		
Verwendungsbeschränkung	Außenbereich	
Entfernung der Fernbedienung	10m	

200W:

- Die Ladezeit mit Sonneneinstrahlung beträgt 4-6 Stunden, aber es gibt viele Faktoren aufgrund der Prozesse der Nutzung durch die Kunden und der Region.
- Funktionsszeit: 8 Stunden
- Timing-Funktion: 3 Std., 5 Std., 8 Std.
- Ein weiterer Modus ist der Helligkeitseinstellungsmodus, der auf der Fernbedienung angezeigt wird.
- Beste Wirkung, empfohlen wird die Verwendung des Automatikmodus „AUTO“.
- Normalerweise ist der (installierte) Einschaltmodus auf Automatik eingestellt.
- Automatischer Modus: Die Helligkeit der gesamten Lampe kann adaptiv entsprechend der Batterieleistung gesteuert werden.


WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer. Dies kann zu einer Explosion führen.
- Setzen Sie die Leuchte nicht Feuer oder starker Hitze aus, da die Batterie explodieren könnte.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Schauen Sie niemals direkt in das Licht oder leuchten Sie einer anderen Person in die Augen.
- Befolgen Sie die richtigen Sicherheitshinweise, um zu verhindern, dass Sie von einer Leiter fallen.
- Konsultieren Sie bei Bedarf Ihren örtlichen Sicherheitsleitfaden für die Installation der Leuchte an einem Gebäude.


ANLEITUNGEN ZUR BEFESTIGUNG

- Die Leuchte sollte auf einer ebenen und stabilen Fläche installiert werden.
- Das Solarladegerät sollte an einem sonnigen Ort aufgestellt werden, an dem ein Maximum an Sonnenlicht gesammelt werden kann. In der Regel sollte die Solarplatte in eine Richtung (Süden) zeigen, in der das Sonnenlicht die Platte mindestens 3 Stunden pro Tag auf den kann (5 Stunden pro Tag, wenn sie hinter Glas ist). Es wird empfohlen, die Leuchte vor dem ersten Gebrauch 24 Stunden lang aufzuladen.
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Ladeplatte regelmäßig (mindestens einmal im Jahr) zu reinigen, um eine Verringerung der Leistung aufgrund von Staubansammlungen zu vermeiden.

EINRICHTUNG

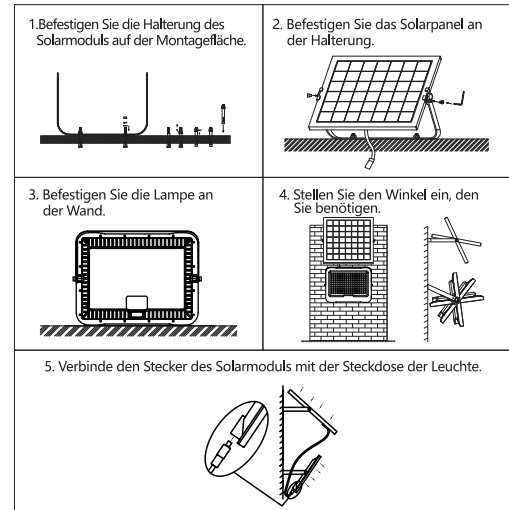

EINFÜHRUNG IN DIE FERNBEDIENUNG

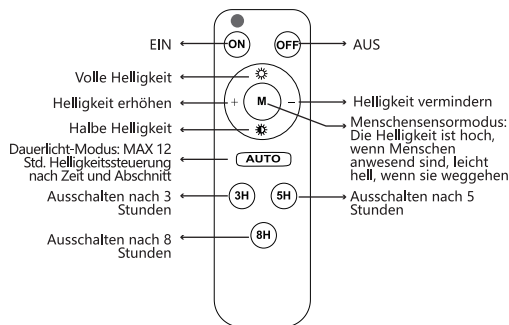


Hinweis: Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal benutzen, schließen Sie bitte das Solarpanel an, um die Lampe aufzuladen und zu aktivieren, bevor die Fernbedienung normal benutzt werden kann.

SCHNELLE EINRICHTUNG

▲ WARNUNG!


- BITTE HALTEN SIE ES VON DEN KINDERN FERN.
 - DIESES PRODUKT KANN IM AUßENBEREICH INSTALLIERT WERDEN, ABER WIR EMPFEHLEN WEGEN REGEN / STURM DIE LEUCHTEN IN DER HÖHE INSTALLIERT WERDEN.
- HINWEIS: SIE BENÖTIGEN DIE FOLGENDEN WERKZEUGE

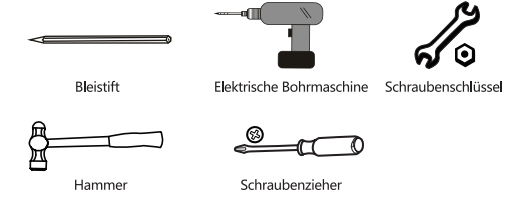

Dieses Produkt sollte am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsvoll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie es dort, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach Recycling-Ratschlägen (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

Neem de tijd om deze bijsluiter zorgvuldig door te lezen en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

NL Diagram:

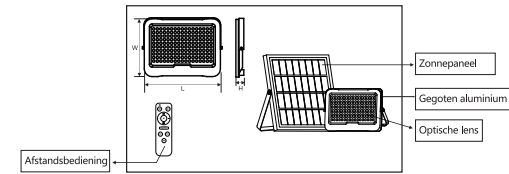

SPECIFICATIE:

Artikelnr.	YRSW200-SWL21/H/W	
Lampbehuizing	Stroom	200W
	Lamptype	SMD2835
	Formaat	313*230*31mm
Batterij	Capaciteit	3.2V 20Ah
	Material	LiFePO4-batterij
Zonnepaneel	Stroom	6V/20W
	Material	Monokristallijn
	Grootte (mm)	357*423.5*19mm
Kleurtemperatuur	6500K	
CRI	≥70	
Beschermingsgraad (conform)	IP65	
Werktemperatuur	-20°C ~ 50°C	
Maximale projecteerde oppervlakte (m²)	0.6336	
Netto productgewicht (g)	2960	
Locatie van gebruik	Wandmontage	
Als de installatiehoogte minder dan 5 m is, de relevante beschermingsmethoden en beveiligingsmiddelen voor glaspanelen.		
gebruiksbeperking	Buitenshuis	
Afstand met afstandsbediening	10m	

200W:

- Oplaadtijd met zonnestraling is 4-6 uur, maar deze is onderhevig aan het gebruik en de locatie.
- Ontlaadtijd: 8 uur
- Timing-functie: 3u,5u,8u
- Een andere modus is de modus voor het aanpassen van de helderheid, die wordt aangegeven op de afstandsbediening.
- Voor een optimaal effect wordt aangeraden om de automatische modus „AUTO“ gebruikt.
- Normaal gezien staat het apparaat bij het inschakelen (geïnstalleerd) standaard ingesteld op automatische modus.
- Automatische modus: De helderheid van de hele lamp kan worden aangepast volgens het vermogen van de batterij.


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Gooi de batterij niet in vuur. Dit kan een explosie tot gevolg hebben.
- Stel de lamp niet bloot aan vuur of intense hitte, aangezien de batterij kan ontploffen.
- Niet onderdompen in water.
- Kijk nooit rechtstreeks in het licht en laat het nooit in de ogen van een ander schijnen.
- Volg de juiste veiligheidsstips om te voorkomen dat u van een ladder valt.
- Raadpleeg indien nodig uw plaatselijke gids voor veilig bouwen voor het installeren van de lamp op een gebouw.


BEVEIGINGENSTRUCTIES

- Het armatuur moet op een vlakke en stabiele ondergrond worden geïnstalleerd.
- Het zonnepaneel moet op een zonnige plek worden geplaatst waar maximaal zonlicht wordt ontvangen. Meestal moet het zonnepaneel in een richting (zuid) gericht zijn waar zonlicht het paneel minstens 3 uur per dag kan opladen (5 uur per dag als het achter glas zit). Het wordt aangeraden om de lamp voor het eerste gebruik 24 uur op te laden.
- Gebruik een zachte, natte doek om het zonnepaneel regelmatig (minstens eenmaal per jaar) schoon te maken om te voorkomen dat het vermogen afneemt als gevolg van opgehoopt stof.

INSTALLATIE

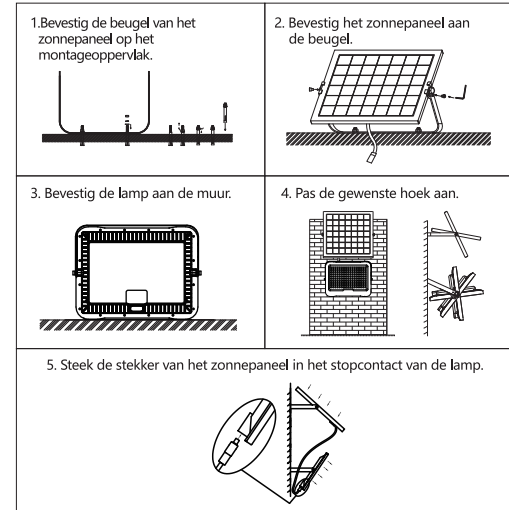

INLEIDING AFSTANDSBEDIENING

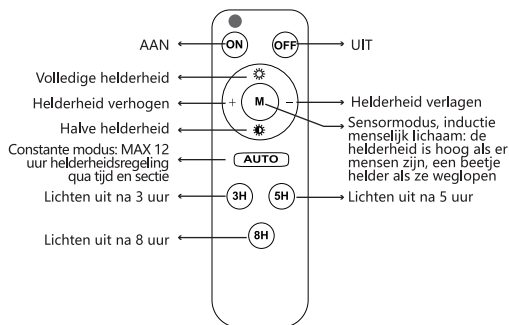


Opmerking: de eerste keer dat u de afstandsbediening gebruikt, sluit u het zonnepaneel aan om de lamp op te laden en te activeren voordat de afstandsbediening normaal kan worden gebruikt.

SNELLE INSTALLATIEPROCEDURE

▲ WAARSCHUWING!


- HOU DE LAMP UIT DE BUURT VAN KINDEREN.
 - DIT PRODUCT KAN BUITEN WORDEN GEÏNSTALLEERD, MAAR WE RADEN U AAN OM HET NIET BUITEN TE PLAATSEN BIJ REGEN/STORM EN IN DE BUURT VAN HOGE VERLICHTING.
- OPMERKING: OPMERKING: MAAK GEBRUIK VAN DE VOLGENDE GEREEDSCHAPPEN

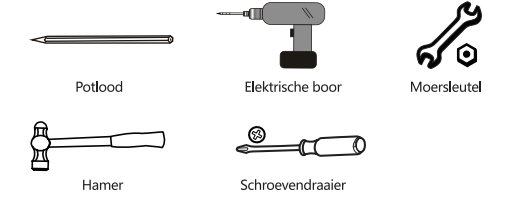

Dit product moet aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Recycle indien mogelijk. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of verkoper voor advies over recycling (richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

Veillez prendre le temps de lire attentivement cette notice et la conserver pour référence ultérieure.

FR Schéma:

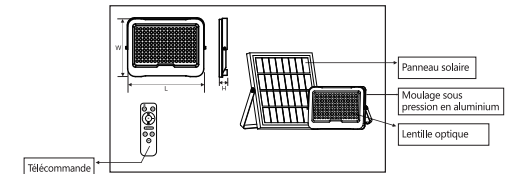

CARACTÉRISTIQUES:

Artide numéro	YRSW200-SWL21/H/W	
Corps de la lampe	Puissance	200W
	Type de lampe	SMD 2835
	Dimensions	313*230*31mm
Batterie	Capacité	3.2V 20Ah
	Matériel	Batterie LiFePO4
Panneau solaire	Puissance	6V/20W
	Matériel	Monocrystallin
	Dimensions(mm)	357*423.5*19mm
Température de couleur	6500K	
IRC	≥70	
Niveau de protection (conforme)	IP65	
Environnement de fonctionnement	-20°C ~ 50°C	
Superficie maximale projetée (m²)	0.6336	
Poids net du produit (g)	2960	
Position d'utilisation	Montage mural	
Si la hauteur d'installation est inférieure à 5 mètres, les méthodes de protection des panneaux de verre et les dispositifs de fixation pertinents.		
Restrictions d'utilisation	Extérieur	
Portée de la télécommande	10m	

200W:

- Le temps de charge avec irradiation solaire est de 4 à 6 heures, mais il existe de nombreux facteurs dus aux processus d'utilisation et à la localisation des utilisateurs.
- Temps de décharge: 8 heures
- Fonction de chronométrage: 3h, 5h, 8h
- Il existe un mode de réglage de la luminosité, qui est indiqué sur la télécommande.
- Meilleur effet: utilisation recommandée du mode automatique „AUTO“.
- Généralement, la mise sous tension (installée) est par défaut en mode automatique.
- Mode automatique: La luminosité de l'ensemble de la lampe peut être contrôlée de manière adaptative en fonction de la propre puissance de la batterie.


INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne jetez pas la batterie au feu, cela pourrait provoquer une explosion.
- N'exposez pas le produit au feu ou à une chaleur intense car la batterie pourrait exploser.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.
- Ne regardez jamais directement la lumière et ne la projetez jamais dans les yeux d'une autre personne.
- Suivez les conseils de sécurité appropriés pour éviter de tomber de l'échelle.
- Consultez votre guide de sécurité de construction local si nécessaire pour installer le luminaire sur un bâtiment.


INSTRUCTIONS DE FIXATION

- Le luminaire doit être installé sur une surface plane et stable.
- La carte du chargeur solaire doit être placée dans une zone ensoleillée où la lumière du soleil maximale peut être collectée. En règle générale, le panneau solaire doit faire face à la direction sud où la lumière du soleil peut charger le panneau pendant au moins 3 heures par jour (5 heures par jour si dernière une vitre). Il est suggéré de charger la lumière pendant 24 heures avant la première utilisation.
- Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer périodiquement (au moins une fois par an) la carte du chargeur afin d'éviter la réduction de la puissance de sortie due à l'accumulation de poussière.

INSTALLATION

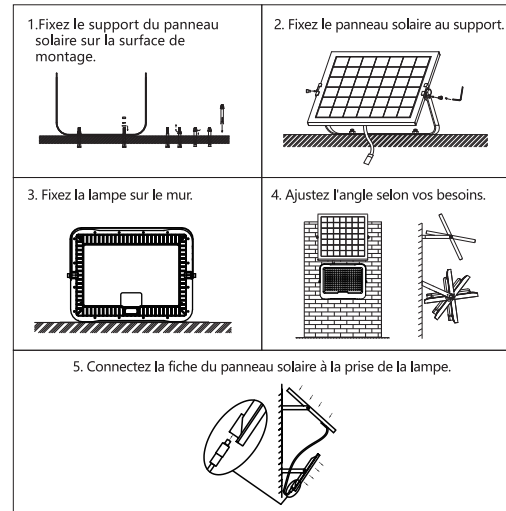

TÉLÉCOMMANDE

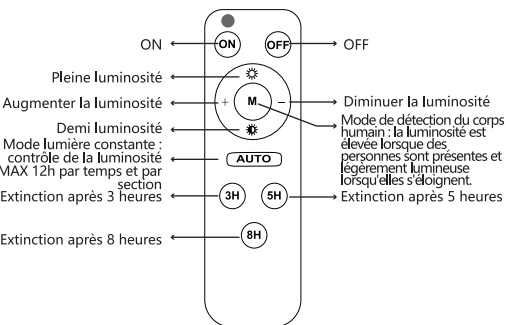


Remarque: la première fois que vous utilisez la télécommande, veuillez connecter le panneau solaire pour le charger et l'activer avant que la télécommande puisse être utilisée normalement.

PROCÉDURE DE CONFIGURATION RAPIDE

▲ ATTENTION!


- VEUILLEZ MAINTENIR CE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
 - CE PRODUIT PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN EXTÉRIEUR MAIS NOUS SUGGERONS D'ÉVITER LA PLUIE/TEMPÊTE ET LES LUMIÈRES HAUTES.
- REMARQUE: LES OUTILS SUIVANTS SERONT NÉCESSAIRES.

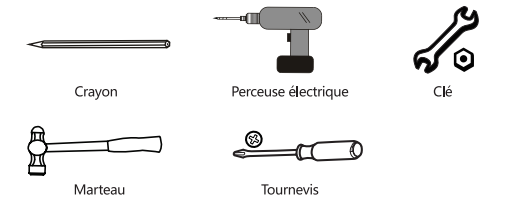

Ce produit doit être mis au rebut de manière responsable lorsqu'il arrive en fin de vie. Veuillez le recycler dans les endroits prévus à cet effet. Consultez votre autorité locale ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage (directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques).

Por favor, reserve um tempo para ler este folheto cuidadosamente e guarde-o para referência futura.

PT Diagrama:

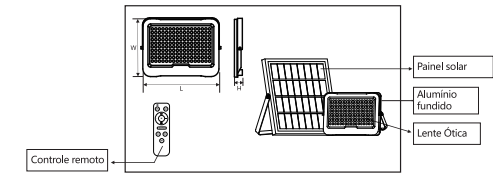

ESPECIFICAÇÃO:

Item número.	YRSW200-SWL21/H/W	
Corpo da lâmpada	Poder	200W
	Tipo de lâmpada	SMD2835
	Tamanho	313*230*31mm
Bateria	Capacidade	3.2V 20Ah
	Material	LiFePO4 Bateria
Painel solar	Poder	6V/20W
	Material	Monocristalino
	Tamanho (mm)	357*423.5*19mm
Temperatura de cor	6500K	
CRI	≥70	
Nível de proteção (conforme)	IP65	
Temp de trabalho	-20°C ~ 50°C	
Área máxima projetada (m²)	0.6336	
Peso líquido do produto (g)	2960	
Usar posição	montado na parede	
Se a altura de instalação for inferior a 5m, os métodos relevantes de proteção do painel de vidro e dispositivos de fixação.		
Limitação de uso	Ar livre	
Distância do controle remoto	10m	

200W:

- O tempo de carregamento com irradiação solar é de 4 a 6 horas, mas muitos fatores são decorrentes dos processos de uso e região com os clientes.
- Tempo de descarga: 8 horas
- Função de temporização: 3H, 5H, 8H
- Outro modo é o modo de ajuste de brilho, que é indicado no controle remoto.
- Meio efeito, uso recomendado do modo automático „AUTO“.
- Normalmente, a energia ligada (instalada) é padronizada para o modo automático.
- Modo automático: O brilho de toda a lâmpada pode ser controlado de forma adaptativa de acordo com a própria energia da bateria.


INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

- Não descarte a bateria no fogo. Isso pode resultar em explosão.
- Não exponha a luz ao fogo ou calor intenso, pois a bateria pode explodir.
- Não mergulhe na água.
- Nunca olhe diretamente para a luz ou direcional-a para os olhos de outra pessoa.
- Siga as dicas de segurança adequadas para evitar a queda de uma escada.
- Consulte o guia de segurança de construção local, se necessário, para instalar a luminária em um edifício.


INSTRUÇÕES DE FIXAÇÃO

- A luminária deve ser instalada em uma superfície plana e estável.
- A placa do carregador solar deve ser colocada em uma área ensolarada, onde a luz solar máxima pode ser coletada. Normalmente, a placa solar deve estar voltada para uma direção (sul) onde a luz solar pode carregar a placa por pelo menos 3 horas por dia (5 horas por dia se atrás de um vidro). Sugere-se carregar a luz por 24 horas antes do primeiro uso.
- Use um pano macio úmido para limpar periodicamente (pelo menos uma vez por ano) a placa do carregador para evitar a redução da produção de energia devido à poeira acumulada.

INSTALAÇÃO

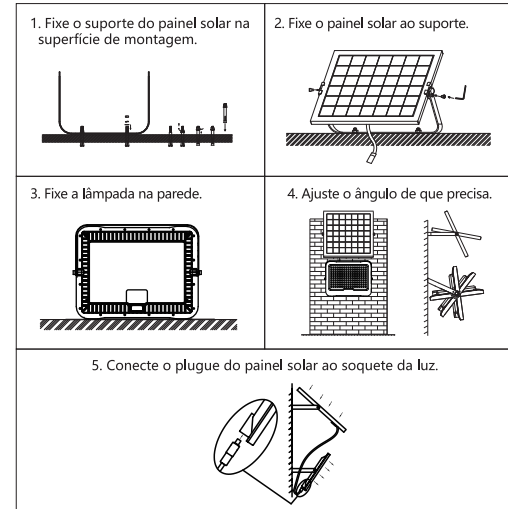

INTRODUÇÃO DE CONTROLE REMOTO

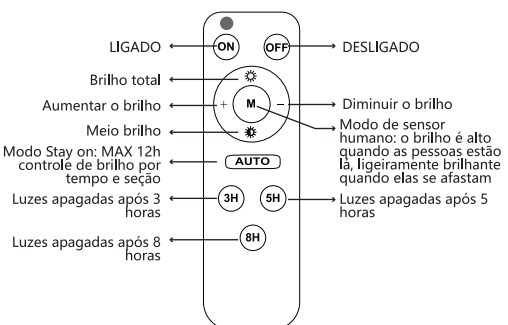


Nota: Na primeira vez que usar o controle remoto, conecte o painel solar para carregar e ativar a lâmpada antes que o controle remoto possa ser usado normalmente.

PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA

▲ AVISO!


- POR FAVOR, MANTENHA-O LONGE DAS CRIANÇAS.
 - ESTE PRODUTO PODE SER INSTALADO AO AR LIVRE, MAS SUGERIMOS QUE SEJA CONTRA CHUVA / TEMPESTADE E LUZES ALTAS.
- NOTA: TRAGA AS SEGUINTEs FERRAMENTAS

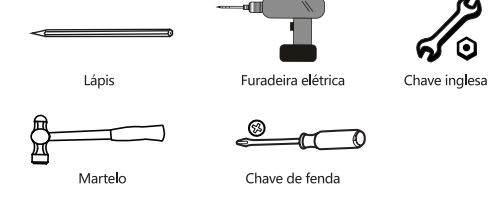

Este produto deve ser descartado com responsabilidade no final de sua vida útil. Recicle onde houver instalações. Consulte a autoridade local ou o revendedor para obter conselhos sobre reciclagem (Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos).

HU

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

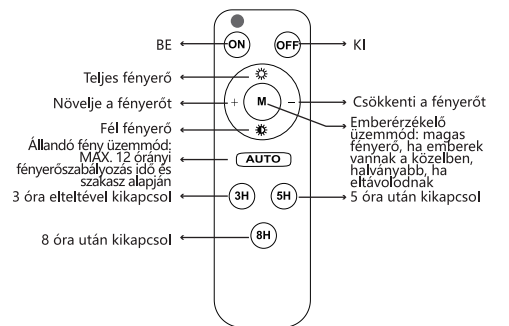


Megjegyzés: A távirányító első használatakor csatlakoztatassa a napelemet a lámpa feltöltéséhez és aktiválásához, majd rendszeresen használhatja a távirányítót.

GYORS BEÁLLÍTÁS

▲ FIGYELMEZTETÉS!

- TARTSA GYERMEKEKE ELŐL ELZÁRVA.
 - A KÉSZÜLEK KÜLTÉREN IS FELSZERELHETŐ, DE JAVASOLJUK, HOGY ESŐTŐL/VIHARTÓL, ERŐSEN MEGVILÁGÍTOTT HELYEKTŐL TÁVOL SZERELJE FEL.
- MEGJEGYZÉS: KÉSZÍTSE ELŐ A KÖVETKEZŐ SZERSZÁMOKAT

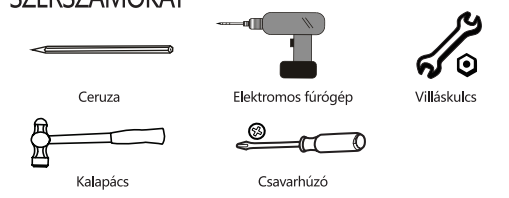

A termék az élettartama végén felelősségteljes hulladékkezelést igényel. Adja át újrahasznosításra a terméket, amennyiben lehetséges. A helyi hatóságoknál ellenőrizze az újrahasznosítási lehetőségeket (elektromos és elektronikus hulladékokra vonatkozó irányelv).