

72.5mm

105mm

ATTACK SHARK

X3



TRIPLE MODE LIGHTWEIGHT MOUSE

User Manual

ATTACK SHARK

English..... 01~05
Deutsch..... 06~10
Italiano..... 11~15
Français..... 16~20
Español..... 21~25
日本語..... 26~30
中文..... 31~35

Vielen Dank für den Kauf unseres **ATTACK SHARK** Produkts und hoffe, dass es Ihnen eine neue Bedienung und ein neues Gefühl vermitteln kann. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Produktmodell: X3
2. Produktschnittstellen: USB-Type-C
3. Produktverbindungsmodi: USB, 2.4 G, Bluetooth
4. Optischer Produktsensor: Originalphase PAW3395
5. Übertragungsfrequenz: 2402MHz ~ 2480MHz
6. Rücklaute (Hz): 125/ 250/ 500/ 1000Hz Standard (Antrieb einstellbar)
7. Bildrate (FPS): 650 IPS
8. Maximale Beschleunigung (G): 50G
9. DPI-Wert und entsprechende Farbe: 800 (Rot) -1600 (Grün) -2400 (Blau) -3200 (Cyan) -5000 (Gelb) -26000 (Lila)
10. Ladestrom: 280mA
11. Ladepannung: 5V
12. Produktgewicht: 49g ± 3g
13. Produktgröße: 118.5 * 61 * 39.7 mm
14. Datenkabelschnittstelle (Länge): Type-C/ 1.5Meter
15. Drahtlose Übertragungsreichweite: 10 Meter
16. Marke und Lebensdauer schätzen: Kaihua 80 Millionen Mal
17. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux usw.
18. Strom im Schlafmodus: Leichter Schlaf (<0.3 mA), Tiefschlaf (<60 uA)

06


TASTE FUNKTION BESCHREIBUNG

- 1: Linke Taste
- 2: Rechtsklick
- 3: Mittlere Taste
- 4: Vorwärtstaste
- 5: Zurück-Taste
- 6: DPI-Zyklus
- 7: Drücken Sie kurz den Bluetooth-Kanalschalter / drücken Sie 3 Sekunden lang, um die Codetaste zu erzwingen
- 8: Ein/Aus-Schalter (2.4G-OFF-Bluetooth)
- 9: Aufbewahrungsfach für den Empfänger
- 10: Type-C-Schnittstelle
- 11: Kontrollleuchten: Laden (blau), niedrige Spannung (rot blinkend), vollständig geladen (grünes Licht leuchtet immer)
- 12: DPI-Anzeigeleuchte (erlischt nach 5 Sekunden)
- 13: Modusanzeige: 2.4 G (rot), X3-5.2 (grün), X3-5.4 (blau)
Kurz drücken, um die Bluetooth-Kanäle zu wechseln, und 3 Sekunden lang drücken, um die Code-Kopplung zu erzwingen
- 14: DPI: 800 (Rot) - 1600 Grün (Standard) - 2400 (Blau) - 3200 (Cyan) - 5000 (Gelb) - 26000 (Lila)


Tipps:

1. **Schlafmodus**
(1) Die Maus wechselt sofort in einen leichten Ruhezustand, nachdem sie nicht mehr funktioniert.
(2) Die Maus geht für 10 Minuten ohne Bedienung in den Tiefschlaf.
2. **Schlaf-Modus**
(1) Leichter Schlaf, durch Bewegung aufwachen,
(2) Tiefschlaf, zum Aufwachen die Taste drücken.
3. **Hardware-Verbindung**: Stecken Sie den USB-Stecher des Produkts in den USB 1.1-Anschluss oder höher (wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird, erscheint in der unteren rechten Ecke des Computers eine Aufforderung zur automatischen Hardware-Installation).

Metodo di connessione 2.4G:

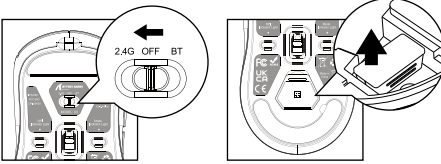

1. Portare l'interruttore su 2.4G
2. Estrarre il ricevitore

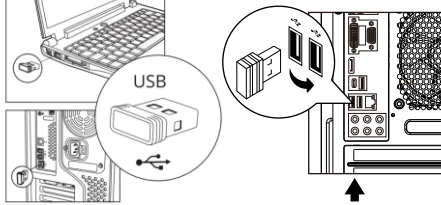

Se non c'è risposta quando si collega il computer del ricevitore, sostituire un'altra porta USB

Se la connessione è bloccata o il segnale è perso, ripetere i passaggi 1, 2 e 3. Quindi codificare nuovamente.

Metodo di corrispondenza del codice: premere e tenere premuto il pulsante del codice per circa tre secondi, la luce del canale 2.4G lampeggerà rapidamente in rosso. Quando l'associazione ha esito positivo, la luce sarà rossa fissa per 1 secondo, quindi si spegnerà e il mouse sarà in uso normale.

13

14

EN


PRODUCT DESCRIPTION

1. Product model: X3
2. Product interface type: USB-Type-C
3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Product optical sensor: original phase PAW3395
5. Transmission frequency: 2402MHz ~ 2480MHz
6. Return rate (Hz): 125/ 250/ 500/ 1000Hz default (drive adjustable)
7. Frame rate (FPS): 650FPS
8. Maximum acceleration (G): 50G
9. DPI value and corresponding color: 800 (red)- 1600 (green)- 2400 (blue) -3200 (cyan)- 5000 (yellow)- 26000 (purple)
10. Charging current: 280mA
11. Charging voltage: 5V
12. Product weight: 49g±3g
13. Product size: 118.5*61*39.7mm
14. Data cable interface (length): Type-C/ 1.5 meters
15. Wireless transmission distance: 10 meters
16. Switch brand and service life: Kaihua 80 million times
17. Support operating system: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux etc.
18. Sleep mode current: Light sleep (<0.3mA), deep sleep (<60uA)

01


VERBINDUNGSMODUS

Bluetooth-Verbindungsmethode:

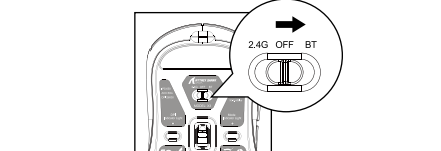

1. Der Netzschalter muss sich in der Bluetooth-Position befinden und die Bluetooth-Modus-Leuchten müssen grün (BT1) und blau (BT2) sein.
2. Drücken Sie kurz die Taste, um den Bluetooth-Kanal auszuwählen. Wenn BT1 (Version 5.2) ausgewählt ist, blinkt die Bluetooth-Kanal-Leuchte von BT1 grün, und wenn der Kanal von BT2 (Version 5.4) ausgewählt ist, blinkt die BT2-Kanal-Leuchte blau.
3. Halten Sie die Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-Kanal-Mo- dualeuchte blinkt schnell blau. Bitte schalten Sie zu diesem Zeitpunkt das Bluetooth des Mobiltelefons oder anderer Geräte ein, die für die Suche gekoppelt werden müssen. Wenn "X3-5.4 Maus" erscheint, bitte verbinden Sie sich rechtzeitig und koppeln Sie den Code. Nach Erfolg leuchtet die Modulleuchte etwa eine Sekunde lang grün und erlischt dann.
4. Halten Sie die Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-Kanal-Mo- dualeuchte blinkt schnell blau. Bitte schalten Sie zu diesem Zeitpunkt das Bluetooth des Mobiltelefons oder anderer Geräte ein, die für die Suche gekoppelt werden müssen. Wenn "X3-5.4-Maus" erscheint, stellen Sie bitte rechtzeitig eine Verbindung her. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die Kopplungsleuchte etwa eine Sekunde lang blau und erlischt dann.

Verbindungsmethode im Kabelmodus:




Verwenden Sie zum Anschluss an den Computer das mitgelieferte TYPE-C-Kabel. Wenn das Kabel angeschlossen ist, schalten Sie die Maus für den kabelgebundenen Modus auf „OFF“. Bewegen Sie die Maus und der Computerklicktimmer kann sich bewegen und die Maus kann normal verwendet werden.

08

PRECAUZIONI

- ⚠ È vietato immergere il mouse in liquidi o spruzzare liquidi sul mouse
- ⚠ È vietato utilizzare il mouse in ambienti ad alta temperatura e alta umidità
- ⚠ Non posizionare il mouse in una fiamma libera
- ⚠ La violenza contro la pressione del mouse è vietata
- ⚠ Non smontare il mouse

LISTA IMBALLAGGIO

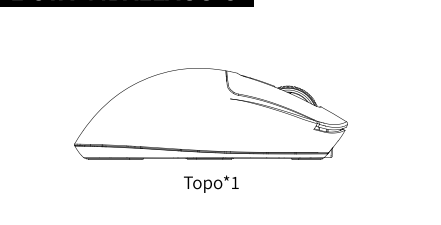

Ricevitore 2.4G*1
File 1
Manuale*1

15

BUTTON FUNCTION DESCRIPTION



- 1: Left button
- 2: Right click
- 3: Middle button
- 4: Forward key
- 5: Back key
- 6: DPI cycle
- 7: Short press the Bluetooth channel switch / long press the 3 seconds to force the code key
- 8: Power Toggle (2.4G-OFF-Bluetooth)
- 9: Receiver storage compartment
- 10: Type-C interface
- 11: Indicator lights: charging (purple), low voltage (flashing red), fully charged (green light is always on)
- 12: DPI indicator light (turn off after 5 seconds)
- 13: Mode indicator light: 2.4G (red), X3-5.2 (green), X3-5.4 (blue)
Short press to switch Bluetooth channels, long press for 3 seconds to force code pairing
- 14: DPI: 800(red)- 1600 green (default)- 2400(bleu)- 3200 (cyan)- 5000 (yellow)- 26000(purple)

Tips:

1. **Sleep mode**
(1) The mouse immediately enters a light sleep after it stops working.
(2) The mouse enters deep sleep without any operation for 10 minutes.
2. **Sleep wake-up method**
(1) Light sleep, wake up by moving.
(2) Deep sleep, press key to wake up.
3. **Hardware connection**: Insert the USB plug of the product into the port of USB 1.1 or above (when the product is used for the first time, the bottom right corner of the computer will pop up an automatic hardware installation prompt).

02

2.4G-Verbindungsmethode:

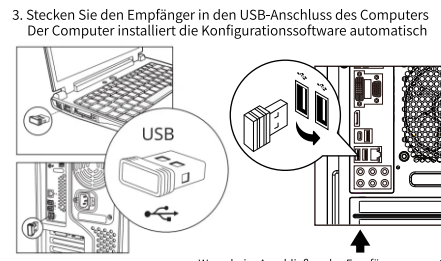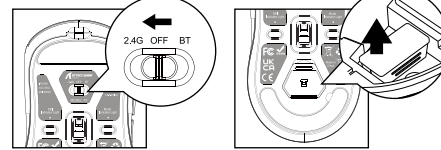

Wenn beim Anschließen des Empfängercomputers keine Reaktion erfolgt, tauschen Sie den USB-Anschluss gegen einen anderen aus

⚠ Sollte die Verbindung blockiert sein oder das Signal verloren gehen, wiederholen Sie bitte die Schritte 1, 2 und 3, Anschließend codieren Sie erneut.

Methode zur Codebereinstimmung: Halten Sie die Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die 2.4-G-Kanal-Leuchte blinkt schnell rot. Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet das Licht 1 Sekunde lang konstant rot und erlischt dann, und die Maus wird normal verwendet.

09

FR

Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit **ATTACK SHARK**, et j'espère qu'il pourra vous apporter une nouvelle opération et une nouvelle sensation. En même temps, nous sommes impatients de recevoir vos précieuses suggestions sur nos produits, et nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.


DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Modèle de produit : X3
2. Type d'interface produit : USB-Type-C
3. Méthode de connexion du produit : USB, 2.4G, Bluetooth
4. Capteur optique du produit : phase d'origine PAW3395
5. Fréquence de transmission : 2402MHz ~ 2480MHz
6. Taux de retour (Hz): 125/ 250/ 500/ 1000Hz défaut (entraînement réglable)
7. Fréquence d'images (FPS): 650FPS
8. Accélération maximale (G): 50G
9. Valeur DPI et couleur correspondante : 800 (rouge) -1600 (vert) -2400 (bleu) -3200 (cyan) -5000 (jaune) -26000 (violet)
10. Courant de charge : 280mA
11. Tension de charge : 5V
12. Poids du produit : 49g ± 3g
13. Taille du produit : 118,5 x 61 x 39,7mm
14. Interface de câble de données (longueur) : Type-C/ 1,5mètres
15. Distance de transmission sans fil : 10 mètres
16. Changer de marque et de durée de vie : Kaihua 80 millions de fois
17. Prise en charge du système d'exploitation : XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
18. Courant en mode veille : Sommeil léger (<0.3mA), sommeil profond (< 60uA)

16


CONNECTION MODE

Bluetooth connection method:

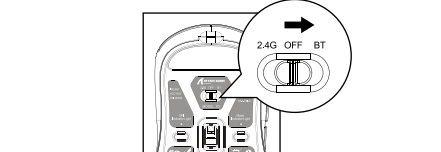

1. The power toggle must be in the Bluetooth position, and the Bluetooth mode lights are green (BT1) and blue (BT2).
2. Short press the button to select the Bluetooth channel. When BT1 (version 5.2) is selected, the Bluetooth channel light of BT1 will flash green, and when the channel of BT2 (version 5.4) is selected, the BT2 channel light will flash blue.
3. Press and hold the button for about three seconds, the Bluetooth channel 1 mode light will flash green quickly, then please turn on the Bluetooth of the mobile phone or other devices that need to be paired to search, when "X3-5.2 mouse" appears, please connect in time and pair the code. After success, the mode light turns green for about a second, and then goes out.
4. Press and hold the button for about three seconds, and the Bluetooth channel 2 mode light will flash blue quickly. At that time, please turn on the Bluetooth of the mobile phone or other devices that need to be paired to search. When "X3-5.4 mouse" appears, please connect in time. After the connection is successful, the pairing light will stay on in blue for about 1 second, and then turn off.

Wired mode connection method:




03

VORKEHRUNGEN

- ⚠ Es ist verboten, die Maus in Flüssigkeit zu tauchen oder die Maus mit Flüssigkeit zu besprühen
- ⚠ Es ist verboten, die Maus in Umgebungen mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden
- ⚠ Legen Sie die Maus nicht in eine offene Flamme
- ⚠ Gewalt gegen das Drücken der Maus ist verboten
- ⚠ Zerlegen Sie die Maus nicht

PACKLISTE

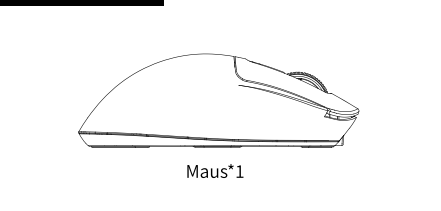

10

DESCRIPTION DE LA FONCTION DU BOUTON


- 1: Bouton gauche
- 2: Clic droit
- 3: bouton du milieu
- 4: touche avant
- 5: Touche Retour
- 6: Cycle PPP
- 7: appuyez brièvement sur le commutateur de canal Bluetooth/appuyez longuement sur les 3 secondes pour forcer le clé de code
- 8: bascule d'alimentation (2.4G-OFF-Bluetooth)
- 9: Compartiment de rangement du récepteur
- 10: Interface de type C
- 11: Voyants lumineux : en charge (violet), basse tension (rouge clignotant), complètement chargée (le voyant vert est toujours allumé)
- 12: Voyant DPI (s'éteint après 5 secondes)
- 13: Voyant de mode : 2.4G (rouge), X3-5.2 (vert), X3-5.4 (bleu)
Appuyez brièvement pour changer de canal Bluetooth, appuyez longuement pendant 3 secondes pour forcer l'appariement du code
- 14: DPI : 800(rouge)-1600 vert (par défaut)- 2400(bleu)- 3200(cyan)- 5000(jaune)- 26000(violet)

Conseils:


1. **Mode veille**
(1) La souris entre immédiatement en sommeil léger après avoir cessé de fonctionner.
(2) La souris entre en sommeil profond sans aucune opération pendant 10 minutes.
2. **Méthode de réveil par le sommeil**
(1) Sommeil léger, réveil par le mouvement ou le clic.
(2) Sommeil profond, appuyez sur la touche pour vous réveiller.
3. **Connexion matérielle**: insérez la prise USB du produit dans le port USB 1.1 ou supérieur (lorsque le produit est utilisé pour la première fois, le coin inférieur droit de l'ordinateur affichera une invite d'installation automatique du matériel).

17

2.4G connection method:

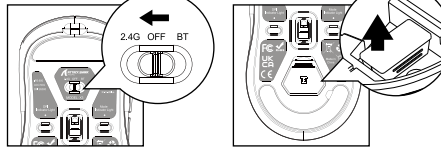

1. Turn the switch to 2.4G
2. Take out the receiver

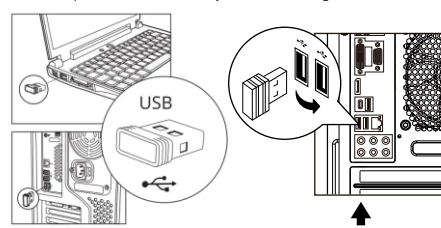

If there is no response when plugging in the receiver computer, replace another USB port

⚠ If the connection is blocked or the signal is lost, please repeat steps 1, 2, and 3. Then code again.

Code matching method: Press and hold the button for about three seconds, the 2.4G channel light will flash red quickly. When the pairing is successful, the light will be steady red for 1 second and then turn off, and the mouse is in normal use.

04

IT

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto **ATTACK SHARK** e spero che possa portarti una nuova operazione e sensazione. Allo stesso tempo, non vediamo l'ora di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Modello del prodotto: X3
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB4ipo-C
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: fase originale PAW3395
5. Frequenza di trasmissione: 2402MHz ~ 2480MHz
6. Tasso di ritorno (Hz): 125/ 250/ 500/ 1000Hz predefinito (guida regolabile)
7. Frequenza fotogrammi (FPS): 650FPS
8. Accelerazione massima (G): 50G
9. Valore DPI e colore corrispondente: 800 (rosso) -1600 (verde) -2400 (blu) -3200 (ciano) -5000 (giallo) -26000 (viola)
10. Corrente di carica: 280mA
11. Tensione di carica: 5V
12. Peso del prodotto: 49g ± 3g
13. Dimensioni del prodotto: 118,5 x 61 x 39,7 mm
14. Interfaccia cavo dati (lunghezza): Tipo-C/ 1,5 metri
15. Distanza di trasmissione wireless: 10 metri
16. Cambia marca e durata: Kaihua 80 milioni di volte
17. Sistema operativo di supporto: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux ecc.
18. Corrente modalità sospensione: Sonno leggero (<0.3mA), sonno profondo (<60uA)

11


MODE DE CONNEXION

Méthode de connexion Bluetooth:

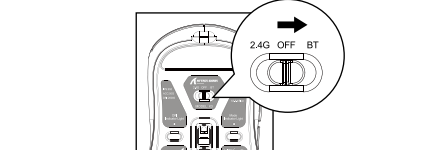

1. Le commutateur d'alimentation doit être en position Bluetooth et les voyants du mode Bluetooth sont verts (BT1) et bleus (BT2).
2. Appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner le canal Bluetooth. Lorsque BT1 (version 5.2) est sélectionné, le voyant du canal Bluetooth de BT1 clignote en vert, et lorsque le canal de BT2 (version 5.4) est sélectionné, le voyant du canal BT2 clignote en bleu.
3. Appuyez sur le bouton pendant environ trois secondes, le voyant du mode Bluetooth canal 1 clignotera rapidement en vert, puis activez le Bluetooth du téléphone mobile ou d'autres appareils qui doivent être couplés pour rechercher. Lorsque "X3-5.2 souris" apparaît, veuillez vous connecter à temps et coupler le code. Après succès, le voyant de mode devient vert pendant environ une seconde, puis s'éteint.
4. Appuyez sur le bouton pendant environ trois secondes, et le voyant du mode Bluetooth canal 2 clignotera rapidement en bleu. À ce moment-là, veuillez activer le Bluetooth du téléphone portable ou d'autres appareils qui doivent être couplés pour effectuer une recherche. Lorsque "souris X3-5.4" apparaît, veuillez vous connecter à temps. Une fois la connexion établie, le voyant d'appariement reste allumé en bleu pendant environ 1 seconde, puis s'éteint.

Méthode de connexion en mode filaire:




18

PRECAUTIONS

- ⚠ Il is forbidden to immerse the mouse in liquid or spray the mouse with liquid
- ⚠ It is forbidden to use the mouse in high temperature and high humidity environment
- ⚠ Do not place the mouse in an open flame
- ⚠ Violence against pressing the mouse is prohibited
- ⚠ Do not disassemble the mouse

PACKING LIST

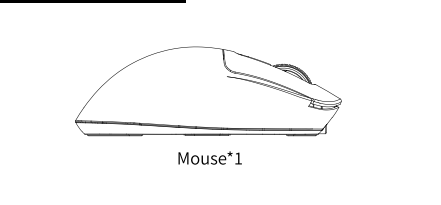

2.4G Receiver*1
Wire*1
Manual*1

05

TASTO FUNZIONE DESCRIZIONE


- 1: pulsante sinistro
- 2: clic destro
- 3: pulsante centrale
- 4: Tasto avanti
- 5: tasto Indietro
- 6: Ciclo DPI
- 7: premere brevemente l'interruttore del canale Bluetooth / premere a lungo i 3 secondi per forzare la chiave del codice
- 8: Power Toggle (2.4G-OFF-Bluetooth)
- 9: Vano portageggi del ricevitore
- 10: Interfaccia di tipo C
- 11: Indicatori luminosi: in carica (viola), bassa tensione (rosso lampeggi ante), completamente carica (luce verde sempre accesa)
- 12: spia DPI (spegnimento dopo 5 secondi)
- 13: Indicatore luminoso di modalità: 2.4G(rosso), X3-5.2(verde), X3-5.4(bleu)
Premere brevemente per cambiare canale Bluetooth, premere a lungo per 3 secondi per forzare l'associazione del codice
- 14: DPI: 800 (rosso)-1600 verde (predefinito)-2400 (blu)-3200 (ciano)-5000 (giallo)-26000 (viola)

Suggerimenti:


1. **Modalità sospensione**
(1) Il mouse entra immediatamente in un sonno leggero dopo aver smesso di funzionare.
(2) Il mouse entra in modalità di sospensione profonda senza alcuna operazione per 10 minuti.
2. **Metodo di risveglio del sonno**
(1) Sonno leggero, svegliarsi muovendosi.
(2) Sonno profondo, premere il tasto per svegliarsi.
3. **Connessione hardware**: inserire la spina USB del prodotto nella porta USB 1.1 o successiva (quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta, nell'angolo in basso a destra del computer verrà visualizzata una richiesta di installazione automatica dell'hardware).

12

Méthode de connexion 2.4G:

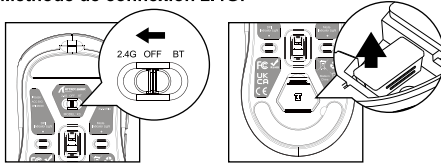

1. Tournez le commutateur sur 2.4G
2. Sortez le récepteur

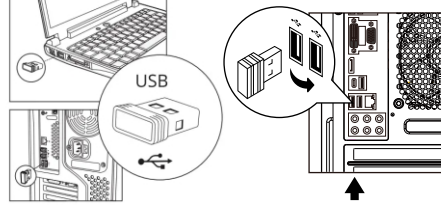

S'il n'y a pas de réponse lors du branchement de l'ordinateur récepteur, remplacez un autre port USB

⚠ Si la connexion est bloquée ou si le signal est perdu, veuillez répéter les étapes 1, 2 et 3. Ensuite, codez à nouveau.

Méthode d'appariement du code: appuyez et maintenez enfoncé le bouton de code pendant environ trois secondes, le voyant du canal 2.4G clignotera rapidement en rouge. Lorsque l'appariement est réussi, le lumière sera rouge fixe pendant 1 seconde puis s'éteindra, et la souris est en utilisation normale.

19

