
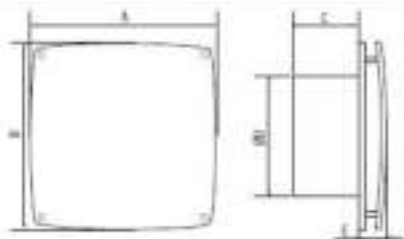





Ventilatoren T-serie: huishoudelijk gebruik

T100, T100T, T100HT  
 - Timer (T) en hygrostaat (H) worden ingebouwd in een achterdraadklemmenkast met de klok mee voor een hogere naleefbaarheid en hogere luchtvochtgraad.


30-80% 2-30 min  
  
 H T




**VENTILATOR INOX, T100 i**  
 Standaard

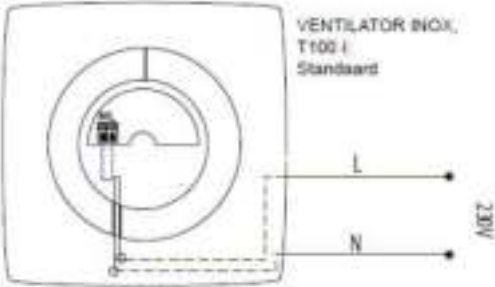

**VENTILATOR INOX, T100 T:**  
 Instelling Timer (2-30 min.)

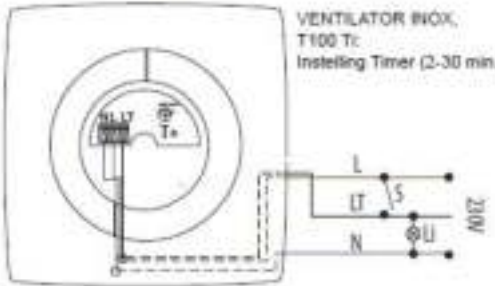

**VENTILATOR INOX, T100 HT:**  
 Instelling Timer (2-30 min.) en luchtvochtgraad schakelaar (30-80%)

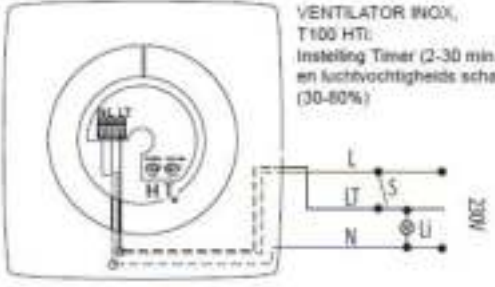

L (bruin) = fase draad / aanvoerdraad  
 N (blauw) = nul draad / afvoerdraad  
 LT (zwart) = schakeldraad  
 H (hygrostaat)  
 T (Timer)  
 LI = lichtbron / lamp  
 S = lichtschakelaar

= luchtvochtgraad schakelaar (luchtvochtgraad 30-80%)  
 = Tijdschakelaar (na loop ventilator 2-30 minuten)