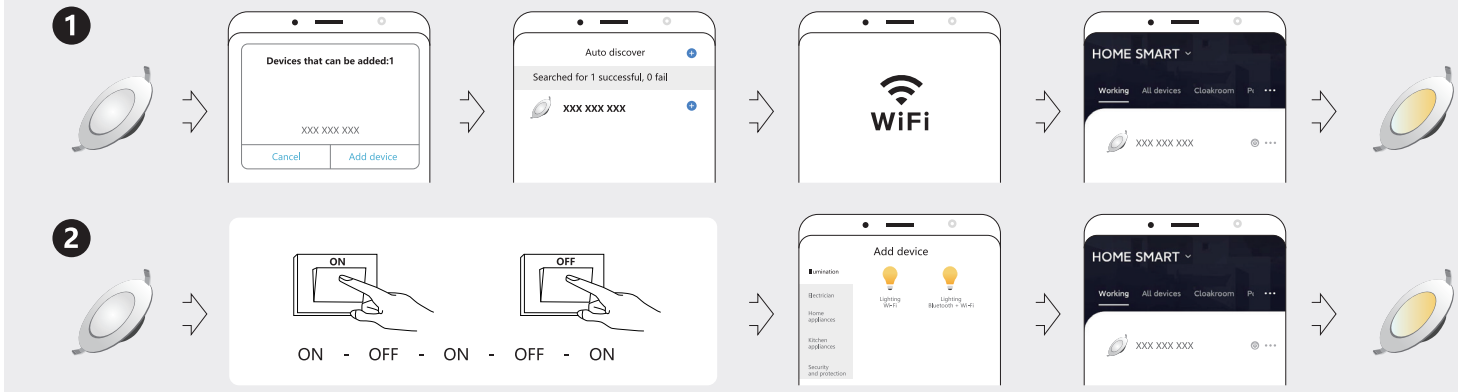

LED light source disassembly

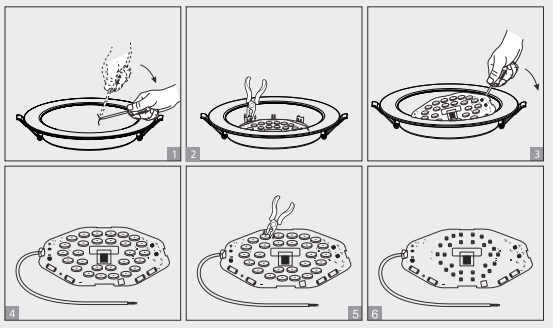

Smart LED Downlight

EN

Thank you for buying AIGOSTAR LED down light.
Please read this manual carefully before operating this product.

APP instruction for use

Step 1: Application Installation

Search "AigoSmart" in APP Store or Google Play, or scan the QR code below to install.

Step 2: Register

Enter the register interface, input the email address/phone number to register an account. Just login in if you already have an Aigo Smart account.

Step 3: Add device to AigoSmart

Note: Please turn on bluetooth and check if your home network is 2.4G and make sure your mobile phone has been connected to Wi-Fi home network before operating.(The current devices can only support 2.4G network, which cannot work with 5.0G network.)

Network configuration way1: Auto discover

1.First, power on the device, and the device defaults to the network distribution mode within 10 minutes after powering on.
2.Turn on "AigoSmart" APP, a request of network configuration will appear on the homepage or click"+" button on the top right corner.

① Click "Add device" and add the type you needed.
② Choose Wi-Fi and enter Wi-Fi password to joint the network, keep your router, mobile phone near to the device as possible.
③ Wait patiently till the device is connected successfully. The device name can be changed after connected successfully.
④ Above network configuration operations should be completed within 10 minutes after powering on.

Network configuration way2: Manual network configuration

1.Configure the device to network configuration status
① Power on the device.
② Switch the device on and off three times(on-off-on-off-on)
③ Make sure the light blinks quickly.
A request of network configuration will appear on the homepage or click"+" button on the top right corner, and select the correspond product category to add products.
Note: Make sure the indicator light blinks rapidly, if not, please cut off the power one minute, and repeat the steps of network configuration.(Please complete the network configuration within 3 minutes.)

2.Click "Add device" and add the type you needed. Choose the correspond network connection mode(Please choose the bluetooth network configuration first).
3. Choose Wi-Fi and enter Wi-Fi password to joint the network, keep your router, mobile phone near to the device as possible.
4.Wait patiently till the device is connected successfully.

Step 4: Device control

Name the device and click "confirm", the device will show on the homepage of the APP, click the device to enter the setting page.
Please scan the QR code to get more details information of operation guidance.

Note: Some devices feature different display interfaces due to different functions.
The free application "AigoSmart" is compatible with mobile devices. The versions of IOS9.0、Android4.4(and higher) offer a better experience.
The name you give to the device will be the name for voice control on Amazon Alexa or Google Home later.
After entering the"more settings" page, you can enter"help center" for latest user guides. If your problems haven't been solved, leave a feedback, we will wholeheartedly give you the best service.

Maximum transmitted power :20 dBm
Operating Frequency: 2412-2472MHz

Instructions:
1.Drill the hole as required size on the ceiling, as P-1.
2.Connect the L, N wire with AC power supply, as P-2.
3.Make sure the lamp connected with the power supply well, then pull up the spring clip and put the lamp body inside the hole, as P-3.
4.Release your hand and finish installation, turn on the lamp for lighting, as P-4.
5.The LED lamps of this luminaire is irreplaceable. Please replace the whole light when it is broken.

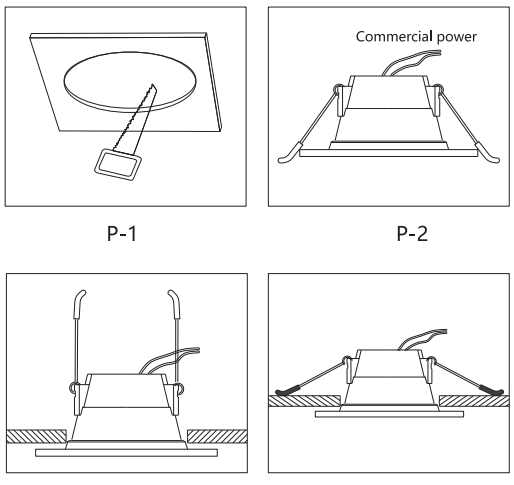

This product contains a light source of energy efficiency class <F>-(EU)2019/2015.

Item No.	AL-CDI009FC5-WB	AL-CDI015FC6-WB	AL-CDI018FC8-WB	AL-CDI024FC9-WB
Power(W)	9	15	18	24
Color Temperature (K)	2700-6500K			
Energy Efficiency Class	F			

ATTENTIONS:
1. THE PRODUCT MUST BE INSTALLED BY PROFESSIONALS.
2. THIS PRODUCT IS STRICTLY FORBIDDEN FOR HIGH HUMIDITY ENVIRONMENT.
3. THE PRODUCT CAN'T BE USED IF THE SHELL IS SERIOUSLY DAMAGED OR THE LENS IS BROKEN.
4. THIS PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR COVERED BY HEAT INSULATING MATERIAL.
5. IN ORDER TO MAKE THE LAMP INSTALLED CORRECTLY, PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT PROPERLY AFTER UNPACKING.
6.THE LIGHT SOURCE OF THIS LUMINAIRE IS NOT REPLACEABLE; WHEN THE LIGHT SOURCE REACHES ITS END OF LIFE THE WHOLE LUMINAIRE SHALL BE REPLACED.

Donwlight Smart LED

ES

Gracias por comprar la lámpara empotrada LED de AIGOSTAR.
Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto.

Instrucciones de la app

Paso 1: Instalación de la aplicación

Busque "AigoSmart" en APP Store o Google Play, o escanea el código QR de abajo para instalarlo.

Paso 2: Registro

Entre en la interfaz de registro, introduzca la dirección de correo electrónico/número de teléfono para registrar una cuenta. Si ya tiene una cuenta de Aigo Smart solo tiene que iniciar sesión.

Paso 3: Añadir dispositivo a AigoSmart

Nota: Active el Bluetooth y compruebe si su red doméstica es 2.4 G y asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a la red Wi-Fi antes de empezar. (Los dispositivos actuales solo admiten la red 2.4 G, que no funcionan con la red 5.0 G).

Modo de configuración de la red 1: Descubrimiento automático

1.Primero, encienda el dispositivo, que pasará por defecto al modo de distribución de red en los 10 minutos siguientes al encendido.
2.Encienda la app "AigoSmart", aparecerá una solicitud de configuración de red en la página de inicio o haga clic en el botón "+" de la esquina superior derecha.

①Haga clic en "Agregar dispositivo" y añada que necesite.
② Elija el Wi-Fi e introduzca la contraseña para conectarse a la red, mantenga el router y el teléfono móvil lo más cerca posible del dispositivo.
③ Espere hasta que el dispositivo se conecte correctamente. El nombre del dispositivo se puede cambiar después conectarlo.
④ La configuración de la red mencionada anteriormente debe completarse en los 10 minutos siguientes al encendido.

Modo de configuración de la red 2: Configuración manual de la red

1. Configurar el dispositivo al estado de configuración de red
① Encienda el dispositivo.
② Encienda y apague el dispositivo tres veces (on-off-on-off-on).
③ Asegúrese de que la luz parpadea rápidamente.
Aparecerá una solicitud de configuración de red en la página de inicio, si no, haga clic en el botón "+" de la esquina superior derecha, y seleccione la categoría de producto correspondiente para agregar productos.
Nota: Asegúrese de que la luz indicadora parpadea rápidamente, si no es así, corte la alimentación un minuto y repita los pasos de la configuración de la red. (Complete la configuración de la red en tres minutos).

2. Haga clic en "Agregar dispositivo" y agregue el que necesite. Elija el modo de conexión de red correspondiente (Elija primero la configuración de red Bluetooth).
3. Elija Wi-Fi e introduzca la contraseña del Wi-Fi para conectarse a la red, mantenga el router y el teléfono móvil cerca del dispositivo.
4. Espere hasta que el dispositivo se conecte correctamente.

Paso 4: Control del dispositivo

Nombre el dispositivo y haga clic en "confirmar", el dispositivo se mostrará en la página principal de la app, haga clic en el dispositivo para entrar en la página de configuración.
Escanee el código QR para obtener más información sobre el manual de funcionamiento.

Nota: Algunos dispositivos tienen interfaces de visualización diferentes debido a las distintas funciones.
La aplicación gratuita "AigoSmart" es compatible con dispositivos móviles. Las versiones de IOS9.0 Android 4.4 (y superiores) ofrecen una experiencia mejor. El nombre que le dé al dispositivo será el nombre que deberá utilizar para el control por voz en Amazon Alexa o Google Home.
Después de entrar en la página de "más ajustes", puede entrar en el "centro de ayuda" para consultar las guías de usuario más actualizadas. Si no soluciona sus problemas, deje un comentario, le ofreceremos el mejor servicio posible.
Potencia máxima de transmisión: 20 dBm
Frecuencia de funcionamiento: 2412-2472 MHz

Instrucciones:
1.Haga un agujero del tamaño requerido en el techo, como en P-1.
2.Conecte el cable L, N con la fuente de alimentación de CA, como en P-2.
3.Asegúrese de que la lámpara esté bien conectada a la fuente de alimentación, luego tire hacia arriba del clip con resorte y coloque el cuerpo de la lámpara dentro del agujero, como en P-3.
4.Suelte la mano para terminar la instalación y encienda la lámpara, como en P-4.
5.Las lámparas LED de este tipo no se pueden sustituir. Deberá sustituir la lámpara completa cuando se rompa.

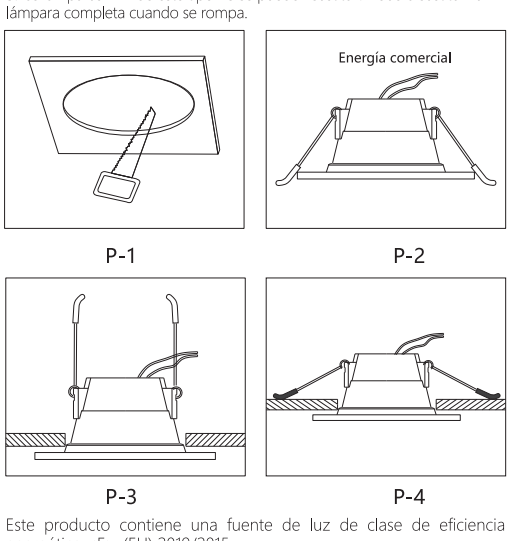

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F>-(EU) 2019/2015.

Número de producto	AL-CDI009FC5-WB	AL-CDI015FC6-WB	AL-CDI018FC8-WB	AL-CDI024FC9-WB
Potencia (W)	9	15	18	24
Temperatura del color (K)	2700-6500K			
Clase de eficiencia energética del modelo LED	F			

ATENCIÓN:
1. EL PRODUCTO DEBE INSTALARLO UN PROFESIONAL.
2. ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN AMBIENTES HÚMEDOS.
3. NO DEBE UTILIZAR EL PRODUCTO SI LA CARCASA ESTÁ SERIAMENTE DAÑADA O SI LA LENTE ESTÁ ROTA.
4. NO DEBE CURBRIR ESTE PRODUCTO POR MATERIALES QUE SEAN AISLANTES TÉRMICOS.
5. PARA INSTALAR LA LÁMPARA CORRECTAMENTE, LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y GUÁRDELO DESPUÉS DE DESEMBALAR EL PRODUCTO.
6.LA FUENTE DE LUZ DE ESTA LÁMPARA NO ES REEMPLAZABLE; CUANDO LLEGUE AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, SE DEBERÁ REEMPLAZAR TODA LA LÁMPARA.

Smart LED Oprawy Downlight

PL

Dziękujemy za zakup lampy downlight LED AIGOSTAR.
Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję przed użyciem.

Instrukcja użytkowania aplikacji

Krok 1: Instalacja aplikacji

Wyszukaj „AigoSmart" w APP Store lub Google Play albo zeskanuj poniższy kod QR, aby ją zainstalować.

Krok 2: Zarejestruj się

Wejdź do interfejsu rejestracji, wprowadź adres e-mail/numer telefonu, aby zarejestrować konto. Jeśli masz już konto AigoSmart, wystarczy, że się zalogujesz.

Krok 3: Dodaj urządzenie do AigoSmart

Uwaga: włącz Bluetooth i sprawdź, czy Twoja sieć domowa to 2.4G i upewnij się, że Twój telefon komórkowy został podłączony do domowej sieci Wi-Fi przed uruchomieniem.(Uwaga: obecne urządzenia obsługują tylko sieć 2.4G i nie działają w sieci 5.0G.)

Sposóbkonfiguracji sieci nr 1: automatycznewykrywanie

1.Najpierw włącz urządzenie, a urządzenie domyślnie przejdzie w tryb dystrybucji sieciowej w ciągu 10 minut po włączeniu.
2.Włącz aplikację „AigoSmart" i żądanie konfiguracji sieci pojawi się na stronie głównej lub kliknij przycisk „+" w prawym górnym rogu.
① Kliknij „Dodaj urządzenie" i dodaj żądany typ.
② Wybierz Wi-Fi i wprowadź hasło Wi-Fi, aby połączyć się z siecią. Trzymaj router, telefon komórkowy jak najbliżej urządzenia.
③ Poczekaj cierpliwie, aż urządzenie zostanie pomyślnie połączone. Nazwę urządzenia można zmienić po pomyślnym połączeniu.
④ Powyższe operacje konfiguracji sieci należy zakończyć w ciągu 10 minut po włączeniu zasilania.

Sposób konfiguracji sieci nr 2: ręczna konfiguracja sieci

1.Skonfiguruj urządzenie do statusu konfiguracji sieci
① Włącz urządzenie.
② Trzykrotnie włącz urządzenie (wł-wył-wł-wył-wł).
③ Upewnij się, że lampka szybko miga.
Na stronie głównej pojawi się prośba o konfigurację sieci, możesz też kliknąć przycisk „+" w prawym górnym rogu i wybrać odpowiednią kategorię produktów, aby dodać produkty.
Uwaga: upewnij się, że kontrolka miga szybko. W przeciwnym wypadku odłącz zasilanie na jedną minutę i powtórz kroki konfiguracji sieci. (Zakończ konfigurację sieci w ciągu 3 minut.)
2. Kliknij „Dodaj urządzenie" i dodaj żądany typ. Wybierz odpowiedni tryb połączenia sieciowego (najpierw wybierz konfigurację sieci Bluetooth).
3. Wybierz Wi-Fi i wprowadź hasło Wi-Fi, aby połączyć się z siecią. Trzymaj router, telefon komórkowy jak najbliżej urządzenia.
4. Poczekaj cierpliwie, aż urządzenie zostanie pomyślnie połączone .

Krok 4: Sterowanie urządzeniem

Nazwij urządzenie i kliknij „potwierdź", a urządzenie pojawi się na stronie głównej aplikacji. Kliknij urządzenie, aby przejść do strony ustawień. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących użytkowania.

Uwaga:niektóre urządzenia mają różne interfejsy wyświetlania ze względu na różne funkcje.
Bezpłatna aplikacja „AigoSmart" jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi. Wersje IOS9.0, Android 4.4 (i nowsze) oferują lepsze doświadczenie.
Nazwa nadana urządzeniu będzie później nazwą sterowania głosowego w Amazon Alexa lub Google Home.
Po wejściu na stronę „więcej ustawień" możesz wejść do „centrum pomocy", aby uzyskać najnowsze instrukcje obsługi. Jeśli Twoje problemy nie zostały rozwiązane, zostaw nam swoją opinię, a my z całego serca zapewnimy Ci jak najlepszą obsługę.
Maksymalna moc nadawana: 20 dBm
Częstotliwość pracy: 2412-2472 MHz

Instrukcja:
1.Wywierć w suficie otwór o wymaganym rozmiarze, jak na P-1.
2.Podłącz przewód L, N do zasilania AC, jak na P-2.
3.Upewnij się, że lampa jest dobrze podłączona do zasilacza, a następnie pociągnij zacisk sprężynowy i umieść korpus lampy w otworze, jak na P-3.
4.Zwolnij chwyt, montaż jest zakończony. Włącz lampę, jak na P-4.
5.Lampy LED tej oprawy nie są wymienialne. Gdy lampa się zepsuje, wymień ją całą.

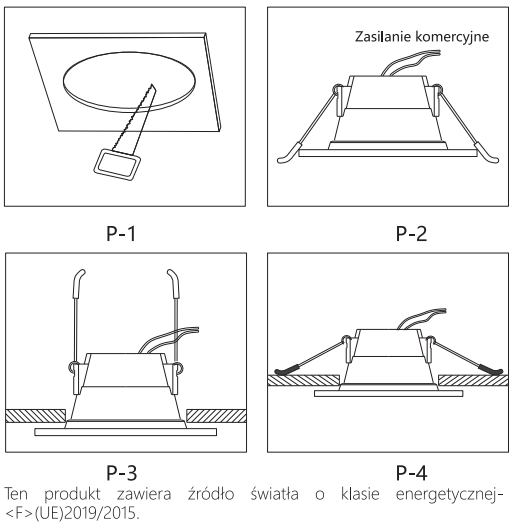

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej-<F>(UE)2019/2015.

Numer produktu	AL-CDI009FC5-WB	AL-CDI015FC6-WB	AL-CDI018FC8-WB	AL-CDI024FC9-WB
Moc (W)	9	15	18	24
Temperatura barwowa (K)	2700-6500K			
Klasa Efektywności Energetycznej	F			

UWAGA:
1. PRODUKT MUSI ZOSTAĆ ZAINSTALOWANY PRZEZ PROFESJONALISTĘ.
2. TEGO PRODUKTU POD ŻADNYM POZOREM NIE MOŻNA UŻYWAĆ W ŚRODOWISKU O DUŻEJ WILGOTNOŚCI.
3. PRODUKTU NIE MOŻNA UŻYWAĆ, JEŚLI POWŁOKA JEST POWAŻNIE USZKODZONA LUB SOCZEWKA JEST PĘKNIĘTA.
4. TEN PRODUKT NIE NADAJE SIĘ DO POKRYCIA MATERIAŁEM TERMOIZOLACYJNYM.
5. ABY PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWAĆ LAMPĘ, NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
6.ŹRÓDŁO ŚWIATŁA W TEJ OPRAWIE NIE JEST WYMIENNE; GDY ŹRÓDŁO ŚWIATŁA OSIĄGNIE SWÓJ KRES ŻYWOTNOŚCI, NALEŻY WYMIENIĆ CAŁĄ OPRAWĘ.

Downlight SMART LED

IT

Grazie per aver acquistato il faretto LED AIGOSTAR.
Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per l'uso della app

Step 1: Installare la app

Cercare "AigoSmart" nell'App Store di Apple o nel Play Store di Android, oppure scansionare il QR code qui sotto per accedere all'interfaccia di installazione.

Step 2: Registrarsi

Una volta aperta la app, entrare nella pagina di registrazione e inserire l'indirizzo e-mail o il numero di telefono per registrare un nuovo account. Se si è già in possesso di un account AigoSmart, sarà possibile accedere direttamente.

Step 3: Aggiungere dispositivo

Nota: Assicurarsi che lo smartphone sia collegato alla rete Wi-Fi e attivare il bluetooth. Assicurarsi, inoltre, che la frequenza della rete Wi-Fi utilizzata sia di 2.4GHz (i dispositivi attuali possono supportare solo reti a 2.4GHz e non a 5.0GHz).

Metodo di configurazione 1: rilevamento automatico

1.Il dispositivo entrerà in modalità configurazione automaticamente entro 10 minuti dall'accensione.
2.Aprendo AigoSmart, apparirà una nuova richiesta di configurazione nella home page; in alternativa, è possibile fare clic sull'icona "+" nell'angolo in alto a destra.
① Fare clic su "Aggiungi dispositivo" e selezionare la categoria del prodotto da aggiungere.
② Scegliere la rete Wi-Fi e inserire la password per connetterti alla rete. Si raccomanda di mantenere il modem, lo smartphone e il dispositivo il più vicini possibile.
③ Attendere che il dispositivo effettui l'accoppiamento. Il nome del dispositivo potrà essere modificato dopo che l'accoppiamento è riuscito.
④ Le operazioni di configurazione appena descritte devono essere completate entro 10 minuti dall'accensione.

Metodo di configurazione 2: configurazione manuale

1.Portare il dispositivo in modalità configurazione nel seguente modo:
① Collegare il dispositivo alla corrente.
② Accendere e spegnere il dispositivo tre volte (secondo lo schema on-off-on-off-on).
③ Assicurarsi che la luce inizi a lampeggiare velocemente.
Aprendo AigoSmart, apparirà una nuova richiesta di configurazione nella home page; in alternativa, è possibile fare clic sull'icona "+" nell'angolo in alto a destra e selezionare la categoria del prodotto da aggiungere.
Nota: Assicurarsi che la luce/l'indicatore luminoso lampeggi rapidamente, in caso contrario, scollegare dalla corrente per un minuto e ripetere nuovamente i passaggi della configurazione (bisogna completare la configurazione entro 3 minuti dall'accensione).

2. Fare clic su "Aggiungi dispositivo" e selezionare la categoria del prodotto da aggiungere. Scegli la modalità di configurazione (bisogna scegliere in anticipo la configurazione tramite bluetooth).
3. Scegliere la rete Wi-Fi e inserire la password per connetterti alla rete. Si raccomanda di mantenere il modem, lo smartphone e il dispositivo il più vicini possibile.
4. Attendere che il dispositivo effettui l'accoppiamento.

Passaggio 4: Controllo Smart del dispositivo

Assegnare un nome al dispositivo e fare clic su "conferma", il dispositivo verrà visualizzato nella home page di AigoSmart. Fare clic sul dispositivo per accedere alla pagina di controllo.
Per maggiori dettagli, scansionare il QR code

Nota: Dispositivi differenti presentano interfacce differenti in ragione delle loro diverse funzioni.
L'applicazione gratuita AigoSmart è compatibile con la maggior parte dei dispositivi mobili, ma lesperienza è migliore con i sistemi operativi iOS9.0 e Android4.4 (e versioni successive).
Il nome assegnato al dispositivo sarà quello da utilizzare per i controlli vocali tramite Amazon Alexa o Google Assistant.
Nella pagina delle impostazioni, è possibile accedere al Centro Assistenza per le guide all'uso più aggiornate. Se non è possibile risolvere un problema, è possibile lasciare un feedback, a cui sarà nostra premura rispondere nel miglior modo possibile.
Potenza massima trasmessa: 20 dBm
Frequenza operativa: 2412-2472 MHz

Istruzioni:
1.Praticare il foro sul soffitto delle dimensioni richieste, come mostrato nella figura P-1.
2.Collegare il cavo L, N con l'alimentazione CA, come mostrato nella figura P-2.
3.Assicurarsi che la lampada sia ben collegata all'alimentatore, quindi sollevare la clip a molla e inserire il corpo della lampada all'interno del foro, come mostrato nella figura P-3.
4.Rilascia la mano e termina l'installazione, accendere la lampada per vedere se funziona e l'installazione è stata eseguita correttamente, come mostrato nella figura P-4.
5.Le lampade a LED di questo apparecchio sono insostituibili. Si prega di sostituire l'intero dispositivo quando smette di funzionare.

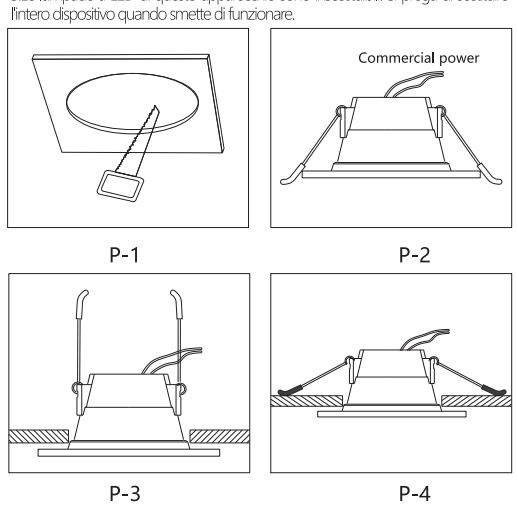

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>-(EU)2019/2015.

Articolo N°	AL-CDI009FC5-WB	AL-CDI015FC6-WB	AL-CDI018FC8-WB	AL-CDI024FC9-WB
Potenza (Wattaggio)	9	15	18	24
Temperatura del colore(K)	2700-6500K			
Classe di Efficienza Energetica	F			

ATTENZIONE:
1. QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO DA UN PROFESSIONISTA.
2. È SEVERAMENTE VIETATO UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO IN AMBIENTI CON ALTA UMIDITÀ.
3. QUESTO PRODOTTO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO SE L'INVOLUCRO È GRAVEMENTE DANNEGGIATO O L'OBIETTIVO È ROTTO.
4. QUESTO PRODOTTO NON È ADATTO PER ESSERE RICOPERTO DA MATERIALE TERMOISOLANTE.
5. PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE E CONSERVARLO CORRETTAMENTE DOPO AVERLO DISIMBALLATO.
6.LA LAMPADINA DI QUESTO APPARECCHIO NON È SOSTITUIBILE; QUANDO QUESTA RAGGIUNGE LA FINE DEL SUO CICLO DI VITA, L'INTERO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITO.

Intelligens LED mennyezeti lámpa

HU

Köszönjük, hogy az AIGOSTAR LED süllyesztett mennyezeti lámpát vásárolta meg. Kérjük, a termék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót.

A telefonos alkalmazás használati útmutatója

1. lépés: Az alkalmazás telepítése

Az APP Store vagy a Google Play áruházban, illetve a lenti QR-kódot beolvasva keresse meg és töltse le az „AigoSmart" alkalmazást.

2. lépés: Regisztrálás

Lépjen a regisztrációs képernyőre, és a fiók regisztrálásához írja be az e-mail címét vagy telefonszámát. Ha már van AigoSmart fiókja, akkor egyszerűen lépjen be.

3. lépés: Eszköz hozzáadása az AigoSmart fiókhoz

Megjegyzés: kapcsolja be a Bluetooth-funkciót, ellenőrizze, hogy az otthoni Wi-Fi-hálózata 2,4 GHz-es, valamint azt, hogy a mobiltelefonja rácsatlakozott-e a hálózatra (a jelenlegi eszközök csak 2,4 GHz-es hálózaton működnek, 5,0 GHz-esen nem).

1. hálózati csatlakoztatási módszer: Automatikus felderítés

1.Kapcsolja be az eszközt, ami ez után 10 percig a hálózati felderítés üzemmódba lép.
2.Nyissa meg az „AigoSmart" alkalmazást, a kezdőképernyőn a hálózati beállítás kérése jelenik meg, vagy koppintson a jobb felső sarokban látható „+" ikonra.
① Koppintson az „Eszköz hozzáadása" lehetőségre és adja hozzá a kívánt típust.
② Válassza a Wi-Fi lehetőséget és a csatlakozáshoz írja be a Wi-Fi jelszót; a router és a mobiltelefon a lehető legközelebb legyen egymáshoz.
③ Várja meg türelmesen, amíg az eszköz csatlakozik a hálózatra. A sikeres csatlakozás után meg lehet változtatni az eszköz nevét.
④ A fenti hálózati csatlakozást a bekapcsolás után 10 percen belül el kell végezni.

2. hálózati csatlakoztatási módszer: Manuális hálózati beállítás

1. Configure o dispositivo para o status de configuração de rede
① Energia no dispositivo.
② Ligue o dispositivo e desligue três vezes (on-off-on-off-on-on).
③ Certifique-se de que a luz pisca rapidamente.
Um pedido de configuração de rede aparecerá na página inicial ou clicar no botão "+" no canto superior direito e selecionar a categoria de produto corresponder para adicionar produtos.

Megjegyzés: A fénynek gyorsan kell villognia. Ha nem így van, egy percre kapcsolja ki a tápfeszültséget, és ismételje meg a fenti csatlakozási lépéseket (a hálózati csatlakozást 3 percen belül el kell végezni).

2. Koppintson az „Eszköz hozzáadása" lehetőségre és adja hozzá a kívánt típust. Válassza a kívánt hálózati csatlakozási módot (először a Bluetooth hálózati csatlakozást válassza).
3. Válassza a Wi-Fi lehetőséget és a csatlakozáshoz írja be a Wi-Fi jelszót; a router és a mobiltelefon a lehető legközelebb legyen egymáshoz.
4. Várja meg türelmesen, amíg az eszköz csatlakozik a hálózatra.

4. lépés: Az eszköz vezérlése

Nevezze el az eszközt és koppintson a „Megerősítés" lehetőségre. Az eszköz megjelenik az alkalmazás kezdőoldalán, a készülékre koppintva a beállító oldal jelenik meg.
A használattal kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért olvassa be a QR-kódot.

Megjegyzés: A különböző eszközöknek a különböző funkcióik miatt különböző kezelőfelületük van.
Az ingyenes „AigoSmart" alkalmazás kompatibilis a mobil eszközökkel. Az IOS9.0 és Android 4.4 (és újabb) verziók jobb felhasználói élményt nyújtanak.
Az Amazon Alexa vagy a Google Home hangvezérléséhez az eszköznek adott nevet kell használni.
A „További beállítások" lapra lépve a „Súgó" választásával hozzáférhet a legújabb használati útmutatókhoz. Ha a problémája nem oldódott meg, hagyjon nekünk üzenetet, és mi a legjobb szolgáltatással állunk rendelkezésére.
Legnagyobb átviteli teljesítmény: 20 dBm
Működési frekvencia: 2412-2472 MHz

Utasítások:

1.Fúrjon egy szükséges méretű furatot a mennyezetbe (P-1 ábra).
2.Csatlakoztassa a hálózati feszültség L és N vezetékét (P-2 ábra).
3.Ellenőrizze a lámpa tápvezetékének megfelelő bekötését, húzza felfelé a rugós kapcsot és a lámpatestet helyezze a mélyedésbe (P-3 ábra).
4.Engedje el a lámpát és fejezze be a szerelést, kapcsolja be a lámpát (P-4 ábra).
5.A lámpa LED-égői nem cserélhetők. Ha elromlik, az egész lámpát ki kell cserélni.

P-1



P-2


P-3


P-4

A termék < F>-(EU) 2019/2015 energiaosztályú fényforrást tartalmaz.

Tételszám.	AL-CDI009FC5-WB	AL-CDI015FC6-WB	AL-CDI018FC8-WB	AL-CDI024FC9-WB
Teljesítmény (W)	9	15	18	24
Színhőmérséklet (K)	2700-6500K			
Led modell	F			
Energiahatékonysági osztály				

FIGYELEM:

1. A TERMÉKET SZAKEMBERNEK KELL FELSZERELNIE.
2. A TERMÉKET NEDVES KÖRNYEZETBEN HASZNÁLNI SZIGORÚAN TILOS.
3. NE HASZNÁLJA A TERMÉKET, HA A BURKOLATA MEGSÉRÜLT, VAGY A LENCSE ELTÖRÖTT.
4. A TERMÉKET NEM SZABAD HŐSZIGETELŐ ANYAGGAL LETAKARNI.
5. A LÁMPA HELYES FELSZERELÉSÉHEZ GONDOSAN OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT, ÉS A KICSOMAGOLÁS UTÁN ŐRIZZE MEG.
6.ENNEK A LÁMPATESTNEK A FÉNYFORRÁSA NEM CSERÉLHETŐ; AMIKOR A FÉNYFORRÁS ELÉRI ÉLETTARTAMA VÉGÉT, AZ EGÉSZ LÁMPATESTET KI KELL CSERÉLNI.

AL-CDI015FC6-WB

Smart LED Downlight

DE

Vielen Dank, dass Sie das AIGOSTAR LED-Downlight gekauft haben.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

APP-Bedienungsanleitung

Schritt 1: Installation der Anwendung

Suchen Sie „Aigo Smart" im APP Store oder bei Google Play, oder scannen Sie den QR-Code unten, um sie zu installieren.

Schritt 2: Registrieren

Rufen Sie die Registrierungsschnittstelle auf und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse/Telefonnummer ein, um ein Konto zu registrieren. Melden Sie sich einfach an, wenn Sie bereits ein AigoSmart-Konto haben.

Schritt 3: Gerät zu AigoSmart hinzufügen

Hinweis: Bitte schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie, ob Ihr Heimnetzwerk 2.4 G ist, und stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen. (Die aktuellen Geräte unterstützen nur 2.4 G-Netzwerke, die nicht mit 5.0 G-Netzwerken arbeiten können).

Netzwerkkonfiguration 1: Automatische Erkennung

1.Schalten Sie zunächst das Gerät ein, und das Gerät wechselt innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten in den Netzwerkverteilungsmodus.
2.Schalten Sie die APP „Aigo Smart" ein, eine Aufforderung zur Netzwerkkonfiguration erscheint dann auf der Startseite, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „+" in der oberen rechten Ecke.
① Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen" und fügen Sie den gewünschten Typ hinzu.
② Wählen Sie WLAN und geben Sie das WLAN-Passwort ein, um das Netzwerk zu verbinden, halten Sie Ihren Router und Ihr Mobiltelefon so nah wie möglich an das Gerät.
③ Warten Sie geduldig, bis das Gerät erfolgreich verbunden ist. Der Gerätename kann nach erfolgreicher Verbindung geändert werden.
④ Die obengenannten Netzwerkkonfigurationsvorgänge sollten innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten abgeschlossen sein.

Netzwerkkonfiguration 2: Manuelle Netzwerkkonfiguration

1.Konfigurieren Sie das Gerät in den Netzwerkkonfigurationsstatus
① Schalten Sie das Gerät ein.
② Schalten Sie das Gerät dreimal ein und aus (ein-aus-ein-aus-ein).
③ Vergewissern Sie sich, dass die Leuchte schnell blinkt.
Eine Aufforderung zur Netzwerkkonfiguration erscheint auf der Startseite, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „+" in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die entsprechende Produktkategorie, um Produkte hinzuzufügen.
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Anzeigelampe schnell blinkt. Wenn nicht, schalten Sie das Gerät eine Minute lang aus und wiederholen Sie die Schritte der Netzwerkkonfiguration. (Bitte schließen Sie die Netzwerkkonfiguration innerhalb von 3 Minuten ab).
2. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen" und fügen Sie den von Ihnen benötigten Typ hinzu. Wählen Sie den entsprechenden Netzwerkverbindungsmodus (bitte wählen Sie zuerst die Bluetooth-Netzwerkkonfiguration).
3. Wählen Sie WLAN und geben Sie das WLAN-Passwort ein, um das Netzwerk zu verbinden.
4. Warten Sie geduldig, bis das Gerät erfolgreich verbunden ist.

Schritt 4: Gerätesteuerung

Benennen Sie das Gerät und klicken Sie auf „Bestätigen", das Gerät wird auf der Startseite der APP angezeigt, klicken Sie auf das Gerät, um die Einstellungsseite zu öffnen.
Bitte scannen Sie den QR-Code, um nähere Informationen zur Betriebsanleitung zu erhalten.

Anmerkung: Einige Geräte haben aufgrund unterschiedlicher Funktionen verschiedene Display-Schnittstellen.
Die kostenlose Anwendung „AigoSmart" ist mit mobilen Geräten kompatibel. Die Versionen von IOS 9.0、Android 4.4 (und höher) bieten eine bessere Erfahrung.
Der Name, den Sie dem Gerät geben, wird später der Name für die Sprachsteuerung auf Amazon Alexa oder Google Home sein.
Nachdem Sie die Seite „Weitere Einstellungen" aufgerufen haben, können Sie unter „Hilfe-Center" die neuesten Benutzerhandbücher abrufen. Wenn Ihre Probleme nicht gelöst wurden, hinterlassen Sie ein Feedback, wir werden Ihnen von ganzem Herzen den besten Service bieten.
Maximale Sendeleistung: 20 dBm
Betriebsfrequenz: 2412-2472MHz

Anweisungen:

1.Bohren Sie das Loch in der erforderlichen Größe in die Decke, siehe P-1.
2.Verbinden Sie die L- und N-Leitung mit der AC-Stromversorgung, wie in P-2 beschrieben.
3.Vergewissern Sie sich, dass die Lampe gut mit der Stromversorgung verbunden ist, ziehen Sie dann die Federklemme nach oben und setzen Sie den Lampenkörper in das Loch, siehe P-3.
4.Lassen Sie die Hand los und beenden Sie die Installation, schalten Sie die Lampe für die Beleuchtung ein, siehe P-4.
5.Die LED-Lampen dieser Leuchte sind unersetzlich. Bitte ersetzen Sie die ganze Leuchte, wenn sie defekt sind.


P-1



P-2


P-3


P-4

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>-(EU)2019/2015.

Artikel Nr.	AL-CDI009FC5-WB	AL-CDI015FC6-WB	AL-CDI018FC8-WB	AL-CDI024FC9-WB
Leistung (W)	9	15	18	24
Farbtemperatur (K)	2700-6500K			
Led-Modell	F			
Energieeffizienzklasse				

BITTE BEACHTEN:

1. DAS PRODUKT MUSS VON FACHLEUTEN INSTALLIERT WERDEN.
2. DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR UMGEBUNGEN MIT HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT GEEIGNET.
3. DAS PRODUKT KANN NICHT VERWENDET WERDEN, WENN DAS GEHÄUSE SCHWER BESCHÄDIGT ODER DIE LINSE ZERBROCHEN IST.
4. DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DIE ABDECKUNG MIT WÄRMEISOLIERENDEM MATERIAL GEEIGNET.
5. UM DIE LAMPE RICHTIG ZU INSTALLIEREN, LESEN SIE BITTE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE NACH DEM AUSPACKEN GUT AUF.
6.DIE LICHTQUELLE DIESER LEUCHTE IST NICHT AUSTAUSCHBAR; WENN DIE LICHTQUELLE IHR LEBENSENDE ERREICHT, MUSS DIE GESAMTE LEUCHTE ERSETZT WERDEN.

Smart LED-downlight

NL

Dank u voor uw aankoop van de AIGOSTAR LED-downlight.
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt.

APP instructie voor gebruik

Stap 1: Installatie van de applicatie

Zoek naar "Aigo Smart" in de APP Store of Google Play, of scan de onderstaande QR-code om te installeren.

Stap 2: Registeren

Ga naar de registerinterface, voer het e-mailadres/telefoonnummer in om een account aan te maken. Log gewoon in als u al een AigoSmart-account hebt.

Stap 3: Voeg apparaten toe aan AigoSmart

Opmerking: Schakel Bluetooth in en controleer of uw thuisnetwerk 2.4G is en zorg ervoor dat uw mobiele telefoon is verbonden met het Wi-Fi-thuisnetwerk voordat u het gebruikt. (De huidige apparaten ondersteunen alleen 2.4G-netwerken, ze werken niet met een 5.0G netwerk.)

Netwerkconfiguratie 1e manier: Automatisch ontdekken (Auto discover)

1.Schakel eerst het apparaat in en het apparaat gaat binnen 10 minuten na het inschakelen standaard naar de netwerkdistributiemodus.
2.Schakel de "Aigo Smart" APP in, er zal een verzoek tot netwerkconfiguratie verschijnen op de startpagina of klik op de knop "+" in de rechterbovenhoek.
① Klik op "Apparaat toevoegen" en voeg het gewenste type toe.
② Kies Wi-Fi en voer het Wi-Fi-wachtwoord in om verbinding te maken met het netwerk, houd uw router, mobiele telefoon zo dicht mogelijk bij het apparaat.
③ Wacht geduldig tot het apparaat succesvol is aangesloten. De naam van het apparaat kan worden gewijzigd nadat het succesvol is aangesloten.
④ Bovenstaande netwerkconfiguratiebewerkingen moeten binnen 10 minuten na het inschakelen worden voltooid.

Netwerkconfiguratie 2e manier: Handmatige netwerkconfiguratie

1.Configureer het apparaat naar de netwerkconfiguratiestatus
① Schakel het apparaat in.
② Schakel het apparaat drie keer in en uit (aan-uit-aan-uit-aan).
③ Zorg ervoor dat het lampje snel knippert.
Er verschijnt een verzoek tot netwerkconfiguratie op de startpagina of klik op de knop "+" in de rechterbovenhoek en selecteer de overeenkomstige productcategorie om producten toe te voegen.
Opmerking: zorg ervoor dat het indicatielampje snel knippert, zo niet, schakel dan de stroom een minuut uit en herhaal de stappen van de netwerkconfiguratie. (Voltooi de netwerkconfiguratie binnen 3 minuten.)
2.Klik op "Apparaat toevoegen" en voeg het gewenste type toe. Kies de corresponderende netwerkverbindingsmodus (kies eerst de Bluetooth-netwerkconfiguratie).
3. Kies Wi-Fi en voer het Wi-Fi-wachtwoord in om verbinding te maken met het netwerk, houd uw router, mobiele telefoon zo dicht mogelijk bij het apparaat.
4. Wacht geduldig tot het apparaat succesvol is aangesloten.

Stap 4: Apparaatbediening

Geef het apparaat een naam en klik op "bevestigen", het apparaat wordt weergegeven op de startpagina van de APP, klik op het apparaat om naar de instellingenpagina te gaan.
Scan de QR-code voor meer informatie over de bedieningsbegeleiding.

Opmerking: Sommige apparaten hebben verschillende weergave-interfaces vanwege verschillende functies.
De gratis applicatie "AigoSmart" is compatibel met mobiele apparaten. De versies van IOS9.0、Android4.4 (en hoger) bieden een betere ervaring.
De naam die u aan het apparaat geeft, wordt later de naam voor spraakbesturing op Amazon Alexa of Google Home.
Nadat u de pagina "meer instellingen" hebt geopend, kunt u naar het "helpcentrum" gaan voor de nieuwste gebruikershandleidingen. Als uw problemen niet zijn opgelost, laat dan een feedback achter, we zullen u van harte de beste service geven.
Maximaal uitstralingsvermogen: 20 dBm
Werkfrequentie: 2412-2472MHz

Instructies:

1.Boor het gat volgens de gewenste maat in het plafond, zie afb. P-1.
2.Verbind de L-, N-draad met de wisselstroomvoeding, zie afb. P-2.
3.Zorg ervoor dat de lamp goed is aangesloten op de voeding, trek vervolgens de klemveer omhoog en plaats de lampbehuizing in het gat, zie afb. P-3.
4.Laat de lamp los en voltooi de installatie, zet de lamp aan voor verlichting, zie afb. P-4.
5.De led-lampen van deze armatuur zijn onvervangbaar. Vervang de hele lamp als deze kapot is.


P-1



P-2


P-3


P-4

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <F>-(EU)2019/2015.

Artikelnr.	AL-CDI009FC5-WB	AL-CDI015FC6-WB	AL-CDI018FC8-WB	AL-CDI024FC9-WB
Vermogen (W)	9	15	18	24
Kleurtemperatuur (K)	2700-6500K			
Led-model	F			
Energie-efficiëntieklasse				

ATTENTIE:

1. HET PRODUCT MOET DOOR PROFESSIONALS WORDEN GEÏNSTALLEERD.
2. DIT PRODUCT IS TEN STRENGSTE VERBODEN IN EEN OMGEVING MET EEN HOGE LUCHTVOCHTIGHEID.
3. HET PRODUCT KAN NIET WORDEN GEBRUIKT ALS DE BEHUIZING ERNSTIG IS BESCHADIGD OF DE LENS IS GEBROKEN.
4. DIT PRODUCT IS NIET GESCHIKT OM TE WORDEN AFGEDEKT MET WARMTE-ISOLEREND MATERIAAL.
5. LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR DEZE NA HET UITPAKKEN OM DE LAMP CORRECT TE INSTALLEREN.
6.DE LICHTBRON VAN HET TOESTEL IS NIET VERVANGBAAR, WANNEER DE LEVENSDUURTE VAN DE LICHTBRON TEN EINDE IS, MOET HET VOLLEDIGE TOESTEL VERVANGEN WORDEN.

Downlight LED intelligent

FR

Nous vous remercions de votre achat de ce downlight LED AIGOSTAR.
Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser ce produit.

Instructions d'utilisation de l'application

Étape 1: Installation de l' application

Recherchez « AigoSmart » dans l'APP Store ou Google Play, ou scannez le code QR ci-dessous pour l'installer.

Étape 2: Inscription

Entrez dans l'interface d'enregistrement et entrez une adresse e-mail ou un numéro de téléphone pour enregistrer un compte. Connectez-vous simplement si vous avez déjà un compte Aigo Smart.

Étape 3: Ajouter un appareil à AigoSmart

Remarque: activez le Bluetooth, vérifiez que votre réseau domestique est de 2.4G et assurez-vous que votre téléphone mobile est connecté au réseau Wi-Fi. (Les appareils actuels ne sont compatibles qu'avec le réseau 2.4G, ils ne peuvent pas fonctionner avec un réseau 5G.)

Méthode 1 de configuration du réseau: détection automatique

1.Tout d'abord, allumez l'appareil. Celui-ci sera par défaut en mode de distribution réseau dans les 10 minutes après la mise sous tension.
2.Activez l'application « Aigo Smart ». Une demande de configuration réseau apparaîtra sur la page d'accueil ou cliquez sur le bouton "+" en haut à droite.
① Cliquez sur « Ajouter un appareil » et ajoutez l'appareil dont vous avez besoin.
② Choisissez Wi-Fi et entrez le mot de passe Wi-Fi pour rejoindre le réseau. Maintenez votre routeur et votre téléphone portable à proximité de l'appareil autant que possible.
③ Attendez patiemment que l'appareil se connecte avec succès. Le nom de l'appareil peut être modifié une fois connecté.
④ L'opération de configuration du réseau ci-dessus doit être terminée dans les 10 minutes après la mise sous tension.

Méthode 2 de configuration du réseau: configuration réseau manuelle

1.Configurez l'appareil à l'état de configuration réseau.
① Allumez l'appareil.
② Allumez et éteignez l'appareil trois fois (on-off-on-off-on).
③ Assurez-vous que la lumière clignote rapidement.
Une demande de configuration du réseau apparaîtra sur la page d'accueil ou cliquez sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit, et sélectionnez la catégorie de produit correspondante pour ajouter des appareils.
Remarque: Assurez-vous que le voyant clignote rapidement, sinon, veuillez couper l'alimentation une minute et répétez les étapes de configuration précédentes. (Veuillez terminer la configuration du réseau dans les 3 minutes.)
2. Cliquez sur « Ajouter un appareil » et ajoutez l'appareil dont vous avez besoin. Choisissez le mode de connexion réseau correspondant (Veuillez d'abord connecter le réseau Bluetooth).
3. Choisissez Wi-Fi et entrez le mot de passe Wi-Fi pour rejoindre le réseau. Maintenez votre routeur et votre téléphone portable à proximité de l'appareil autant que possible.
4. Attendez patiemment que l'appareil soit connecté avec succès.

Étape 4: Contrôle de l'appareil

Nommez l'appareil puis cliquez sur « Confirmer ». L'appareil s'affichera sur la page d'accueil de l'application. Cliquez sur l'appareil pour accéder à la page de configuration.
Veuillez scanner le code QR pour obtenir plus d'informations sur les instructions de fonctionnement.

Remarques: Certains appareils disposent d'interfaces d'affichage différentes en raison de fonctions différentes. L'application gratuite « AigoSmart » est compatible avec les appareils mobiles. Les versions d'IOS9.0, Android4.4 (et supérieures) offrent une meilleure expérience.
Le nom que vous donnez à l'appareil sera le nom de la commande vocale sur Amazon Alexa ou Google Home plus tard.
Après avoir accédé à la page « Plus de paramètres », vous pouvez accéder au « Centre d'aide » pour consulter les derniers guides de l'utilisateur. Si votre problème n'a pas été résolu, laissez-nous un commentaire, nous vous offrirons de tout cœur le meilleur service.
Puissance maximale transmise: 20 dBm
Fréquence de fonctionnement: 2412-2472 MHz

Instructions:

1.Percez un trou au plafond selon la taille requise (voir illustration 1).
2.Connectez les câbles L et N à l'alimentation CA (voir illustration 2).
3.Assurez-vous que le luminaire est bien connecté à l'alimentation puis appuyez sur la pince à ressort et placez le corps du luminaire à l'intérieur du trou (voir illustration 3).
4.Relâchez votre main pour terminer l'installation. Allumez le luminaire pour vérifier l'éclairage (voir illustration 4).
5.Les LED de ce luminaire sont irremplaçables. Veuillez remplacer le luminaire intégralement lorsqu'il arrive en fin de vie.


P-1



P-2


P-3


P-4

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F> - (EU)2019/2015.

N° de produits	AL-CDI009FC5-WB	AL-CDI015FC6-WB	AL-CDI018FC8-WB	AL-CDI024FC9-WB
Puissance (W)	9	15	18	24
Température de couleur (K)	2700-6500K			
Classe d'efficacité énergétique LED	F			

ATTENTION:

1. LE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL.
2. L'UTILISATION DU PRODUIT EST STRICTEMENT INTERDITE DANS LES ENVIRONNEMENTS À FORTE HUMIDITÉ.
3. LE PRODUIT NE PEUT PLUS ÊTRE UTILISÉ SI LA COQUE EST GRAVEMENT ENDOMMAGÉE OU SI LA LENTILLE EST CASSÉE.
4. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE RECOUVERT D'UN MATÉRIAU ISOLANT THERMIQUE.
5. AFIN D'INSTALLER CORRECTEMENT LA LAMPE, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE GUIDE ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
6.DIE LICHTQUELLE DIESER LEUCHTE IST NICHT AUSTAUSCHBAR; WENN DIE LICHTQUELLE IHR LEBENSENDE ERREICHT, MUSS DIE GESAMTE LEUCHTE ERSETZT WERDEN.

22
PAP

Foco inteligente LED

PT

Obrigado por adquirir a lâmpada embutida LED AIGOSTAR.
Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto.

Instrução de aplicativos para uso

Passo 1: Instalação do Aplicativo

Pesquise "AIGOSmart" na App Store ou no Google Play ou digitalize o código QR abaixo para instalar.

Passo 2: Registe-se

Digite a interface de registro, insira o endereço de e-mail / número de telefone para registar uma conta. Basta fazer o login se já tiver uma conta inteligente AIGO.

Passo 3: Adicionar dispositivo ao AIGOSmart

Nota: Por favor, ligue o Bluetooth e verifique se a sua rede doméstica é 2.4g e certifique-se de que o seu telemóvel tenha sido conectado à rede doméstica Wi-Fi antes de utilizar. (Os dispositivos atuais só podem suportar a rede 2.4G, que não pode funcionar com 5.0g rede.)

Configuração de rede Way1: Auto Discover

1. Primeiro, ligar o dispositivo e o dispositivo é padronizado para o modo de distribuição de rede dentro de 10 minutos após ligar.
2. Ligue a aplicação"Aigo Smart", uma solicitação de configuração de rede aparecerá na página inicial ou clicar no botão "+" no canto superior direito.
① Clique em "Adicionar dispositivo" e adicione o tipo que precisar.
② Escolha Wi-Fi e insira a senha Wi-Fi para conjunta a rede, mantenha o seu router, o telemóvel próximo ao dispositivo quanto possível.
③ Espere pacientemente até que o dispositivo esteja conectado com sucesso. O nome do dispositivo pode ser alterado após conectar com sucesso.
④ As operações acima da configuração de rede devem ser concluídas dentro de 10 minutos após ligar.

Configuração de rede Way2: Configuração de rede manual

1. Configure o dispositivo para o status de configuração de rede
① Energia no dispositivo.
② Ligue o dispositivo e desligue três vezes (on-off-on-off-on-on).
③ Certifique-se de que a luz pisca rapidamente.
Um pedido de configuração de rede aparecerá na página inicial ou clicar no botão "+" no canto superior direito e selecionar a categoria de produto corresponder para adicionar produtos.

Nota: Certifique-se de que a luz indicadora pisca rapidamente, se não, corte o poder um minuto e repita as etapas da configuração de rede. (Por favor, preencha a configuração de rede dentro de 3 minutos.)

2.Clique em "Adicionar dispositivo" e adicione o tipo que precisou.
Escolha o modo de conexão de rede correspondente (escolha a configuração da rede Bluetooth primeiro).
3. Escolha Wi-Fi e insira a senha Wi-Fi para conjunta a rede, mantenha o seu router, o telemóvel próximo ao dispositivo quanto possível.
4.Wait pacientemente até que o dispositivo esteja conectado com sucesso.

Passo 4: Controle de Dispositivos

Nomeie o dispositivo e clique em "Confirmar", o dispositivo mostrará na página inicial do aplicativo, clique no dispositivo para inserir a página de configuração.
Por favor, digitalize o código QR para obter mais informações de informações de orientação de utilização.

Nota: Alguns dispositivos apresentam diferentes interfaces de exibição devido a diferentes funções.
A aplicação gratuita "AIGOSMART" é compatível com dispositivos móveis. As versões do iOS9.0, Android4.4 (e superior) oferecem uma melhor experiência.
O nome que dá ao dispositivo será o nome do controle de voz no Amazon Alexa ou no Google em casa mais tarde.
Depois de inserir a página "Mais Configurações", pode inserir "Central de Ajuda" para as últimas guias de usuário. Se os seus problemas não foram resolvidos, deixe um feedback, sinceramente daremos o melhor serviço.
Potência máxima transmitida: 20 dBm
Frequência operacional: 2412-2472MHz

Instruções:

1. Faça o furo conforme o tamanho necessário no teto, conforme P-1.
2. Conecte o fio L, N com a fonte de alimentação CA, como P-2.
3. Certifique-se de que a lâmpada esteja bem conectada à fonte de alimentação, em seguida, puxe o clipe de mola e coloque o corpo da lâmpada dentro do orifício, conforme P-3.
4. Solte a mão e finalize a instalação, acenda a lâmpada para iluminação, conforme P-4.
5. As lâmpadas LED desta luminária são insubstituíveis. Substitua toda a luz quando estiver quebrada.


P-1



P-2


P-3


P-4

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <F> - (UE) 2019/2015.

Item No.	AL-CDI009FC5-WB	AL-CDI015FC6-WB	AL-CDI018FC8-WB	AL-CDI024FC9-WB
Potencia (W)	9	15	18	24
Cor Temperatura(K)	2700-6500K			
Modelo de Led Classe de Eficiência Energética	F			

ATENÇÕES:

1. O PRODUTO DEVE SER INSTALADO POR PROFISSIONAIS.
2. ESTE PRODUTO É ESTRITAMENTE PROIBIDO PARA AMBIENTES DE ALTA HUMIDADE.
3. O PRODUTO NÃO PODE SER USADO SE O INVÓLUCRO ESTIVER SERIAMENTE DANIFICADO OU A LENTE ESTIVER QUEBRADA.
4. ESTE PRODUTO NÃO É ADEQUADO PARA COBERTURA DE MATERIAL ISOLANTE TÉRMICO.
5. PARA QUE A LÂMPADA SEJA INSTALADA CORRETAMENTE, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL E GUARDE-O ADEQUADAMENTE APÓS DESEMBALAR.
6.A FONTE DE LUZ DESTA LUMINÁRIA NÃO É SUBSTITUÍVEL; QUANDO A FONTE DE LUZ ATINGIR O SEU FIM DE VIDA, TODA A LUMINÁRIA DEVE SER SUBSTITUÍDA.

ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

Non-replaceable light source