


Toepassing:

Hel Waterslot kan worden aangesloten op wasmachines, vaatwasmachines en andere toepassingen en voorkomt ernstige waterschade bij overstroming veroorzaakt door sloringen bij genoemde apparatuur. Hel Waterslot wordt bij voorkeur gemonteerd direct tussen waterkraan en toevoerslang en functioneert bij iedere inbouwstand.

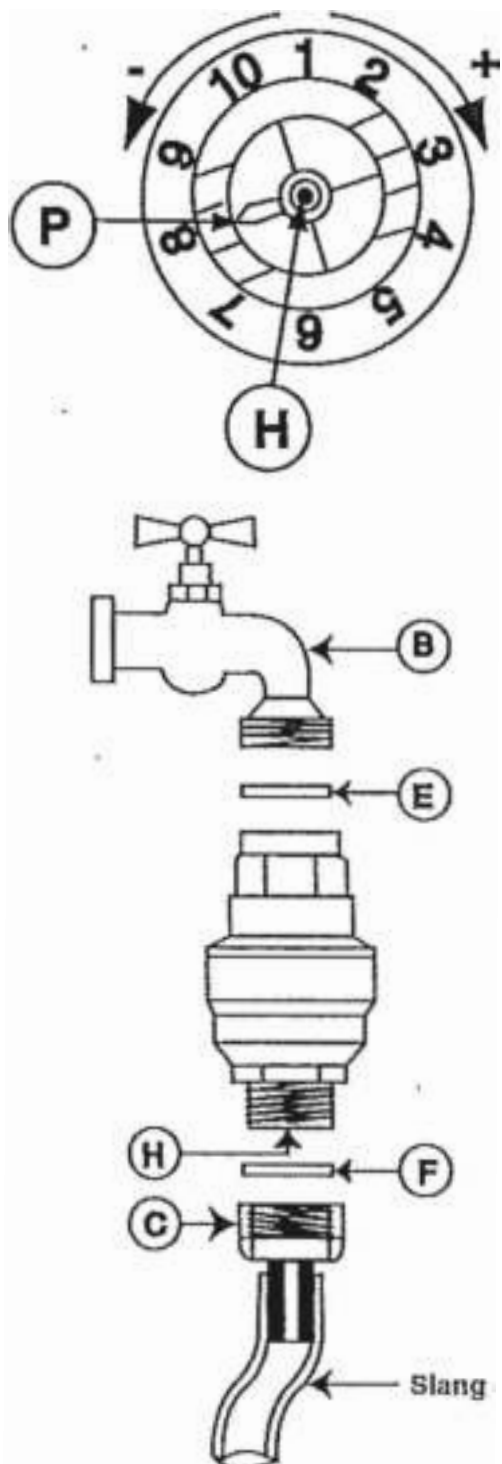

Controle en Instelling voor montage:

Controleer instelling aan onderzijde. De pijl P. geeft de maximale doorstroomhoeveelheid aan. (elk cijfertje is $\pm 4,5$ liter) *Waterslot is bij aankoop ingesteld voor toepassing op wasmachines (8).*

Montage:

Schroef het Waterslot met de hand op de kraan. Gebruik alleen bijgeleverd zeefje (E) en geen extra tape of pakking. Draai slangwartel (C) aan waterslot, *vergeet pakking (F) niet.*

Opnieuw instellen van het Waterslot:

Indien uw wasmachine, vaatwasmachine etc. een defect heeft gehad, waarbij het water kon doorstromen, zal het waterslot automatisch de water-toevoer naar de wasmachine etc. hebben afgesloten. Hierna dient het volgende te gebeuren:

- 1- Kraan dichtdraaien.
- 2- Het defect aan uw machine door een deskundige laten verhelpen.
- 3- Slang losdraaien van de onderzijde van het Waterslot.
- 4- Waterslot van de kraan losschroeven.
- 5- Rode penne (H) aan de onderzijde indrukken.
- 6- Waterslot weer aan de kraan bevestigen overeenkomstig het montagevoorschrift.

Technische gegevens:

Instelbaar van 5 -50 liter doorstroming.
Afmetingen: Hoogte 9 cm./ grootste diameter 5 cm.
Inbouw lengte: 7,5 cm.

Slangkoppeling met vlakke afdichting toepassen! Geen opslaande rand op slangpilaar!