



SOLAR POWERBANK 30.000 mAh

Gebruikershandleiding | User Manual

P.1-P.8
Gebruikershandleiding

P.9-P.15
User Manual

P.16- P.22
Benutzerhandbuch

P.22-P.29
Manuel de l'Utilisateur

P.30
Legal Information


Bedankt dat u voor Siltcon heeft gekozen!

De Siltcon Solar Powerbank is een hoogwaardige, robuuste en betrouwbare draagbare oplader, ontworpen om uw apparaten altijd en overal opgeladen te houden. Dankzij de krachtige capaciteit van 30.000mAh is hij perfect voor het opladen van smartphones, tablets en andere USB-apparaten.

Deze powerbank is uitgerust met een ingebouwd zonnepaneel en 4 uitklapbare zonnepanelen voor opladen via zonne-energie, draadloos opladen voor compatibele apparaten en vier geïntegreerde oplaadkabels (USB-C, Micro-USB, Lightning en USB-A). Daarnaast beschikt hij over een krachtige LED-zaklamp met meerdere standen, ideaal voor outdoor gebruik. Dankzij het robuuste, water- en stofbestendige ontwerp is hij geschikt voor extreme omstandigheden.

Met geavanceerde technologie biedt de powerbank efficiënt opladen en langdurige prestaties, zodat u altijd verbonden en productief blijft, zelfs op lange reizen of in noodsituaties.

Namens het Siltcon-team wensen we u veel plezier met uw aankoop!

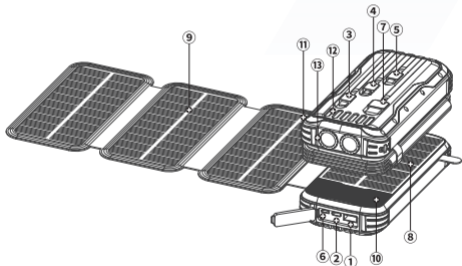

- ① Uitgang (USB-A) ② Ingang/Uitgang (Type-C) ③ Uitgangskabel (Lightning) ④ Uitgangskabel (Type-C) ⑤ Uitgangskabel (Micro) ⑥ Ingang (Micro) ⑦ Ingangskabel (USB-A) ⑧ Zonnepaneel ⑨ Opvouwbaar zonnepaneel ⑩ Display scherm ⑪ Aan/uit-knop ⑫ Verlichtingslamp aluminium koellichaam ⑬ LED-zaklamp

Productspecificaties

Productmodel	Siltcon A04
Batterijtype	Oplaadbare lithium-polymeer batterij
Zonne-opladen	5.5V=300mA
Ingang (Micro)	5V=2A; 9V=2A; 12V=1.5A; (QC18W Max)
Ingang (Type-C)	5V=3A; 9V=2A; 12V=1.5A; (PD18W Max)
Ingangskabel (USB-A)	5V=3A; 9V=2A; 12V=1.5A; (QC18W Max)
Uitgangskabel (Type-C)	5V=3A; 9V=2.22A; 12V=1.66A; (PD20W Max)
Uitgangskabel (Lightning)	5V=2.4A
Uitgangskabel (Micro)	5V=2.1A
Uitgang (USB-A)	5V=3A; 5V=4.5A; 9V=2A; 12V=1.5A; (SCP22.5W Max)
Uitgang (Type-C)	5V=3A; 9V=2.22A; 12V=1.66A; (PD20W Max)
Draadloos opladen	10W
Oplaadtijd	Ongeveer 6 uur voor volledige lading (met PD20W oplader)
LED-zaklampvermogen	2W × 2 = 4W
Lichtsterkte LED-zaklamp	480 lumen (totaal)
Verlichtingstijd	25 uur

Pakketinhoud:

- 1x Siltcon Solar Powerbank
- 1x USB-C naar USB-C oplaadkabel
- 1x Gebruikershandleiding
- 1x Beschermhoes

1. Gemaakt van originele A-klasse polymeerbatterij, veilig, stabiel en duurzaam.
2. Ingebouwde 3 soorten uitvoerkabels en één invoerkabel, elimineert onhandige kabels en maakt opladen gemakkelijk.
3. Hoogcapaciteit draagbare powerbank, ondersteunt meerdere USB-uitgangen tegelijk.
4. Met oplaadingsangen voor zonnepanelen, opladen altijd en overal.
5. Uitgerust met vier modus LED-verlichting handig voor buitengebruik.
6. Het product heeft een ingebouwde thermometer om de temperatuur te bewaken en veilig opladen te garanderen.

Instructies

1. Aan-/Uitschakelen:


Druk op de aan-/uitknop om de powerbank in te schakelen. De LED-batterij-indicator licht op om het huidige batterijniveau weer te geven.  Indicator voor snel opladen  Indicator voor opladen via zonne-energie



2. De powerbank opladen:

• Zonne-opladen

Plaats de zonnepanelen naar boven gericht in direct zonlicht, het zonlicht wordt omgezet in elektriciteit om de powerbank op te laden. De zonne-oplaadprestaties zullen effectiever zijn bij fel zonlicht. Wanneer de temperatuur in de zomer hoog is, plaats de powerbank dan niet op betonnen vloeren, auto's en andere plekken waar warmte zich ophoopt. Wanneer de temperatuur van de powerbank hoger is dan 50 graden, stop dan met het gebruik van zonne-energie om de powerbank op te laden.

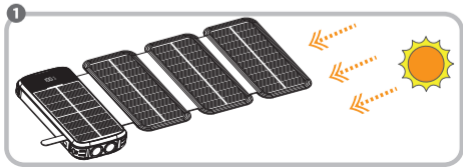


Opmerking:

Het uitgangsvermogen van een zonnepaneel is afhankelijk van factoren zoals zonne-irradiatie en de temperatuur van het zonnepaneel, en wordt beperkt door natuurlijke omstandigheden zoals dag en nacht, seizoenen, geografische breedtegraad en hoogte, en willekeurige factoren zoals zonnig, bewolkt, wolken en regen. De zonnestraling die een bepaald oppervlak bereikt, is zowel intermitterend als onstabiel. Wanneer het zonnepaneel naar de zon is gericht, is de optimale tijd tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags, de atmosferische massa is AM 1.5, en de lichtintensiteit is 1000W/m^2 . De temperatuur is dan 25°C . Onder deze omstandigheden wordt het maximale vermogen dat door het zonnepaneel wordt geleverd ook wel het piekvermogen genoemd.

• Opladen via netstroom





Steek het ene uiteinde van de kabel in de USB-C- of Lightning-poort aan de bovenkant van de powerbank, en het andere uiteinde in de USB-poort van de oplader. De LED-batterij-indicator knippert tijdens het opladen. De stroomindicator blijft altijd aan wanneer volledig opgeladen.

Haal de USB-A-kabel die bij de mobiele voeding wordt geleverd uit de opbergpositie en steek deze in de bijbehorende opladerinterface om de powerbank op te laden.



3. Opladen van mobiele telefoons en andere elektronische apparaten

- **Opladen met kabel** Druk licht op de aan/uit-knop om de powerbank in te schakelen, de LED-batterij-indicator licht op. Sluit de oplaadkabel aan op de USB-poort en op uw apparaat.
- **Opladen met ingebouwde kabel** Druk licht op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen, de LED-batterij-indicator licht op. Haal de kabel uit de opbergpositie en steek deze in de bijbehorende oplaadinterface om het apparaat op te laden.
- **Draadloos opladen van telefoons** Druk licht op de knop om de stroomschakelaar in te schakelen, het batterij-indicatielampje licht op en het product staat in stand-bymodus. Richt de telefoon op het draadloze oplaadgebied van de powerbank en het wordt automatisch aangetrokken om de telefoon draadloos op te laden.



4. LED-licht

Houd de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt en de LED-zaklamp zal aangaan. Na het inschakelen van de verlichting: Kort indrukken om licht te dimmen. Nogmaals kort indrukken om de SOS-modus te activeren. Nogmaals kort indrukken om de stroboscoopmodus in te schakelen. Nogmaals kort indrukken om de verlichting uit te schakelen.

Productonderhoud

Om de maximale efficiëntie van de powerbank te garanderen, let op de volgende zaken:

- Houd het uit de buurt van vocht en corrosieve stoffen.
- Gebruik geen chemische middelen om het product schoon te maken.
- Als de powerbank gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, kan overmatige ontlading optreden. Om de prestaties van de powerbank niet te beïnvloeden, laadt u de mobiele powerbank volledig op en ontlaaft u deze minstens één keer per 6 maanden.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

Waarschuwing: Bij het gebruik van dit product moeten altijd de volgende basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd:

- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de powerbank gebruikt.
- Toezicht is nodig wanneer de powerbank in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Sla niet op, gooi niet en steek geen vreemde voorwerpen in de powerbank of een van zijn poorten.
- Stel de powerbank niet bloot aan zware regen of sneeuw om stringen te voorkomen.

- Dompel de powerbank niet onder in water om storingen te voorkomen.
- Demonteer of monteer de powerbank niet zonder toestemming van de fabrikant.
- Gebruik de powerbank niet als deze is beschadigd of gewijzigd. Als u zwelling, lekkage of andere afwijkingen aan de powerbank ziet, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Sluit alleen apparatuur aan die voldoet aan de uitgangsspecificaties van dit product. Het gebruik van oplaadapparatuur die de uitgangsspecificaties overschrijdt, kan schade aan het product veroorzaken.

Speciale Aandacht

1. De aanbevolen werk-/opslagtemperatuur ligt tussen 0°C tot +40°C (32°F en +104°F).
2. Stel de powerbank niet bloot aan vuur of extreem hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 80°C (176°F) kan ervoor zorgen dat de batterij opzwellt of explodeert.
3. Laat de powerbank niet zonder toezicht op het dashboard van een auto liggen. In warm weer kan de temperatuur in een geparkeerde auto boven 80°C (176°F) komen, wat kan leiden tot zwelling of explosie van de batterij.
4. Plaats de powerbank niet op een vlak oppervlak van beton, metaal of houten vloeren tijdens het opladen via zonne-energie. Bij fel zonlicht kan de oppervlaktetemperatuur van deze materialen hoger zijn dan 80°C (176°F), wat kan leiden tot zwelling of explosie van de batterij.
5. Voor opladen via zonne-energie raden we aan de powerbank op te hangen in een geventileerde omgeving om zwelling van de batterij door extreem hoge temperaturen te voorkomen.

FAQ – Siltcon Solar Powerbank

1. Hoe laad ik de Siltcon draadloze powerbank op?

Je kunt de powerbank opladen via de USB-C of Micro-USB-aansluiting. Sluit de meegeleverde kabel aan op een adapter en steek de kleine stekker in de powerbank. De LED-batterij indicator toont het oplaadpercentage en knippert tijdens het opladen. Bij 100% stopt het knipperen.

2. Kan ik meerdere apparaten tegelijk opladen?

Ja, de powerbank heeft een USB-A poort, een USB-C poort en 4 geïntegreerde oplaadkabels (Type-C, Type-A, Micro Type-A en Lightning). Je kunt meerdere apparaten tegelijk opladen.

3. Hoe weet ik hoeveel lading er nog in de powerbank zit?

Druk kort op de knop om het resterende vermogen op het LED-display in percentage weer te geven.

4. Wat moet ik doen als de powerbank niet oplaadt?

Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en gebruik, indien mogelijk, een andere adapter. Probeer de powerbank via een stopcontact op te laden en zorg ervoor dat je een geschikte adapter gebruikt die voldoende stroom levert.

5. Is de powerbank veilig te gebruiken bij extreme temperaturen?

Nee, gebruik de powerbank niet bij hoge temperaturen, in vochtige omgevingen of in de buurt van sterke magnetische velden. Laat het apparaat niet achter op het dashboard van de auto waar het direct aan zonlicht wordt blootgesteld.

6. Wat moet ik doen als de powerbank schade vertoont?

Stop onmiddellijk met het gebruik van de powerbank als er zwelling, lekkage, vervorming of kortsluiting optreedt. Neem contact op met de klantenservice voor verdere instructies.

7. Hoe vaak moet ik de powerbank opladen als ik hem niet vaak gebruik?

Laad de powerbank minstens elke 3 maanden volledig op en ontlad hem om de prestaties te behouden en overmatige ontlading te voorkomen.

8. Kan ik de powerbank gebruiken tijdens het opladen?

Ja, je kunt de powerbank gebruiken om je apparaten op te laden terwijl hij zelf wordt opgeladen.

9. Hoe neem ik contact op met de klantenservice?

Voor verdere hulp of vragen kun je contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@siltcon.nl


Thank you for choosing Siltcon!

The Siltcon Solar Powerbank is a high-quality, durable, and reliable portable charger, designed to keep your devices powered anytime and anywhere. With its powerful 30,000mAh capacity, it is perfect for charging smartphones, tablets, and other USB devices.

This power bank is equipped with a built-in solar panel and 4 foldable solar panels for solar charging, wireless charging for compatible devices, and four integrated charging cables (USB-C, Micro-USB, Lightning, and USB-A). Additionally, it features a powerful LED flashlight with multiple modes, making it ideal for outdoor use. Thanks to its rugged, water- and dust-resistant design, it is suitable for extreme conditions.

With advanced technology, the power bank ensures efficient charging and long-lasting performance, keeping you connected and productive even on long trips or in emergency situations.

On behalf of the Siltcon team, we hope you enjoy your purchase!

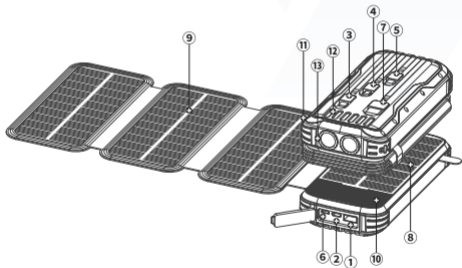

- ① Output (USB-A) ② Input/output (Type-C) ③ Output Cable (Lightning) ④ Output Cable (Type-C)
- ⑤ Output Cable (Micro) ⑥ Input (Micro) ⑦ Input Cable (USB-A) ⑧ Solar Panel ⑨ Solar Folding Panel
- ⑩ Display Screen ⑪ Power Button ⑫ Lighting Lamp Aluminum Heatsink ⑬ LED Flashlight

Product Specification:

Product Model	Siltcon A04
Battery Type	Rechargeable Lithium Polymer Battery
Solar Charging	5.5V~300mA
Input (Micro)	5V~2A; 9V~2A; 12V~1.5A; (QC18W Max)
Input (Type-C)	5V~3A; 9V~2A; 12V~1.5A; (PD18W Max)
Input Cable (USB-A)	5V~3A; 9V~2A; 12V~1.5A; (QC18W Max)
Output Cable (Type-C)	5V~3A; 9V~2.22A; 12V~1.66A; (PD20W Max)
Output Cable (Lightning)	5V~2.4A
Output Cable (Micro)	5V~2.1A
Output (USB-A)	5V~3A; 5V~4.5A; 9V~2A; 12V~1.5A; (SCP22.5W Max)
Output (Type-C)	5V~3A; 9V~2.22A; 12V~1.66A; (PD20W Max)
Wireless Charging	10W
Charging Time	Approximately 6 hours for full charge (using PD20W charger)
LED Flashlight Power	2W × 2 = 4W
LED Flashlight Lumen Value	300 Lumens (total)
Lighting Time	25 hours

Package Contents:

- 1x Siltcon Solar Power Bank
- 1x USB-C to USB-C Charging Cable
- 1x User Manual
- 1x Dust bag

Product Features

English 

1. Made from original A-grade polymer battery, safe, stable, and durable.
2. Built-in 3 types of output cables and one input cable, eliminating the need for additional cables and making charging easier.
3. High-capacity portable power bank, supports multiple USB outputs simultaneously.
4. Equipped with solar charging inputs, allowing charging anytime and anywhere.
5. Features four-mode LED lighting, convenient for outdoor use.
6. The product has a built-in thermometer to monitor temperature and ensure safe charging.

Instructions

1. Power On/Off:


Press the power button to turn on the power bank. The LED battery indicator will light up to display the current battery level. Green color Indicator for fast charging. Red color indicator for solar charging.  Indicator for fast charging.  Indicator for solar charging.



2. Charging the Power Bank

• Solar Charging

Place the solar panels facing upward in direct sunlight. The sunlight will be converted into electricity to charge the power bank. Solar charging performance will be more effective under bright sunlight. When the temperature is high in summer, do not place the power bank on concrete floors, cars, or other areas where heat accumulates. If the power bank's temperature exceeds 50 degrees, stop using solar energy to charge it.

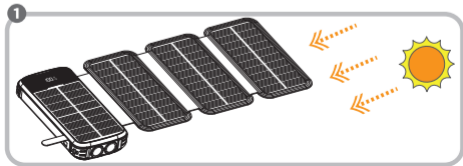

Note: The output power of a solar panel depends on factors such as solar irradiation and the panel's temperature. It is also affected by natural conditions such as day and night, seasons, geographic latitude, and altitude, as well as variable factors like sunny, cloudy, and rainy weather. The solar radiation reaching a particular surface is both intermittent and unstable. When the solar panel is facing the sun, the optimal time is between 10 AM and 3 PM, with an atmospheric mass of AM 1.5 and a light intensity of $1000\text{W}/\text{m}^2$. The temperature at that time is 25°C . Under these conditions, the maximum power provided by the solar panel is also referred to as the peak power.

• Charging via mains power

Insert one end of the cable into the USB-C or Lightning port at the top of the power bank, and the other end into the USB port of the charger. The LED battery indicator blinks while charging. The power indicator remains on when fully charged. Take out the USB-A cable provided with the mobile power supply from the storage position and insert it into the corresponding charger interface to charge the power bank.





3. Charging mobile phones and other electronic devices

Insert one end of the cable into the USB-C or Lightning port at the top of the power bank, and the other end into the USB port of the charger. The LED battery indicator blinks while charging. The power indicator remains on when fully charged. Take out the USB-A cable provided with the mobile power supply from the storage position and insert it into the corresponding charger interface to charge the power bank.

- **Charging with a cable** Lightly press the power button to turn on the power bank, and the LED battery indicator will light up. Connect the charging cable to the USB port and your device.
- **Charging with the built-in cable** Lightly press the power button to turn on the device, and the LED battery indicator will light up. Take the cable out of the storage position and insert it into the corresponding charging interface to charge the device.

- **Wireless phone charging** Lightly press the button to turn on the power switch, the battery indicator light will turn on, and the product will be in standby mode. Align the phone with the wireless charging area of the power bank, and it will automatically attach to charge the phone wirelessly.



4. LED light

Press and hold the multi-function button for 2 seconds and the LED flashlight will turn on. After turning on the light: Press briefly to dim the light. Press again briefly to activate SOS mode. Press again briefly to switch to strobe mode. Press again briefly to turn off the light.

Product Maintenance

To ensure maximum efficiency of the power bank, please take note of the following:

1. Keep it away from moisture and corrosive substances.
2. Do not use chemical agents to clean the product.
3. If the power bank is not used for an extended period, excessive discharge may occur. To maintain performance, fully charge and discharge the power bank at least once every 6 months.

Important Safety Instructions

Warning: The following basic precautions must always be followed when using this product:

- Read the user manual carefully before using the power bank. • Supervision is required when the power bank is used near children.
- Do not store, throw, or insert foreign objects into the power bank or any of its ports.
- Do not expose the power bank to heavy rain or snow to avoid malfunction.
- Do not immerse the power bank in water to prevent damage.

- Do not disassemble or modify the power bank without the manufacturer's permission.
- Do not use the power bank if it is damaged or modified. If you notice swelling, leakage, or any other abnormalities, stop using it immediately.
- Connect only devices that comply with the output specifications of this product. Using charging equipment that exceeds the output specifications may cause damage.

Special Attention

- The recommended operating/storage temperature is between 0°C to +40°C (32°F to +104°F).
- Do not expose the power bank to fire or extremely high temperatures. Exposure to fire or temperatures above 80°C (176°F) may cause the battery to swell or explode.
- Do not leave the power bank unattended on a car dashboard. In hot weather, the temperature inside a parked car can exceed 80°C (176°F), which may cause the battery to swell or explode.
- Do not place the power bank on flat surfaces of concrete, metal, or wooden floors while charging via solar energy. In strong sunlight, the surface temperature of these materials may exceed 80°C (176°F), which can cause the battery to swell or explode.
- For solar charging, we recommend hanging the power bank in a ventilated environment to prevent battery swelling due to extreme temperatures.

FAQ – Siltcon Solar Powerbank

1. How do I charge the Siltcon wireless power bank?

You can charge the power bank via the USB-C or Micro-USB port. Connect the included cable to an adapter and plug the small connector into the power bank. The LED battery indicator displays the charging percentage and blinks while charging. Once fully charged (100%), the blinking stops.

2. Can I charge multiple devices at the same time?

Yes, the power bank has a USB-A port, a USB-C port, and 4 integrated charging cables (Type-C, Type-A, Micro Type-A, and Lightning). You can charge multiple devices simultaneously.

3. How do I check how much charge is left in the power bank?

Press the button briefly to display the remaining power percentage on the LED display.

4. What should I do if the power bank does not charge?

Check if all cables are properly connected and, if possible, try using a different adapter. Attempt to charge the power bank via a power outlet and ensure that you are using a suitable adapter that provides sufficient power.

5. Is the power bank safe to use in extreme temperatures?

No, do not use the power bank in high temperatures, humid environments, or near strong magnetic fields. Do not leave the device on the car dashboard where it is exposed to direct sunlight.

6. What should I do if the power bank shows signs of damage?

Stop using the power bank immediately if swelling, leakage, deformation, or a short circuit occurs. Contact customer service for further instructions.

7. How often should I charge the power bank if I don't use it frequently?

Charge the power bank fully at least once every 3 months to maintain its performance and prevent excessive discharge. te behouden en overmatige ontlading te voorkomen.

8. Can I use the power bank while it is charging?

Yes, you can use the power bank to charge your devices while it is being charged itself.

9. How can I contact customer service?

For further assistance or inquiries, you can contact our customer service at

Customerservice@siltcon.nl


Vielen Dank, dass Sie sich für Siltcon entschieden haben!

Die Siltcon Solar Powerbank ist ein hochwertiges, robustes und zuverlässiges tragbares Ladegerät, das Ihre Geräte jederzeit und überall aufgeladen hält. Dank der leistungsstarken Kapazität von 30.000mAh ist sie perfekt zum Laden von Smartphones, Tablets und anderen USB-Geräten geeignet.

Diese Powerbank ist mit einem integrierten Solarpanel und vier ausklappbaren Solarpanels zum Laden über Solarenergie, kabellosem Laden für kompatible Geräte und vier integrierten Ladekabeln (USB-C, Micro-USB, Lightning und USB-A) ausgestattet. Zusätzlich verfügt sie über eine leistungsstarke LED-Taschenlampe mit mehreren Modi, ideal für den Outdoor-Einsatz. Dank ihres robusten, wasser- und staubgeschützten Designs ist sie für extreme Bedingungen geeignet.

Mit fortschrittlicher Technologie bietet die Powerbank effizientes Laden und eine lange Lebensdauer, sodass Sie immer verbunden und produktiv bleiben, selbst auf langen Reisen oder in Notfällen.

Im Namen des Siltcon-Teams wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrem Kauf!

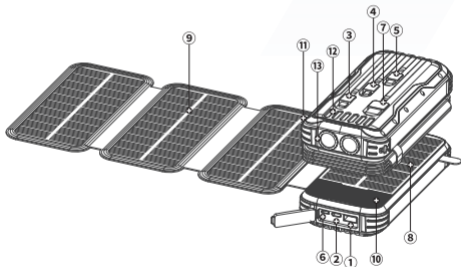

- ① Ausgang (USB-A) ② Eingang/Ausgang (Type-C) ③ Ausgangskabel (Lightning) ④ Ausgangskabel (Type-C) ⑤ Ausgangskabel (Micro) ⑥ Eingang (Micro) ⑦ Eingangskabel (USB-A) ⑧ Solarpanel ⑨ Solarfaltpaneel ⑩ Anzeigebildschirm ⑪ Ein-/Ausschalter ⑫ Beleuchtungslampe Aluminium-Kühlkörper ⑬ LED-Taschenlampe

Produkt spezifikation:

Produktmodell	Siltcon A04
Batterietyp	Wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie
Solarladung	5.5V~300mA
Eingang (Micro)	5V~2A; 9V~2A; 12V~1.5A; (QC18W Max)
Eingang (Type-C)	5V~3A; 9V~2A; 12V~1.5A; (PD18W Max)
Eingangskabel (USB-A)	5V~3A; 9V~2A; 12V~1.5A; (QC18W Max)
Ausgangskabel (Type-C)	5V~3A; 9V~2.22A; 12V~1.66A; (PD20W Max)
Ausgangskabel (Lightning)	5V~2.4A
Ausgangskabel (Micro)	5V~2.1A
Ausgang (USB-A)	5V~3A; 5V~4.5A; 9V~2A; 12V~1.5A; (SCP22.5W Max)
Ausgang (Type-C)	5V~3A; 9V~2.22A; 12V~1.66A; (PD20W Max)
Kabelloses Laden	10W
Ladezeit	Ungefähr 6 Stunden für eine vollständige Ladung (mit PD20W-Ladegerät)
LED-Taschenlampenleistung	2W × 2 = 4W
LED-Taschenlampen-Lumenwert	300 Lumen (gesamt)
Beleuchtungszeit	25 Stunden



Paketinhalt:

- 1x Siltcon Solar Power Bank
- 1x USB-C zu USB-C Ladekabel
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Staubschutzabdeckung

1. Hergestellt aus einer originalen A-Klasse-Polymerbatterie, sicher, stabil und langlebig.
2. Eingebaute 3 Arten von Ausgangskabeln und ein Eingangskabel, wodurch zusätzliche Kabel überflüssig werden und das Laden erleichtert wird.
3. Hochkapazitive tragbare Powerbank, unterstützt mehrere USB-Ausgänge gleichzeitig.
4. Ausgestattet mit Solarladeeingängen, um jederzeit und überall aufzuladen.
5. Verfügt über eine LED-Beleuchtung mit vier Modi, ideal für den Außeneinsatz.
6. Das Produkt verfügt über ein integriertes Thermometer zur Überwachung der Temperatur und zur Gewährleistung eines sicheren Ladevorgangs.

Anleitung

1. Ein-/Ausschalten:


Drücken Sie die Einschalttaste, um die Powerbank einzuschalten. Die LED-Batterieanzeige leuchtet auf, um den aktuellen Batteriestand anzuzeigen.  Schnellladeanzeige.  Solarladeanzeige



2. Die Powerbank aufladen

• Solaraufladung


Platzieren Sie die Solarmodule nach oben gerichtet in direktem Sonnenlicht. Das Sonnenlicht wird in elektrische Energie umgewandelt, um die Powerbank aufzuladen. Die Leistung des Solarladens ist bei hellem Sonnenlicht effektiver. Wenn die Temperatur im Sommer hoch ist, legen Sie die Powerbank nicht auf Betonböden, Autos oder andere Orte, an denen sich Wärme staut. Wenn die Temperatur der Powerbank 50 Grad überschreitet, beenden Sie die Nutzung der Solarenergie zum Laden.

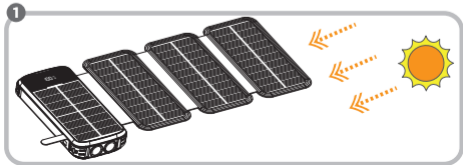

Hinweis: Die Ausgangsleistung eines Solarpanels hängt von Faktoren wie der Sonnenstrahlung und der Temperatur des Panels ab. Sie wird auch von natürlichen Bedingungen wie Tag und Nacht, Jahreszeiten, geografischer Breite und Höhe sowie variablen Faktoren wie sonnigem, bewölktem oder regnerischem Wetter beeinflusst. Die auf eine bestimmte Fläche treffende Sonnenstrahlung ist sowohl intermittierend als auch instabil. Wenn das Solarpanel zur Sonne ausgerichtet ist, liegt die optimale Zeit zwischen 10:00 und 15:00 Uhr, die atmosphärische Masse beträgt AM 1.5 und die Lichtintensität beträgt 1000 W/m^2 . Die Temperatur liegt dann bei $25 \text{ }^\circ\text{C}$. Unter diesen Bedingungen wird die maximale Leistung des Solarpanels als Spitzenleistung bezeichnet.





• Aufladen über Netzstrom

Stecken Sie ein Ende des Kabels in den USB-C- oder Lightning-Anschluss an der Oberseite der Powerbank und das andere Ende in den USB-Anschluss des Ladegeräts. Die LED-Batterieanzeige blinkt während des Ladevorgangs. Die Stromanzeige bleibt dauerhaft an, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Nehmen Sie das mitgelieferte USB-A-Kabel aus der Aufbewahrungsposition und stecken Sie es in die entsprechende Ladebuchse, um die Powerbank aufzuladen.



3. Charging mobile phones and other electronic devices

- **Laden mit Kabel** Drücken Sie leicht die Ein-/Aus-Taste, um die Powerbank einzuschalten. Die LED-Batterieanzeige leuchtet auf. Schließen Sie das Ladekabel an den USB-Anschluss und Ihr Gerät an.
- **Laden mit eingebautem Kabel** Drücken Sie leicht die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Die LED-Batterieanzeige leuchtet auf. Nehmen Sie das Kabel aus der Aufbewahrungsposition und stecken Sie es in die entsprechende Ladebuchse, um das Gerät aufzuladen.
- **Kabelloses Laden von Telefonen** Drücken Sie leicht die Taste, um den Netzschalter einzuschalten, die Batterieanzeige leuchtet auf, und das Produkt befindet sich im Standby-Modus. Richten Sie das Telefon auf den kabellosen Ladebereich der Powerbank aus, und es wird automatisch angezogen, um das Telefon kabellos aufzuladen.



~~4. Bedienung~~

Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt und die LED-Taschenlampe schaltet sich ein. Nach dem Einschalten des Lichts: Kurz drücken, um das Licht zu dimmen. Nochmals kurz drücken, um den SOS-Modus zu aktivieren. Nochmals kurz drücken, um in den Stroboskopmodus zu wechseln. Nochmals kurz drücken, um das Licht auszuschalten.

Produktwartung

Um die maximale Effizienz der Powerbank zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

1. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und korrosiven Stoffen fern.
2. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.
3. Wenn die Powerbank über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, kann eine übermäßige Entladung auftreten. Um die Leistung zu erhalten, laden Sie die Powerbank mindestens alle 6 Monate vollständig auf und entladen Sie sie.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Warnung: Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen müssen immer beachtet werden, wenn dieses Produkt verwendet wird:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Powerbank verwenden.
- Kinder sollten die Powerbank nur unter Aufsicht nutzen.
- Bewahren Sie die Powerbank nicht auf, werfen Sie sie nicht und stecken Sie keine Fremdkörper in die Powerbank oder deren Anschlüsse.
- Setzen Sie die Powerbank keinem starken Regen oder Schnee aus, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

- Tauchen Sie die Powerbank nicht in Wasser, um Schäden zu vermeiden.
- Zerlegen oder modifizieren Sie die Powerbank nicht ohne Genehmigung des Herstellers.
- Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder verändert wurde. Wenn Sie eine Schwellung, ein Leck oder andere Auffälligkeiten feststellen, stellen Sie die Nutzung sofort ein.
- Schließen Sie nur Geräte an, die den Ausgangsspezifikationen dieses Produkts entsprechen. Die Verwendung von Ladegeräten, die die Ausgangsspezifikationen überschreiten, kann Schäden verursachen.

Besondere Hinweise

- Die empfohlene Betriebs-/Lagertemperatur liegt zwischen 0°C und +40°C (32°F bis +104°F).
- Setzen Sie die Powerbank keinem Feuer oder extrem hohen Temperaturen aus. Eine Exposition gegenüber Feuer oder Temperaturen über 80°C (176°F) kann dazu führen, dass der Akku anschwillt oder explodiert.
- Lassen Sie die Powerbank nicht unbeaufsichtigt auf dem Armaturenbrett eines Autos liegen. Bei heißem Wetter kann die Temperatur in einem geparkten Auto über 80°C (176°F) steigen, was zu einer Schwellung oder Explosion des Akkus führen kann.
- Platzieren Sie die Powerbank während des Solarladens nicht auf einer ebenen Fläche aus Beton, Metall oder Holz. Bei starker Sonneneinstrahlung kann die Oberflächentemperatur dieser Materialien über 80°C (176°F) steigen, was zu einer Schwellung oder Explosion des Akkus führen kann.
- Für das Solarladen empfehlen wir, die Powerbank an einem belüfteten Ort aufzuhängen, um eine Schwellung des Akkus durch extreme Temperaturen zu vermeiden.

FAQ – Siltcon Solar Powerbank

1. Wie lade ich die Siltcon Wireless Powerbank auf?

You can charge the power bank via the USB-C or Micro-USB port. Connect the included cable to an adapter and plug the small connector into the power bank. The LED battery indicator displays the charging percentage and blinks while charging. Once fully charged (100%), the blinking stops.

2. Kann ich mehrere Geräte gleichzeitig aufladen?

Yes, the power bank has a USB-A port, a USB-C port, and 4 integrated charging cables (Type-C, Type-A, Micro Type-A, and Lightning). You can charge multiple devices simultaneously.

3. Wie kann ich überprüfen, wie viel Ladung noch in der Powerbank ist?

Press the button briefly to display the remaining power percentage on the LED display.

4. Was soll ich tun, wenn die Powerbank nicht lädt?

Check if all cables are properly connected and, if possible, try using a different adapter. Attempt to charge the power bank via a power outlet and ensure that you are using a suitable adapter that provides sufficient power.

5. Ist die Powerbank sicher bei extremen Temperaturen zu verwenden?

No, do not use the power bank in high temperatures, humid environments, or near strong magnetic fields. Do not leave the device on the car dashboard where it is exposed to direct sunlight.

6. Was soll ich tun, wenn die Powerbank beschädigt ist?

Stop using the power bank immediately if swelling, leakage, deformation, or a short circuit occurs. Contact customer service for further instructions.

7. Wie oft sollte ich die Powerbank aufladen, wenn ich sie nicht häufig benutze?

Charge the power bank fully at least once every 3 months to maintain its performance and prevent excessive discharge. te behouden en overmatige ontlading te voorkomen.

8. Kann ich die Powerbank während des Ladevorgangs verwenden?

Yes, you can use the power bank to charge your devices while it is being charged itself.

9. Wie kann ich den Kundenservice kontaktieren?

For further assistance or inquiries, you can contact our customer service at

Customerservice@siltcon.nl


Merci d'avoir choisi Siltcon !

La Siltcon Solar Powerbank est un chargeur portable de haute qualité, durable et fiable, conçu pour garder vos appareils chargés à tout moment et en tout lieu. Avec sa capacité puissante de 30 000 mAh, elle est parfaite pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils USB.

Cette powerbank est équipée d'un panneau solaire intégré et de 4 panneaux solaires pliables pour une recharge solaire, de la recharge sans fil pour les appareils compatibles et de quatre câbles de charge intégrés (USB-C, Micro-USB, Lightning et USB-A). De plus, elle dispose d'une lampe de poche LED puissante avec plusieurs modes, idéale pour une utilisation en extérieur. Grâce à son design robuste, résistant à l'eau et à la poussière, elle est adaptée aux conditions extrêmes.

Grâce à une technologie avancée, la powerbank assure une charge efficace et une autonomie prolongée, vous permettant de rester connecté et productif, même lors de longs voyages ou en situation d'urgence.

Au nom de l'équipe Siltcon, nous vous souhaitons une excellente utilisation de votre achat !

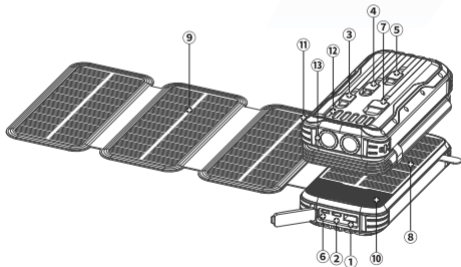

- ① Sortie (USB-A) ② Entrée/Sortie (Type-C) ③ Câble de Sortie (Lightning) ④ Câble de Sortie (Type-C)
- ⑤ Câble de Sortie (Micro) ⑥ Entrée (Micro) ⑦ Câble d'Entrée (USB-A) ⑧ Panneau Solaire ⑨ Panneau Solaire Pliable ⑩ Écran d'Affichage ⑪ Bouton d'Alimentation ⑫ Dissipateur en Aluminium de Lampe d'Éclairage ⑬ Lampe Torche LED

Spécification:

Modèle du produit	Siltcon A04
Type de batterie	Batterie lithium-polymère rechargeable
Charge solaire	5.5V~300mA
Entrée (Micro)	5V~2A; 9V~2A; 12V~1.5A; (QC18W Max)
Entrée (Type-C)	5V~3A; 9V~2A; 12V~1.5A; (PD18W Max)
Câble d'entrée (USB-A)	5V~3A; 9V~2A; 12V~1.5A; (QC18W Max)
Câble de sortie (Type-C)	5V~3A; 9V~2.22A; 12V~1.66A; (PD20W Max)
Câble de sortie (Lightning)	5V~2.4A
Câble de sortie (Micro)	5V~2.1A
Sortie (USB-A)	5V~3A; 5V~4.5A; 9V~2A; 12V~1.5A; (SCP22.5W Max)
Sortie (Type-C)	5V~3A; 9V~2.22A; 12V~1.66A; (PD20W Max)
Chargement sans fil	10W
Temps de charge	Environ 6 heures pour une charge complète (avec chargeur PD20W)
Puissance de la lampe LED	2W × 2 = 4W
Luminosité de la lampe LED	300 lumens (total)
Temps d'éclairage	25 heures

Contenu de l'emballage:

- 1x Siltcon Solar Power Bank
- 1x Câble de charge USB-C vers USB-C
- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Housse de protection contre la poussière

Caractéristiques du produit

1. Fabriqué avec une batterie polymère de classe A d'origine, sûre, stable et durable.
2. Câbles intégrés : 3 types de câbles de sortie et un câble d'entrée, éliminant le besoin de câbles supplémentaires et facilitant la charge.
3. Powerbank haute capacité, prend en charge plusieurs sorties USB simultanément.
4. Équipé d'entrées de charge solaire, permettant une recharge à tout moment et en tout lieu.
5. Dispose d'un éclairage LED à quatre modes, idéal pour une utilisation en extérieur.
6. Le produit est doté d'un thermomètre intégré pour surveiller la température et garantir une charge en toute sécurité.

Instructions

1. Marche/Arrêt:


Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la powerbank. L'indicateur LED de la batterie s'allume pour afficher le niveau de charge actuel.  Indicateur de charge rapide.



2. Recharger la powerbank

• Charge solaire


Placez les panneaux solaires vers le haut en plein soleil. La lumière du soleil est convertie en électricité pour charger la powerbank. La charge solaire est plus efficace sous une forte lumière du soleil. Lorsque la température estivale est élevée, évitez de placer la powerbank sur des surfaces en béton, des voitures ou d'autres endroits où la chaleur peut s'accumuler. Si la température de la powerbank dépasse 50 degrés, arrêtez d'utiliser l'énergie solaire pour la recharge.

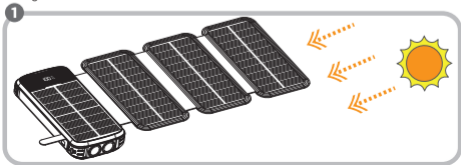

Remarque : La puissance de sortie d'un panneau solaire dépend de plusieurs facteurs, notamment l'irradiation solaire et la température du panneau. Elle est également influencée par des conditions naturelles telles que le jour et la nuit, les saisons, la latitude géographique et l'altitude, ainsi que par des facteurs variables comme le temps ensoleillé, nuageux ou pluvieux. L'irradiation solaire atteignant une surface spécifique est intermittente et instable. Lorsque le panneau solaire est orienté vers le soleil, la période optimale se situe entre 10 h et 15 h, avec une masse atmosphérique de 1.5 et une intensité lumineuse de 1000 W/m². La température est alors de 25 °C. Dans ces conditions, la puissance maximale fournie par le panneau solaire est appelée puissance de crête.





• **Chargement via le secteur**

insérez une extrémité du câble dans le port USB-C ou Lightning situé en haut de la powerbank et l'autre extrémité dans le port USB du chargeur. L'indicateur de batterie LED clignote pendant la charge. L'indicateur d'alimentation reste allumé en permanence une fois la charge complète. Retirez le câble USB-A fourni de son emplacement de rangement et insérez-le dans le port de charge correspondant pour recharger la powerbank.

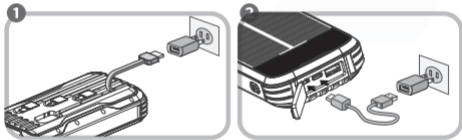

3. **Chargement des téléphones mobiles et autres appareils électroniques**

- **Chargement avec un câble** Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation pour allumer la powerbank. L'indicateur de batterie LED s'allume. Connectez le câble de charge au port USB et à votre appareil.
- **Chargement avec le câble intégré** Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. L'indicateur de batterie LED s'allume. Retirez le câble de son emplacement de rangement et insérez-le dans le port de charge correspondant pour charger l'appareil.
- **Chargement sans fil des téléphones** Appuyez légèrement sur le bouton pour allumer l'interrupteur d'alimentation, l'indicateur de batterie s'allume et le produit passe en mode veille. Alignez le téléphone avec la zone de charge sans fil de la powerbank, et il sera automatiquement attiré pour une charge sans fil.



1. Pour allumer la lampe, maintenez le bouton multifonction pendant 2 secondes et la lampe de poche LED s'allumera. Après l'avoir allumée : appuyez brièvement pour réduire la luminosité.

Appuyez à nouveau brièvement pour activer le mode SOS. Appuyez encore brièvement pour passer en mode stroboscopique. Appuyez une dernière fois brièvement pour éteindre la lumière.

Entretien du produit

Pour garantir une efficacité maximale de la powerbank, veuillez prendre en compte les points suivants :

1. Gardez l'appareil à l'écart de l'humidité et des substances corrosives.
2. N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer le produit.
3. Si la powerbank n'est pas utilisée pendant une longue période, une décharge excessive peut survenir. Pour maintenir ses performances, chargez et déchargez complètement la powerbank au moins une fois tous les 6 mois.

Instructions de sécurité importantes

Avertissement : Les précautions de base suivantes doivent toujours être respectées lors de l'utilisation de ce produit :

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser la powerbank.
- La powerbank ne doit être utilisée à proximité des enfants que sous surveillance.
- Ne stockez pas, ne jetez pas et n'insérez pas d'objets étrangers dans la powerbank ou ses ports.
- N'exposez pas la powerbank à de fortes pluies ou à la neige afin d'éviter tout dysfonctionnement.

- Ne plongez pas la powerbank dans l'eau afin d'éviter tout dommage.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la powerbank sans l'autorisation du fabricant.
- N'utilisez pas la powerbank si elle est endommagée ou modifiée. Si vous remarquez un gonflement, une fuite ou d'autres anomalies, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Connectez uniquement des appareils conformes aux spécifications de sortie de ce produit. L'utilisation d'un chargeur dépassant ces spécifications peut entraîner des dommages.

Consignes particulières

1. La température recommandée pour le fonctionnement et le stockage est comprise entre 0°C et +40°C (32°F à +104°F).
2. N'exposez pas la powerbank au feu ou à des températures extrêmement élevées. Une exposition à des températures supérieures à 80°C (176°F) peut provoquer un gonflement ou une explosion de la batterie.
3. Ne laissez pas la powerbank sans surveillance sur le tableau de bord d'une voiture. Par temps chaud, la température dans un véhicule stationné peut dépasser 80°C (176°F), ce qui peut entraîner un gonflement ou une explosion de la batterie.
4. Ne placez pas la powerbank sur une surface plane en béton, métal ou bois pendant la charge solaire. En cas de forte exposition au soleil, la température de ces surfaces peut dépasser 80°C (176°F), ce qui peut provoquer un gonflement ou une explosion de la batterie.
5. Pour la charge solaire, nous recommandons de suspendre la powerbank dans un environnement ventilé afin d'éviter tout gonflement de la batterie dû à des températures extrêmes.

1. Comment recharger la powerbank sans fil Siltcon?

Vous pouvez recharger la powerbank via le port USB-C ou Micro-USB. Branchez le câble fourni à un adaptateur et insérez l'extrémité dans la powerbank. L'indicateur LED de la batterie affiche le pourcentage de charge et clignote pendant la charge. Lorsque la charge atteint 100 %, le clignotement s'arrête.

2. Puis-je charger plusieurs appareils en même temps?

Oui, la powerbank dispose d'un port USB-A, d'un port USB-C et de 4 câbles de charge intégrés (2x Type-C, Type-A et Lightning). Vous pouvez charger plusieurs appareils simultanément.

3. Comment savoir combien de charge reste dans la powerbank?

Appuyez brièvement sur le bouton pour afficher l'autonomie restante sur l'indicateur LED de la batterie. L'indicateur d'alimentation clignote en bleu lorsque le niveau de charge est faible.

4. Que faire si la powerbank ne charge pas?

Vérifiez si tous les câbles sont correctement connectés et, si possible, utilisez un autre adaptateur. Essayez de charger la powerbank via une prise murale et assurez-vous d'utiliser un adaptateur adapté fournissant suffisamment d'énergie.

5. La powerbank est-elle sûre à utiliser à des températures extrêmes?

Non, n'utilisez pas la powerbank à des températures élevées, dans des environnements humides ou à proximité de champs magnétiques puissants. Ne laissez pas l'appareil sur le tableau de bord d'une voiture exposée directement au soleil.

6. Que faire si la powerbank est endommagée?

Arrêtez immédiatement d'utiliser la powerbank en cas de gonflement, de fuite, de déformation ou de court-circuit. Contactez le service client pour obtenir des instructions supplémentaires.

7. À quelle fréquence dois-je charger la powerbank si je ne l'utilise pas souvent?

Chargez complètement la powerbank au moins tous les 3 mois et déchargez-la pour maintenir ses performances et éviter une décharge excessive.

8. Puis-je utiliser la powerbank pendant la charge?

Oui, vous pouvez utiliser la powerbank pour charger vos appareils tout en la rechargeant.

9. Comment contacter le service client?

Pour toute assistance ou question, vous pouvez contacter notre service client à l'adresse Customerservice@siltcon.nl

READ BEFORE FIRST USE

To begin, please unpack all components from the packaging and remove any stickers and foil. Proceed to inspect each item to ensure that no damage has been sustained and that no parts are missing. If a component is missing or appears to be damaged, do not use the product! Instead, please reach out to our customer service team at customerservice@siltcon.nl for further assistance.

BE AWARE WITH CHILDREN

Plastic Bags and Films: To evade the potential risk of suffocation, it is of utmost importance to keep plastic bags and films out of reach from infants and children. These thin films can adhere to their nose and mouth, obstructing their ability to breathe.

Risk of Strangulation: Cables, cords, and strings extending further than 18 CM (7 inches) may present a risk to infants and very young children, as they may become entwined while playing. Ensure to properly store the cord to avoid potential incidents.

**RECYCLE INFORMATION**

Batteries, electrical and electronic equipment (EEE) contain materials, components and substances that can be hazardous to the environment and harmful to human health if waste electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly. Batteries, electrical and electronic equipment marked with the WEEE logo (as shown below) should not be disposed of with household waste. Contact your municipality's waste management department. They can inform you about the recycling options in your region. Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

**WARRANTY**

Under the Siltcon warranty, this product is guaranteed free from material and manufacturing defects for one year from the date of purchase. This warranty applies to personal use only. In the event of any defects within this period, Siltcon reserves the right to repair or replace the product or parts at its sole discretion. This warranty is limited to the original purchaser and requires proof of purchase. The warranty is not transferable and does not apply to negligent use of the product, loss of voltage or amperage, water damage, use contrary to the manual, repairs by non-siltcon parties, accident or disaster damage and normal wear and tear. Siltcon is not liable for consequential damage or damage due to improper use and reserves the right to change specifications, colors, accessories, materials, and models without notice.

CONFORMITY

Siltcon (hereinafter: Inwealth BV) hereby declares that this product complies with the EMC guidelines.

WARNING

The contents of this document are presented as they currently exist. Inwealth BV. accepts, expressly or tacitly, any warranty for the accuracy or completeness of the contents of this document. Inwealth BV. reserves the right to make changes to this document or to withdraw it completely at any time without notice.

Imported by:
Siltcon (Inwealth BV.)
Havenstraat 72D
1271AG Huizen
The Netherlands
info@siltcon.nl