

Handleiding

EN HANDIGE TIPS



BOOSTIV

Gebruiksfuncties



LCD scherm weergave



Stap 1: Haal alle benodigdheden uit de verpakking en controleer of alles aanwezig is.



Stap 2: Houd de start knop ingedrukt voor 3 sec. Vervolgens zal de wekker aan gaan en zal het licht gaan schijnen.

Lees de bijgeleverde gebruiksaanwijzing aandachtig door. Stel de tijd in en al eventueel de gewenste wektijd. Zie pagina 5 voor de digitale handleiding.



Stap 3: Stel de gewenste lichtsterkte in, en kies de kleur die jij het leukste vindt en past bij de stemming waarin jij je voelt! Gebruik hiervoor de E knop om te wisselen van kleur.

Stap 4: Verbind jouw telefoon super simpel met de speaker via bluetooth! Houd de twee rechtse knoppen samen ingedrukt voor 2 seconde, om de bluetooth aan te zetten en automatisch te verbinden met jouw apparaat! De naam van de speaker is 'SG1'.



Stap 5: Stel het alarm in op de gewenste tijd en geluid! Je kunt kiezen tussen 3 verschillende geluiden, op 7 geluidsniveaus!

Tips

- Verbind de wekker eenvoudig met Bluetooth! Zo kan jij elke app gebruiken om muziek af te spelen op hoge kwaliteit!
- Gebruik bijvoorbeeld; Spotify, Youtube, Itunes, Podcasts of wat je ook maar wil, alles kan
- Verbind de wekker ook met je laptop of tv! Hierdoor kan je een surround sound creëren door de wekker achter je te zetten.
- Wist je dat de oplaadduur maar 2 uur is! Eenmaal opgeladen gaat de wekker 7 (!) dagen mee zonder enkel probleem!
- Staat het licht uit overdag of 's nachts? Raad de wekker één keer aan en het licht springt direct weer aan!





SG1

MUSICAL SLEEP LAMP

Gebruiksaanwijzing

Gebruiks specificaties

Bluetooth verbinding (SG1)

Vibratie functie

Vibratie functie werkt niet tijdens het spelen van muziek.

Power functie

Technisch

Product model: SG-1
 Display: VA LCD screen
 LED: 5 colors
 Vibration function: Support LED on and change color
 Wireless version: V5.0
 Support: A2DP v1.3, AVRCP v1.6
 Wireless frequency range: 2.402-2.480 GHZ
 Wireless transmitter modulation: GFSK, π/4, DQPSK, 8DPSK
 Wireless distance: 10 meters
 Transducer: 40mm
 Rated output power: 5W
 Frequency response: 80Hz-18000Hz
 Maximum sensitivity: 79.4 dB/W/M
 Input power: 5V/1A
 Power connector: Micro USB
 Built-in battery: 3.7V/ 2000mA lithium battery
 Music Max.time: 10 hours (varies by volume and audio content)
 Standby time: 160 hours
 Charging time: about 2.5 hours
 Product Size: 130*120*75mm (w/h/d)
 Net weight : 345 g
 Housing: Plastic

Veiligheids instructies

WARNING Volg de instructies op. Als u dit niet doet kan dit leiden tot brand, elektrische schok, schade of andere verwondingen

De speaker moet eens per maand opgeladen worden om de levensduur van de batterij te garanderen.

Laat de speaker in takt, haal geen onderdelen uit de speaker en pas niets aan. Voor reparatie contacteer de verkoper.

De speaker is niet waterbestendig! Houd alsjeblieft droog.

Plaats de speaker niet dicht bij vuur of andere hete bronnen. De speaker werkt enkel bij 0 tot 50 graden Celsius.

Laat de speaker niet vallen. Indien u hem beschadigt, contacteer de verkoper.

Het product kan FCC radiatie uitstraling bevatten wanneer u het product voor lange tijd tegen u aan laat staan. Houd daarom altijd ca 20 cm afstand tussen de speaker en uw lichaam

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) this device may not cause harmful interference, and
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warranty service

User name	
Telephone	
User address	
Model number	
Product Serial Number	
Date of purchase	
Sales unit	
Sales address	
Warranty record	

Product informatie

SG1 is een alles-in-een speaker met een alarm klok en LED, geïntegreerd met een multifunctioneel LCS scherm en vibratie sensor. De verschillende LED kleuren en het unieke design geeft jou een ongelooflijke ervaring in combinatie met het geluid

! Let op! Een los rammelend geluid is normaal. Dit is de vibratie sensor!


Packing

Speaker Handleiding USB kabel

Product iconen

Functie icoon	Beschrijving
	LCD scherm
	5 kleuren
	4x helderheid
	LED aan
	12 uur klok
	Toenemende lichtsterkte
	3 Alarmen
	2000 mAh Lithium batterij
	V 5.0

Knoppen diagram

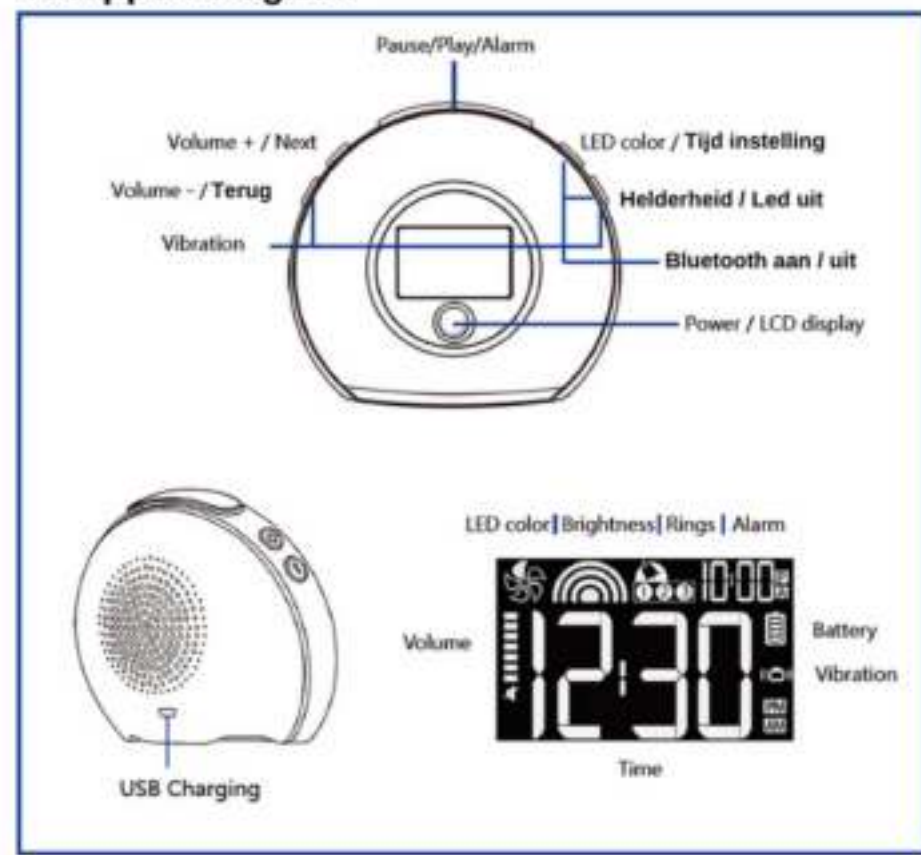

Knoppen beschrijving

Knop	Druk op	Houd vast voor 2 sec
	LCD display	Aan / uit
	Volume -	Vorige
	Volume +	Volgende
	Pause/Play/ Alarm	Alarm Aan / uit
	LED color	Alarm /clock & tijdstelling
	Helderheid	LED aan / uit
	Bluetooth	Bluetooth aan / uit
	Vibratie	Vibration On/Off

Opmerking:
 Nacht modus: 22:00 ~ 07:00
 (Behalve de alarm klok functie)

Alarm klok & tijd instellen

- Druk de "Power" knop voor 2s om de alarm en tijdsinstelling te starten
- Druk "Volume +" om het alarm in te stellen, druk dan op "Volume +" voor de juiste tijd
 - Druk "Volume +" om alarm muziek in te stellen, gebruik "Volume +" om de hoogte te selecteren.
 - Druk "Volume +" om alarm geluid in te stellen, gebruik "Volume +" om de hoogte te selecteren.
 - Druk "Volume +" voor de klok instelling, gebruik "Volume +" om de tijd in te stellen
 - Als de instelling klaar is, druk de "Power" of "Volume +" om snel te stoppen.

Vibratie functie

- Druk "Vibration" voor 2s om de vibratie functie. "Vibration" icoon licht op
- Als de LED aan staat bij vibratie, blijft deze 20 minuten aan.
- Wanneer de muziek aanstaat, werkt de vibratie functie niet.