



**VORTOLIFT SPLIT** moderne en efficiënte pomp- en vermaaltoestellen waarmee eenvoudig een toilet, badkamer en keuken kunnen worden geïnstalleerd op een plaats naar keuze in het gebouw. Ze verpompen afvalwater tot een hoogte van 10 m en over een afstand tot 150 m met een pijpleiding van 32-40 mm diameter. Montage direct achter de toiletspot met een uitgang onder een hoek van 90° naar achter. Uiterst stille motor. Automatische werking. Geïntegreerde terugslagklep. Het afvalwater uit het toilet, de badkamer en de keuken met een temperatuur tot 100°C mag fecaliën, toiletpapier, zuren en vetten bevatten.



Vier versies met verschillende aantallen en verschillende ligging van de aansluitingen aan toevoorzijde, dus met mogelijkheid om de nodige sanitaire installaties aan te sluiten. Vermogen van de motor 600 W in de versies SPLIT en 1000 W in de versie POWER, waar de kans dat de pomp door andere materialen dan fecaliën en toiletpapier geblokkeerd raakt, tot een minimum beperkt blijft.

Max. opvoerhoogte	Maximaal debiet	Max. temperatuur van het afvalwater	Min. duur van de werkcyclus
<b>11m</b>	<b>277l/min</b>	<b>70°C</b>	<b>1-2 s</b>


De beste parameters op de markt! Dit is van bijzonder groot belang voor de duur van de werkcyclus. Zo worden lawaai en energieverbruik bij het vermaleren en verpompen van het afvalwater beperkt. Dankzij de stevige onderdelen kan het toestel ook worden gebruikt om heet water uit wasmachines en vaatwassers met een temperatuur tot 70°C te verpompen.



Alle aansluitingen, zowel aan perszijde als toevoorzijde, blijven volledig onzichtbaar. Hierdoor is het probleem met lelijke buizen opgelost. Bovendien kunnen de buizen in bijna elke richting worden aangelegd.



Het **gepatenteerde** systeem SPLIT, een loskoppelbare constructie uit twee elementen, **voorkomt** onaangename geuren volledig. Het systeem laat tegelijkertijd toe om **bliksemsnel** pannes van het toestel te verhelpen wanneer het geblokkeerd raakt door andere materialen dan fecaliën en toiletpapier. De opvangkorf die vaak door andere producenten wordt gebruikt en zo gemakkelijk geblokkeerd raakt, is **geëlimineerd**. **Het onderhoud is eenvoudig** en er zijn hiervoor geen speciale werktuigen nodig.





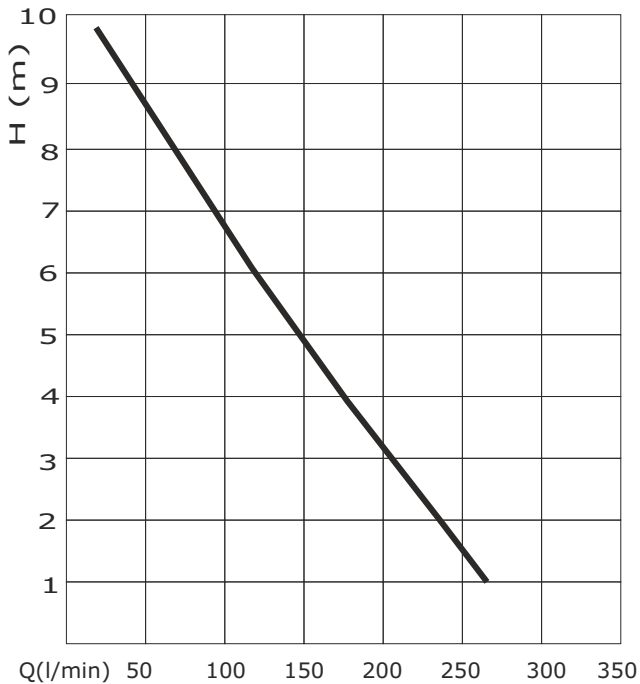


Parameters van <b>VORTOLIFT</b>	<b>SPLIT</b>	<b>POWER</b>
Aansluiting perszijde mm	32/40	32/40
Max. opvoerhoogte m	11	11
Max. debiet l/min	277	277
Vermogen van de motor P2 kW	0,6	1,0
Voedingsspanning V	230	230
Capaciteit van het reservoir l	4	4
Waaier	open	open

**OPGELET!**

Elk toestel kan ook het afvalwater over een bepaalde afstand wegpompen.

Het horizontale en verticale bereik en de capaciteit van het toestel zijn direct afhankelijk van de parameters van de persleiding. De leidingen kunnen worden aangesloten aan de achterkant en van voor gezien aan de linkerkant.

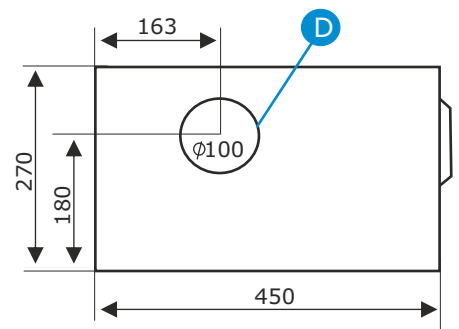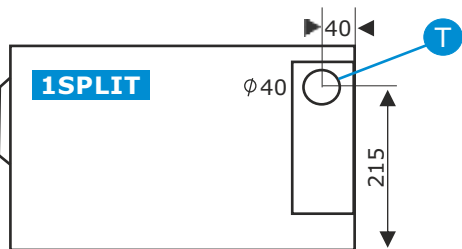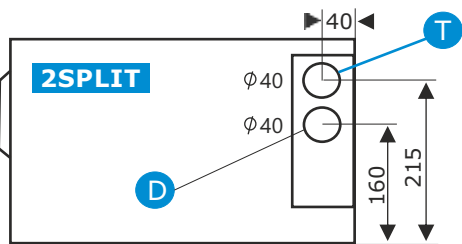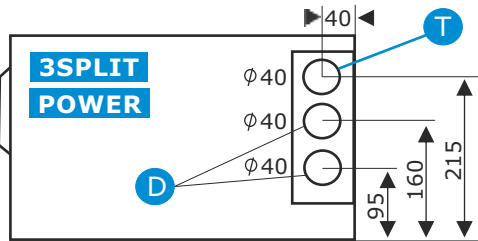

**D** Aansluiting toevoerszijde

**T** Aansluiting perszijde

Mogelijkheid om aan te sluiten op <b>VORTOLIFT</b>	<b>1SPLIT</b>	<b>2SPLIT</b>	<b>3SPLIT POWER</b>
Toilet met universele uitlaat	JA	JA	JA
Wastafel Gootsteen	NEE	JA	JA
Wasmachine Vaatwasser	NEE	JA	JA
Badkuip Douche Bidet	NEE	NEE	JA
Aansluitingen toevoerszijde	1 x $\phi 100$	1 x $\phi 100$ 1 x $\phi 40$	1 x $\phi 100$ 2 x $\phi 40$

Opgelet! Alle rechten voorbehouden. Alle namen, logo's, reclameslogans, handelsmerken, figuren en foto's in deze catalogus zijn eigendom van onze firma of onze leveranciers. Het is verboden om ze te gebruiken voor andere doeleinden dan voor de verkoop van onze producten en elke schending van dit verbod zal streng worden vervolgd. Alle illustraties in onze reclamematerialen, catalogi, folders, advertenties enz. hebben geen bindend karakter. Gelet op de technische ontwikkelingen kan elke parameter op om het even welk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We zijn niet aansprakelijk voor foutieve interpretatie van de informatie en technische gegevens die we hebben opgegeven. Enkel de besteller zelf is aansprakelijk voor een gepaste keuze van de producten en voor hun correcte gebruik. We verzoeken u om alle parameters die voor u van belang zijn, net voor het plaatsen van de bestelling bij ons te laten bevestigen. We verkopen onze producten enkel op basis van de huidige verkoopvoorwaarden die gelden bij **VANTUBO B.V.**

**+ meer dan 100 types toestellen**

**+ onmiddellijke levering**

**+ voor een enkele installatie**

**+ voor een heel gebouw**

**+ montage op de vloer**

**+ montage in de vloer**



De producten die door de firma VANTUBO B.V. worden geleverd, voldoen aan de Europese en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen. De producten die zijn voorgesteld in deze folder, zijn afkomstig uit de Europese Unie of de V.S.



**VANTUBO**

+31 297 548 172

VANTUBO b.v.

1422AC UITHOORN

vantubo.nl

Netherlands

Amsterdamseweg 15H