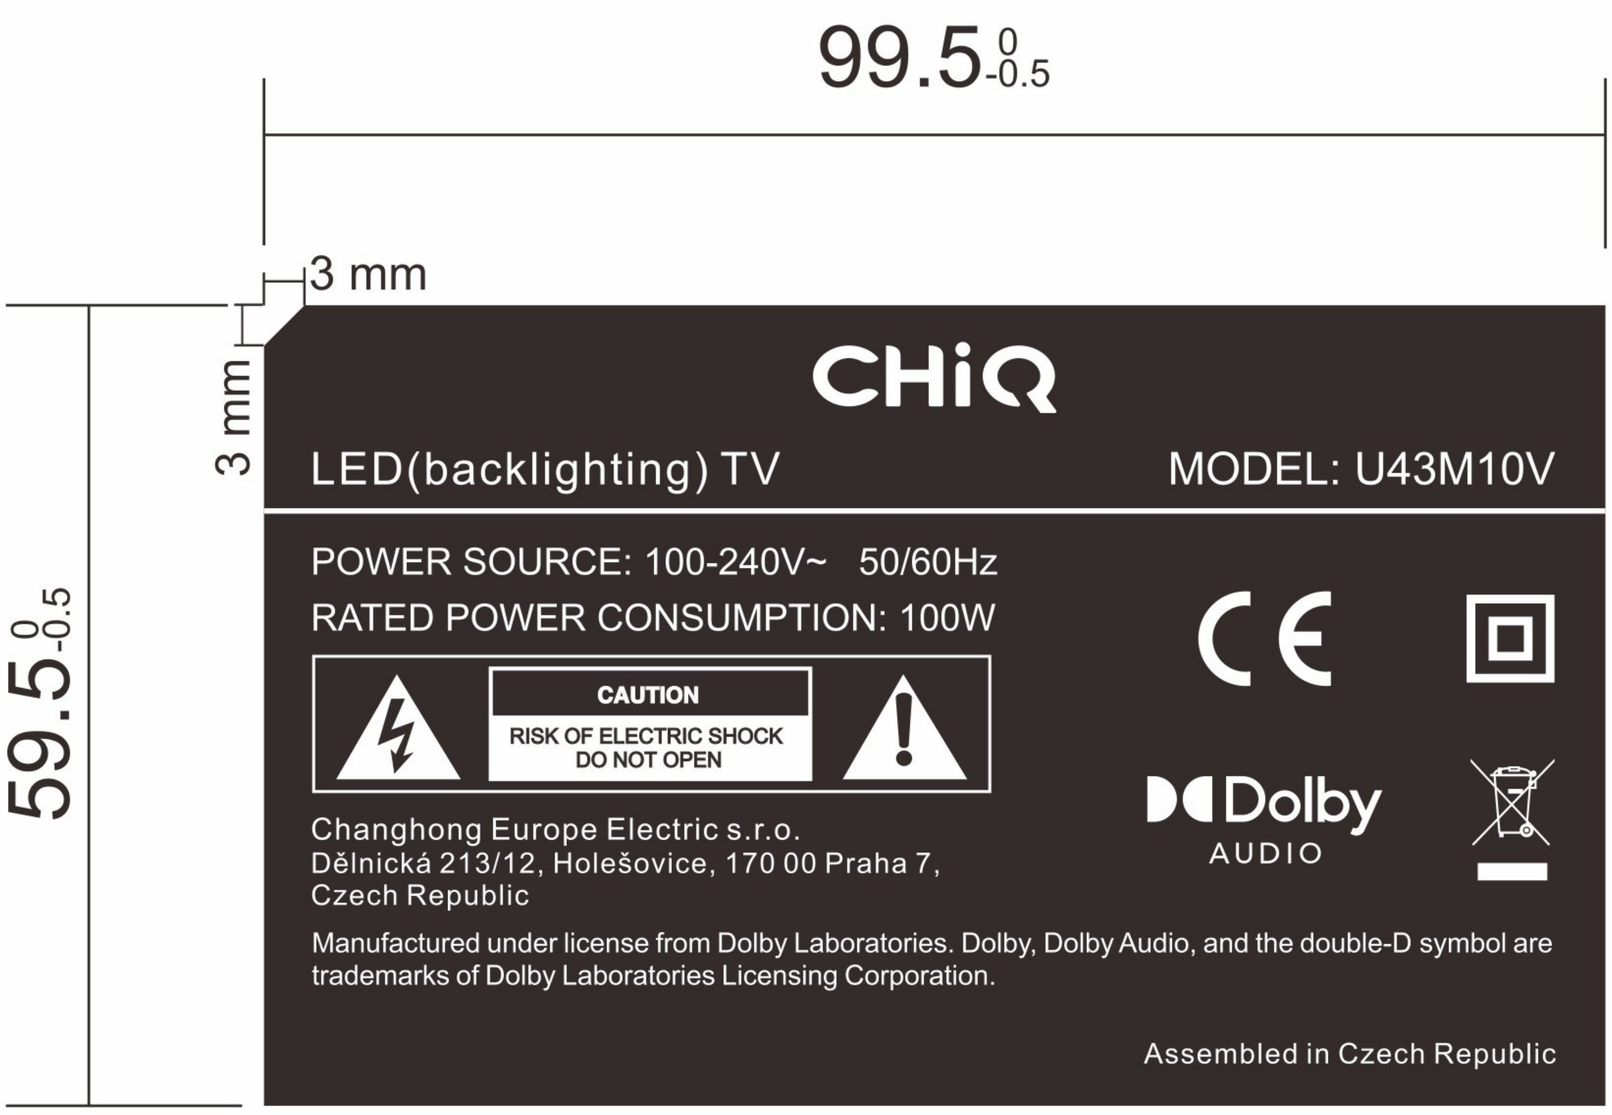


注:1、材料：50微米亚银PET,表面需覆哑膜。

2、背胶：强胶:初粘性 ≥6号钢球13cm以内（GB/T4852最新标准），
180度剥离强度≥8.0N/25mm（GB/T 2792最新标准），
持粘性≥8h（GB/T4851最新标准）。

3、标签适应温度-30C°~70C°。

4、未标注尺寸公差按照GB/T1804-2000执行。

5、此标签为黑底银字。

6、以图案边缘进行模切,供应商制作模切板时取以上公差尺寸中间值,
在图纸标注尺寸基础上长、宽各再减0.3mm进行模切板制作并模切，
以预防模切板变形超过公差尺寸范围。

7、上图中相关图标高度要求：

〃CE〃图标整体高度需不低于5mm

〃 〃图标整体高度需不低于5mm

〃 〃图标整体高度需不低于7mm

〃Dolby AUDIO〃图标整体高度需不低于6mm

版本号	更改标记	数量	更改单号	签 名	日 期

	签 名	日 期	型 号	U43M10V
设 计	甘学刚	2025-07-02	出口地	欧洲
审 核			品 牌	CHiQ
会 签			图 号	JUC8.817.10324074
标准化			型号标签	
批 准			共1页 第1页	
			比 例	1 : 1