

DIGITALE PROJECTIE WEKKERRADIO



Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten aandachtig worden gelezen voordat u verder gaat en bewaar deze handleiding goed om later als referentie te kunnen gebruiken.


INHOUDSOPGAVE

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1. OMSCHRIJVING | 03 | 4. TERUGZETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN | 13 |
| 2. VOORBEREIDING | 04 | 5. BELANGRIJK! | 14 |
| 3. INSTELLINGEN | 05 | | |
| ● Tijd instellen (zet de radio uit) | 05 | | |
| ● Alarm instellen | 06 | | |
| ● FM Radio | 07 | | |
| FM instellingen | 07 | | |
| Instellen van de zenders | 08 | | |
| Slaap Timer | 09 | | |
| ● Projectie Modus | 10 | | |
| ● Helderheid instellen | 11 | | |
| ● Laden | 12 | | |

1. OMSCHRIJVING


Projectie Wekkerradio met AM / FM, Alarm, USB laad poort, LED tijd-aanduiding.

Voor
Voorkant




RADIO GEHEUGEN

ALARM 1 AAN

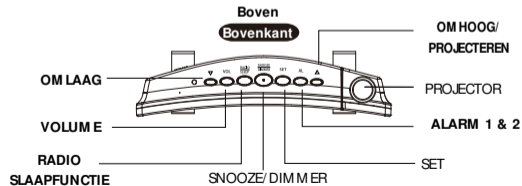

Boven
Bovenkant


Achter
Achterkant



2. VOORBEREIDING

Verwijder voorzichtig het plastic isolatielipje uit het batterij-vak aan de achterkant van de wekker. Sluit de AC/DC-adapter aan op de voeding en het andere uiteinde op de USB-houder aan de achterkant van de klok.

Let op!: Wanneer er geen stroom is wordt het LED-scherm niet weergegeven, de radio en het alarm werken dan niet. De back-up batterij zorgt voor beperkte functie's zoals de basis instellingen tijd en alarm.

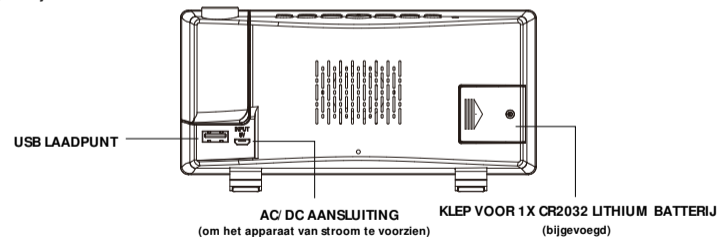

3. INSTELLINGEN

● Tijd instellen, (zet de radio uit)

1. Houd de "Set" knop 3 seconden ingedrukt, het uur cijfer gaat nu knipperen, druk "▲" of "▼" om het uur in te stellen. (door "▲" of "▼" langer vast te houden versnelt men het instellen)
2. Druk nogmaals op "Set" knop nu knipperen de minutencijfers, druk op "▲" of "▼" om de minuten in te stellen (door "▲" of "▼" langer vast te houden versnelt men het instellen)
3. Druk nogmaals op "Set", het display toont nu "24H" en knippert. Druk op "▲" of "▼" om 24 uur of 12 uur te selecteren.
4. Druk nogmaals op "Set" het display toont "09" en knippert, druk "▲" of "▼" en selecteer de sluimertijd voor 5 tot 60 minuten.
5. Druk op "Set" of doe niets binnen 20 seconden je verlaat dan de huidige instellingsmodus.



● Alarm instellen

1. Druk 1x op "AL". Alarm 1 en de uren cijfers knipperen. Druk op "▲" en of "▼" om de uren in te stellen. (door "▲" of "▼" langer vast te houden versnelt men het instellen)
2. Druk op "AL" de minuten cijfers knipperen. Druk op "▲" en of "▼" om de uren in te stellen.
3. Druk weer op "AL", LED displays "OFF" Alarm is nu uit. Druk nu "▲" of "▼" om het alarm in te stellen. ("rd" = wakker worden met radio, "bu" = wakker worden met buzzer, "OFF" is alarm uit. Wanneer men een "rd" of "bu" alarm instelling geselecteerd heeft dan zal deze afgaan.
4. Als je een 2e Alarm wilt dan herhaal je stap 1 tot 3. Je ziet dan op het display van de wekker "ALARM 2" staan.
5. Druk nu op "AL" of doe niets binnen 20 seconden je verlaat dan de huidige instellingsmodus.



Opmerking:

Wanneer je Alarm 1 of Alarm 2 hebt ingesteld dan zie je onder op het display van de wekker A1 of A2 staan.

Wanneer Alarm 1 of Alarm 2 afgaat dan zal deze knipperen op het display. Om het alarm te stoppen druk je 1 x op "Radio/Sleep" of op "AL". De volgende dag zal het alarm weer afgaan. Het alarm icoontje zal niet verdwijnen. Als het alarm afgaat druk 1x op "SNOOZE/DIMMER", het alarm gaat nu uit, en zal weer afgaan na de snooze-tijd die je hebt ingesteld. De standaard sluimertijd is 9 minuten. Snooze tijd instellen via Punt 4 van "Tijd instellen".

Opmerking:

1. Wanneer je 2e Alarm afgaat, terwijl het 1e alarm (of deze is in snooze mode) nog afgaat dan zal deze over het 1e alarm heen gaan. Het 1e alarm zal de volgende dag weer afgaan.
2. Het uitzetten van "AL" alarm: druk op de pijl omlaag om te selecteren. Een AL-symbool in het display is of aan of uit. De volgorde is "AL 1" aan - "AL 2" aan AL 1" uit - "AL 2" uit.

● **FM Radio instellen**


1. Druk 1 x op "RADIO/SLEEP" om de radio aan te zetten. "ON" en de frequentie in Mhz zal in het display verschijnen.
2. Druk 1 x op pijl omhoog of pijl omlaag om een zender te zoeken en te selecteren. Hou de pijl omhoog of pijl omlaag vast om automatisch een zender te zoeken.
3. Om het volume aan te passen druk 1 x op "VOL". Op het display staat nu "L00", om het volume naar "L00" (minimum) of "L15" (maximum) aan te passen gebruik je de pijltjes omhoog of omlaag.
4. Druk op "SNOOZE/DIMMER" om de radio uit te zetten.

Opmerking:

Houd de radio uit de buurt van storingsbronnen of andere elektronische apparaten die storingen kunnen veroorzaken.



* Zet de radio aan




* Radio Frequentie



* Pas het volume aan van min. L00 tot max. L15

Instellen Radio zenders in het Geheugen

1. De klokradio bevat 15 voorkeuze-geheugen FM-zenders, Men kan zijn favoriete zenders instellen en meteen selecteren.
2. Zet de radio aan en zoek een zender die je in het geheugen wilt opslaan.
3. Druk op "SET" en houd deze ingedrukt totdat "MEM" oplicht en "01" knippert, druk nu 1x op "SET" om de zender op te slaan.
4. Druk op de pijl omhoog of omlaag om een andere zender te selecteren die men wilt opslaan.
5. Druk op "SET" en houd deze ingedrukt totdat "MEM" oplicht en "01" knippert, druk op pijl omhoog en "02" zal verschijnen, druk 1 x op "SET" om deze zender op te slaan.
6. Herhaal dit tot je de geheugens 3 tot 15 voorzien hebt van zenders.
7. Om op elk moment toegang te krijgen tot een vooraf ingesteld station, drukt men steeds één keer op "SET" terwijl de radio is ingeschakeld.
8. Om een zender die men al eens heeft opgeslagen te veranderen, herhaalt men de stappen 2 tot 4. De vorige zender word overschreven door de nieuwe zender.

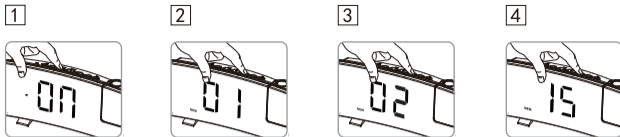

Slaap-timer

1. Druk 2 x op "RADIO/ SLEEP" om in de slaap-stand te komen, dan zal "SL" en slaaptijd "05" (5 minuten) op het display verschijnen.
2. Om de slaap-timer te kunnen instellen drukt men op "RADIO/ SLEEP" om 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 of "OFF" te kunnen selecteren.
3. Wanneer het scherm weer verandert naar het standaard scherm, drukt dan tweemaal op "RADIO/ SLEEP" van de radio om de resterende slaap tijd te kunnen zien.
4. De radio zal gedurende de geprogrammeerde slaaptijd muziek blijven spelen en zal zich daarna automatisch uitschakelen.




● Projectie Modus activeren

1. Druk 1 x op "▲" in de AC modus (helder) de projectie is nu geactiveerd. Druk nogmaals om de projectie helderheid aan te passen. (van helder - tot minder helder - tot uit)
2. Wanneer de projectie aan is druk op "▲" en houd deze vast op om de projectieweergave 180 graden te kunnen draaien.

Opmerking:

Wanneer je de wekker alleen met batterijen gebruikt is geen projectieweergave mogelijk.

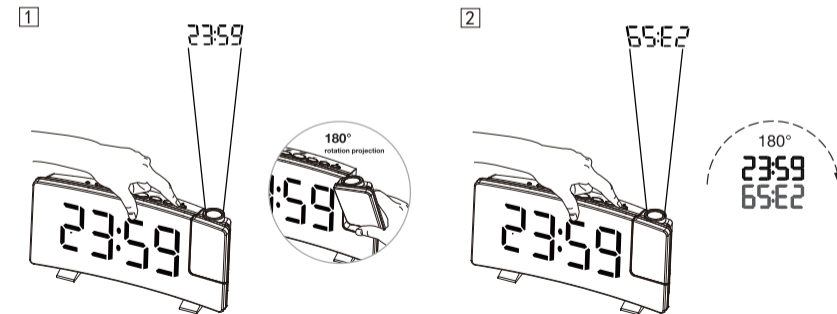

● Helderheid instellen

1. Druk 1 x op "SNOOZE/ DIMMER" om de helderheid van het LED display aan te passen
Enigszins helder (standaard) Helder – Uit – Dimmen.
2. Druk en houd "SNOOZE/ DIMMER" 2 seconden in om de automatische aan / uit modus te selecteren. Wanneer je "AU" selecteert dan past de helderheid zich automatisch aan en gaat in de laagste helderheid in het donker. Wanneer je "OFF" selecteert dan moet men de helderheid zelf aanpassen. Standaard staat deze op "UIT".

Opmerking:

Deze instelling kan alleen uitgevoerd worden als de radio van de wekker uit staat.



UIT



AUTOMATISCH




HANDMATIG

● Laden, (van je telefoon of ander mobiel apparaat)

Sluit de oplaadkabel van je mobiele telefoon aan op de USB poort aan de achterkant van de wekker, en het andere einde van de kabel in je mobiele telefoon of ander mobiel apparaat. De Wekkerradio zal je mobiele apparaat nu opladen.


Opmerking:

Gebruik de originele kabel van je mobiel apparaat. Let wel! het laden zal via de USB poort van de wekker radio langer duren.

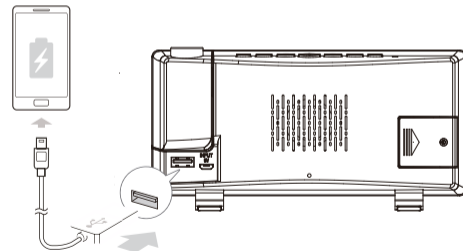


4. TERUGZETTEN NAAR FABRIEKINSTELLINGEN

Als er een fout in de wekkerradio optreedt door elektrostatische golven van andere apparatuur of men wilt totaal andere tijdsinstellingen dan kunt u de fabrieksinstellingen terug zetten door de voeding en de reservebatterij te verwijderen. De klok wordt dan teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Zet de batterij terug en de klok weer aan en stel de functies opnieuw in.

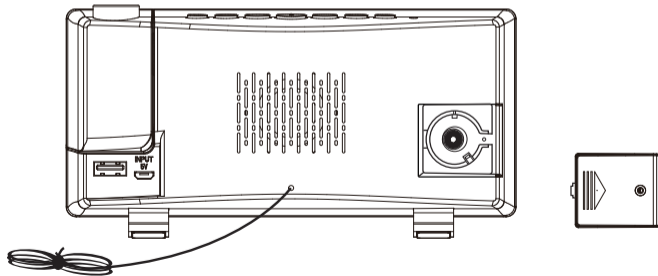

5. BELANGRIJK

1. Stel de wekkerradio niet bloot aan hoge temperaturen, water of indirect zonlicht.
2. Wanneer je de wekkerradio op een meubelstuk zet gebruik dan een spreij of ander "beschermingsdoek" om de wekkerradio op te zetten.
3. Gebruik een zachte doek en water met een sopje om de wekkerradio schoon te maken. Gebruik zeker géén chemische middelen zoals thinner, terpentijn ed. deze kunnen de wekkerradio beschadigen. Trek de wekker uit het stopcontact tijdens het schoonmaken.
4. Wanneer je de wekkerradio een langere tijd niet gebruikt (maand of langer) verwijder dan de batterij. Het batterij vakje kan namelijk corroderen. Wanneer het batterij vakje toch gecorrodeerd of vuil is verwijder de batterij, maak het batterij vakje schoon en vervang de batterij.
5. Demonteer de wekkerradio niet.



Pagina 1

Digitale projectie wekkerradio

Handleiding

Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten aandachtig worden gelezen voordat u verder gaat en bewaar deze handleiding goed om later als referentie te kunnen gebruiken.

Pagina 2

Omschrijving

Vorbereiding

Instellingen

Tijd instellen (zet radio uit)

Alarm instellen

FM Radio

FM instellingen

Instellen van de zenders

Slaap Timer

Projectie Modus

Helderheid instellen

Laden

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Belangrijk

Pagina 3

1. Omschrijving

Voor

Voorkant

Projectie wekkerradio met AM/FM, Alarm, USB laadpoort, LED tijd-aanduiding

Radio geheugen

Alarm 1 aan

Alarm 2 aan

Slaaptimer aan

Achter

Achterkant

USB laadpunt

Projector

Klep voor 1x CR2032 Lithium batterij (bijgevoegd)

DC aansluiting (om het apparaat van stroom te voorzien)

Boven

Bovenkant

Omlaag
Omhoog/projecteren
Projector
Alarm 1 & 2
Set
Snooze/dimmer
Radio slaapfunctie
Volume

2. Voorbereiding

Verwijder voorzichtig het plastic isolatielipje uit het batterij-vak aan de achterkant van de wekker. Sluit de AC/DC-adapter aan op de voeding en het andere uiteinde op de USB-houder aan de achterkant van de klok.

Let op!: Wanneer er geen stroom is, wordt het LED-scherm niet weergegeven, de radio en het alarm werken dan niet. De back-up batterij zorgt voor beperkte functie's zoals de basis instellingen tijd en alarm.

USB laadpunt
AC/DC aansluiting (om het apparaat van stroom te voorzien)
Klep voor 1x cr2032 lithium batterij (bijgevoegd)

Pagina 4

3. instellingen

Tijd instellen (zet de radio uit)

1. Houd de "Set" knop 3 seconden ingedrukt, het uur cijfer gaat nu knipperen, druk "A" of "V" om het uur in te stellen. (door "A" of "V" langer vast te houden versnelt men het instellen)
2. Druk nogmaals op "Set" knop, nu knipperen de minutencijfers, druk op "A" of "V" om de minuten in te stellen (door "A" of "V" langer vast te houden versnelt men het instellen)
3. Druk nogmaals op "Set", het display toont nu "24H" en knippert. Druk op "A" of "V" om 24 uur of 12 uur te selecteren.
4. Druk nogmaals op "Set" het display toont "09" en knippert, druk "A" of "V", en selecteer de sluimertijd voor 5 tot 60 minuten.
5. Druk op "Set" of doe niets binnen 20 seconden je verlaat dan de huidige instellingsmodus.

• Alarm instellen

1. Druk 1x op "AL". Alarm 1 en de uren cijfers knipperen. Druk op "A" en of "V" om de uren in te stellen. (door "A" of "V" langer vast te houden versnelt men het instellen)
2. Druk op "AL" de minuten cijfers knipperen. Druk op "A" en of "V" om de uren in te stellen.
3. Druk weer op "AL", LED displays "OFF" Alarm is nu uit. Druk nu "A" of "V" om het alarm in te stellen. ("rd" = wakker worden met radio, "bu" = wakker worden met buzzer, "OFF" is

alarm uit. Wanneer men een "rd" of "bu" alarm instelling geselecteerd heeft dan zal deze afgaan.

4. Als je een 2e Alarm wilt dan herhaal je stap 1 tot 3. Je ziet dan op het display van de wekker "ALARM 2" staan.

5. Druk nu op "AL" of doe niets binnen 20 seconden je verlaat dan de huidige instellingsmodus.

Opmerking:

Wanneer je Alarm 1 of Alarm 2 hebt ingesteld dan zie je onder op het display van de wekker A1 of A2 staan.

Pagina 5

Wanneer Alarm 1 of Alarm 2 afgaat dan zal deze knipperen op het display. Om het alarm te stoppen druk je 1x op "Radio/Sleep" of op "AL." .De volgende dag zal het alarm weer afgaan. Het alarm icoontje zal niet verdwijnen. Als het alarm afgaat druk 1x op "SNOOZE/DIMMER" , het alarm gaat nu uit, en zal weer afgaan na de snooze-tijd die je hebt ingesteld. De standaard sluimertijd is 9 minuten. Snooze tijd instellen via Punt 4 van "Tijd instellen" .

Opmerking:

1. Wanneer je 2e Alarm afgaat, terwijl het 1e alarm (of deze is in snooze mode) nog afgaat dan zal deze over het 1e alarm heen gaan. Het 1e alarm zal de volgende dag weer afgaan.

2. Het uitzetten van "AL" alarm: druk op de pijl omlaag om te selecteren. Een AL-symbool in het display is of aan of uit. De volgorde is " AL 1" aan - "AL 2" aan "AL1" uit - "AL 2" uit.

• FM Radio instellen

1. Druk 1 x op "RADIO/SLEEP" om de radio aan te zetten. "ON" en de frequentie in Mhz zal in het display verschijnen. 2. Druk 1 x op pijl omhoog of pijl omlaag om een zender te zoeken en te selecteren. Hou de pijl omhoog of pijl omlaag vast om automatisch een zender te zoeken.

3. Om het volume aan te passen druk 1 x op "VOL". Op het display staat nu "L00", om het volume naar "L00" (minimum) of "L15" (maximum) aan te passen gebruik je de pijltjes omhoog of omlaag.

4. Druk op "SNOOZE/DIMMER" om de radio uit te zetten.

Opmerking: Houd de radio uit de buurt van storingsbronnen of andere elektronische apparaten die storingen kunnen veroorzaken.

Zet de radio aan

Radio Frequentie

Pas het volume aan van min. L00 tot max. L15

Instellen Radio zenders in het Geheugen

1. De klokradio bevat 15 voorkeuze-geheugen FM-zenders, Men kan zijn favoriete zenders instellen en meteen selecteren.

2. Zet de radio aan en zoek een zender die je in het geheugen wilt opslaan.

3. Druk op "SET" en houd deze ingedrukt totdat "MEM" oplicht en "01" knippert, druk nu 1x op "SET" om de zender op te slaan.

4. Druk op de pijl omhoog of omlaag om een andere zender te selecteren die men wilt opslaan.
5. Druk op "SET" en houd deze ingedrukt totdat "MEM" oplicht en "01" knippert, druk op pijl omhoog en "02" zal verschijnen, druk 1x op "SET" om deze zender op te slaan.
6. Herhaal dit tot je de geheugens 3 tot 15 voorzien hebt van zenders.
7. Om op elk moment toegang te krijgen tot een vooraf ingesteld station, drukt men steeds één keer op "SET" terwijl de radio is ingeschakeld.
8. Om een zender die men al eens heeft opgeslagen te veranderen, herhaalt men de stappen 2 tot 4. De vorige zender wordt overschreven door de nieuwe zender.

Pagina 6

Slaap-timer

1. Druk 2 x op "RADIO/SLEEP" om in de slaap-stand te komen, dan zal "SL" en slaaptijd "05" (5 minuten) op het display verschijnen.
2. Om de slaap-timer te kunnen instellen drukt men op "RADIO/SLEEP" om 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 of "OFF" te kunnen selecteren.
3. Wanneer het scherm weer verandert naar het standaard scherm, druk dan tweemaal op "RADIO/SLEEP" van de radio om de resterende slaap tijd te kunnen zien.
4. De radio zal gedurende de geprogrammeerde slaaptijd muziek blijven spelen en zal zich daarna automatisch uitschakelen.

- Projectie Modus activeren

1. Druk 1 x op "A" in de AC modus (helder) de projectie is nu geactiveerd. Druk nogmaals om de projectie helderheid aan te passen. (van helder - tot minder helder - tot uit)
2. Wanneer de projectie aan is druk op "A" en houd deze vast op om de projectieweergave 180 graden te kunnen draaien.

Opmerking:

Wanneer je de wekker alleen met batterijen gebruikt is geen projectieweergave mogelijk.

Pagina 7

- Helderheid instellen

1. Druk 1 x op "SNOOZE/DIMMER" om de helderheid van het LED display aan te passen Enigszins helder (standaard) Helder — Uit — Dimmen.
2. Druk en houd "SNOOZE/DIMMER" 2 seconden in om de automatische aan / uit modus te selecteren. Wanneer je "AU" selecteert dan past de helderheid zich automatisch aan en gaat in de laagste helderheid in het donker. Wanneer je "OFF" selecteert dan moet men de helderheid zelf aanpassen. Standaard staat deze op "UIT".

Opmerking:

Deze instelling kan alleen uitgevoerd worden als de radio van de wekker uit staat.

UIT

AUTOMATISCH

HANDMATIG

- Laden, (van je telefoon of ander mobiel apparaat)

Sluit de oplaadkabel van je mobiele telefoon aan op de USB poort aan de achterkant van de wekker, en het andere einde van de kabel in je mobiele telefoon of ander mobiel apparaat. De Wekkerradio zal je mobiele apparaat nu opladen.

Opmerking:

Gebruik de originele kabel van je mobiel apparaat. Let wel! Het laden zal via de USB poort van de wekker radio langer duren.

Pagina 8

4. TERUGZETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

Als er een fout in de wekkerradio optreedt door elektrostatische golven van andere apparatuur of men wilt totaal andere tijdsinstellingen dan kunt u de fabrieksinstellingen terug zetten door de voeding en de reservebatterij te verwijderen. De klok wordt dan teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Zet de batterij terug en de klok weer aan en stel de functies opnieuw in.

5. BELANGRIJK

1. Stel de wekkerradio niet bloot aan hoge temperaturen, water of indirect zonlicht.
2. Wanneer je de wekkerradio op een meubelstuk zet gebruik dan een spreij of ander "beschermingsdoek" om de wekkerradio op te zetten.
3. Gebruik een zachte doek en water met een sopje om de wekkerradio schoon te maken. Gebruik zeker géén chemische middelen zoals thinner, terpentine ed. deze kunnen de wekkerradio beschadigen. Trek de wekker uit het stopcontact tijdens het schoonmaken.
4. Wanneer je de wekkerradio een langere tijd niet gebruikt (maand of langer) verwijder dan de batterij. Het batterij vakje kan namelijk corroderen. Wanneer het batterij vakje toch gecorrodeerd of vuil is verwijder de batterij, maak het batterij vakje schoon en vervang de batterij.
5. Demonteer de wekkerradio niet.

Page 1

Radio-réveil numérique à projection

Manuel d'instructions

Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues attentivement avant de continuer. Conservez bien ce manuel en tant que référence pour plus tard.

Page 2

1. Description

2. Préparation

3. Paramètres

- Régler l'heure (éteignez la radio)
- Régler l'alarme
- Radio FM
 - Paramètres FM
 - Réglage des canaux
 - Minuterie de veille
- Mode de projection
- Ajuster la luminosité
- Charger

4. Restaurer les paramètres d'usine

5. Important

Page 3

1. Description

Devant

Radio-réveil à projection avec AM / FM, alarme, port de chargement USB, affichage LED de l'heure

MEMOIRE RADIO

ALARME 1 ACTIVEE

ALARME 2 ACTIVEE

MINUTERIE DE VEILLE ACTIVEE

Arrière

Point de charge USB

Projecteur

Valve pour 1x pile au lithium CR2032 (incluse)

Connexion DC (pour alimenter l'appareil)

Haut

BAS

HAUT / PROJETER
PROJECTEUR
ALARME 1 ET 2
SET
SNOOZE/GRADATEUR
RADIO FONCTION DE VEILLE
VOLUME

2. Préparation

Retirez soigneusement la languette d'isolation en plastique du compartiment à piles à l'arrière du réveil. Connectez l'adaptateur AC/DC au bloc d'alimentation et l'autre extrémité au port USB à l'arrière de l'horloge.

Attention!: Lorsqu'il n'y a pas d'alimentation, l'écran LED ne sera pas allumé, la radio et l'alarme ne fonctionneront pas. La batterie de secours fournit des fonctions limitées telles que les paramètres de base, l'heure et l'alarme.

POINT DE CHARGE USB
CONNEXION AC / DC (POUR ALIMENTER L'APPAREIL)
VALVE POUR 1X PILE AU LITHIUM CR2032 (INCLUSE)

Page 4

3. Paramètres

Régler l'heure (éteignez la radio)

1. Appuyez et maintenez le bouton "Set" pendant 3 secondes, le chiffre de l'heure clignotera, appuyez sur "A" ou "V" pour régler l'heure. (maintenez "A" ou "V" plus longtemps pour accélérer le réglage)
2. Appuyez à nouveau sur le bouton "Set", les chiffres des minutes clignotent, appuyez sur "A" ou "V" pour régler les minutes (maintenez "A" ou "V" plus longtemps pour accélérer le réglage)
3. Appuyez à nouveau sur "Set", l'écran affiche maintenant "24H" et clignote. Appuyez sur "A" ou "V" pour sélectionner 24 heures ou 12 heures.
4. Appuyez à nouveau sur "Set", l'écran affiche "09" et clignote, appuyez sur "A" ou "V", et sélectionnez le temps de répétition pour 5 à 60 minutes.
5. Appuyez sur "Set" ou ne faites rien dans les 20 secondes, puis quittez le mode de configuration actuel.

• Régler l'alarme

1. Appuyez 1x sur "AL". L'alarme 1 et les chiffres des heures clignotent. Appuyez sur «A» et ou «V» pour régler les heures. (maintenez "A" ou "V" plus longtemps pour accélérer le réglage)
2. Appuyez sur "AL" les chiffres des minutes clignotent. Appuyez sur "A" et ou "V" pour régler les heures.

3. Appuyez à nouveau sur "AL", la LED affiche "OFF". L'alarme est maintenant désactivée. Appuyez sur «A» ou «V» pour régler l'alarme. ("rd" = réveil avec radio, "bu" = réveil avec buzzer, "OFF" signifie que l'alarme est désactivée. Si vous avez sélectionné un réglage d'alarme "rd" ou "bu", il sonnera.
4. Si vous voulez une 2ème alarme, répétez les étapes 1 à 3. Vous verrez "ALARME 2" sur l'écran du réveil.
5. Appuyez maintenant sur "AL" ou ne faites rien dans les 20 secondes, vous quitterez alors le mode de réglage actuel.

Remarque:

Si vous avez réglé l'alarme 1 ou l'alarme 2, vous verrez A1 ou A2 en bas de l'écran du réveil.

Page 5

Lorsque l'alarme 1 ou l'alarme 2 sonne, le voyant clignote sur l'écran. Pour arrêter l'alarme, appuyez 1x sur «Radio/Sleep» ou «AL». L'alarme sonnera à nouveau le jour suivant. L'icône d'alarme ne disparaîtra pas. Lorsque l'alarme sonne, appuyez 1x sur "SNOOZE / DIMMER", l'alarme s'éteindra et se réactivera à nouveau après le temps de répétition que vous avez défini. La durée de répétition par défaut est de 9 minutes. Réglez l'heure de répétition via le point 4 de «Régler l'heure».

Remarque:

1. Lorsque votre deuxième alarme sonne, alors que la première alarme (ou qu'elle est en mode répétition) sonne toujours, le réveil passera à la deuxième alarme. La première alarme sonnera à nouveau le jour suivant.
2. Pour désactiver l'alarme "AL": appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner. Un symbole AL sur l'écran est activé ou désactivé. La séquence est "AL 1" activé - "AL 2" activé "AL1" désactivé - "AL 2" désactivé.

• Régler la radio FM

1. Appuyez une fois sur "RADIO / SLEEP" pour allumer la radio. "ON" et la fréquence en Mhz apparaîtra sur l'écran. 2. Appuyez une fois sur le bouton flèche vers le haut ou flèche vers le bas pour rechercher et sélectionner une chaîne. Maintenez la flèche vers le haut ou vers le bas pour rechercher automatiquement une chaîne.
3. Pour régler le volume, appuyez une fois sur "VOL". L'écran affichera alors «L00», pour régler le volume sur «L00» (minimum) ou «L15» (maximum), utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur "SNOOZE / DIMMER" pour éteindre la radio.

Remarque: éloignez la radio des sources d'interférences ou d'autres appareils électroniques susceptibles de provoquer des interférences.

Allumez la radio

Fréquence radio

Réglez le volume de min. L00 à max. L15

Définir les stations de radio en mémoire

1. Le radio-réveil contient 15 stations FM pré-réglées en mémoire, on peut régler ses stations favorites et les sélectionner immédiatement.

2. Allumez la radio et trouvez une station que vous souhaitez enregistrer en mémoire.
3. Appuyez et maintenez "SET" jusqu'à ce que "MEM" s'allume et "01" clignote, maintenant appuyez une fois sur "SET" pour mémoriser la station.
4. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une autre chaîne à mémoriser.
5. Appuyez et maintenez "SET" jusqu'à ce que "MEM" s'allume et "01" clignote, appuyez sur la flèche vers le haut et "02" apparaîtra, appuyez 1x sur "SET" pour mémoriser cette station.
6. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez fourni les mémoires 3 à 15 de stations.
7. Pour accéder à une station préréglée à tout moment, appuyez sur "SET" une fois à la fois pendant que la radio est allumée.
8. Pour changer une station qui a déjà été mémorisée, répétez les étapes 2 à 4. La station précédente sera remplacée par la nouvelle station.

Page 6

Minuterie de sommeil

1. Appuyez 2x sur "RADIO / SLEEP" pour entrer en mode veille, puis "SL" et le temps de veille "05" (5 minutes) apparaîtront à l'écran.
2. Pour régler la minuterie de mise en veille, appuyez sur "RADIO / SLEEP" pour sélectionner 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 ou "OFF".
3. Lorsque l'écran revient à l'écran par défaut, appuyez deux fois sur "RADIO / SLEEP" sur la radio pour voir le temps de sommeil restant.
4. La radio continuera à jouer de la musique pendant la durée de veille programmée, puis s'éteindra automatiquement.

- Activer le mode de projection

1. Appuyez une fois sur "A" en mode AC (clair), la projection est maintenant activée. Appuyez à nouveau pour régler la luminosité de la projection. (de clair - à moins lumineux - à éteint)
2. Lorsque la projection est activée, maintenez la touche «A» enfoncée pour faire pivoter l'écran de projection de 180 degrés.

Remarque:

Si vous n'utilisez le réveil qu'avec des piles, aucun affichage par projection n'est possible.

Page 7

- Ajuster la luminosité

1. Appuyez une fois sur "SNOOZE / DIMMER" pour régler la luminosité de l'écran LED Légèrement lumineux (par défaut) - Lumineux - Éteint - Gradation.
2. Appuyez et maintenez "SNOOZE / DIMMER" pendant 2 secondes pour sélectionner le mode marche / arrêt automatique. Lorsque vous sélectionnez "AU", la luminosité s'ajuste automatiquement et passe à la luminosité la plus basse dans l'obscurité. Lorsque vous sélectionnez "OFF", vous devez régler vous-même la luminosité. Par défaut, il est réglé sur "OFF".

Remarque:

Ce réglage ne peut être effectué que lorsque la radio du réveil est éteinte.

ÉTEINT
AUTOMATIQUE
MANUEL

- Chargement, (de votre téléphone ou autre appareil mobile)

Connectez le câble de chargement de votre téléphone portable au port USB situé à l'arrière du réveil et l'autre extrémité du câble à votre téléphone mobile ou à un autre appareil mobile. Le radio-réveil chargera maintenant votre appareil mobile.

Remarque:

Utilisez le câble original de votre appareil mobile. Attention! La charge prendra plus de temps via le port USB du radio-réveil.

Page 8

4. RÉINITIALISATION DU RADIO-RÉVEIL

Si une erreur se produit dans le radio-réveil en raison d'ondes électrostatiques provenant d'un autre équipement ou si vous souhaitez des réglages d'heure complètement différents, vous pouvez réinitialiser le radio-réveil en retirant l'alimentation et la batterie de secours. L'horloge sera alors réinitialisée aux paramètres d'usine. Remplacez la pile et l'horloge et réinitialisez les fonctions.

5. IMPORTANT

1. N'exposez pas le radio-réveil à des températures élevées, à l'eau ou à la lumière indirecte du soleil.
2. Lorsque vous placez le radio-réveil sur un meuble, utilisez un couvre-lit ou un autre «chiffon protecteur» pour installer le radio-réveil.
3. Utilisez un chiffon doux et de l'eau savonneuse pour nettoyer le radio-réveil. N'utilisez pas de produits chimiques tels que diluant, térébenthine, etc., ceux-ci peuvent endommager le radio-réveil. Débranchez l'alarme pendant le nettoyage.
4. Si vous n'utilisez pas le radio-réveil pendant une période prolongée (un mois ou plus), retirez la batterie. Le compartiment à piles peut se corroder. Si le compartiment de la batterie est corrodé ou sale, retirez la batterie, nettoyez le compartiment de la batterie et remplacez la batterie.
5. Ne démontez pas le radio-réveil.