


Ebruikershandleiding 36000 mAh IP65 Draadloze powerbank met zonne-energie

Bedankt voor de aanschaf van deze zonne-energie powerbank. Lees vóór gebruik de handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

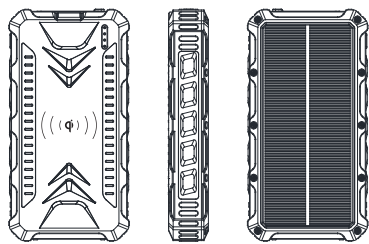

Product Features:

- Draadloze Oplader uitgang : 5W Draadloos Opladen Zender
- IP65: Regenbestendig
- Multifunctionele LED-verlichting: De LED zaklamp is perfect voor outdoor gebruik. Met verlichting, flitser en SOS-verlichting modi, het leidt je door de duisternis en noodsituaties als levensredder.
- Dubbele USB-uitgangspoort, 1 Type-c uitgangspoort: De powerbank is in staat om drie apparaten tegelijkertijd op te laden.
- Veilig gebruik: Kortsluitbeveiliging, over-ontlaadbeveiliging en overlaadbeveiliging zijn ontworpen in PCBA.

Qi draadloos opladen: Qi draadloze oplaadstandaard, ondersteuning van alle apparaten die ingebouwde draadloze oplaadfunctie. (Als uw mobiele telefoon geen draadloos opladen ondersteunt, moet u een externe draadloze ontvanger gebruiken).

- 1 -

Product Features:


Capaciteit	36000mAh
Micro USB-ingang	DC 5V 2A (Max)
Type-C Ingang	DC 5V 3A (Max)
USB-uitgang 1.2	DC 5V 3A (Max)
Type-C uitgang	DC 5V 3A (Max)
Draadloze uitgang	5V 1A (Max)
Zonnepaneel	5V 360mAh
Productgrootte	16.75*8.65*2.85/cm
Opladtijd	9-12 Uur
Temperatuur tijdens gebruik	45 C
Type batterij	Opladbare Li-Polymeer batterij
Zaklamp	0.5 W*8

Accessoires Lijst:

Gebruikershandleiding, Micro USB Oplaadkabel, Power Bankipsum

Producoverzicht:

1. USB uitgang 1.2: DC 5V 3A Max
2. Micro USB ingang: DC 5V 2A Max
3. Type-C uitgang: DC 5V 3A Max / ingang: DC 5V/3A Max
4. 4 Led indicatoren voor stroomlevels
5. Zonne-energie oplaad indicator
6. LED Lichten
7. Aan/uit knop
8. Zonnepaneel
9. Draadloos opladen

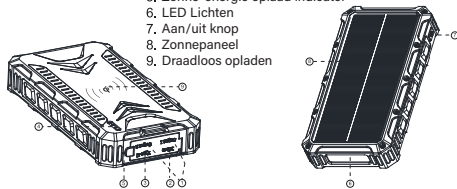


- 2 -

Gebruiksaanwijzing:

Hoe laad je de powerbank op

Om zonne-energie op te vangen en op te slaan in de interne batterij van de zonnelader:

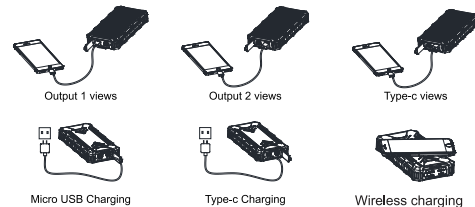

- Plaats de zonne-oplader in direct zonlicht: zorg ervoor dat het ingebouwde zonnepaneel naar de zon is gericht.
- Het indicatorlampje van de zonne-energie LED gloeit groen tijdens het opladen door het zonlicht en wordt blauw wanneer de zonne-oplader volledig is opgeladen.

Opmerking: Het zonnepaneel is ontworpen om in noodgevallen te worden opgeladen. Het mag niet de primaire bron voor het opladen zijn. Langdurige blootstelling aan de brandende zon zal schade veroorzaken aan het zonnepaneel.

Opmerking: De blauwe LED zal branden wanneer de zonnecel wordt opgeladen.

De zonnelader opladen via een externe stroombron:

Micro USB opladen/Type-C opladen

Sluit de Power Bank aan op een oplader met de meegeleverde USB-oplaadkabel of uw eigen Type-C-kabel en sluit vervolgens de oplader aan op een voedingsbron. De Power Bank zal automatisch worden opgeladen. Gebruik een lader met een uitgangsspanning tussen 5V-5.5V om op te laden. (Opmerking: Voor het opladen van de powerbank, het ondersteunt niet opladen en ontladen op hetzelfde moment, Micro USB en Type-c ingang kan niet tegelijkertijd opladen.

- 3 -

De oplaadstatus van de batterij wordt aangegeven door 4 LED-lampjes op de volgende manier:

Charging Status LED Indicators	Charging Status				
	0%~25%	25%~50%	50%~75%	75%~99%	100%
1st	Flashing Blue	●	●	●	●
2nd	OFF	Flashing Blue	●	●	●
3rd	OFF	OFF	Flashing Blue	●	●
4th	OFF	OFF	OFF	Flashing Blue	●

● Solid Blue

Opmerking: De powerbank moet volledig opgeladen zijn als u beide USB-poorten wilt gebruiken en drie apparaten tegelijk wilt opladen. 4 LED-indicatoren gaan constant branden als de powerbank volledig is opgeladen.

Hoe kunt u de powerbank gebruiken om uw apparaten op te laden

Sluit de powerbank aan op uw apparaat met de meegeleverde oplaadkabel, de powerbank zal gelijk beginnen met de powerbank opladen. De powerbank schakelt na 35 seconden uit als er geen apparaat op is aangesloten.

Bediening van de LED zaklamp:

1. Om de LED-zaklamp voor noodgevallen aan te zetten: Druk tweemaal op de aan/uit-knop om de LED-zaklamp aan te zetten.
2. De waarschuwingsverlichting inschakelen: Na het bedienen van stap 1, druk dan eenmaal op de aan/uit-knop om het waarschuwingslicht aan te zetten.
3. Om de SOS signaallamp aan te zetten: Na stap 2 te hebben uitgevoerd, drukt u eenmaal op de aan/uit-knop om de SOS signaallamp in te schakelen.
4. Om de LED zaklamp aan te zetten: Druk eenmaal dubbel op de aan/uit-knop om de LED-zaklamp uit te schakelen.

- 4 -

Let op:

1. De volledige oplaadtijd is alleen als referentie, dit kan anders zijn.
2. Hoge kwaliteitswaarborg, wij gebruiken een hoog level Li-Polymeer batterijcel voor deze powerbank, wees hier voorzichtig mee.
3. Gelieve de juiste oplaad kabel gebruiken voor uw telefoon, anders werkt het niet.
4. De powerbank zal een beetje warm worden, dit is normaal.
5. Gelieve deze powerbank in een koele en droge plaats opslaan, als u het voor een lange tijd niet zult gebruiken, gelieve de powerbank om de 6 maanden volledig opladen.
6. Graag gebruik maken van de standaard 5V-2A oplader om stabiliteit te behouden
7. Geen gebruik maken van metalen gereedschap, om krassen te voorkomen.
8. Laat de powerbank niet achter in de auto in de zon. Het dashboard wordt heel erg heet en kan er voor zorgen dat de batterij beschadigd raakt.

WAARSCHUWING:

- PROBEER NIET het product te openen of te demantelen.
- Stel de powerbank NIET bloot aan open vuur of extreme hitte.
- NIET op de powerbank gaan staan of er op andere wijze druk op uitoefenen.
- Laat kinderen NIET met de powerbank spelen.
- Hoewel het apparaat kan worden opgeladen bij hoge temperaturen, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat nooit voor langere tijd in direct zonlicht staat, aangezien de oplader een maximumtemperatuur heeft van 45 C (113 F).
- Stop met het gebruik van deze powerbank als hij uitzet of kapot gaat en neem contact op met de plaatselijke distributeur.
- Tenzij onder toezicht en begeleiding van een professional, en om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, zijn de volgende personen niet geschikt om deze powerbank te gebruiken: mensen met degeneratie van de fysieke functie of mentale vermogen, mensen met gebrek aan bedieningservaring en gebrek aan erkenning van deze powerbank.

- 5 -