



Konstsmide AB, Box 54, 335 22 Gropsh, Sweden
Made in China

Общая длина: 16,24 m
Расстояние между лампами: 0,16 m
Соединительный кабель: 10 m
Трансформатор: 230/24V 3,25VA
Мощность: 40x0,06W
Данный осветительный прибор не следует подключать к сети электропитания до изменения его из коробки. Источник света (лампы) не является съемным. Для получения более подробной информации см. инструкции внутри упаковки.

Langime totali: 16,24 m
Distansi fjarre beurti: 0,16 m
Kabli de connectare: 10 m
Transformator: 230/24V 3,25VA
Putere: 40x0,06W
Nu conectajii suprafetii in stare impracticabilă în rețea. Corpul de iluminare (lampe) nu este îndescatibil. Pentru informații suplimentare consultați instrucțiunile din pachet.

16,24 m Total längd:
0,16 m Lampavstånd:
10 m Anslutningsladd:
230/24V 3,25VA Transformator:
40x0,06W Effekt:
16,24 m Total längd:
0,16 m Lampavstånd:
10 m Anslutningsladd:
230/24V 3,25VA Transformator:
40x0,06W Effekt:
16,24 m Total längd:
0,16 m Lampavstånd:
10 m Anslutningsladd:
230/24V 3,25VA Transformator:
40x0,06W Effekt:

16,24 m Total length:
0,16 m Dist. between bulbs:
10 m Connection cable:
230/24V 3,25VA Transformer:
40x0,06W Output:
16,24 m Total length:
0,16 m Dist. between bulbs:
10 m Connection cable:
230/24V 3,25VA Transformer:
40x0,06W Output:


16,24 m Total lengte:
0,16 m Dist. entre lamparas:
10 m Cable de conectare:
230/24V 3,25VA Transformator:
40x0,06W Moc:
16,24 m Total lengte:
0,16 m Dist. entre lamparas:
10 m Cable de conectare:
230/24V 3,25VA Transformator:
40x0,06W Moc:

16,24 m Total lengte:
0,16 m Dist. entre lamparas:
10 m Cable de conectare:
230/24V 3,25VA Transformator:
40x0,06W Moc:
16,24 m Total lengte:
0,16 m Dist. entre lamparas:
10 m Cable de conectare:
230/24V 3,25VA Transformator:
40x0,06W Moc:

16,24 m Total lengte:
0,16 m Dist. entre lamparas:
10 m Cable de conectare:
230/24V 3,25VA Transformator:
40x0,06W Moc:
16,24 m Total lengte:
0,16 m Dist. entre lamparas:
10 m Cable de conectare:
230/24V 3,25VA Transformator:
40x0,06W Moc:

16,24 m Total lengte:
0,16 m Dist. entre lamparas:
10 m Cable de conectare:
230/24V 3,25VA Transformator:
40x0,06W Moc:
16,24 m Total lengte:
0,16 m Dist. entre lamparas:
10 m Cable de conectare:
230/24V 3,25VA Transformator:
40x0,06W Moc:


www.konstsmide.se



Typ: KL20320
Conforms to EN 60598
IP44
24V

TDC POWER
24V
Transformer Conforms to EN 61558
IP44

- LED ljusslinga
- LED Lichterkette
- LED light set
- Guirlande lumineuse à LED
- LED-valosarja
- LED-lyskæde
- LED lyslynge
- LED lichtketting
- Łańcuchy świetlne LED
- Luces LED en cordón
- Stringhe di microluci LED
- Šňúra LED svítidel
- Šňúra LED svetiel
- LED-es fényfüzér
- LED ghirdale luminoase
- Светодиодный шнур

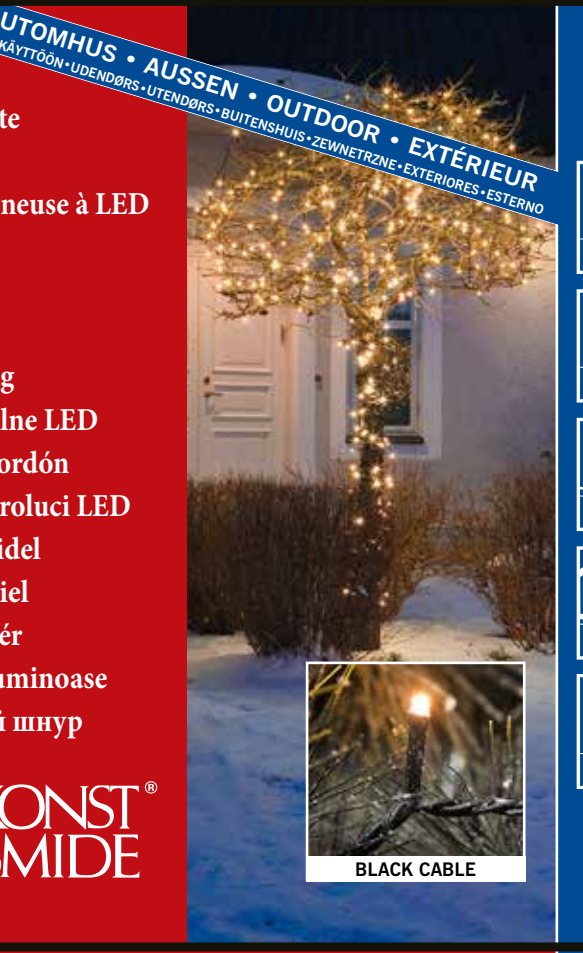

ULOKOVÄYTTÖÖN • UDENDØRS • UTENDØRS • OUTDOOR • EXTÉRIEUR

40x
Ø 3mm
19,24m
10m
0,16m
LED
IP44 24V
50 000 h
LONG LIFE LED ENERGY SAVING



Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor.
This luminaire has a built in LED light source.
Diese Leuchte hat eingebaute LED-Lichtquellen.
Ce luminaire comporte une source lumineuse à LED.

Ej utbyttbar / Not replaceable / Nicht austauschbar / Non remplaçable

4 kWh/1000h

KONSTSMIDE 3610-XXX 874/2012

LED
4 kWh/1000h