

Baseus 倍思

EN

Brand: Baseus
Name: Power Strip with 65W GaN Charger
Model No.: CCGAN65-IACE
Material: PC
Rated voltage: 250V~, 50/60Hz
Rated power: 4000W Max.
Current: 16A Max.
USB Input: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A Max.
USB Input: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A Max.
Type-C1/Type-C2 Output: 5.0V~3.0A (15.0W); 9.0V~3.0A (27.0W);
12.0V~3.0A (36.0W); 15.0V~3.0A (45.0W); 20.0V~3.25A (65.0W)
USB1 Output: 5.0V~1.0A (5.0W)
USB2 Output: 5.0V~3.0A (15.0W); 9.0V~3.0A (27.0W); 12.0V~3.0A (36.0W);
20.0V~3.0A (60.0W)
Type-C1+Type-C2 Output: 45.0W+20.0W
Type-C1+USB2 Output: 5.0V~3.0A (15.0W)
Type-C1+USB2 Output: 45.0W+18.0W
Type-C1/Type-C2+USB1 Output: 60.0W+5.0W
Type-C1+Type-C2+USB2+USB1 Output: 45.0W+15.0W+5.0W
Type-C1+Type-C2+USB2+USB1 Output: 45.0W+15.0W+5.0W
Power Cord Length: 1.5m
Product size: 108 x 48 x 42mm
Product weight: About 353g

FR

Marque : Baseus
Nom : Multiprise avec chargeur GaN de 65 W
N° de modèle : CCGAN65-IACE
Matériau : PC
Puissance nominale : 250 V~, 50/60 Hz
Intensité nominale : 16 A max.
Entrée USB : 100-240 VCA~, 50/60Hz, 1,5A max.
Sortie Type-C1/Type-C2: 5,0V~3,0A (15,0W); 9,0V~3,0A (27,0W);
12,0V~3,0A (36,0W); 15,0V~3,0A (45,0W); 20,0V~3,25A (65,0W)
Sortie USB1: 5,0V~1,0A (5,0W)
Sortie USB2: 5,0V~3,0A (15,0W); 9,0V~3,0A (27,0W); 12,0V~3,0A (36,0W);
20,0V~3,0A (60,0W)
Sortie Type-C1+Type-C2: 45,0W+20,0W
Sortie Type-C1+USB2: 5,0V~3,0A (15,0W)
Sortie Type-C1+USB2: 45,0W+18,0W
Sortie Type-C1/Type-C2+USB1: 60,0W+5,0W
Sortie Type-C1+Type-C2/USB2+USB1: 45,0W+15,0W+5,0W
Sortie Type-C1+(Type-C2+USB2)+USB1: 45,0W+15,0W+5,0W
Longueur du cordon d'alimentation: 1,5 m
Dimensions du produit: 108 x 48 x 42 mm
Poids du produit: environ 353 g

ES

Marca: Baseus
Nombre: Regleta de alimentación con cargador de GaN de 65 W
N.º de modelo: CCGAN65-IACE
Material: Policarbonato
Tensión nominal: 250 V~, 50/60 Hz
Potencia nominal: 4000 W máx.
Intensidad nominal: 16 A máx.
Entrada USB: CA 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A máx.
Salida Type-C1/Type-C2: 5,0V~3,0A (15,0W); 9,0V~3,0A (27,0W);
12,0V~3,0A (36,0W); 15,0V~3,0A (45,0W); 20,0V~3,25A (65,0W)
Salida USB1: 5,0V~1,0A (5,0W)
Salida USB2: 5,0V~3,0A (15,0W); 9,0V~3,0A (27,0W); 12,0V~3,0A (36,0W);
20,0V~3,0A (60,0W)
Salida Type-C1+Type-C2: 45,0W+20,0W
Salida Type-C1+USB2: 5,0V~3,0A (15,0W)
Salida Type-C1+USB2: 45,0W+18,0W
Salida Type-C1/Type-C2+USB1: 60,0W+5,0W
Salida Type-C1+Type-C2/USB2+USB1: 45,0W+15,0W+5,0W
Salida Type-C1+(Type-C2+USB2)+USB1: 45,0W+15,0W+5,0W
Longitud del cable de alimentación: 1,5 m
Dimensiones del producto: 108 x 48 x 42 mm
Peso del producto: 353 g aproximadamente

PT

Marca: Baseus
Nome: Power Strip com Carregador GaN de 65W
Nº do modelo: CCGAN65-IACE
Material: PC
Tensão nominal: 250V~, 50/60Hz
Potência nominal: 4000W Máx.
Corrente nominal: 16A Máx.
Entrada USB: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1,5A Máx.
Saídas Tipo C1 / Tipo C2: 5,0V~3,0A (15,0W); 9,0V~3,0A (27,0W);
12,0V~3,0A (36,0W); 15,0V~3,0A (45,0W); 20,0V~3,25A (65,0W)
Saídas USB1: 5,0V~1,0A (5,0W)
Saídas USB2: 5,0V~3,0A (15,0W); 9,0V~3,0A (27,0W); 12,0V~3,0A (36,0W);
20,0V~3,0A (60,0W)
Saídas Tipo C1+Tipo C2: 45,0W+20,0W
Saídas Tipo C2+USB2: 5,0V~3,0A (15,0W)
Saídas Tipo C1+USB2: 45,0W+18,0W
Saídas Tipo C1/Tipo C2+USB1: 60,0W+5,0W
Saídas Tipo C1+Tipo C2/USB2+USB1: 45,0W+15,0W+5,0W
Saídas Tipo C1+(Tipo C2+USB2)+USB1: 45,0W+15,0W+5,0W
Comprimento do cabo de alimentação: 1,5m
Tamanho do produto: 108 x 48 x 42mm
Peso do produto: cerca de 353 g

制造商: 深圳市时商创展科技有限公司
地址: 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区雪岗路2008号倍思智能园B栋五层
热线: 4000-712-711 网址: www.baseus.com

Manufacturer: Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.
Add: 5th Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd,
Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Hotline: +86-4000-712-711 Website: www.baseus.com

PB3504Z-P0A0

1000043976

倍思设计/Designed by Baseus
中国制造/Made in China

图片仅供参考,请以实物为准

The picture is only for reference.

DE

Marke: Baseus
Name: Steckdosenleiste mit 65 W GaN-Ladegerät
Modellnr.: CCGAN65-IACE
Material: PC
Nennleistung: 250 V~, 50/60 Hz
Nennstrom: 16 A max.
USB-Eingang: AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A max.
USB C1 / USB C2 Ausgang: 5,0 V~3,0 A (15,0 W); 9,0 V~3,0 A (27,0 W);
12,0 V~3,0 A (36,0 W); 15,0 V~3,0 A (45,0 W); 20,0 V~3,25 A (65,0 W)
USB1 Ausgang: 5,0 V~1,0 A (5,0 W)
USB2 Ausgang: 5,0 V~3,0 A (15,0 W); 9,0 V~3,0 A (27,0 W);
12,0 V~3,0 A (36,0 W); 20,0 V~3,0 A (60,0 W)
USB-C1+USB-C2-Ausgang: 45,0 W+20,0 W
USB-C1+USB2-Ausgang: 5,0 V~3,0 A (15,0 W)
USB-C1+USB2-Ausgang: 45,0 W+18,0 W
USB-C1/USB-C2+USB1-Ausgang: 60,0 W+5,0 W
USB-C1+USB-C2+USB2+USB1-Ausgang: 45,0 W+15,0 W+5,0 W
USB-C1+(USB-C2+USB2)+USB1-Ausgang: 45,0 W+15,0 W+5,0 W
Netzkabellänge: 1,5 m
Produktabmessungen: 108 x 48 x 42 mm
Produktgewicht: ca. 353 g

IT

Marchio: Baseus
Nome: Presa multipla con caricatore 65W GaN
Modello n.: CCGAN65-IACE
Materiale: PC
Tensione nominale: 250V~, 50/60Hz
Potenza nominale: 4000W Max.
Corrente nominale: 16A Max.
Ingresso USB: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1,5A Max.
Uscita Type-C1 / Type-C2: 5,0V~3,0A (15,0W); 9,0V~3,0A (27,0W);
12,0V~3,0A (36,0W); 15,0V~3,0A (45,0W); 20,0V~3,25A (65,0W)
Uscita USB1: 5,0V~1,0A (5,0W)
Uscita USB2: 5,0V~3,0A (15,0W); 9,0V~3,0A (27,0W);
12,0V~3,0A (36,0W); 20,0V~3,0A (60,0W)
Uscita Type-C1+Type-C2: 45,0W+20,0W
Uscita Type-C1+USB2: 5,0V~3,0A (15,0W)
Uscita Type-C1/Type-C2+USB1: 60,0W+5,0W
Uscita Type-C1+Type-C2/USB2+USB1: 45,0W+15,0W+5,0W
Uscita Type-C1+(Type-C2+USB2)+USB1: 45,0W+15,0W+5,0W
Lunghezza cavo di alimentazione: 1,5m
Dimensioni del prodotto: 108 x 48 x 42mm
Peso del prodotto: Circa 353g


PL

Marka: Baseus
Nazwa: Lista zasilająca 65 W z ładowarką GaN
Model nr.: CCGAN65-IACE
Materiał: PC
Napięcie znamionowe: 250 V~, 50/60 Hz
Moc znamionowa: 4000 W (maks.).
Prąd znamionowy: 16 A (maks.).
Wejście USB: AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A (maks.).
Wyjście Typ-C1 / Typ-C2: 5,0V~3,0A (15,0W); 9,0V~3,0A (27,0W);
12,0V~3,0A (36,0W); 15,0V~3,0A (45,0W); 20,0V~3,25A (65,0W)
Wyjście USB1: 5,0V~1,0A (5,0W)
Wyjście USB2: 5,0V~3,0A (15,0W); 9,0V~3,0A (27,0W);
12,0V~3,0A (36,0W); 20,0V~3,0A (60,0W)
Wyjście Typ-C1+Typ-C2: 45,0W+20,0W
Wyjście Typ-C2+USB2: 5,0V~3,0A (15,0W)
Wyjście Typ-C1+USB2: 45,0W+18,0W
Wyjście Typ-C1/Typ-C2+USB1: 60,0W+5,0W
Wyjście Typ-C1+Typ-C2/USB2+USB1: 45,0W+15,0W+5,0W
Wyjście Typ-C1+(Typ-C2+USB2)+USB1: 45,0W+15,0W+5,0W
Długość przewodu zasilającego: 1,5 m
Rozmiary produktu: 108 x 48 x 42 mm
Masa produktu: ok. 353 g

The above data are measured by the Baseus laboratory, the actual use will be slightly different depending on the specific circumstances.



Baseus 倍思

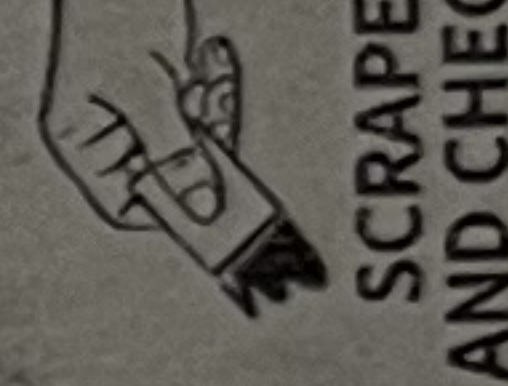

SCRAPE AND CHECK



CHARGE FAST BASEUS FIRST

倍思 GaN3 Pro 氮化镓桌面插线板
AC+2U+2C 65W 欧规 PSZM000901 黑色

