



ETIGER® S6-2 WiFi Secual Alarmsysteem voor WiFi en GSM

www.etiger.nl www.etiger.be www.etigershop.nl


Kenmerken / Specificaties:

- 2G GSM Netwerk (stopt per 01/2024)
Radiofrequentie 433MHz (± 75 KHz) + 868MHz
WiFi 2.4GHz 802.11 b/g/n
- Kan worden gebruikt met 10 afstandsbedieningen, 50 draadloze accessoires en 50 RFID-tags
- Inschakelen/uitschakelen van het systeem met een code of RFID FOB, via afstandsbediening, via draadloos keypad of via App (iOS of Android) Tuya / Smart Home of Etiger Home.
- Ingebouwde sirene (95dB) en oproepfunctie vanaf het paneel
- 2 ingebouwde lithium accu's van elk 800mAh.
Stand-bystroom max 110mAh
Alarmstroom max 340mAh
- Voeding van bedieningspaneel:Ingang: DC 12V / 800 mAh.
- Materiaal: ABS kunststof
- Gebruiksvoorwaarden
Temperatuur: -10°C~55°C
Vochtigheid: $\leq 80\%$ (niet condenserend)
Afmetingen van centrale: (L x B x H) 188 x 125 x 25 mm

ETIGER® John F Kennedy-Laan 6. 9988 SG Usquert Nederland
contact@etiger.nl Whatsapp: 0031 6 42 976012



De centrale voor het eerst aanzetten.

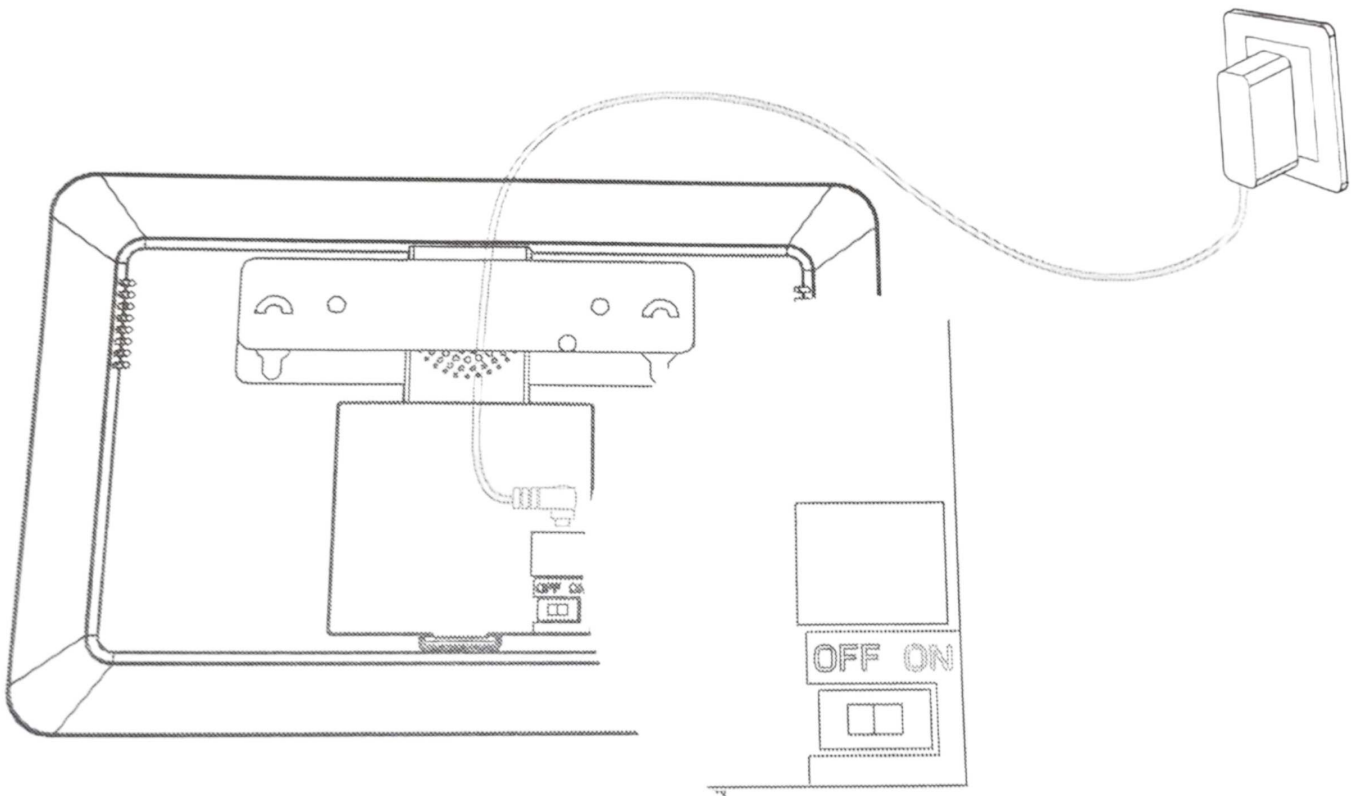

Aan de achterzijde zit een klepje, deze opent u dmv uw nagel tegen het lipje te duwen.

Hier vind u rechts onderin de “hoofdschakelaar” erboven zit de 12Volt ingang.

ETIGER® John F Kennedy-Laan 6. 9988 SG Usquert Nederland
contact@etiger.nl Whatsapp: 0031 6 42 976012



Instellen en in gebruik nemen:

Standaard code voor het in en uitschakelen: **1234**

Mastercode voor het toevoegen van sensoren ed.: **123456**

Koppelen:

U kunt de centrale bedienen via de toetsen op de centrale of met uw Smart home app of vraag om de ETIGER® app.

Toets de Mastercode in en daarna het voerkantje met 2 rondjes.

Of toets de Mastercode in, daarna 2 x op ENTER.

De centrale staat nu in koppelmodus voor uw app.

Druk in uw app op toevoegen of + en kies voor Smart Alarm.

Toevoegen van bewegingsmelder/sensoren:

Toets de Mastercode in, ENTER, 2 x pijltje naar beneden, ENTER, 2 x pijltje naar beneden, ENTER, ENTER, ENTER, druk nu op de achterzijde van de bewegingsmelder het zwarte knopje in.

Toevoegen van afstandsbedieningen:

Toets de Mastercode in, ENTER, 2 x pijltje naar beneden, ENTER, ENTER, ENTER, Druk op 1 vd 4 knoppen op de AB.

Toevoegen van rookmelders:

Toets de Mastercode in, ENTER, 2 x pijltje naar beneden, ENTER, 2 X pijltje naar beneden, ENTER, ENTER, 1 x pijltje naar beneden, ENTER, druk voor 5 seconden het zwarte testknopje in op de rookmelder.

ETIGER® John F Kennedy-Laan 6. 9988 SG Usquert Nederland
contact@etiger.nl Whatsapp: 0031 6 42 976012

**Supplier's declaration of conformity
(DoC)**

Conformiteitsverklaring

We (manufacturer or authorised representative):

Business name: ETIGER®, M Boneschansker
Address: John F Kennedylaan 6
Country: 9988 SG USQUERT The Netherlands

declare under our sole responsibility for the equipment:

Equipment name: ETIGER® S6 2 Alarm centrale bedienbaar standalone of via SmartLife WiFi
Model or type: ES-S6-2-WIFI



That the equipment is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation:

- DIRECTIVE 2014/35/EU relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits and that the equipment is in conformity with the following harmonised standards and/or other normative documents or technical specifications:
 - EN IEC 55015:2019 EN IEC 55015:2019/A11:2020 EN IEC 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 EN IEC 60598-1:2021 EN 60598-2-2:2012 EN 62471:2008 EN 62493:2015

Place and date of issue (of this DoC):

USQUERT, 01-06-2025

Signed by or for the manufacturer:

Marieke Boneschansker

Name: Marieke Boneschansker..
Function: Owner ETIGER®

De hierboven genoemde producten zijn getest met de vermelde standaarden en in overeenstemming bevonden met de EMC-richtlijn 2014/30/EU, LVD Directive 2014/35/EU en RoHS Directive 2011/65/EU. Het is mogelijk om CE-markering te gebruiken om de naleving aan te tonen.

contact@etiger.nl