

product parameters

Speaker size:50mm
Impedance: 20 ± 15% Ω
Sensitivity: 112dB ± 3db
Frequency range: 20HZ-20khz
Microphone:6.0 × 2.7mm
Microphone sensitivity: -38 ± 1dB

Microphone impedance:2.2K Ω
Directionality: omni-directional
Cable length: 2.2M ± 0.15
LED working voltage:DC5V ± 5%
Working current: ≤ 100mA
Headset jack:USB+3.5mm

Paramètres du produit

Taille de haut-Parleur: 50mm
Impédance: 20 ± 15%
Sensibilité: 112 dB ± 3db
Gamme de fréquence: 20hz - 20Kh
Microphone: 6.0X 2.7 mm
Sensibilité du microphone: - 38 ± 1db

Impédance du microphone: 2.2K Ω
Directionnalité: omnidirectionnelle
Longueur du câble: 2.2M ± 0.15
Tension de travail LED:DC5V ± 5%
Courant de travail: ≤ 100mA
Prise casque:USB+3.5mm

product parameter

Lautsprechergröße: 50mm
Widerstand: 20 ± 15% Ω
Empfindlichkeit: 112dB ± 3db
Frequenzbereich: 20HZ-20khz
Mikrofon: 6.0 × 2.7mm
Mikrofonempfindlichkeit: -38 ± 1dB

Mikrofonwiderstand: 2.2K Ω
Direktionalität: Allround
Kabellänge:2.2M ± 0.15
LED-Betriebsspannung:DC5V ± 5%
Arbeitsstrom: ≤ 100mA
Kopfhörerbuchse: USB + 3.5mm

Parametri del Prodotto

Dimensioni dell' altoparlante:50mm
Impedenza:20 ± 15% Ω
Sensibilità :112 DB ± 3 dB
Gama di frequenza:20 hz-20 kHz
Microfono:6.0 × 2.7 mm
Sensibilità del microfono:-38 ± 1 dB

Impedenza del microfono: 2.2 K Ω
Direzionalità : omnidirezionale
Lunghezza del cavo: 2.2 m ± 0.15
Tensione di funzionamento LED: DC5V ± 5%
Corrente di funzionamento: ≤ 100mA
Connetto re per cuffia: USB +3.5mm

製品パラメータ

スピーカサイズ:50mm
抵抗抵抗:20 ± 15%
感度:112 db ± 3 db
周波数:20 hz-20khz
マイク:6.0 × 2.7 mm
マイクロフォン感度:-38 ± 1 db

マイクインピーダンス: 2.2 K Ω
方向性: 全方位
ケーブル長: 2.2 M ± 0.15
LED作業電圧: DC 5 V ± 5%
作動電流: ≤ 100 mA
ヘッドセットジャック: USB+3.5 mm

параметры продукта


размер громкоговорителя: 50 мм
импеданс: 20 ± 15% Ω
Чувствительность: 112dB ± 3db
гамма - частота: 20Hz - 20KHZ
HzMicrofono: 6.0 x 2.7 MM
чувствительность микрофона: -38 ± 1 db

Сопротивление микрофона: 2.2K Ω
Направленность: полный азимут
длина кабеля: 2,2m ± 0,15
LED рабочее напряжение: DC5V ± 5%
рабочий ток ≤ 100mA
гнездо для головного телефона: USB + 3.5MM

Parametros del producto

Tamaño del altavoz: 50 mm
Impedancia: 20 ± 15%
Sensibilidad: 112 DB ± 3 DB
Rango de frecuencia: 20 Hz - 20khz
Microfono: 6,0 x 2,7 mm
Sensibilidad del micrófono: -38 ± 1dB

Resistencia al micrófono: 2,2 K
Direccionalidad: omnidireccional
Longitud del cable: 2,2 m ± 0,15
Tensión de trabajo del LED: DC5V ± 5%
Corriente de trabajo: ≤ 100ma
Conector de auriculares: USB + 3,5 mm

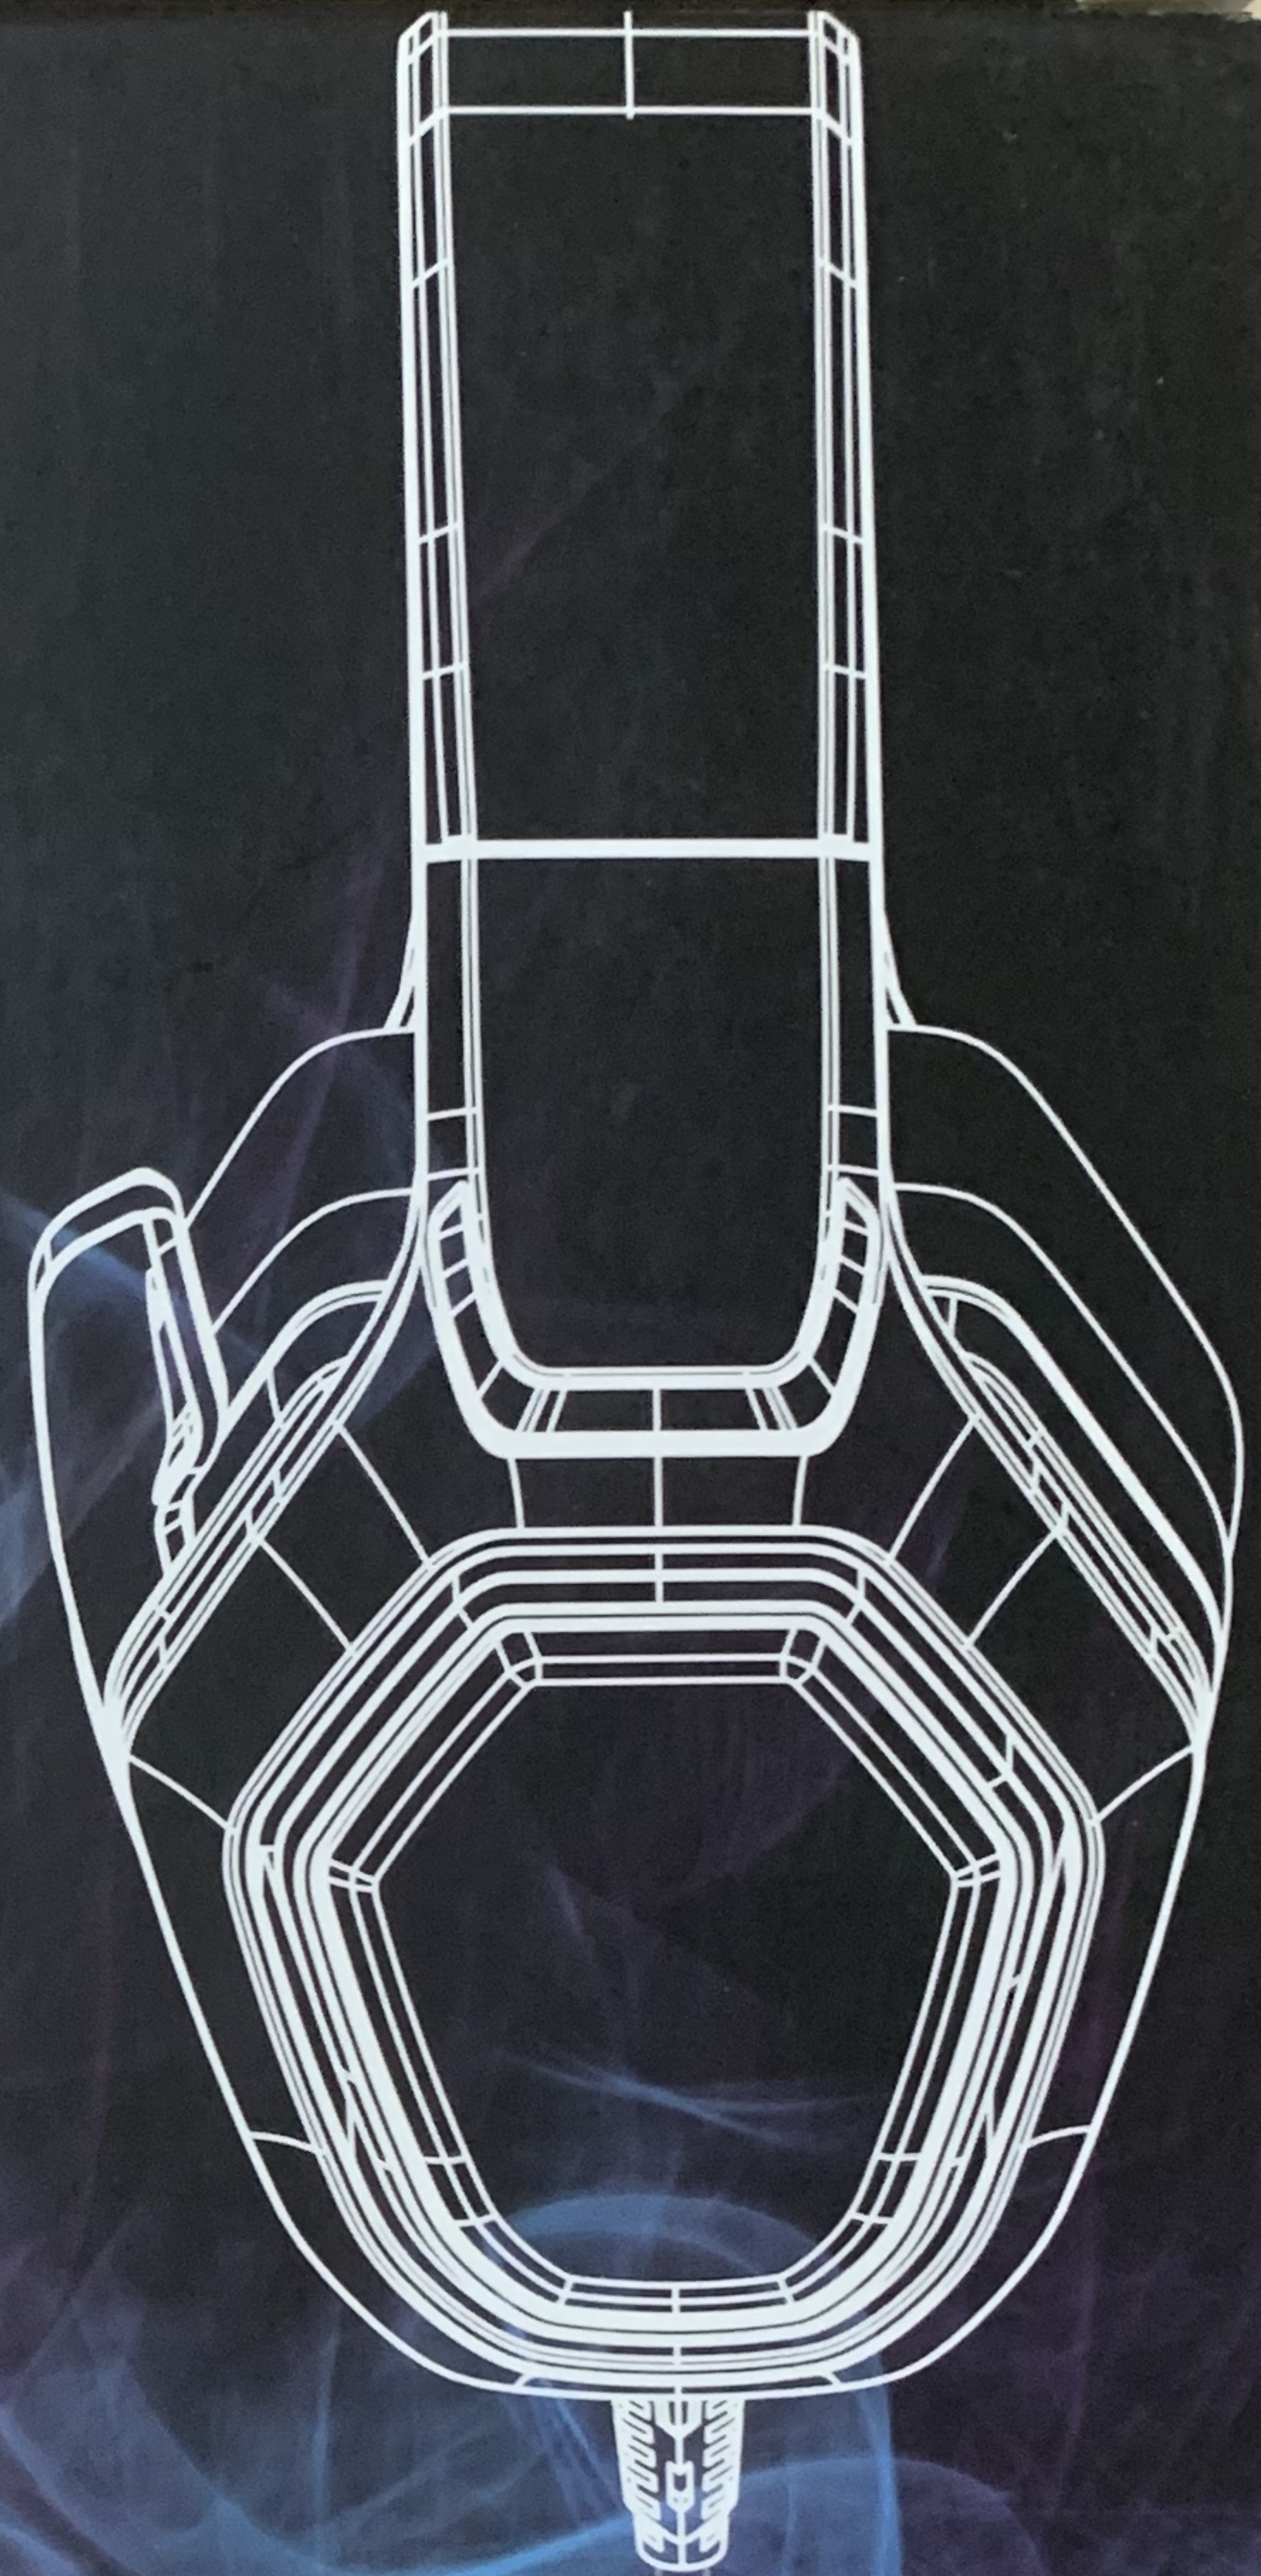

FBA



RoHS

