

PLASMA CUTTER DWCUT-120



DAEWOO
POWER PRODUCTS

Specifications

Rated power: 19 kVA
Rated current: 29 A
No-load voltage: 280 V
Output current: 30-120 A
Output voltage: 128 V
Max cutting thickness: 45 mm
Duty cycle: 60%
Efficiency: 80%
Insulation grade: F
Protection grade: IP21
Arc Start: Contact

Especificaciones

Potencia nominal: 19 kVA
Corriente nominal: 29 A
Voltaje sin carga: 280 V
Corriente de salida: 30-120 A
Tensión de salida: 128 V
Espesor máx. de corte: 45 mm
Ciclo de trabajo: 60%
Eficiencia: 80%
Grado de aislamiento: F
Grado de protección: IP21
Arranque del arco: Contacto

Power your Skills

VOLTAGE / FREQUENCY - VOLTAJE / FRECUENCIA

| | |
|-----------------|-----------------|
| ■ 110 V ~ 60 Hz | ■ 230 V ~ 50 Hz |
| ■ 120 V ~ 60 Hz | ■ 230 V ~ 60 Hz |
| ■ 220 V ~ 50 Hz | ■ 230 V ~ 50 Hz |
| ■ 220 V ~ 60 Hz | ■ 230 V ~ 60 Hz |

Operations manual, warranty and safety instructions inside the box.
Manual de operaciones, garantía e instrucciones de seguridad en el interior de la caja.


Made in China. Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea.
Hecho en China. Fabricado bajo licencia de Daewoo International Corporation, Corea.



Distributed by/
Distribuido por/



SERIAL NUMBER/ N° DE SERIE

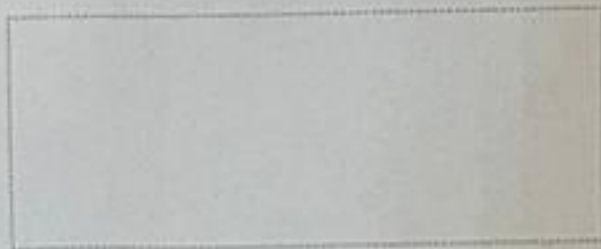

For service information visit our website/
Para información de servicio técnico visitar nuestra página
www.daewoopowerproducts.com



KOREAN TECHNOLOGY



WWW.DAEWOOPOWERPRODUCTS.COM