


vollständig abg...

INBETRIEBNAHME

⚠️ **ACHTUNG:** Setzen Sie die Gaspatrone nur im Freien und weit entfernt von anderen Menschen und Zündquellen ein. Löschen Sie alle Flammen in der Nähe und achten Sie darauf, dass alle möglichen Zündquellen ausgeschaltet sind.

- Prüfen Sie ob der Hahn des Brenners geschlossen ist bevor Sie die Kartusche montieren.
- Überprüfen Sie ob die Dichtung des Brenners zur Kartusche fest sitzt, nicht beschädigt oder verbrannt ist.
- Schrauben Sie den Boden des Brenners ab und stellen Sie die Gaskartusche hinein.
- Stellen Sie nun den Brenner darauf und schrauben Sie den Plastikboden samt Kartusche fest. Stellen Sie dabei nochmals sicher, dass das Ventil geschlossen ist.
- Die Kartusche ist dann richtig montiert, wenn Sie ein "Klick"-Geräusch wahrgenommen haben.
- Vergewissern Sie sich durch Hören und Riechen ob die Aparatur eventuell undicht sein könnte.
- Zum Einschalten des Gerätes drehen Sie das Ventil langsam auf und warten etwa drei bis vier Sekunden.
- Halten Sie nun eine Zündquelle (Feuerzeug, Streichholz, etc.) vor den Brenner.
- Regulieren Sie die Flamme mit dem Drehregler des Ventils.

PATENT NO TR201210049 (U)
IN EUROPE

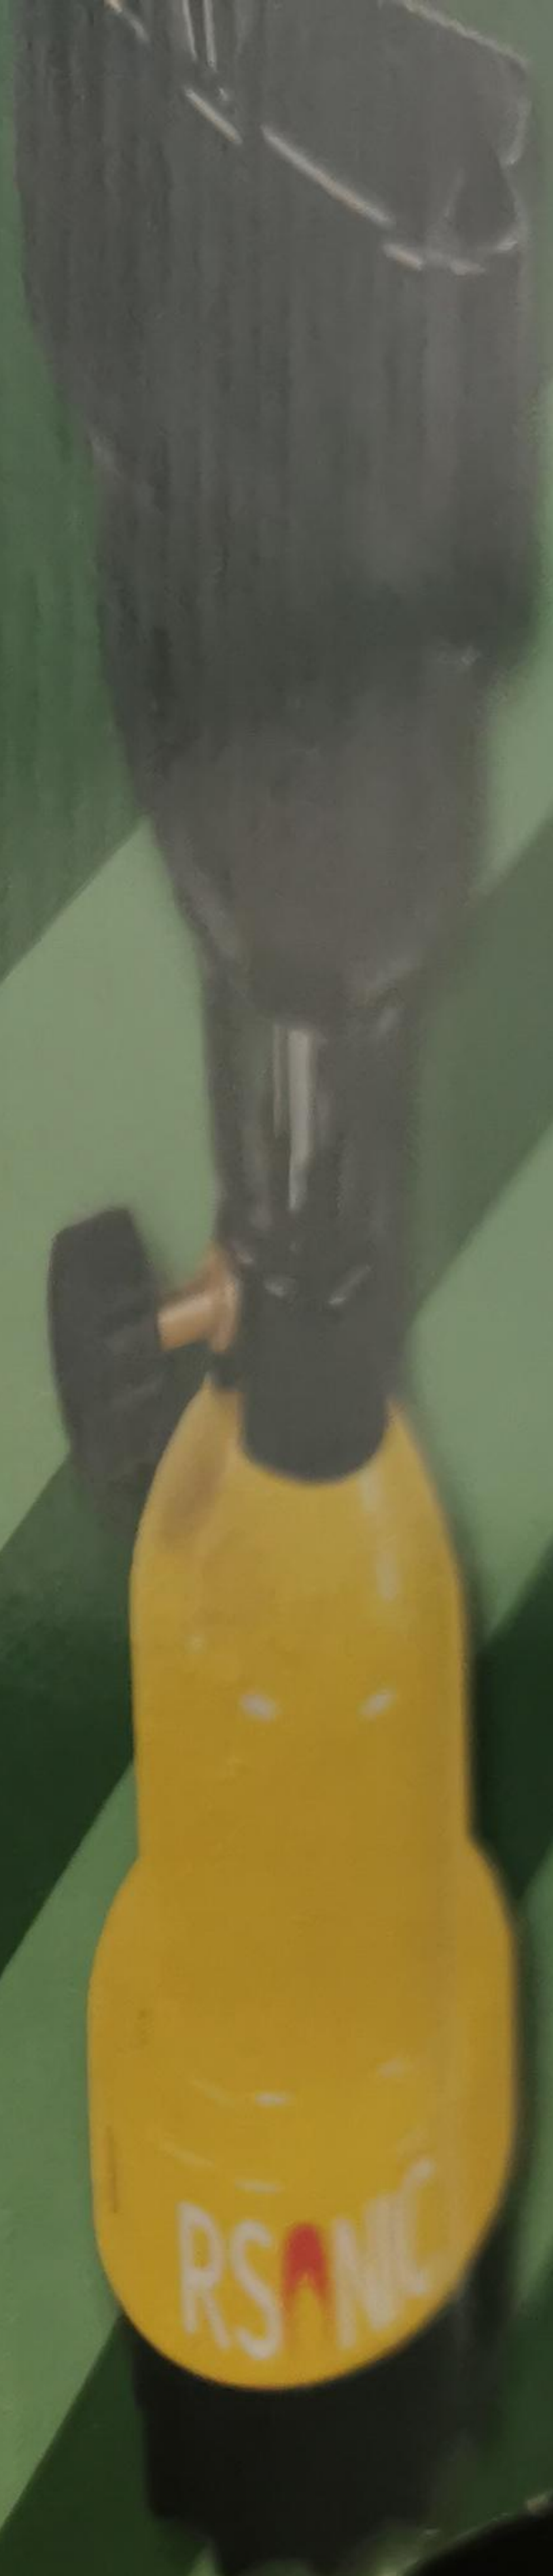

RSANIC