

The packaging is approx. 90% recyclable.
 Ce ambalaj este compus în 90% dintr-un material reciclabil.
 Diese Verpackung ist zu ca. 90% recycelbar.
 Questa confezione è riciclabile per circa il 90%.
 Este ambalaje es reciclable en un 90% aprox.
 Esta embalagem é aprox. 90% reciclável.
 Pakowanie jest ok. 90% recyklowane.
 Opakowanie zostało z materiałów nadających się do przetworzenia.
 Helyesezerő csomag (műanyagcsomag) mint 90% újrahasznosítható.
 Hetto obzaj je recyklovateľný v približne na 90%.
 Deze verpakking bestaat voor ca. 90% uit recyclebare materialen.

Pictures on packaging may be different to contents.
 Les illustrations de l'emballage peuvent être différentes de son contenu.
 Abweichungen des Packungsinhalts von der Abbildung vorbehalten.
 Le immagini sulla confezione possono essere diverse dal contenuto.
 Las figuras del embalaje pueden ser diferentes del contenido.
 As figuras da embalagem podem ser diferentes do conteúdo.
 Bismola pa pakežinājumiem var būt atšķirīgi no iepakojuma.
 Zawartość opakowania może różnić się od ilustracji na opakowaniu.
 O leírásokon a tartalommal nem mindig lehet egyeztetni.
 Obrazy na balonu mogą być różne od obsahu.
 Afbeeldingen op deze verpakking kunnen in detail afwijken van de inhoud.

450 WATT (450W RMS)
COMPLETE SET (DIE ENCLOSURE AND AMPLIFIER)
REMOTE control (Wired)

CALIBER
BC 109US
 Die-cast under seat enclosure
 with 8" woofer

SPECIFICATIONS

- Max power output at 14.4V: 450W 4Ω
- RMS output at 14.4V: 90W 4Ω
- RCA input 130mV - 2V
- Input level control
- Short circuit protection
- Thermal protection
- Full range / low pass 50Hz - 160Hz
- Phase switch 0°/180°
- Remote control (wired, 4m. cable)
- Dimensions: 350 x 235 x 70mm





BC 109US

NL Woofer voor onder de zitting • Die-cast behuizing • Maximaal Uitgangsvermogen (bij 14.4V): 450W 4Ω • Maximaal RMS vermogen (bij 14.4V): 90W 4Ω • Ingang van RCA, 130mV - 2V • Regelbare ingangspanning • Beveiliging tegen kortsluiting • Thermische beveiliging • Full range / low pass 50Hz - 160Hz • Fase schakelaar 0°/180° • Afstandsbediening (bedraad) • Afmetingen: 350 x 235 x 70mm **FR** Sous-woofer siège • Moulé sous pression • Puissance maximale à 14.4V: 450W 4Ω • RMS maximale à 14.4V: 90W 4Ω • Entrée RCA 130mV - 2V • Niveau d'entrée réglable • Protection court-circuit • Protection thermique • Gamme complète / Filtre passe-bas 50Hz - 160Hz • Inverseur de phase 0°/180° • Télécommande (par câble) • Dimensions: 350 x 235 x 70mm **DE** Unter dem Sitz-Woofer • Diecast • Musikleistung (14.4V): 450W 4Ω • RMS-Leistung (14.4V): 90W 4Ω • Cinch Eingang, 130mV - 2V • Einstellbare Eingangsspannung • Kurzschlussschutzschaltung • Überhitzungsschutzschaltung • Vollbereich / Tiefpass 50Hz - 160Hz • Phasenschalter 0°/180° • Fernbedienung (Kabel) • Abmessungen: 350 x 235 x 70mm **GB** Under seat woofer • Die-cast housing • Max power output at 14.4V: 450W 4Ω • RMS output at 14.4V: 90W 4Ω • RCA input 130mV - 2V • Input level control • Short circuit protection • Thermal protection • Full range / low pass 50Hz - 160Hz • Phase switch 0°/180° • Remote control (wired) • Dimensions: 350 x 235 x 70mm **ES** Bajo el asiento woofer • Carcasa de fundido inyectada • Potencia máxima (14.4V): 450W 4Ω • RMS de salida (14.4V): 90W 4Ω • Entrada RCA, 130mV - 2V • Sensibilidad de entrada regulable • A prueba de cortocircuito • A prueba de sobrecalentamiento • Full Range / Filtro paso bajo 50Hz - 160Hz • Interruptor de la fase 0°/180° • Mandos a distancia (con cable) • Dimensiones: 350 x 235 x 70mm **SE** Under säte woofer • Die-cast baskad • Max utsläkt vid 14.4V: 450W 4Ω • RMS utsläkt vid 14.4V: 90W 4Ω • RCA-ingång, 130mV - 2V • Ingångsöversättning • Kontaktningsskydd • Värmskydd • Full Range / Low Pass Filter 50Hz - 160Hz • Fas omkopplare 0°/180° • Fjärrkontroll (ej trådlös) • Måt: 350 x 235 x 70 mm **PT** Sobro do assento woofer • Pressofoado • Potência máxima (14.4V): 450W 4Ω • Uscida RMS (14.4V): 90W 4Ω • Entrada RCA, 130mV - 2V • Coordenação de Sensibilidade d'entrada • Proteção contra curto-circuito • Resistente ao superaquecimento • Full Range / Filtro Passa Baixo 50Hz - 160Hz • Seletores de fase 0°/180° • Telecomando (cablado) • Dimensões: 350 x 235 x 70mm **PL** Pod siedzenia woofer • Obudowa wykonana z siłowni • Maksymalna moc wyjściowa (przy 14.4V): 450W 4Ω • Max RMS (przy 14.4V): 90W 4Ω • Wejście przez RCA, 130mV - 2V • Regulacja napięcia wejściowego • Zabezpieczenie przed zwarciem • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Pełny zakres / Filtr pasywny zakres 50Hz - 160Hz • Przewłącznik fazy 0°/180° • Filtr (przewodny) • Wymiary: 350 x 235 x 70mm **GR** Ευρωφώνη για κάτω από το κάθισμα • Μουσική ισχύς 14.4 V: 450W 4Ω • Έξοδος RMS σε 14.4 V: 90W 4Ω • RCA εισόδος 130mV - 2V • Ελεγχός έντασης της εισόδου • Προστασία βραχυκυκλώματος • Θερμική προστασία • Πλήρης εύρος / Υψηλόπασσ φίλτρο 50Hz - 160Hz • Φάση διακόστη 0°/180° • Τηλεέλεγχος (απολύτως) • Διάστάσεις: 350 x 235 x 70mm **CZ/SK** Do sedadlóm vodíča woofer • Takové látkové bývanie • Max. výstupný výkon pri 14.4V: 450W 4Ω • Výstup RCA 130mV - 2V • Nastavenie vstupnej odtladi • Ochrana proti skratu • Tepelná ochrana • Dlná prepust / Filtr • odtl. pásma 50Hz - 160Hz • Prepínač fázy 0°/180° • Diaľkové ovládanie (káblové) • Rozmery: 350 x 235 x 70 mm

WWW.CALIBEREUROPE.COM
 CALIBER EUROPE BV • Kortakker 10 • 4264 AE Veen • The Netherlands

BC 109US
 DIE-CAST UNDER SEAT ENCLOSURE WITH 8" WOOFER

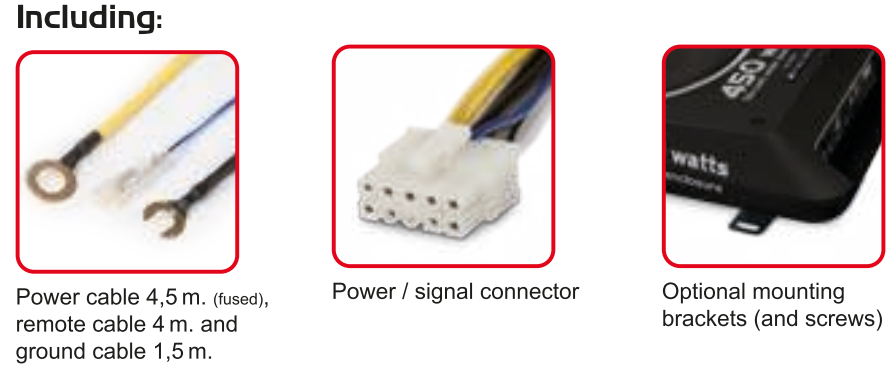

CALIBER
BC 109US
 Die-cast under seat enclosure
 with 8" woofer



CALIBER



CALIBER

Die-cast
450 WATT
 • Integrated amplifier
 • 8 inch woofer
Plug & Play
 • Remote control (wired)



BC 109US
 DIE-CAST UNDER SEAT ENCLOSURE
 WITH 8" WOOFER

CALIBER