



Basis aansluitingschema's MicroDim 550C

De MicroDim moet in serie met de last worden aangesloten (schema 1 en 2). De minimale belasting die aangesloten moet worden bedraagt 15 Watt en de maximale belasting is 350 Watt, dit bij een wisselspanning van 220 tot 240 volt.

SCHEMA 1

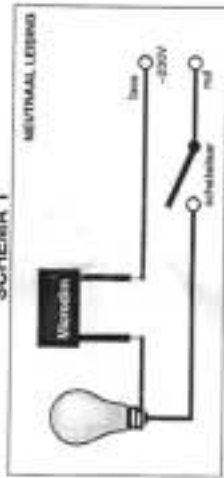

SCHEMA 2

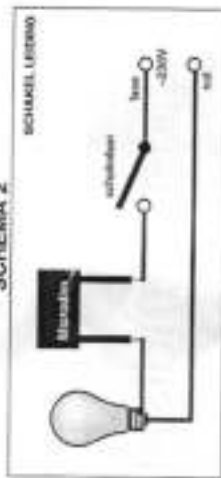

Bediening MicroDim 550C

Door middel van de schakelaar kan de MicroDim worden bediend. Door te schakelen kan een functie worden geselecteerd, te weten:

Softstart: De lamp gaat aan en zal langzaam van minimaal naar maximaal vermogen gaan in een 2 tot seconden (schakelaar aan). Door deze softstart zal uw lamp een veel langere levensduur hebben.




Dimstandmemory: Zodra de lamp ingeschakeld wordt, loopt deze naar een ingestelde lichtsterkte. U kunt een nieuw dimniveau instellen door de lamp 5 maal uit en aan te schakelen. De lamp zal nu in licht sterkte op en a open. Wacht tot het geringste lichtsterkte niveau bereikt is en schakel de lamp weer even uit en aan. De lamp zal direct naar de nieuwe waarde ophogen. Deze waarde is daarmee meteen opgeslagen. De lamp zal bij inschakeling voortaan naar die waarde terugkeren.

Geringsongedimd: Er kunnen 2 lichtsterktes gekozen worden. Vol vermogen of de geprogrammeerde stand. Als de lamp even uitgeschakeld wordt zal hij de andere stand kiezen. De programma stand zal onthouden worden, als de lamp op volle sterkte is uitgezet zal de dimmer ook in volle stand terug komen als hij uitgeschakeld is geweest.

Kinderkamerstand: De lamp zal op maximaal vermogen aan gaan en vervolgens geleidelijk in 30 minuten uitschakelen. (3X uit, aan)

Overige aansluitmogelijkheden MicroDim 550C

SCHEMA 3

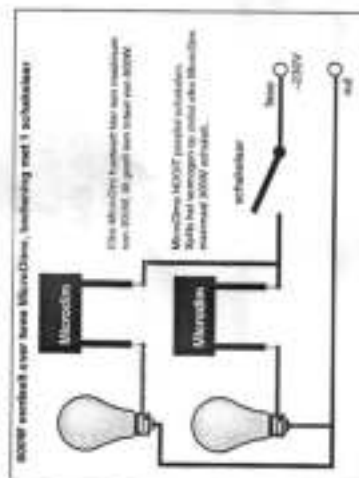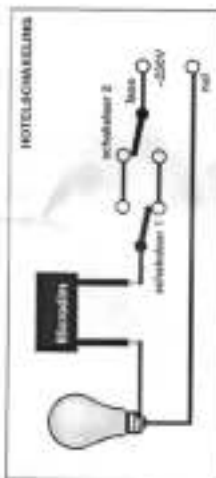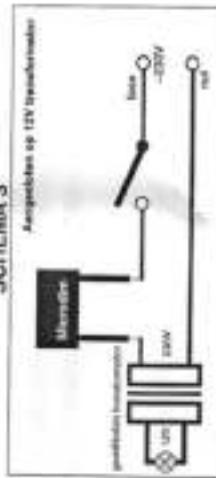

Montagevoorschrift achter de schakelaar en in de armatuur (schema 1):

1. Maak voor u begint met de montage alle aansluitkabels spanningloos en lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Schakel bij twijfel een erkend installateur in!!!
2. Maak de zwarte aansluitdraad naar de verlichting los en monteer hieraan middels een kroonsteentje of montageblokje de aansluitdraad van de dimmer.
3. Verbind de andere aansluitdraad aan de schakelaar of armatuur.

Montagevoorschrift in een laagspanningsinstallatie (schema 3):

1. Maak voor u begint met de montage alle aansluitkabels spanningloos en lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Schakel bij twijfel een erkend installateur in!!!
2. Maak een draad van de primaire (230V) wikking van de transformator los. Bevestig hieraan via een kroonsteentje of montageblokje de aansluitdraad van de dimmer.
3. Verbind de andere aansluitdraad van de dimmer naar de eerste aansluitdraad was losgemaakt. De dimmer is nu in serie geschakeld met de transformator.