


yapa




**YAPA ELECTRONICS**  
Earbuds  
User Manual

### 1. Specification

Brand: Yapa Electronics  
 Model: Yapa Pro  
 Manufacturer: Yapa Electronics  
 Communication Range: ≤ 12m  
 Frequency Response: 20Hz - 20KHZ  
 Earbuds Weight: About 3g x 2  
 Earbuds Battery Capacity: 25mAh  
 Playing Time: About 4h (80% Volume)  
 Calling Time: About 3h (dual earbuds work)  
 Earbuds Charging Time: About 1h  
 Charging Case Weight: About 35g  
 Charging Case Battery Capacity: 320mAh  
 Charging Time for the Case: About 1h  
 Stand-by Time: About 25h  
 Charging Case Size: 46.5 x 48.8 x 25mm  
 Compatibility: For Apple/Android devices  
 Material: ABS+PC  
 BT Version: 5.0  
 Speaker Diameter: 13mm  
 Impedance: 32Ω  
 Sensitivity: 112 ± 3 db

### 2. Product Structure

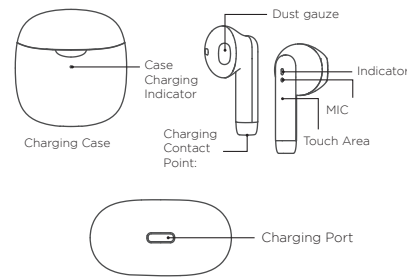

**Notes:** Pictures for reference only, product please in kind prevail. Including: Earbud 1x pair, Charging case 1x, Type-C Charging Cable 1x, User Manual 1x

### 3. How to Use

Function	Present Status	How to Operate
Power - on	When earbuds in charging case	Open charging case
Pairing (connect devices)	When earbuds power on	Turn on device's Bluetooth and search for Yapa Pro
Power-off	Connected	If more than 3mins without connection, earbuds will auto power off.
	Connected	Put Earbuds into charging case and close lid

Function	Present Status	How to Operate
Next song	When playing music	Touch R Earbud 2 times
Prev song	When playing music	Touch L Earbud 2 times
Play/Pause	Connected / playing music	Touch L/R Earbud once
Wake-up Siri/voice assistant	Connected	Long press L/R touch area for 2s until hear "cli" and release
Answer call	Connected	Touch L/R Earbud once
Hang up call	Connected	Touch L/R Earbud once
Reject call	Connected	Touch L/R Earbud for 2s

- When earbuds are working, if turn off one earbud, the other one will work normally.
- When earbuds are out of case and powered off, if turn on one earbud manually, the other will not power on together.
- After first connection, earbuds will automatically reconnect to the recently paired mobile phone.
- If automatic re-connection fails, please connect manually on the phone's Bluetooth interface.

### 4. Charging

Status	Case Charging Indicator	Earbuds Charging Indicator	Earbuds Prompt Voice
Charging case low battery	Green light flashes		
Charging for the case	Orange light flashes		
Charging case is fully charged	Orange light is always on		
Earbuds low battery			Make a "du" at regular intervals
Earbuds is being charged	Green light is always on	Red light is on for 10s then goes out	
Earbuds is fully charged	Light off		

### 5. Safety information

- The Earbuds have left and right parts. To make them stable in ears, please adjust the angle after wearing them.
- Only 5V adapter can be used to charge the case and Earbuds. Do not use adapter with voltage higher than 5V.
- When the case fails to charge the Earbuds, please clean the Earbuds' charging contact point and put it back to case.
- Do not use heavy objects to squeeze or impact the product. Keep it away from extremely hot or humid environment.
- In order to avoid signal interference and discontinuous sound, please stay away from Wi-Fi routers and other high-frequency transmitting devices when using the product.

### Customer service

We consider customer service and customer-friendliness to be of paramount importance. We strive for 100% customer service.

You still cannot find a solution or do you have another question? We can be reached on all working days via WhatsApp on +31611218468 for all your questions about our products. Scan the QR code below to order directly via WhatsApp to get in touch with us.




Would you prefer to get in touch with us in another way? Please use the information below.

Yapa Electronics  
 Koperhoek 10A  
 3162LA Rhoon  
 The Netherlands  
 support@yapaelectronics.com  
 www.yapaelectronics.com

yapa

yapa




**YAPA ELECTRONICS**  
Oordopjes  
Handleiding

### 1. Specificaties

Merk: Yapa Electronics  
 Model: Yapa Pro  
 Fabrikant: Yapa Electronics  
 Communicatiebereik: ≤ 12m  
 Frequentiebereik: 20Hz - 20KHZ  
 Gewicht oordopjes: circa 3g x 2  
 Batterijcapaciteit oordopjes: 25 mAh  
 Speeltijd: circa 4 uur (80% volume)  
 Oproeptijd: circa 3 uur (bij dubbele oordopjes)  
 Oplaadtijd oordopjes: circa 1 uur  
 Gewicht case: circa 35 g  
 Batterijcapaciteit case: 320 mAh  
 Oplaadtijd case: circa 1 uur  
 Stand-by tijd: circa 25 uur  
 Afmetingen case: 46.5 x 48.8 x 25 mm  
 Compatibiliteit: voor Apple / Android-apparaten  
 Materiaal: ABS + PC  
 BT-versie: 5.0  
 Luidsprekerdiameter: 13 mm  
 Gevoeligheid: 112 ± 3 db  
 Impedantie: 32Ω

### 2. Productstructuur

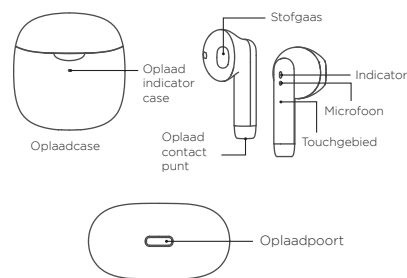

**Opmerkingen:** Afbeeldingen is slechts ter referentie, het product zelf prevaleert. Inbegrepen: 1x paar oordopjes, 1x oplaadcase, 1x type-c oplaadkabel, 1x gebruikershandleiding

### 3. Hoe te gebruiken

Functie	Toestand	Hoe te bedienen
Inschakelen	Oordopjes in case	Open de case
Koppelen (apparaat aansluiten)	Oordopjes zijn ingeschakeld	Schakel Bluetooth van apparaat in en zoek naar Yapa Pro
Uitschakelen	Verbonden	Als er meer dan 3 minuten geen activiteit is, worden de oordopjes uitgeschakeld
	Verbonden	Plaats de oordopjes in de case en sluit de case

Functie	Toestand	Hoe te bedienen
Volgend nummer	Bij afspelen muziek	Raak R oordopje 2 keer aan
Vorig nummer	Bij afspelen muziek	Raak L oordopje 2 keer aan
Speel af/pauzeer	Verbonden / bij het afspelen van muziek	Raak L/R oordopje 1x aan
Siri/spraak-assistent activeren	Verbonden	Raak L / R-oordopje 2 seconden lang ingedrukt totdat je "cli" hoort en laat dan los
Gesprekken beantwoorden	Verbonden	Raak L/R oordopje 1x aan
Gesprekken ophangen	Verbonden	Raak L/R oordopje 1x aan
Gesprekken weigeren	Verbonden	Druk L/R oordopje 2s in

- Wanneer de oordopjes aan zijn en je het ene oordopje uitschakelt, dan blijft het andere oordopje normaal functioneren.
- Als de oordopjes zijn uitgeschakeld en niet in de case zitten, en je het ene oordopje handmatig inschakelt, kan de andere niet tegelijk worden ingeschakeld.
- Bij het inschakelen maken de oordopjes automatisch opnieuw verbinding met het onlangs gekoppelde apparaat.
- Als het automatisch opnieuw verbinden mislukt, maak dan handmatig een verbinding via de Bluetooth-interface van je apparaat.

### 4. Opladen

Toestand	Oplaadindicator case	Oplaadindicator oordopjes	Geluidindicator oordopjes
Batterij case bijna leeg	Groen licht knippert		
Batterij case wordt opgeladen	Oranje lampje knippert		
Batterij case volledig opgeladen	Oranje licht brandt continu		
Batterij oordopjes bijna leeg			Maakt 'du' geluid met regelmatige tussenpozen
Batterij oordopjes wordt opgeladen	Groen licht brandt continu	Rood lampje brandt 10 seconden en gaat dan uit	
Batterij oordopjes volledig opgeladen	Lichten uit		

### 5. Veiligheidsinformatie

- De oordopjes hebben een linker- en een rechtermodel. Pas tijdens het dragen de hoek aan om ze stabiel in je oren te houden.
- Er kan alleen een 5V-adapter worden gebruikt om de case en de oordopjes op te laden. Gebruik geen adapter met een spanning hoger dan 5V.
- Als de case de oordopjes niet oplaadt, maak dan het oplaadpunt van de oordopjes schoon en plaats ze terug in de case.
- Gebruik geen zware voorwerpen om in het product te knippen of er tegenaan te stoten. Houd ze uit de buurt van extreem warme of vochtige omgevingen.
- Blijf uit de buurt van Wi-Fi-routers en andere hoogfrequente zendapparatuur wanneer je het product gebruikt om signaalinterferentie en onderbroken geluid te voorkomen.

### Klantenservice

Wij hebben service en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. We streven naar 100% klantvriendelijkheid.

Mocht je er toch niet uitkomen of heeft u een andere vraag? We zijn op alle werkdagen bereikbaar via WhatsApp op het nummer +31611218468 voor al je vragen over onze producten. Scan de onderstaande QR-code om direct via WhatsApp in contact te komen met ons.



Mocht je liever via een andere weg in contact met ons komen? Dat kan door middel van de onderstaande gegevens.

Yapa Electronics  
 Koperhoek 10A  
 3162LA Rhoon  
 The Netherlands  
 support@yapaelectronics.com  
 www.yapaelectronics.com

yapa