




BF smart-alarmssystemen
Home Locking

WiFi IR-RF hub. T-2020

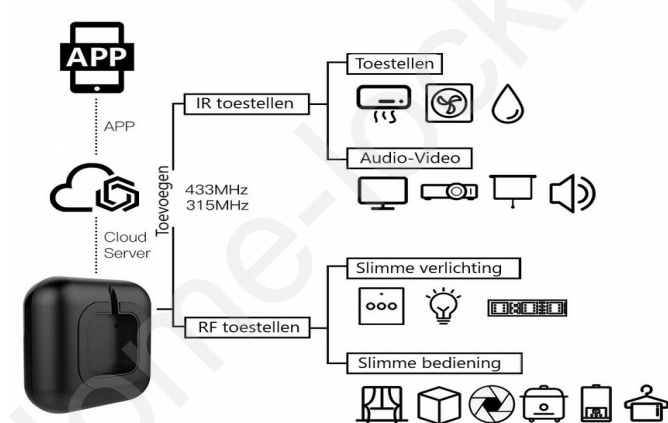

1. Download de app Smart life of Tuya.




Tuya Smart



Smart Life

2. Registreren.

Maak een account aan in de app Smart life of Tuya.

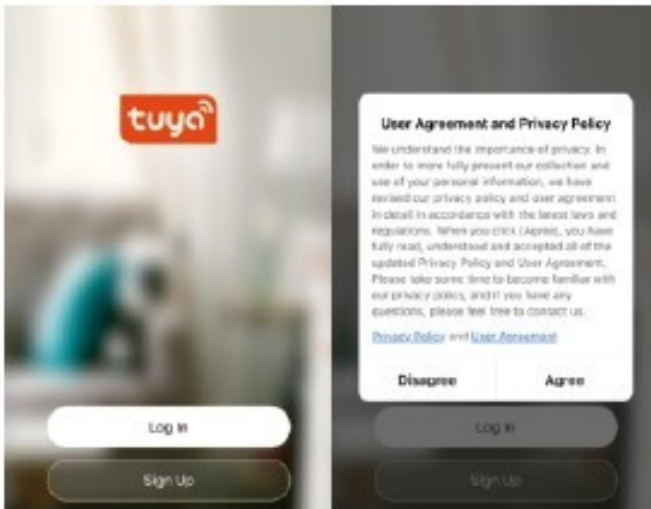


3. IR-RF hub toevoegen in de app.

Klik op de “+” rechts boven op de hoofdpagina selecteer daarna “Anders” selecteer daarna “ Anders (wifi) “ om de IR-RF hub te vinden.



5. IR-RF hub verbinden met een wifi netwerk.


Er zijn 2 methodes om de IR-RF hub te verbinden met een wifi netwerk.

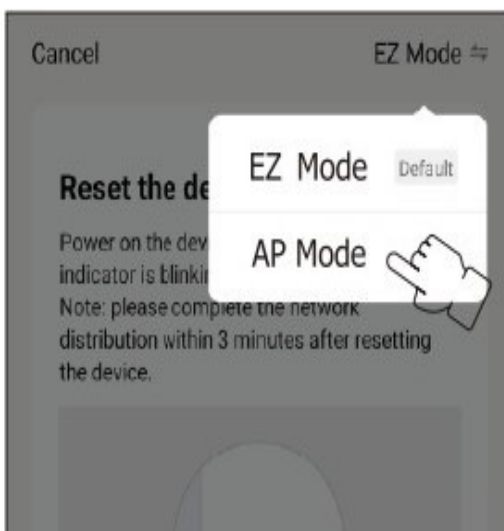

A. EZ functie.

Duw op de reset knop gedurende 8 sec.

Wanneer de led snel knippert kies je wifi (2,4GHz) en geef je jou wachtwoord in voor dat betreffende wifi netwerk.


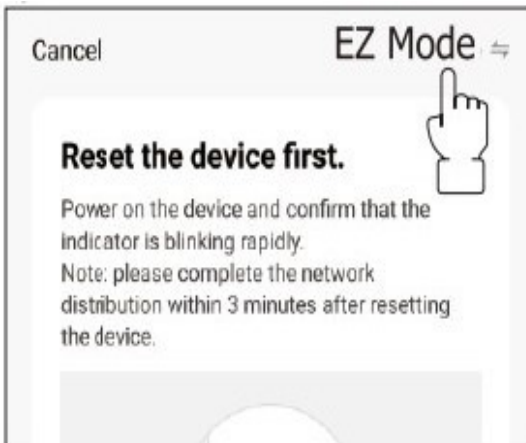


B. AP functie.

Duw op de reset knop gedurende 8 sec.

Wanneer de led snel knippert, druk je terug 8 sec de reset knop in en wanneer de led langzaam knippert kies je wifi (2,4GHz) en geef je jou wachtwoord in voor dat betreffende wifi netwerk. Kies daarna AP functie rechts boven in de hoek.

Daarna druk je op "Next" en hij laat je een lijst zien en kies hierin "Smartlife_XXXX" om de detector te verbinden met jou wifi netwerk.

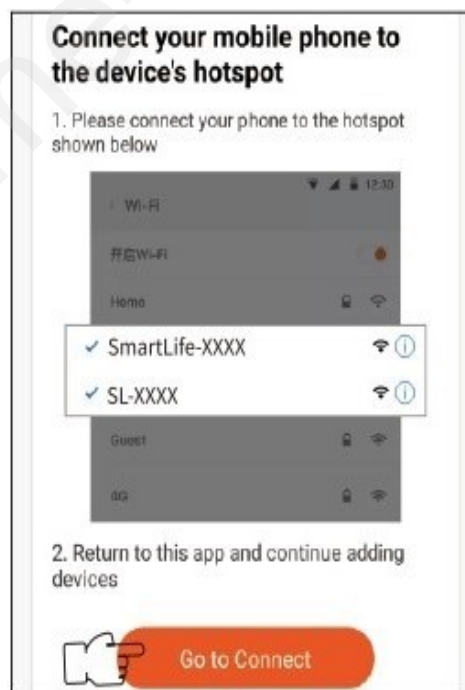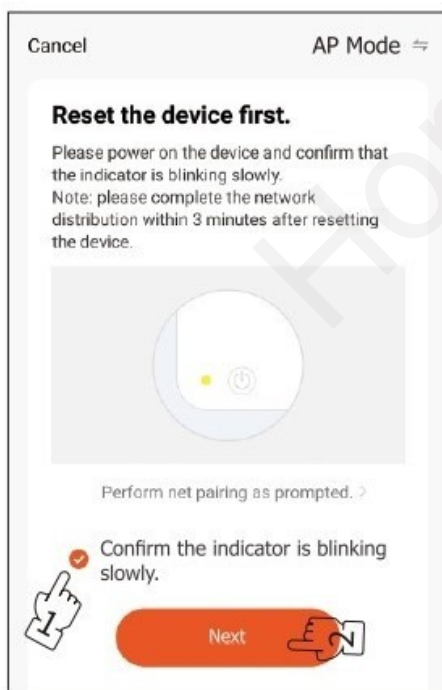

6. Afstandsbediening toevoegen.

A. IR afstandsbediening toevoegen.

Kies je bestaande apparaat en voeg deze toe TV,STB,,TV box,FAN (ondersteunt meer dan 4000+hoofdmerk)

B. RF afstandsbediening toevoegen.

Kies uw bestaande apparaten en voeg een afstandsbediening toe, zoals RF-schakelaar, RF elektrische gordijnen, RF-ventilator, RF-rolgordijn en etc. (het aantal toegevoegde apparaten hangt af van de app).

U kunt ook de functie "Copy button" kiezen om te leren of wanneer sommige apparaten niet kunnen worden bediend.

C. Copy button werking.

Als u de afstandsbediening die het apparaat kan bedienen niet kunt vinden, kunt u de functie leren via de kopieerknop. (Opmerking: momenteel ondersteunt de kopieerknopfunctie alleen TV / STB / TV BOX / FAN, exclusief airco.

Stap 1 = Druk om naar de aangesloten apparaat te gaan.

Stap 2 = Druk op de knop "Edit" in de rechterbovenhoek.

Stap 3 = Druk op "Copy button".

Stap 4 = Druk op de aan-uit knop.

Stap 5 = Druk op de originele afstandsbediening knop en de app gaat automatisch naar de volgende stap.


Stap 6 = Voltooi het kopiëren via één knop ,je moet op de bijbehorende knop drukken op APP om te controleren of het apparaat goed werkt.




7. Google toevoegen.

- Download de Google home app.
Met Android (4.2 of hoger) of ISO (8.0 of hoger) smartphone of tablet.
- Maak een Google-account aan en registreer je.
- Koppel je Google account met de app Smart-life en geef deze een naam.


Stap 1 = Open de Google Home app door op de 3 streepjes “More settings” links boven te drukken.

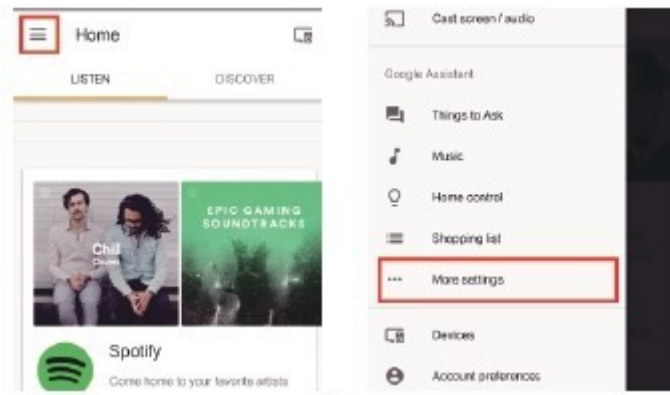

Stap 2 = Selecteer “Services” bij de optie’s en selecteer daarna “Smart life” om naar de hoofdpagina te gaan.

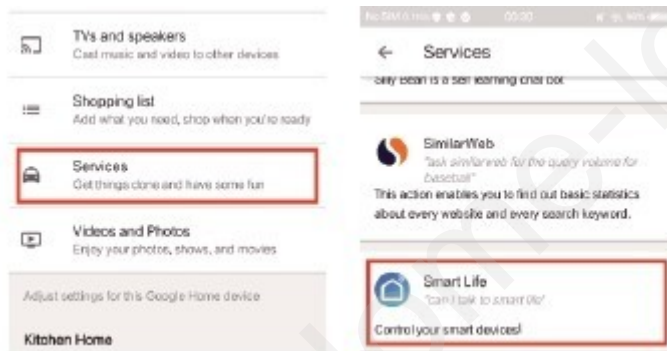

Stap 3 = Druk op “Link Account” om naar je Smart life account te gaan.

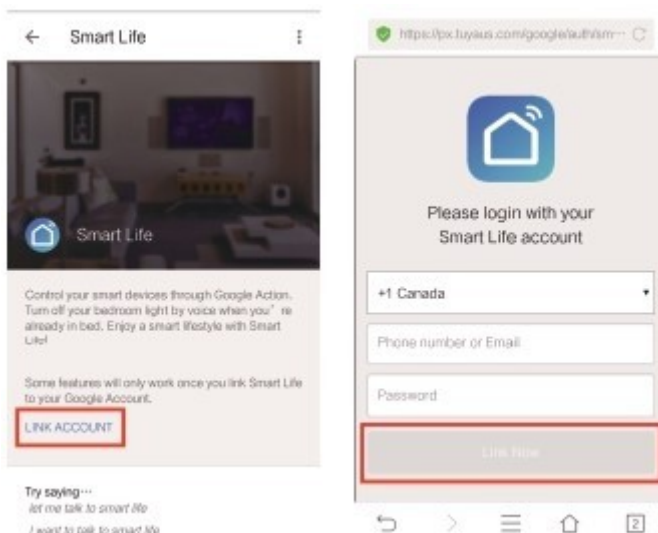


Stap 4 = Tik op "Link Now", achter uw Smart Life-account die je had gekoppeld aan Google Assistent, al je slimme apparaten zullen automatisch verschijnen.

8. Bedien je apparaten door gesproken opdrachten.

Eerst moet je zeggen "Hey Google, praat met Smart Life" om het slimme leven wakker te maken. Dan heb je controle over de apparaat door instructies zoals deze:
Schakel de in/uit.

Opmerking: Nadat Smart Life is gewekt kunt u "Annuleren" of "Stop" zeggen verlaat Smart Life of zeg "Niets" wanneer je hoort "wat kan ik voor je doen".
je kunt zeggen "Hey Google, praat met Smart Life" om stembesturing te starten

Apparaat	Google Home-opdrachtlijst
AC	Hey Google, schakel de 'apparaatnaam' in/uit
	Hey,google, stel de temperatuur van 'apparaatnaam' in op ** graden
	Hey google, maak 'apparaatnaam' warmer/koeler
STP	Hey Google, schakel de 'apparaatnaam' in/uit
TV	Hey Google, schakel de 'apparaatnaam' in/uit

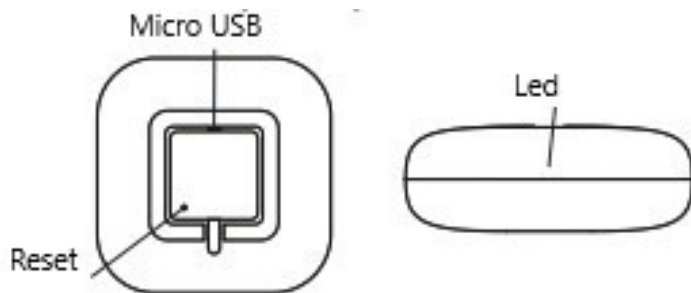

Status indicatielampje

Lichte kleur	Lichtstatus	bedrijfsstatus
Blauw	Blijf doorgaan	Geen configuratie
	Knippert snel/langzaam	Klaar voor configuratie
	Uit	Configuratie succesvol ,Netwerkverbinding
	Blijf doorgaan	Configuratie succesvolle netwerkverbinding
	Knippert één keer	Configuratie succesvol, gegevens verzenden
	Blijf doorgaan	Toegang tot leermodus
	Uit	Leerinstructie ontvangen
	Houd de resetknop 5s ingedrukt	Reset