



BT 2753
Type BT-ZF380
Bluetooth adapter
Gebruikershandleiding



Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van de Bluetoolz® BT 2753 Type BT-ZF380, Bluetooth audio adapter.

Alvorens je deze adapter in gebruik neemt, lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en begrijp de inhoud. Indien er onduidelijkheden zijn neem dan contact op met onze gratis helpdesk, via: info@thebluetoothshop.nl, o.v.v. naam, telefoonnummer en ordernummer/factuurnummer. Wij nemen dan contact met je op.

De BT 2753 is een bluetooth 5.0 audio zender – ontvanger en ondersteunt High Resolution Audio. Deze toepassing is afhankelijk van de kwaliteit van het te verwerken signaal en de aangesloten apparatuur.

Bluetooth zenders / ontvangers, als deze, zijn niet geschikt voor toepassing op het gebied van muziekinstrumenten of zang/spraak.

Tip:

Reset altijd eerst de apparatuur die je wilt koppelen, raadpleeg hiervoor de betreffende gebruiksaanwijzing van het te koppelen apparaat en zorg er voor de de BT 2753 volledig is opgeladen. Daarna schakelt je eerst het te koppelen apparaat in op ‘pairen’ en vervolgens de BT 2753 .


De Bluetoolz® BT 2753 is een Bluetooth 5.0 zender en ontvanger met zowel de mogelijkheid om deze digitaal (Toslink) of analoog (AUX) aan te sluiten. Met terugwerkende kracht is de Bluetoolz® BT 2753 ook compatibel met voorgaande Bluetooth versies tot 2.0.

In de Zend - Transmit-modus (TX), stream je jouw muziek van je mobiele telefoon, tv, pc of stereo naar een Bluetooth-hoofdtelefoon of -luidspreker.

In de Ontvangst - Receiver-modus (RX) kan je draadloos audio van je smartphone, tablet of pc naar je traditionele stereo-installatie of luidsprekers streamen.

Veel plezier met de BT 2753

Overzicht

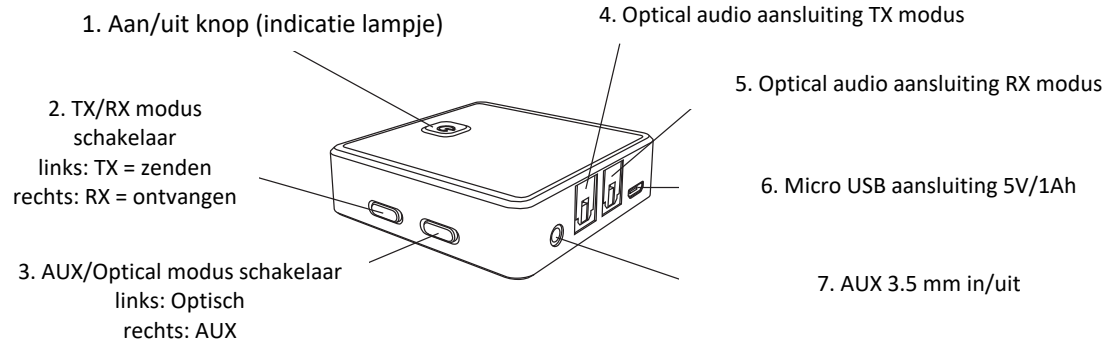


Wat zit er allemaal in de verpakking:

- 1x Bluetooth-zendontvanger BT 2753
- 1x Micro USB-laadkabel
- 1x 3.5 mm audiokabel
- 1x RCA-audiokabel
- 1x Glasvezelksbel
- 1x Gebruiksaanwijzing


Transmitter modus (TX = zenden)

1. Schakel in of uit met knop 1

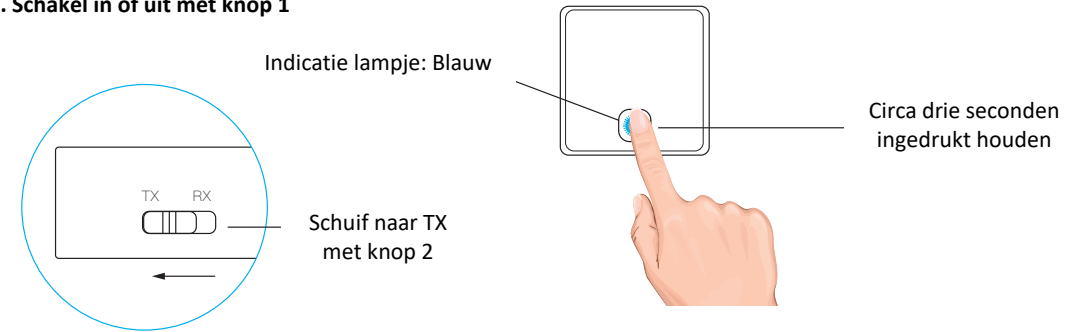


Als er na het inschakelen geen verbinding is, dan schakelt de BT-ZF 380 na 5 minuten automatisch uit.

2. Koppelen (pairen) met een Bluetooth apparaat

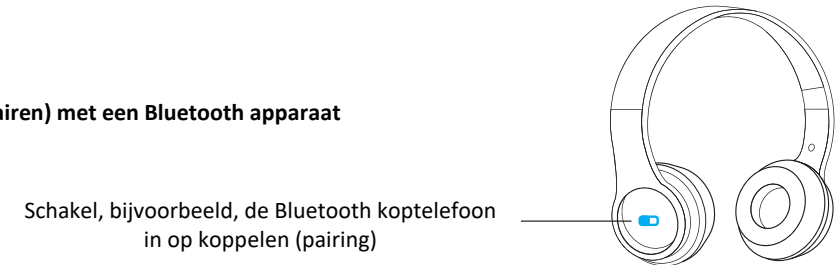

Voor draadloze headsets: zorg ervoor dat de headset in de koppelingsmodus staat (zie de handleiding van de headset voor details).

* Voor AirPods: Plaats de AirPods in het oplaadcompartiment. Open dan het deksel, houd de knop aan de achterkant van het oplaadcompartiment ingedrukt tot het indicatielampje wit knippert.




- Blauw licht knippert langzaam (status opnieuw verbinden)
- Rode en blauwe lampjes knipperen afwisselend (zoekstatus)
- Blauw lampje brandt constant (koppelen is gelukt)
- Rood en blauw licht brandt constant (koppelen is gelukt)

Na het inschakelen maakt de BT 2753 automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat. Als de verbinding niet is gelukt, wordt de zoekstatus ingevoerd. De BT 2753 zal automatisch koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat. Als het eerste Bluetooth-apparaat succesvol is verbonden. Dubbelklik dan op de aan / uit knop om te zoeken naar eventueel een 2^e koppeling.


3. Verbinding maken met audio bronnen

3.1 Met de glasvezelkabel (optical), let op: verwijder de siliconen beschermdopjes van de kabeluiteinden

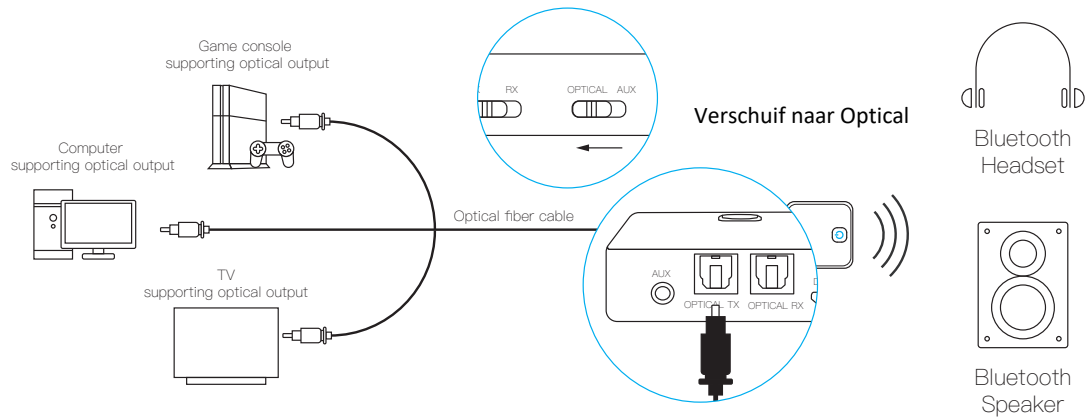

Sluit het ene uiteinde van de glasvezelkabel aan op de optische TX-interface van de BT 2753, het andere uiteinde luit je aan op je pc, tv, gameconsole en andere apparaten die ondersteuning voor optische audio-uitvoer. Let op dat de instelling 'optische uitgang' van de TV op PCM staat, raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw TV.


3.2 Met de 3.5 mm audiokabel

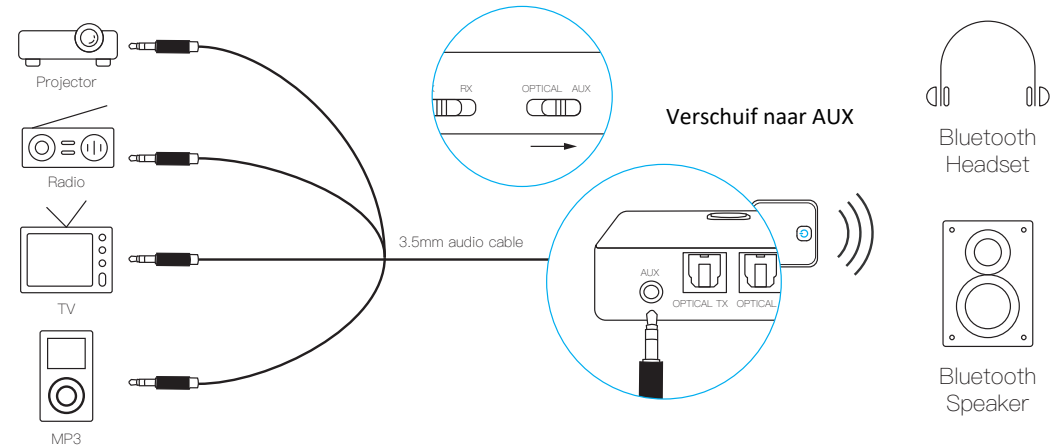

Sluit het ene uiteinde van de 3,5 mm audiokabel aan op de audio-interface van de BT-ZF 380 (gemarkeerd met AUX). Het andere uiteinde sluit je aan op de AUX-interface op de tv of een ander apparaat.



Receiver modus (RX = ontvangen)

1. In-/uitschakelen

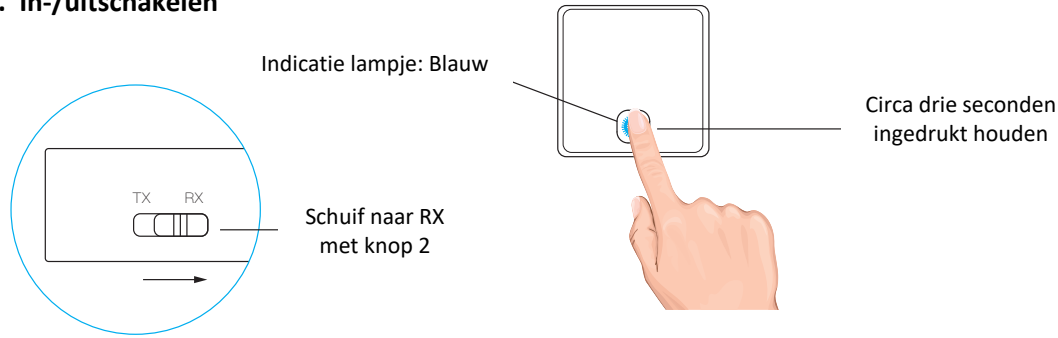

Als er na het inschakelen geen verbinding is, dan schakelt de BT-ZF 380 na 5 minuten automatisch uit.

2. Koppelen met uw Bluetooth-apparaat

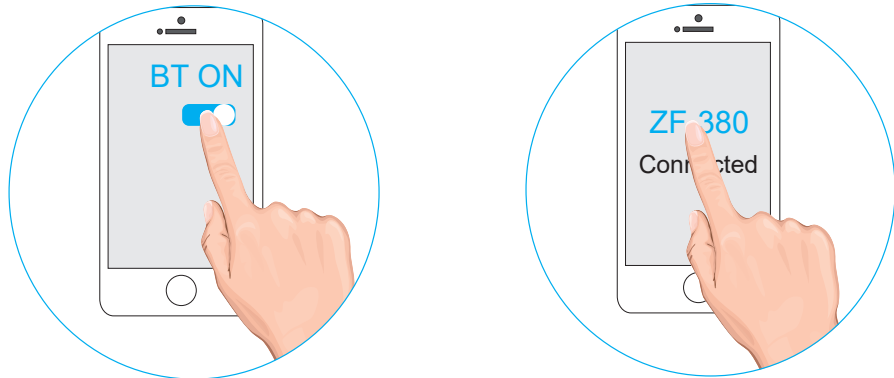


- Blauw licht knippert langzaam (status opnieuw verbinden)
- Rode en blauwe lampjes knipperen afwisselend (koppelingsstatus)
- Blauw lampje brandt constant (koppelen is gelukt)
- Rood en blauw lampje brandt constant (koppelen is gelukt)

Na het inschakelen maakt de BT 2753 automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat. Als de verbinding niet lukt, wordt de koppelingsstatus ingevoerd. Schakel de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat in (mobiele telefoon of tablet computer, enz.), zoek "zf-380" in de Bluetooth-zoeklijst, selecteer de verbinding met de eerste mobiele telefoon, of dubbelklik op de aan / uit-knop om te koppelen met een andere mobiele telefoon.


3. Sluit een audio-afspeelapparaat aan

3.1 Met de glasvezelkabel (optical), let op: verwijder de siliconen bescherm dopjes van de kabeluiteinden

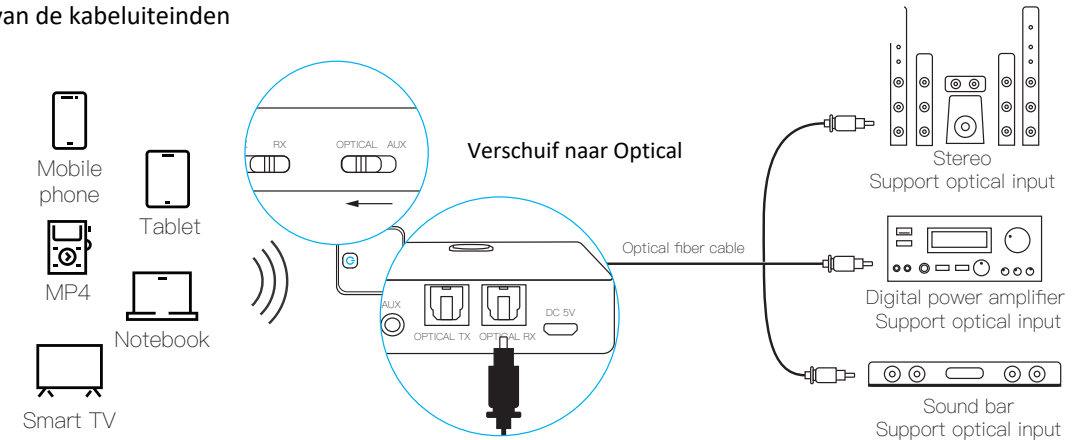

Sluit het ene uiteinde van de glasvezelkabel aan op de optische RX-interface van de BT 2753, en het andere uiteinde in een Soundbar, Stereo of andere apparaten die optische audio-ingang ondersteunen

3.2 Met de 3.5 mm audiokabel

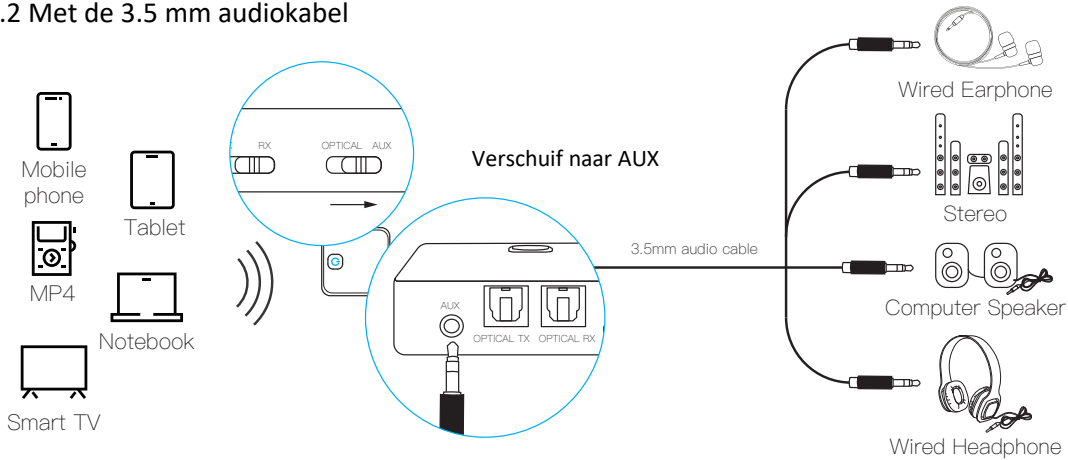

Sluit de 3.5 mm audiokabel van de bedrade headset of bedrade luidspreker aan op de audio interface (gemarkeerd AUX) op de BT 2753 .

Handige tips:

1. Laad voor het gebruik de BT 2753 altijd eerst volledig op
2. Reset vervolgens de te koppelen apparatuur, raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de betreffende apparatuur
3. Schakel alle andere Bluetooth apparaten uit, zodat de BT 2753 en het te koppelen apparaat alleen elkaar 'kunnen zien'
4. Verwijder de siliconen dopjes van de optische kabel voordat je deze gaat gebruiken
5. Als je BT 2753 voor de eerste keer niet kunt inschakelen, kan het zijn dat de batterij bijna leeg is. Probeer het opnieuw nadat de batterij volledig is opgeladen.
6. Probeer de BT 2753 niet zelf openen, of te repareren. Neem bij technische problemen altijd contact op met de gratis helpdesk. Alle garantie aanspraken zullen anders vervallen.
7. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen als deze niet regelmatig wordt gebruikt.
8. Gebruik de BT 2753 niet bij een hogere temperatuur dan 45 °C , vermijdt verwarming van het oppervlak door straling van direct zonlicht.
9. Als het rode lampje lange tijd niet werkt, houd de aan / uit-toets ingedrukt totdat de BT 2753 opnieuw opstart.
10. Als de batterij bijna leeg is, wordt de BT 2753 automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op om het probleem op te lossen.
11. Het werkingsbereik kan worden beïnvloed door bouwkundige obstakels, zoals muren, pilaren, enz. Om een stabiele verbinding te garanderen, raden we aan de afstand tijdens gebruik te verkorten.

Veiligheidsinformatie

- Gebruik dit apparaat alleen als je hiertoe geestelijk en lichamelijk in staat bent. Indien dit niet het geval is gebruik, dan is het gebruik alleen aan te bevelen onder begeleiding van iemand die dit wel is.
- Dit apparaat is geen speelgoed, pas op met kinderen;
- Stel dit apparaat niet bloot aan direct zonlicht of extreme hitte;
- Gebruik dit apparaat nooit in een vochtige omgeving;
- Gebruik dit apparaat nooit in de directe nabijheid van een magnetron of andere stralingsapparatuur;
- Probeer de adapter niet uit elkaar te halen. Dit kan ernstige schade veroorzaken;
- Laat dit apparaat niet vallen of ermee op harde oppervlakken slaan;
- Gebruik geen chemicaliën of reinigingsmiddelen om het product te reinigen;
- Schaaf het oppervlak niet met scherpe voorwerpen;
- Repareer of demonteer dit apparaat nooit zelf, neem bij problemen contact met op met de klantenservice van Bluetoolz.

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen inzake de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moet bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten worden ingeleverd. De grondstoffen zijn conform hun markering opnieuw te gebruiken.

Door hergebruik, recycling of andere vormen van verwerking van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

U kunt bij uw gemeente informatie opvragen over het afvalverzamelpunt bij u in de buurt.

Wijzigingen voorbehouden



Garantie bepalingen:

- Dit product is louter en alleen bedoeld voor particulier gebruik.
- Voor dit product geldt een garantie van 2 jaar, ingaande vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Als er productiefouten optreden, neem dan onmiddellijk contact met ons op.
- We zullen u instrueren hoe u het defecte apparaat naar ons terugstuurt voor reparatie of vervanging.
- Geen enkele retour wordt geaccepteerd zonder voorafgaande toestemming van Bluetoolz®.
- Bij oneigenlijk gebruik vervalt de aanspraak op garantie

Schroom echter niet om contact met ons op te nemen na de garantie periode, we zullen er altijd naar streven om mogelijke problemen naar ieder tevredenheid op te lossen



The Bluetooth Shop
Postbus 658
2900 AR Capelle aan den IJssel
www.thebluetoothshop.nl
info@thebluetoothshop.nl

The Bluetooth Shop is onderdeel van Bluetoolz b.v.
Bluetoolz® is een geregistreerd merk