

## ◆ Gebruiksaanwijzing:

Open de doos van de droger, neem hem eruit, controleer of hij in goede staat is en of er geen schade is en ga dan verder met de volgende stappen:

1. Zet de droger neer of maak hem vast, sluit de slang aan met behulp van de verbindingconnector en draai deze wijzerzin vast in een hoek van 45 graden.
2. Sluit de droger aan op het stopcontact (zorg ervoor dat het voltage van de stroomtoevoer overeenstemt met dat van de machine)
3. Zet de droger aan en zet deze op de gewenste blaassnelheid en temperatuur (aanpasbare luchtstroom en temperatuur). Dan kunt u beginnen te werken met de droger.

### **Belangrijke mededeling**

1. Deze machine gebruikt een wisselstroombron, de stroom moet dus een goede aarding hebben.
2. Om een goede luchtdoorstroming te behouden, mag de luchttoevoer niet dichtbij water geplaatst worden, opdat er geen water in zou kunnen komen en de machine zou beschadigen.
3. Maak de filters regelmatig schoon om een goede luchtdoorstroming te verzekeren.
4. Zet onmiddellijk de warmteschakelaar uit als de motor niet werkt nadat het toestel aangesloten is, om schade aan het verwarmingselement te voorkomen.
5. Laat minderjarigen niet bij de machine en laat ze er niet mee spelen!

### **Onderhoudsinstructies**

1. De buitenzijde van de machine kan schoongemaakt worden met een zachte doek en een neutrale detergentoplossing (om schade aan de verf te vermijden). Gebruik dan een droge doek om schoon te maken;
2. Gebruik water of een sterke ventilator om de filters regelmatig schoon te maken. De filters mogen niet vastgemaakt worden aan de machine tot die volledig droog is, zodat het water de machine niet beschadigt.
3. Wanneer de koolborstel van de machine stuk gaat, moet deze nagekeken worden door een professional en moet deze een nieuwe koolborstel plaatsen.

# Gridbyt®

## Gebruiksaanwijzing


## DROGER VOOR HUISDIEREN

### HF-2018



## Opbouw schema van de machine

| Nr. | Naam                             | Aantal |
|-----|----------------------------------|--------|
| 1   | Opzetstukken                     | 3      |
| 2   | Adapter voor opzetstukken        | 1      |
| 3   | Flexibele uittrekbare slang      | 1      |
| 4   | Afdekplaat voorzijde             | 1      |
| 5   | Elektrische verwarmingscomponent | 1      |
| 6   | Hitte -en stralingsbescherming   | 1      |
| 7   | Motorbeugel                      | 1      |
| 8   | Elektrische ventilator           | 1      |
| 9   | Anti-vibratiepad voor motoren    | 1      |
| 10  | Behuizing                        | 1      |
| 11  | Inwendig geluidswerend deksel    | 1      |
| 12  | Filter                           | 1      |
| 13  | Uitlaatdeksel                    | 1      |
| 14  | Uitwendig geluidswerend deksel   | 1      |
| 15  | Moer voor uitlaatdeksel          | 1      |
| 16  | Indicatielampje stroomschakelaar | 1      |
| 17  | Stroomschakelaar                 | 1      |
| 18  | Knop snelheidsaanpassing         | 1      |
| 19  | Hitteschakelaar                  | 1      |
| 20  | Hitte indicatielampje            | 1      |

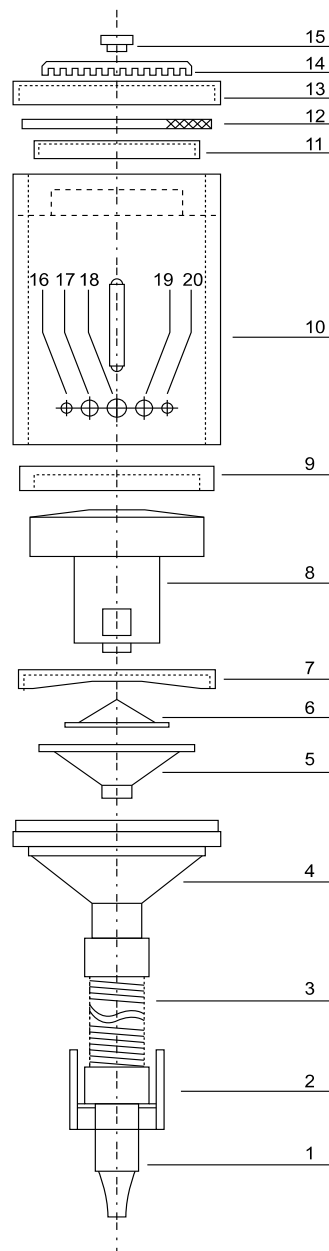

## Functionaliteiten en Parameters van het Product

Zie label van de machine

### Funcities & Kenmerken

#### 1. Zachte start:

Dankzij de bescherming van condensatoren, zal deze droger geen enkele impulsstroom vrijgeven wanneer hij gestart wordt en geen nadelige invloed hebben op elektrische uitrusting die in de nabije omgeving werkt.

#### 2. Laag geluidsniveau en krachtige luchtstroom

De speciaal ontworpen geluidswerende uitrusting bij de luchtinvoer draagt bij tot het verbeteren van de omgeving van de studio, de kalmte van het dier, aan het verminderen van onrust en het biedt gebruiksgemak aan verzorgers die ze gebruiken. Met een 10% grotere luchttoevoer dan welke andere droger met een enkele motor dan ook, kan dit model uw dier sneller drogen en de gezondheid van uw dier ten goede komen.

#### 3. Volledige functie:

Dit model is speciaal ontworpen met een hoge snelheidsinstelling, die op volle snelheid kan werken, maar ook een minimale luchtstroom en hoge-hittestanden, die alle functies hebben van een handdroger.

#### 4. Speciaal vermenselijk ontwerp

Het hele omhulsel van de droger bestaande uit aluminium en plastic zorgt ervoor dat de droger veilig is in gebruik na het inschakelen. Hij is uitgerust met een snel vergrendelingssysteem om het verbindingsstuk met de slang te vergrendelen. Dit maakt de droger veel eenvoudiger te installeren. De handgreep die op de slang zit, zorgt voor bescherming tegen hete temperaturen na langdurig gebruik.

## ◆ Instructions for use:

Open the dryer box, take out the dryer, and check its shape, if there is no damage; go on with following steps:

1. Place or fix the dryer, connecting the hose with connection screw, fastening clockwise with 45 degree.
2. Plug in the dryer (please make sure the power supply voltage match the machine);
3. Switch on the dryer and adjust it to desired wind speed and temperature (air flow and temperature adjustable). Then the dryer can be engaged in work

### **Important Notice**

1. This machine use AC power source, power must thus have a good grounding device
2. To maintain a smooth flow of air the air intakes cannot be put close to water, preventing taking in water which may damage the machine.
3. Clean the filters regularly to ensure a smooth air flow.
4. If the motor does not work after plug in, please turn off heat switch immediately to avoid damage to heating element.
5. Do not let minors be close to or play with the machine!

### **Maintenance Instruction**

1. The shell of the machine can be cleaned with a soft cloth and neutral detergent solution (to avoid spoiling the paint work) then use a dry cloth to clean it;
2. Use water or strong fan to clean the filters regularly. Note that filters can not be fixed on the machine until it is totally dry, in case the water may damage the machine.
3. When the machine runs out of carbon brush, professionals should be invited to check and update a new carbon brush.

# Gridbyt®

## Instruction for Use


## PET DRYER

## HF-2018



## Structure Representation

| NO | Name                                     | Amount |
|----|------------------------------------------|--------|
| 1  | Air outlet                               | 3      |
| 2  | Components for the heat-insulating cover | 1      |
| 3  | retractable hose                         | 1      |
| 4  | Front cover component                    | 1      |
| 5  | electric heating component               | 1      |
| 6  | heat and radiation shield                | 1      |
| 7  | motor stand                              | 1      |
| 8  | electric fan                             | 1      |
| 9  | anti-vibration pad for motors            | 1      |
| 10 | case component                           | 1      |
| 11 | inner noise elimination cover            | 1      |
| 12 | filter                                   | 1      |
| 13 | trail cover                              | 1      |
| 14 | outer noise elimination cover            | 1      |
| 15 | screw nuts for trail cover               | 1      |
| 16 | power switch signal                      | 1      |
| 17 | power switch                             |        |
| 18 | velocity adjustment knob                 | 1      |
| 19 | heating switch                           | 1      |
| 20 | heating signal                           | 1      |

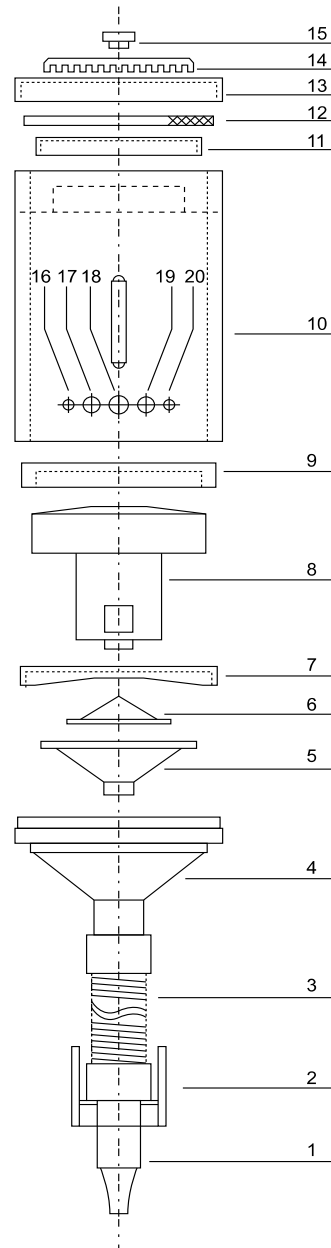

## Product Features and Parameters

See the label of the machine

### Functions & Features

#### 1. Soft Start:

Thanks to the protection from current buffers, when started, the dryers will not discharge any impulse current, exerting no adverse influence upon the neighboring working electrical equipment.

#### 2. Low Noise and Powerful Airflow

The specially-designed noise reduction devices at air inlets are conducive to improving studios' environment, ensuring pet's serenity, easing the restlessness and offering convenience to nursing operators. With 10%-greater airflow than any other single-motor dryers, this model can dry your pets quickly and benefit pets' health.

#### 3. Full Function:

This model is especially designed with high speed setting, which can work at full speed, as well as minimum airflow and high-heat settings, which have all the functions of handheld dryer.

#### 4. Special Humanized Design

Plastic material for whole dryer shell makes the dryer more safely use after it turns on. Equipped with quick locking system for the hose connecting part, and this makes the dryer much convenient to install. Added handle on the hose to prevent from hot temperature after using long time.

## ◆ Mode d'emploi :

Ouvrez la boîte du séchoir, sortez le séchoir, et vérifiez son état, s'il n'est pas endommagé, continuez en suivant les étapes suivantes :

1. Placez ou fixez le séchoir en reliant le tuyau avec la vis de raccordement, en le fixant dans le sens des aiguilles d'une montre à 45 degrés.
2. Branchez le séchoir (assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle de la machine) ;
3. Allumez le séchoir et réglez-le à la vitesse de soufflage et à la température souhaitées (débit d'air et température réglables). Le séchoir peut ensuite être mis en marche.

**Remarque important** 1. Cette machine utilise une source de courant alternatif, l'alimentation doit donc avoir un bon dispositif de mise à la terre  
2. Pour maintenir un flux d'air régulier, les arrivées d'air ne peuvent pas être placées à proximité de l'eau, ce qui empêche l'aspiration d'eau qui pourrait endommager la machine.  
3. Nettoyez les filtres régulièrement pour assurer un flux d'air régulier.  
4. Si le moteur ne fonctionne pas après le branchement, veuillez éteindre immédiatement l'interrupteur de chauffage pour éviter d'endommager l'élément chauffant.  
5. Ne laissez pas les mineurs s'approcher de la machine ou jouer avec !

### Instruction de maintenance

1. La coque de la machine peut être nettoyée avec un chiffon souple et une solution détergente neutre (pour éviter d'abîmer la peinture), puis avec un chiffon sec pour la nettoyer ;
2. Utilisez de l'eau ou un ventilateur puissant pour nettoyer régulièrement les filtres. Notez que les filtres ne peuvent pas être fixés sur la machine avant qu'elle ne soit totalement sèche, au cas où l'eau pourrait endommager la machine.
3. Lorsque la machine n'a plus de brosse à charbon, les professionnels doivent être invités à vérifier et à la renouveler par une nouvelle brosse à charbon.


# Gridbyt®

## Mode d'emploi SECHOIR POUR ANIMAUX HF-2018



## Représentation de la structure

| NO | Nom                                            | Quantité |
|----|------------------------------------------------|----------|
| 1  | Sortie d'air                                   | 3        |
| 2  | Composants pour le couvercle thermique         | 1        |
| 3  | tuyau rétractable                              | 1        |
| 4  | Composant du couvercle avant                   | 1        |
| 5  | composant électrique de chauffage              | 1        |
| 6  | Protection contre la chaleur et les radiations | 1        |
| 7  | support moteur                                 | 1        |
| 8  | ventilateur électrique                         | 1        |
| 9  | coussin anti-vibration pour moteurs            | 1        |
| 10 | composant du boîtier                           | 1        |
| 11 | couvercle de réduction du bruit intérieur      | 1        |
| 12 | filtre                                         | 1        |
| 13 | couvercle de ligne                             | 1        |
| 14 | couvercle extérieur de réduction du bruit      | 1        |
| 15 | écrous à vis pour le couvercle de ligne        | 1        |
| 16 | signal de l'interrupteur d'alimentation        | 1        |
| 17 | interrupteur d'alimentation                    |          |
| 18 | bouton de réglage de la vitesse                | 1        |
| 19 | interrupteur de chauffage                      | 1        |
| 20 | signal de chauffage                            | 1        |

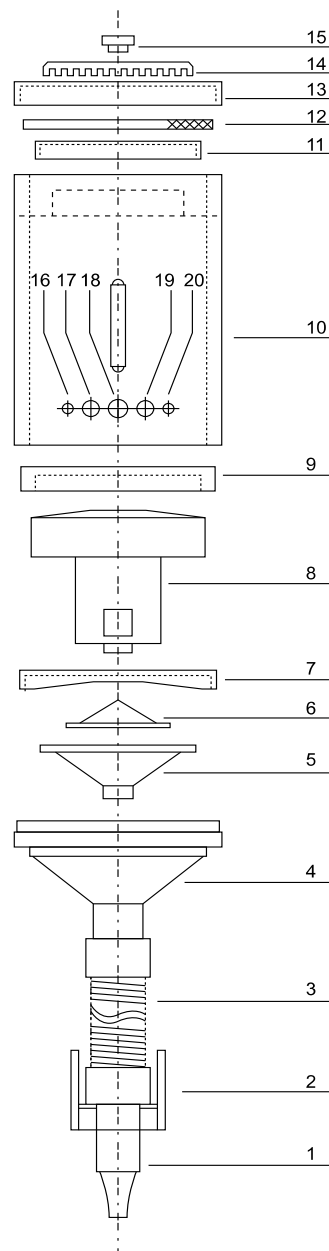

## Caractéristiques et paramètres du produit

Voir l'étiquette de la machine

### Fonctions et caractéristiques

#### 1. Démarrage en douceur :

Grâce à la protection contre les courants de tampons, les sècheurs, une fois démarrés, ne déchargent aucun courant d'impulsion, n'exerçant aucune influence négative sur les équipements électriques voisins en fonctionnement.

#### 2. Faible bruit et flux d'air puissant

Les dispositifs de réduction du bruit spécialement conçus au niveau des entrées d'air permettent d'améliorer l'environnement des ateliers, d'assurer la sérénité des animaux, d'atténuer l'agitation et d'offrir une certaine commodité aux soignants. Avec un débit d'air 10 % supérieur à celui de tout autre sèche-cheveux à moteur unique, ce modèle peut sécher vos animaux rapidement et être bénéfique pour leur santé.

#### 3. Fonctionnement complet :

Ce modèle est spécialement conçu avec un haut réglage de vitesse, qui peut fonctionner à pleine vitesse, ainsi qu'un débit d'air minimum et un réglage de chaleur élevé, qui possèdent toutes les fonctions d'un sèche-mains.

#### 4. Conception humanisée spécifique

Le matériau plastique de l'intégralité de la coque du sèche-choir rend son utilisation plus sûre une fois qu'il est allumé. Il est équipé d'un système de verrouillage rapide pour la partie de raccordement du tuyau, ce qui rend l'installation du sèche-choir très pratique. Poignée supplémentaire sur le tuyau pour éviter que le sèche-choir ne chauffe après une longue période d'utilisation.