


INHOUDSOPGAVE

- ▶ RADIOBEDIENING
- ▶ SOS ALARM
- ▶ ZAKLAMP
- ▶ LEESLAMP
- ▶ BEWEGINGSSENSOR
- ▶ OPLADEN & ONTLADEN FUNCTIE
- ▶ BATTERIJBESCHERMING
- ▶ 4 MOGELIJKE STROOMVOORZIENINGEN
 - A) OPLADEN VIA USB
 - B) HANDSLINGER
 - C) ZONNE-ENERGIE
 - D) VERVANGBARE LI-ION BATTERIJ
- ▶ VERMOGEN INDICATIE
- ▶ OPGELET
- ▶ SPECIFICATIES
- ▶ GARANTIE
- ▶ PAKLIJST

RADIOBEDIENING

- Draai de volumeknop met de klok mee om de radio aan te zetten en het volume aan te passen.
- Selecteer FM/AM met de radiobandschakelaar. Verleng de antenne voor een betere signaalontvangst, vooral als je naar de FM-uitzendingen luistert.
- Draai aan de tunerknop om een zender te selecteren. De groene afstem-indicatielampje gaat branden wanneer de geselecteerde zender volledig ingesteld is.
- Draai de volumeknop naar de UIT-positie om de radio uit te schakelen.

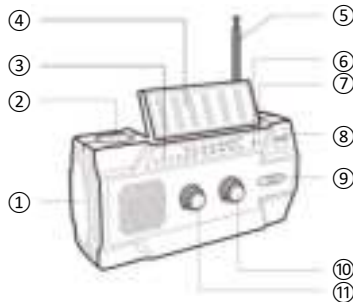

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ① Ver- en dimlicht | ⑦ Afstem-indicatielampje |
| ② Zaklampknop | ⑧ SOS-knop |
| ③ 4 blauwe indicatielampjes | ⑨ Radiobandschakelaar |
| ④ Zonnepaneel | ⑩ Tunerknop |
| ⑤ Antenne | ⑪ Volumeknop |
| ⑥ Oplaad-indicatielampje | |

SOS ALARM


- Houd de SOS-knop een keer ingedrukt. De radio zal een luide sirene en een knipperende verre straal activeren.
- Druk opnieuw op de SOS-knop om dit uit te schakelen.

ZAKLAMP

- Bij de eerste druk op de zaklampknop, gaat de verre straal branden. Bij de tweede druk op de zaklampknop gaat het dimlicht branden. De derde keer drukken laat zowel het ver- als dimlicht branden. De vierde druk schakelt beide lichten uit.

LEESLAMP

- Draai de sensorschakelaar naar de stand LIGHT, open het zonnepaneel en het leeslampje gaat branden. Sluit het zonnepaneel en het leeslampje gaat uit.

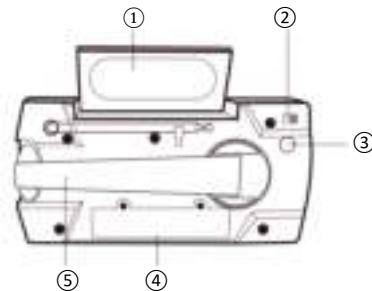


- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ① Leeslamp | ④ Lithium batterij |
| ② Sensorschakelaar | ⑤ Handslinger |
| ③ Bewegingssensor sonde | |

BEWEGINGSSENSOR

- Draai de sensorschakelaar naar de AUTO-positie en open het zonnepaneel. Wanneer er een mens binnen 3 meter beweegt, gaat de leeslamp branden. Als er geen mens in dit bereik is, gaat de leeslamp na 30 seconden uit. Sluit het zonnepaneel en de leeslamp gaat uit.
- Draai de sensorschakelaar naar de LIGHT-positie wanneer deze niet in gebruik is.

OPLADEN & ONTLADEN FUNCTIE

- De waterdichte behuizing aan de zijkant van dit product heeft een USB-uitgang en een USB-ingang.
- Sluit je USB-apparaat via een USB-kabel aan op de USB-uitgang van de radio om het USB-apparaat van stroom te voorzien. Wanneer de radio als powerbank wordt gebruikt (ontlading), gaan de indicatielampjes uit.

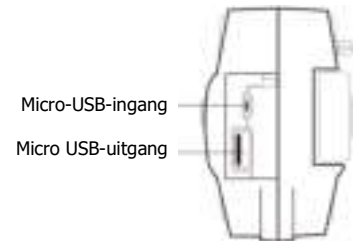

Opmerking: Deze functie wordt enkel aanbevolen om te gebruiken in noodgevallen, gebruik de radio als een normale powerbank.



©2021 Tbrands
Document Versie: 2021-10-29

BATTERIJBESCHERMING

- Deze noodradio is ontworpen met een uitschakelfunctie bij laag voltage. Om de chip te beschermen, wordt de stroomtoevoer afgesneden om de batterij te beschermen tegen schade bij overbelasting of kortsluiting in dit toestel.
- De stroombron schakelt uit wanneer de spanning lager is dan 2,7 V en beschermt de batterij tegen over-ontlading en beschadiging.


4 MOGELIJKE STROOMVOORZIENINGEN

A) OPLADEN VIA USB

- Sluit de meegeleverde micro-USB-kabel aan op de micro USB-ingang aan de rechterkant van de radio om de ingebouwde lithiumbatterij op te laden. In de tussentijd, gaan de 4 blauwe indicatielampjes achtereenvolgens oplichten.
- **Laad de radio minimaal eens in de drie maanden op.**

B) HANDSLINGER

- De radio kan ook worden opgeladen door aan de handslinger aan de achterkant van de radio te draaien en de dynamo te activeren.
- De handslinger kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid. Draai de slinger 1 minuut rond met een snelheid van 130 toeren per minuut. Dit kan worden gebruikt voor grootlichtverlichting gedurende 30 minuten of radio voor 6 minuten.



C) ZONNE-ENERGIE

- Stel het zonnepaneel bloot aan helder zonlicht om zo efficiënt mogelijk op te laden.
- De rode indicatielampjes gaan branden wanneer de radio voldoende zonlicht heeft ontvangen om op te laden.
- Dit wordt meestal gebruikt voor het onderhoud van de batterij, om de levensduur van de batterij te verlengen.

D) VERVANGBARE LI-ION BATTERIJ

- Open het batterijklepje met een schroevendraaier.
- Haal de twee 18650 Li-ion-batterijen eruit en plaats vervolgens twee gloednieuwe 18650 Li-ion-batterijen in het batterijcompartiment en sluit vervolgens het batterijklepje.
- We raden je aan de batterij te vervangen in deze twee situaties:
 1. De batterij is beschadigd.
 2. Je kunt twee volledig opgeladen batterijen vervangen wanneer de ingebouwde batterij geen stroom geeft op de uitgang.

VERMOGEN INDICATIE

- De radio heeft 4 blauwe indicatielampjes om de stroomcapaciteit aan te geven. De stroomindicatie zal 30 seconden oplichten wanneer de radio/zaklamp/leeslamp wordt aangezet en het indicatielampje blijft branden tijdens het opladen en ontladen.



4 blauwe indicatielampjes

- 4 lampjes branden: $C > 75\%$
- 3 lampjes branden: $50\% < C < 75\%$
- 2 lampjes branden: $25\% < C < 50\%$
- 1 lampje brandt: $3\% < C < 25\%$
- De eerste lichtflits: $C < 3\%$

C betekent capaciteit

OPGELET

- Voor het eerste gebruik of wanneer de radio meer dan 60 dagen inactief is, moet je de interne batterij gedurende 1 minuut met de hand aanzwengelen.
- De radio mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen op de radio worden geplaatst.
- Ontlaad de radio niet te veel om de levensduur van de interne batterij niet te verkorten of te beschadigen.
- Vermijd flitslicht direct in de ogen want dit zal de ogen pijn doen.

SPECIFICATIES:

Frequentie-bereik	FM 87 ~ 108 MHz; AM 522~1620KHz
Dimensies	160x63x81mm
Gewicht	380g
Energie-verbruik	10W (maximaal)
Werkspanning	2.7~4.2V
Krachtbron	4000mAh/3.7V Li-ion
USB-uitgang	5 V, 1 A
Opladetid (USB)	5-6 uur
Waterdicht niveau	IPX3
LED zaklamp	135 lm (Max.)
Prestaties na volledig te zijn opgeladen	LED verlichting: >16h Ver licht en dimlicht: >10h Leeslamp: >20h Uitzending (middenvolume): >2000min

GARANTIE

Dit toestel heeft een volledige garantie van 12 maanden tegen fabricagefouten vanaf de aankoopdatum.

PAKLIJST

- Radio x 1
- Micro-USB-kabel x 1
- Gebruikershandleiding x 1

Tbrands

Multifunctionele Solarradio Handleiding

