




LA119
TYKHO 3

Design by Marc Berthier

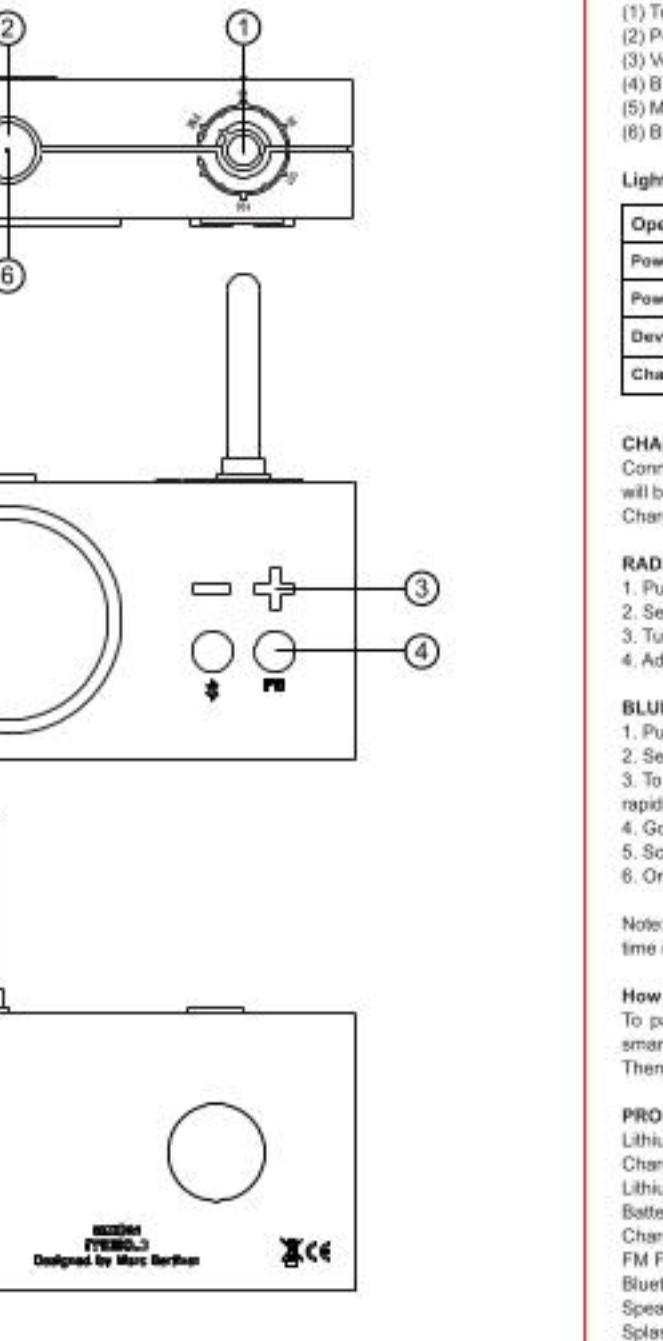

ENGLISH

- (1) Turning control
- (2) Power switch / light status indicator
- (3) Volume control
- (4) BT/FM switch buttons
- (5) Micro USB port
- (6) Bluetooth® light indicator

Light Status Indicator

Operation mode	Bluetooth® light (6)
Power on and radio in playing state	Steady Blue light
Power on and Bluetooth® mode in playing state	Flashing Blue light (normal flashing)
Device is in pairing mode	Flashing Blue light (fast flashing)
Charging state	Red light (if charging complete, red light will go off)

CHARGING

Connect USB charging cable to a USB charging source, plug the micro USB into (5). The red indicator (2) will be on when the speaker is connected to the power source.

Charging time is about 4 hours. When the battery is fully charged, the red indicator light will go off.

AUDIO SEARCHING

- Push the power switch to turn on the device.
- Select FM by pushing the FM band button.
- Turn the antenna clockwise or anti-clockwise until the desired radio is clearly received.
- Adjust the volume by pressing the Volume (+) or (-) button.

BLUETOOTH® PAIRING

- Appuyez sur le bouton principal pour allumer l'appareil.
- Pousser Bluetooth® (6) par appui sur le bouton Bluetooth® (6).
- Si vous entendez un son et que la lumière commence à clignoter rapidement, vous êtes en mode de paireage.
- Allez dans les paramètres de votre smartphone et assurez-vous que votre Bluetooth® est activé.
- Survolez l'autre appareil et touchez pour votre nouveau Bluetooth® speaker LEXON TYKHO 3.
- Si tout va bien, il se connectera. Votre speaker émettra un confirmation sonore si tout va bien.

Note: Once a Bluetooth® speaker is successfully paired to your phone, it should automatically connect each time it's powered on.

How to pair another phone

To pair your speaker with another phone, please disconnect or forget LEXON TYKHO 3 from your current Bluetooth® settings first.

Then, perform a new pairing procedure with another smartphone.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Lithium battery voltage: 3.7 V
Charging voltage: 5 V
Lithium battery capacity: 2000 mAh
Dimensions: 140 x 45 x 140 mm
Charging time: 4 hours
FM Frequency: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Speaker output: 3W x 1
Splash-proof
Material: Silicone / ABS
Input: Micro USB
Unit dimension: 140 x 45 x 140 mm

FRANÇAIS

- (1) Contrôle de réglage des stations
- (2) Interrupteur d'alimentation / Voyant d'état lumineux
- (3) Contrôle du volume
- (4) BT/FM boutons de commutation
- (5) Port micro USB
- (6) Indicateur lumineux Bluetooth®

Voyants d'état lumineux

Mode de démarrage	Voyants lumineux Bluetooth® (6)
Mise sous tension en radio en état de lecture	Lumière bleue fixe
Mise sous tension et mode Bluetooth® en cours de lecture	Lumière bleue clignotante (clignotement normal)
L'appareil est en mode de paireage	Lumière bleue clignotante (clignotement rapide)
État de charge	Voyant rouge (si le chargeur est fermé, le voyant rouge s'éteint)

CHARGEMENT

Connexion du câble de chargement USB à une source de charge USB, branchez le micro USB dans (5). Le rouge (2) sera allumé lors du chargement.

Temps de charge est d'environ 4 heures. Lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière rouge s'éteint.

RECHERCHE DES STATIONS DE RADIO

- Appuyez sur le bouton principal pour allumer l'appareil.
- Selectionnez FM par appui sur le bouton de bande FM.
- Desserrez l'antenne en tournant vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la radio soit reçue.
- Reglez le volume en appuyant sur Volume (+) ou (-).

PAIRAGE BLUETOOTH®

- Appuyez sur le bouton principal pour allumer l'appareil.
- Pousser Bluetooth® (6) par appui sur le bouton Bluetooth® (6).
- Si vous entendez un son et que la lumière commence à clignoter rapidement, vous êtes en mode de paireage.
- Allez dans les paramètres de votre smartphone et assurez-vous que votre Bluetooth® est activé.
- Surveillez l'autre appareil et touchez pour votre nouveau Bluetooth® speaker LEXON TYKHO 3.
- Si tout va bien, il se connectera. Votre speaker émettra un confirmation sonore si tout va bien.

Note: Once a Bluetooth® speaker is successfully paired to your phone, it should automatically connect each time it's powered on.

Comment jumeler avec un autre téléphone

Pour jumeler votre enceinte avec un autre téléphone, veuillez d'abord déconnecter ou oublier LEXON TYKHO 3 dans les paramètres de Bluetooth® de votre smartphone. Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

PRODUKTESPECIFICATIES

Tension de la batterie: 3,7 V
Tension de charge: 5 V
Capacité de la batterie: 2000 mAh
Dimensions: 140 x 45 x 140 mm
Temps de charge: 4 heures
Fréquence FM: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Sortie haut-parleur: 3W x 1
Résistant à l'eau et à l'eau de pluie
Matériau: Silicone / ABS
Entrée: Micro USB
Dimensions unité: 140 x 45 x 140 mm

DEUTSCH

- (1) Einstellknopf
- (2) An-/Ausschalter / Leuchteinheit
- (3) Lautstärkeregler
- (4) BT/FM-Schalttasten
- (5) Micro-USB-Anschluss
- (6) Bluetooth®-Leuchteinheit

Status-Leuchteinheit

Betriebsmodus	Bluetooth®-Leuchten (6)
Mit dem Strom in Radio in der Lesemodus	Blau leuchtend
Mit dem Strom und Modus Bluetooth® in der Lesemodus	Blau leuchtend (normalerweise Blinke)
Der Apparat ist im Paarungsmodus	Blau leuchtend (raschelnd)
Wiederaufladen	Rot leuchtend (wenn das Ladegerät geschlossen ist, geht die rote Leuchte aus)

LADEN

Stecken Sie das USB-Ladekabel an eine USB-Ladequelle an, stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den (5). Die rote Leuchte (2) wird aufleuchten, während das Ladegerät geladen wird. Wenn das Ladegerät fertig geladen ist, geht die rote Leuchte aus.

Die Ladezeit beträgt etwa 4 Stunden. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, geht die rote Leuchte aus.

RADIODIENERSICHERHEIT

- Drücken Sie den Power-Schaltknopf, um das Gerät einzuschalten.
- Wählen Sie FM durch Drücken des FM-Knopfes.
- Drehen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Radiostation deutlich empfangen wird.
- Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die Lauter- (+) oder Lesser-Taste (-) drücken.

BLUETOOTH®-PAARUNG

- Drücken Sie den Power-Schaltknopf, um das Gerät einzuschalten.
- Pousser Bluetooth® (6) par appui sur le bouton Bluetooth® (6).
- Si vous entendez un son et que la lumière commence à clignoter rapidement, vous êtes en mode de paireage.
- Allez dans les paramètres de votre smartphone et assurez-vous que votre Bluetooth® est activé.
- Surveiller l'autre appareil et touchez pour votre nouveau Bluetooth® speaker LEXON TYKHO 3.
- Si tout va bien, il se connectera. Votre speaker émettra un confirmation sonore si tout va bien.

Note: Once a Bluetooth® speaker is successfully paired to your phone, it should automatically connect each time it's powered on.

Comment jumeler avec un autre téléphone

Pour jumeler votre enceinte avec un autre téléphone, veuillez d'abord déconnecter ou oublier LEXON TYKHO 3 dans les paramètres de Bluetooth® de votre smartphone. Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

PRODUKTSPECIFIKATIONEN

Spannung der Lithiumbatterie: 3,7 V
Lade Spannung: 5 V
Capacität der Lithiumbatterie: 2000 mAh
Durchmesser des Lautsprechers: 4 cm
Akku-Laufzeit: 20 Stunden
Lautsprecher: 4 Stücke
FM-Frequenz: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Lautsprecherabstimmung: 3W x 1
Spülfestigkeit
Material: Silikon / ABS
Eingang: Micro-USB
Abmessungen: 140 x 45 x 140 mm

NEEDERLANDS

- (1) Afstandsbediening
- (2) Aan-/uitschakelaar / status-leuchten
- (3) Volume-regelaar
- (4) BT/FM-schakelaars
- (5) Micro-USB-poort
- (6) Bluetooth®-leuchten

Status-leuchten

Bedrijfsstand	Bluetooth®-lampje (6)
Ingeschakeld en radio in stand van lezen	Blauw leuchtend
Ingeschakeld en Bluetooth®-modus in stand van lezen	Blauw leuchtend (normale knippering)
Apparaat is in pairingmodus	Blauw leuchtend (snel knipperen)
Wiederaufladen	Rood leuchtend (wanneer de oplader gesloten is, gaat het rode lampje uit)

LADEN

Sluit de USB-ladekabel aan op een USB-ladebron, steek de micro-USB-in (5). Het rode lampje (2) brandt wanneer de lader wordt geladen.

De laadtijd bedraagt ongeveer 4 uur. Wanneer de batterij volledig geladen is, gaat de rode leuchtlampje uit.

RADIODIENERSICHERHEIT

- Drücken Sie den Power-Schaltknopf, um das Gerät einzuschalten.
- Wählen Sie FM durch Drücken des FM-Knopfes.
- Drehen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Radiostation deutlich empfangen wird.
- Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die Lauter- (+) oder Lesser-Taste (-) drücken.

BLUETOOTH®-PAARUNG

- Drücken Sie den Power-Schaltknopf, um das Gerät einzuschalten.
- Pousser Bluetooth® (6) par appui sur le bouton Bluetooth® (6).
- Wenn Sie ein Geräusch hören und die Leuchte beginnt zu blinken, beginnt der Lautsprecher im Paarungsmodus.
- Gehe zu den Einstellungen deines Smartphones und schalte Bluetooth® auf.
- Suche nach dem neuen Gerät und bestätige die Verbindung.
- Wenn es funktioniert, ist es fertig.

Note: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher mit einem Telefon verbunden ist, wird die Leuchtlampe automatisch abgeschaltet.

Comment jumeler avec un autre téléphone

Pour jumeler votre enceinte avec un autre téléphone, veuillez d'abord déconnecter ou oublier LEXON TYKHO 3 dans les paramètres de Bluetooth® de votre smartphone. Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

PRODUKTSPECIFIKATIONEN

Spannung der Lithiumbatterie: 3,7 V
Lade Spannung: 5 V
Capacität der Lithiumbatterie: 2000 mAh
Durchmesser des Lautsprechers: 4 cm
Akku-Laufzeit: 20 Stunden
Lautsprecher: 4 Stücke
FM-Frequenz: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Lautsprecherabstimmung: 3W x 1
Spülfestigkeit
Material: Silikon / ABS
Eingang: Micro-USB
Abmessungen: 140 x 45 x 140 mm

ITALIANO

- (1) Comando di sincronizzazione
- (2) Botón de encendido / Indicador luminoso de estado
- (3) Control de volumen
- (4) Botones para cambiación BT/FM
- (5) Puerto micro USB
- (6) Indicador luminoso Bluetooth®

Indicatore luminoso stato

Funzionamento	Luce Bluetooth® (6)
Power on e radio in funzione	Luce blu fissa
Power on e funzione Bluetooth® in corso di lettura	Luce blu scintillante (scintillio normale)
Il dispositivo è in modalità di accoppiamento	Luce blu scintillante (scintillio rapido)
Laden	Rosso fermo (se la carica è completa, la luce rossa si spegne)

RADIOPARLANTI

Sprientalo. Selezionare la radio con la radio di controllo, inserire la micro USB nel punto (5). La luce rossa (2) è accesso al caricatore.

La durata di ricarica è di circa 4 ore. Quando la batteria è completamente carica, la luce rossa si spegne.

RICERCA DI RADIOPARLANTI

- Premere il pulsante per accendere il dispositivo.
- Selezionare FM premendo il pulsante della banda FM.
- Ruotare la antenna verso destra o verso sinistra per ricevere la radio desiderata.
- Regolare il volume premendo su Volume (+) o Volume (-).

ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH®</h3