

LED's light

Art. nr.: 700510 **6x**

WARNING LIGHTS IN SUITCASE CHARGER, WARNLICHTER IM KOFFER INKL. KOFFERLADEGERÄT, WAARSCHUWINGSLAMPEN IN KOFFERLADER, LAMPY OSTRZEGAWCZE Z ŁADOWARKĄ W FORMIE WALIZKI

700500 **1x**


No SUITCASE CHARGER, Ohne IM KOFFER/KOFFERLADEGERÄT, Zonder KOFFERLADER, BEZ ŁADOWARKI W OBUDOWIE

700501 **1x**

No SUITCASE CHARGER, Ohne IM KOFFER/KOFFERLADEGERÄT, Zonder KOFFERLADER, BEZ ŁADOWARKI W OBUDOWIE

700502 **1x**

No SUITCASE CHARGER, Ohne IM KOFFER/KOFFERLADEGERÄT, Zonder KOFFERLADER, BEZ ŁADOWARKI W OBUDOWIE

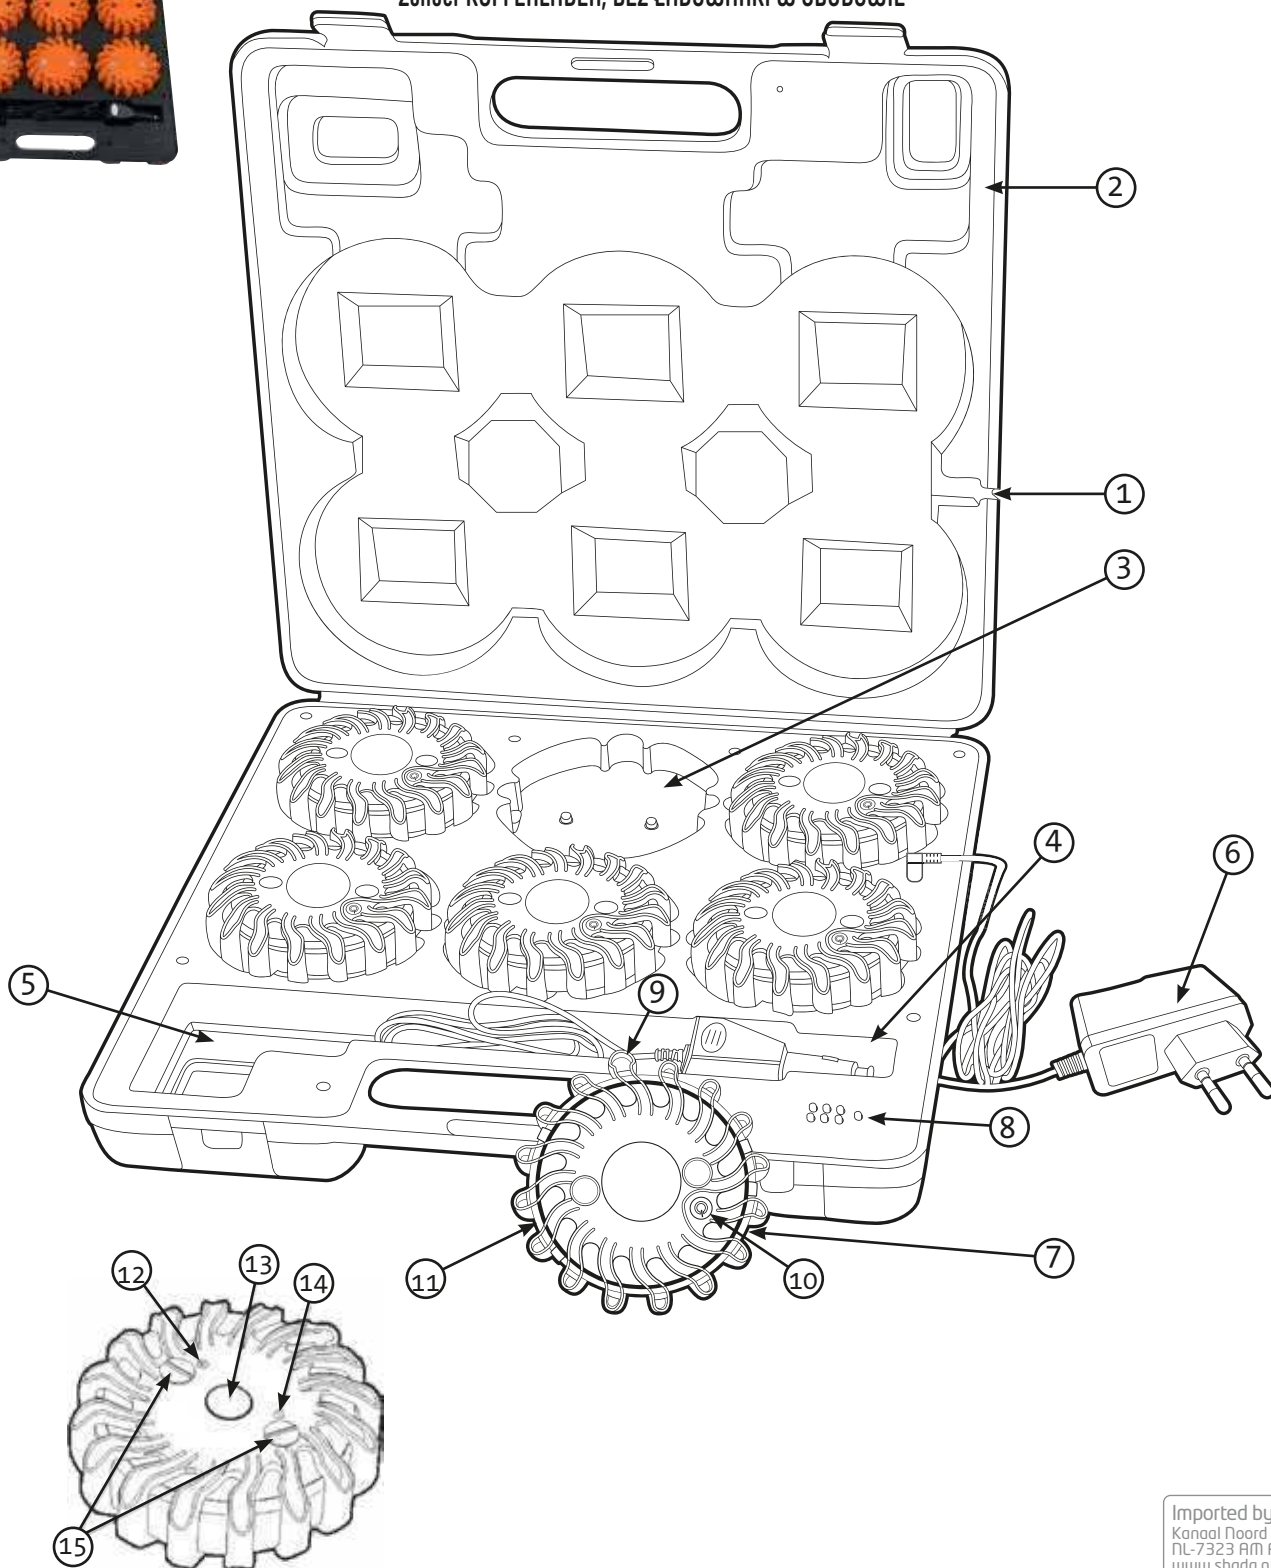

Article Nr:700510

Contents

1x Charging case

6x LED Warning light (LWL)

1x 230V AC/DC charger

1x 12/24V car charger

1x Manual



Safety instructions

Read all instructions before operating

Do not look directly in the light

Turn off all lights before charging

For cleaning use only warm water with soft cloth no alcohol or flammable solvents

Keep children away from the product because it is no toy

Waterproof only when used according to the instructions.

Parts identification

1. Cable slot
2. Storing and charging case
3. Charging pocket and connectors
4. DC charger storage
5. AC charger storage
6. AC/DC charger
7. Single LED road flare
8. Status LEDs
9. Hanging loop
10. ON/OFF Button
11. 16 LED's
12. + Terminal marking
13. Magnet
14. - Terminal marking
15. Charging input contacts

Charging

- Put 1 till 6 LWL's into the charging case pocket (s) so that the ON/OFF button is on the upper side and the hanging loop on the correct slot. The LWL is fixed by the magnet to make good contact with the charging connectors.
- Use on demand 12/24V DC car charger or 230V AC/DC charger.
- Connect the charger first to the charging case and then to the car or wall power socket.
- Green power adapter indication LED = adapter plugged into a power source.
- Flash green/yellow power adapter indication LED = charging in process.
- Steady green/yellow power adapter indication LED = charging finished or no flare lights to charge.

NOTE: It is normal for the charger to become warm during the charging process.

16. When the lid of the charging case may be closed during the charging

process make sure that the cable is guided through the designated slot and not cinched.

NOTE: Stand-by charging feature ensures that LWL's will be charged when needed.

Operation

- #1 Rotate
- #2 Quad flash
- #3 Single flash
- #4 Alternating flash
- #5 SOS rescue (Morse Code)
- #6 Steady on-high
- #7 Steady on-low
- #8 2 LED flashlight
- #9 4 LED flashlight
- #10 Off

Alternative operation:

Turn on the LWL's without zapping through the 9 pattern. Press and hold the ON/OFF button for 2 seconds. Two LED's will flash two times and then turn off. When operate again press the ON/OFF button and it will return to the last selected pattern before turning off.

Range of use

- Can be used by fire fighters, police and other emergency responders.
- Can be used lying flat or on its edge depending on needs. Placed on the road, on construction sites, vehicle bumpers or other surface or anywhere where emergency signaling is needed.

Advantages:

- Safe and environment friendly because of no open flame, no fume or toxic chemicals and no sparks
- Shock resistant. Can withstand impact of roadside traffic. Can even run over by vehicle.
- Waterproof so it can be used in wet environment
- retains full charge for up to 90 days

NOTE: It is not recommended to disassemble the LWL. If not reassembled correctly it may result in failure of the waterproof seal and damage to the unit.

GB Notes on Disposal

The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.



Care

Before cleaning the unit, disconnect it, if necessary from other components; do not use aggressive cleaning agents.

Warranty

The unit has been carefully checked for defects. If nevertheless you do have cause for complaint, please go back to the retailer where you have bought the product together with your proof of purchase.

Safety

General advices

- Read the manual carefully before use. Keep this manual for future reference.
- Only use the product for its intended purposes. Do not use the product for other purposes than described in the manual.
- Do not use this product if any part is damaged or defective. If the product is damaged or defective, replace the product immediately.
- This product must not be used in the immediate vicinity of children without the supervision of an adult. Children must not be allowed to play with the device.
- Do not modify the product in any way.
 - Do not expose the product to water or moisture. (IP 20)
 - Do not immerge the product into water. (IP 44 - IP 66)
- Keep the product away from heat sources.
- Do not block the ventilation openings.

- Do not look directly into the light source of the LED lamp.
- Keep a minimum distance of >2 meter between the lamp and the surface being illuminated.

Electrical safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Do not use the product if the cable or plug is damaged or defective. When damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorized repair agent.
- Before use, always make sure that the voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Make sure that the cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over

Warning

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- Caution, risk of electric shock.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire has to be destroyed.

Disclaimer

We reserve the right to make technical modifications, without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks or their respective holders and are hereby recognized as such. We are not liable for damage arising from incorrect handling, improper use or wear or tear.

Please visit us online For more information about our company and our products,

Documentation

The product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales.

Formal documentation is available upon request. *The formal documentation includes, but is not limited to the Declaration of Conformity, the Material Safety Data Sheet and the product test report.*

CE declaration

This product complies with the following directives:

LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU


RoHS: 2011/65/EU

Additionally, for Products with Radio

transmitter units:

RED: 2014/53/EU

The complete Declaration of Conformity Document (DOC) can be found here:



Artikel Nr.: 700510

Inhalt

1x Ladekoffer

6x LED Warnlicht (LWL)

1x 230V AC/DC Ladegerät

1x 12/24V Kfz-Ladegerät

1x Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme

Schauen Sie nicht direkt in den Licht

Schalten Sie alle Warnlichter vor dem Laden aus

Verwenden Sie zur Reinigung nur warmes Wasser mit einem weichen Tuch.

Keinen Alkohol oder brennbaren Lösungsmitteln verwenden.

Halten Sie Kinder von dem Produkt denn es ist kein Spielzeug

Wasserdicht nur dann, wenn das Produkt nach den Anweisungen verwendet wird.

Teile-Identifikation

1. Kabelschlitz
2. Aufbewahrungs- und Ladekoffer
3. Lademulde und Ladekontakte
4. Aussparung für DC-Ladegerät
5. Aussparung für Ladegerät
6. AC / DC-Ladegerät
7. LED-Warnlampe
8. Status LED's
9. Aufhängeöse
10. ON / OFF-Taste
11. 16 LEDs
12. + Klemmenmarkierung
13. Magnet
14. - Klemmenmarkierung
15. Ladekontakte

- Legen Sie 1 bis 6 Warnlampen in die Lademulde (n), dass sich die ON / OFF-Taste auf der Oberseite und die Aufhängeöse an der richtigen Position befindet. Die Warnlampe wird durch den Magneten in der Lademulde gehalten um einen guten Kontakt der Ladeanschlüsse zu gewährleisten.
- Verwenden Sie bei Bedarf das 12 / 24V DC Auto-Ladegerät oder 230 V AC / DC-Ladegerät.
- 3. Schließen Sie das Ladegerät zuerst an den Ladekoffer und dann an die Auto- oder Netzsteckdose an.
- Ladegeräteanzeige-LED grün = Netzteil an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Ladegeräteanzeige-LED blinkt grün / gelb = Ladevorgang wird ausgeführt.
- Ladegeräteanzeige-LED konstant grün = Ladevorgang beendet oder keine Warnlampe zum aufladen in der Lademulde.

HINWEIS: Es ist normal, dass das Ladegerät während des Ladevorgangs warm wird.

ⓓ Hinweise für die Entsorgung

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altgeräte (erkundigen Sie sich bei ihrer Gemeinde) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde abgegeben werden. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung.



Pflege

Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es vom Netz. Verwenden Sie keine Tenside enthaltenden Reinigungsmittel.

Gewährleistung

Das Gerät wurde sorgfältig auf Mängel überprüft. Wenn Sie trotzdem Grund zu einer Beanstandung haben, geben Sie das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg an den Händler zurück, bei dem Sie es gekauft haben.

Sicherheit

Generelle Sicherheit

- Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Behalten Sie die Anleitung, zum
- späteren Nachschlagen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als in der Anleitung beschrieben.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, setzen sie es außer Betrieb oder ersetzen Sie das Produkt umgehend.
- Das Produkt darf nicht in unmittelbarer Nähe von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Ändern Sie das Produkt nicht in irgendeiner Weise.

- Das Produkt sollte nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. (IP 20)

- Das Produkt nicht in Wasser tauchen. (IP 44 - IP 66)
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern.
- Blockieren sie nicht die Ventilationsöffnungen, sofern vorhanden.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle der LED-Lampe.
- Beachten Sie den Mindestabstand (> 2mtr) zwischen der Lampe und der beleuchteten Fläche.

Elektrische Sicherheit

- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt nur von einem autorisierten Techniker geöffnet werden, wenn eine Wartung erforderlich ist.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn das Hauptkabel oder der Netzstecker beschädigt oder
- defekt ist. In diesem Fall, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Reparaturagenten ersetzt werden. Sofern ersetzbar
- Vor dem Gebrauch immer darauf achten, dass die Netzspannung die gleiche wie die Spannung auf dem Typenschild des Gerätes ist.
- Beachten Sie bei der Verwendung die Unfallverhütungsvorschriften.

Haftungsausschluss

Produktdesign und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Logos und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt. Wir haften nicht für Schäden, die durch falsche oder unsachgemäße Handhabung oder Verschleiß entstehen.

Besuchen Sie uns online für weitere Informationen über unsere Produkte und unser Unternehmen.

16. Der Deckel des Ladekoffers kann während des Ladevorgangs geschlossen werden. Stellen Sie dann aber sicher, dass sich das Ladekabel in dem vorgesehenen Schlitz befindet und nicht gequetscht wird.

HINWEIS: Stand-by-Ladefunktion sorgt dafür dass das die Warnlampen bei Bedarf immer geladen sind.

Betriebsmodi:

- # 1 Rotationslicht
- # 2 Blinken 4x kurz
- # 3 Blinken
- # 4 Blinken alternierend
- # 5 Blinken SOS (Morsealphabet)
- # 6 Konstant leuchten hell
- # 7 Konstant leuchten gedimmt
- # 8 2 LED-Taschenlampe
- # 9 4 LED-Taschenlampe
- #10 Aus

Alternative Bedienung:

Ausschalten der Warnlampe ohne durchschalten der 9 Muster. Halten Sie die Ein / Aus-Taste für 2 Sekunden gedrückt bis 2 LEDs zweimal aufleuchten. Bei erneutem Einschalten startet die Warnlampe mit dem zuletzt verwendeten Muster.

Einsatzbereich

- Kann durch Feuerwehr, Polizei und andere Einsatzkräfte verwendet werden.
- Kann je nach Bedarf liegend, vertikal oder hängend verwendet werden. Platziert auf der Straße, auf dem Bau. An Fahrzeugstoßstangen oder einer anderen Oberfläche oder überall dort, wo Not-Signalisierung benötigt wird.

Vorteile:

- Sicher und umweltfreundlich, da keine offene Flamme, kein Rauch oder giftige Chemikalien und/oder Funken entstehen
- Stoßfest. Kann Verkehrseinwirkungen wie sie am Straßenrand entstehen widerstehen. Kann sogar von Fahrzeugen überfahren werden.
- Wasserdicht, so kann es in nasser Umgebung eingesetzt werden
- Volle Ladung für 90 Tage

HINWEIS: Es wird nicht empfohlen, die Warnlampe zu demontieren. Wenn diese nicht wieder richtig zusammengebaut wird kann es zu Undichtigkeit und somit zu Schäden am Gerät kommen.

Dokumentation

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit allen relevanten Vorschriften und Richtlinien hergestellt und geliefert, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gültig sind. Das Produkt entspricht allen geltenden Vorschriften und Bestimmungen im Verkaufsland. *Formale Unterlagen sind auf Anfrage erhältlich. Die formale Dokumentation beinhaltet, ist aber nicht auf die Konformitätserklärung beschränkt, das Sicherheitsdatenblatt und das Produkt Prüfbericht.*

CE Konformitätserklärung

LVD: 2014/35/EU
EMV: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
Zusätzlich, für Produkte mit Funkeinrichtung:
RED: 2014/53/EU

Die EG-Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter:

Imported by **SHADA**
Kanaal Noord 350
NL-7323 AM Apeldoorn
www.shada.nl

WEEE NL: 3505
WEEE DE: 37281017
WEEE AT: 40133

Artikel Nr.: 700510

Inhoud

1x Laadkoffer

6x LED waarschuwingslampen (LWL)

1x 230V AC/DC lader

1x 12/24V Boordspanningslader

1x Handleiding



Veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Kijk niet direct in de lamp.

Zet de lamp uit alvorens u de accu gaat laden.

Gebruik voor het reinigen alleen warm water met een zachte doek, geen alcohol of brandbare oplosmiddelen.

Het is geen speelgoed, houdt het product uit de buurt van kinderen.

Het product is waterdicht wanneer u de instructies volgt.

Onderdelen

1. Kabel doorvoer
2. Opberg- en oplaadkoffer
3. Opbergvak met laadcontacten voor de waarschuwingslamp
4. DC-lader (12V) in opbergvak
5. Opbergvak voor de AC-lader
6. AC/DC lader
7. Losse waarschuwingslamp
8. Status LED's
9. Ophanglus
10. Aan/uit knop
11. 16 LED's
12. + pool markering
13. Magneet
14. - Pool markering
15. Laadcontacten

Het opladen

- Plaats alle waarschuwingslampen in de oplaad punten op zo'n manier dat de aan en uit knop aan de bovenkant te zien is. De waarschuwingslamp blijft door de magneet op zijn plaats en op deze manier maken de oplaadpunten goed contact.
- U kunt gebruik maken van de 12/24V DC auto oplader of de 230V AC/DC oplader.
- Verbind de oplader eerst aan de koffer en dan aan het oplaadpunt in de auto of aan de muur.

OPMERKING: het is normaal dat de oplader warm wordt tijdens het opladen.

- Het is belangrijk als de koffer gesloten is tijdens het laden, dat de kabel

door de kabeldoorvoer loopt en niet bekneld wordt.

OPMERKING: de stand-by laadfunctie, zorgt ervoor dat de waarschuwingslampen altijd volledig geladen zijn

Verschillende standen.

- #1 Draaiende LED'S
- #2 knipperstand 1
- #3 knipperstand 2
- #4 knipperstand 3
- #5 SOS stand
- #6 continu licht fel
- #7 continu licht zwak
- #8 2 Led's branden
- #9 4 Led's branden
- #10 Uit

Alternatieve standen

Zet de waarschuwingslamp aan zonder te zappen door de 9 standen. Druk op de aan en uit knop gedurende 2 seconden. 2 lampjes zullen 2 x branden en dan gaat de lamp vanzelf uit. Wanneer je de lamp weer wilt gebruiken druk op de ON/OFF knop en de lamp schakelt zich terug naar de laatste stand.

Te gebruiken door:

- Kan o.a. gebruikt worden door de brandweer, politie etc.
- De lamp kan men neerleggen op de grond, op bouwplaatsen, op containers bv, op elke locatie waar men een waarschuwingslamp kan gebruiken.

Voordelen:

- Veilig omdat men een lamp gebruikt en geen open vuur, vonken of chemicaliën.
- Zeer schokbestendig, zeer sterk, blijft zelfs werken nadat er een auto overheen gereden is.
- Ook te gebruiken in de regen.
- Wanneer de accu volledig geladen behoudt deze de lading gedurende 90 dagen

OPMERKING: De lampen niet demonteren omdat de lampen dan niet meer waterdicht zijn.

ANWIJZINGEN VOOR VERWIJDERING

Het product is ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt verzamelpunt. Gooi het product niet bij het huishoudelijk afval. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoper of de plaatselijke overheid die verantwoordelijk is voor afvalbeheer.



Onderhoud

Voordat u het apparaat schoonmaakt, ontkoppelt u deze van andere componenten; geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

Het apparaat is zorgvuldig gecontroleerd op gebreken. Als u desondanks toch een klacht heeft, retourneer het product dan in de originele verpakking aan de leverancier waar u het heeft gekocht, samen met uw aankoopbewijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste behandeling, onjuist gebruik of slijtage van het product.

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor toekomstige verwijzing.
- Gebruik het product alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het product niet als er een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang het apparaat onmiddellijk, als het beschadigd of defect is.
- U mag het apparaat niet aanpassen.
 - Stel het product niet bloot aan water of vocht (IP 20)
 - Dompel het product niet onder water. (IP 44 - IP 66)
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht van de LED
- Let op; de minimale afstand tussen de lamp en het verlichte voorwerp is minimaal 1 meter.

Elektrische Veiligheid

- Om het risico op elektrische schokken te beperken, dient dit product alleen door een erkend technicus te worden geopend wanneer onderhoud nodig is.
- Gebruik het product niet als de kabel of de stekker beschadigd of defect is. Als de stekker beschadigd of defect is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of een erkend reparatiebedrijf.
- Controleer voor gebruik altijd of de hoofdspanning hetzelfde is als de beschreven spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de kabel niet over de rand van een werkblad hangt en dat er niet per ongeluk overheen gestruikeld kan worden.

Waarschuwing

- De lichtbron in dit product mag alleen vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverlener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Let op, gevaar voor elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel of het koord van dit product kan niet worden vervangen; Als de kabel beschadigd is, moet dit product worden vernietigd

Disclaimer

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken of hun respectievelijke houders en worden hierbij als zodanig erkend.

Bezoek ons online voor meer informatie over onze producten en ons bedrijf.

Documentatie

Het product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met alle relevante voorschriften en richtlijnen die geldig zijn voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop.

Formele documentatie is op aanvraag beschikbaar. De formele documentatie omvat, maar is niet beperkt tot, de conformiteitsverklaring, het veiligheidsinformatieblad en het product testrapport.

CE-conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU

RoHS: 2011/65/EU

Aanvullend, voor Radiografisch bestuurd producten:

RED: 2014/53/EU

Het complete EG conformiteitsdocument (DoC) kunt u downloaden via:

Imported by **ESHADA**
Kanaal Noord 350
NL-7323 AM Apeldoorn
www.shada.nl

WEEE NL: 3505
WEEE DE: 37281017
WEEE AT: 40133