

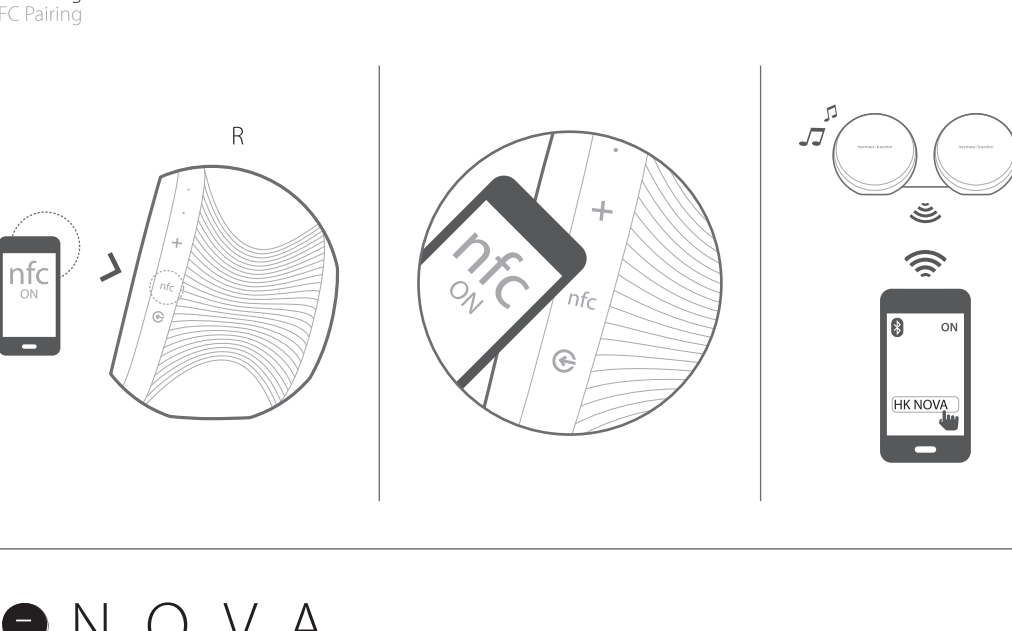
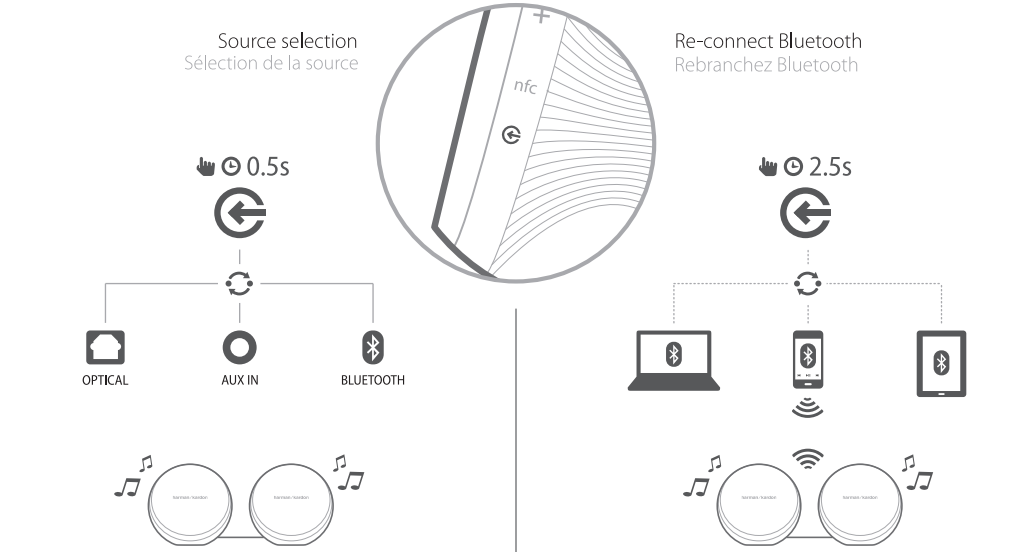


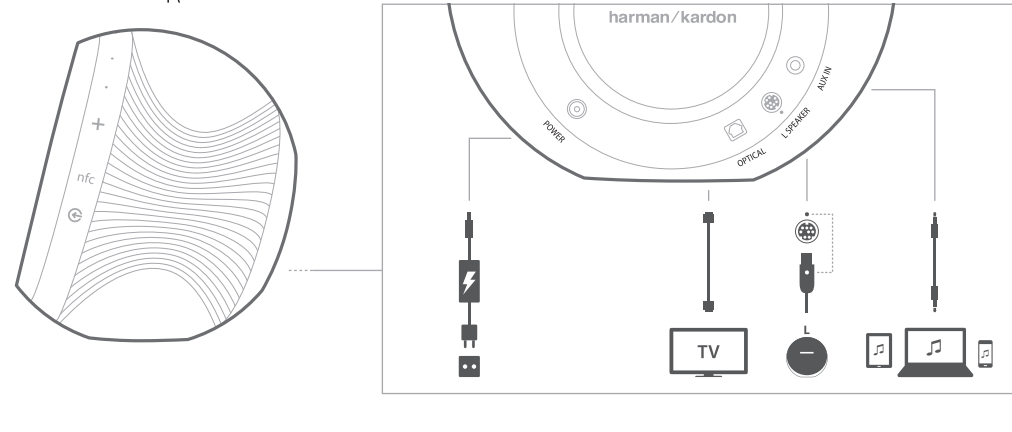

NOVA

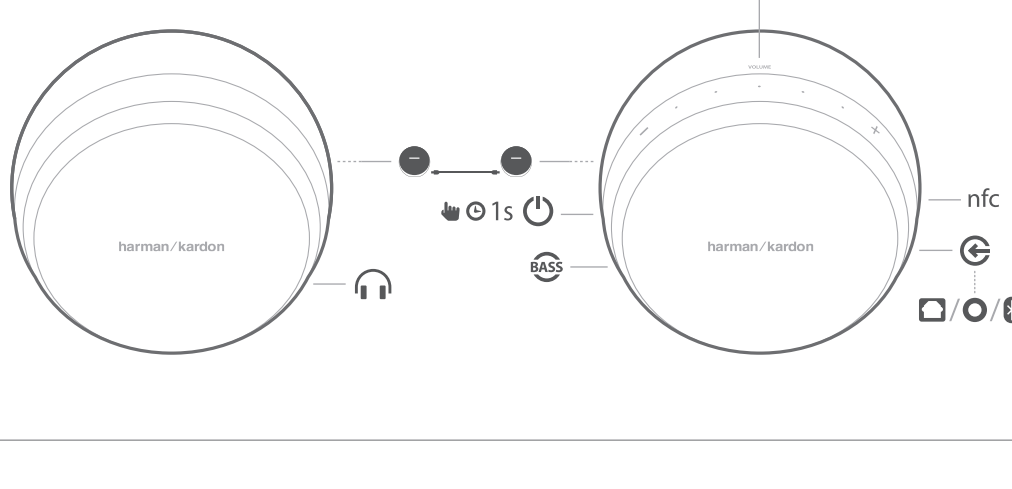

NOVA

- EN**
- Power supply: 19VDC, 3A
 - Power consumption: 40W RMS, <0.5W eco-standby mode
 - Speaker channel number: 2
 - Transducers: 2.5" (63mm) Woofer, 1.25" (35mm) Tweeter
 - Frequency response: 55Hz - 20KHz
 - Signal-to-noise ratio: 85dB at rated power(A-weighting)
 - Bluetooth transmitter frequency range: 2,402 - 2,480GHz
 - Bluetooth transmitter power: Max 4dBm
 - Bluetooth transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

- FR**
- Alimentation : 19VCC, 3 A
 - Consommation électrique : 40 W RMS, < 0,5 W en mode veille éco
 - Nombre de voies de haut-parleurs : 2
 - Transducteurs : Haut-parleur graves 63 mm (2,5"), aigus 35 mm (1,25")
 - Plage de fréquences : 55 Hz à 20 kHz
 - Rapport signal sur bruit : 85 dB à la puissance nominale (moyenne pondérée)
 - Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2,402 - 2,480 GHz
 - Puissance de l'émetteur Bluetooth : max 4 dBm
 - Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK π/4 DQPSK 8DPSK

NOVA

- ES**
- Alimentación: 19 V DC, 3 A
 - Consumo de energía: 40 W máximo, < 0,5 W en modo eco-standby
 - Número de canales de altavoz: 2
 - Transductores: 2,5" (63 mm) Woofer, 1,25" (35 mm) Altavoz de bajos
 - Intervalo de frecuencias: 55 Hz - 20 KHz
 - Ratio señal a ruido: 85 dB a potencia nominal (peso - A)
 - Alcance de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
 - Potencia del transmisor Bluetooth: máximo 4 dBm
 - Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK π/4 DQPSK 8DPSK

- PT**
- Fonte de alimentação: 19 V CC, 3 A
 - Consumo de energia: 40 W RMS, < 0,5 W no modo de espera-poupança
 - Número de canais de coluna: 2
 - Transdutores: Woofer de 2,5" (63 mm), Tweeter de 1,25" (35 mm)
 - Resposta em frequência: 55 Hz - 20 KHz
 - Relação sinal/ruído: 85 dB em potência nominal (peso A)
 - Gama de frequências do emissor Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
 - Potência do transmisor Bluetooth: Máx 4 dBm
 - Modulação do transmisor Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

NOVA

- DE**
- Energieversorgung: 19 V DC, 3 A
 - Energieverbrauch: 40 W RMS, < 0,5 W Eco-Standby-Modus
 - Lautsprecher-Kanal-Nr.: 2
 - Signalumwandler: 2,5" (63 mm) Tieftöner, 1,25" (35 mm) Hochtöner
 - Frequenzabhängigkeit: 55 Hz - 20 KHz
 - Rauschabstand: 85 dB bei angegebener Leistung (A-Schalldruckpegel)
 - Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung: 2,402 - 2,480 GHz
 - Bluetooth-Übertragungsleistung: Max 4 dBm
 - Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

- IT**
- Alimentazione: 19 V CC, 3A
 - Consumo di corrente: 40 W massimo, < 0,5 W modalità eco-standby
 - Numero canali diffusori: 2
 - Trasduttori: 2,5" (63 mm) Woofer, 1,25" (35 mm) Tweeter
 - Risposta di frequenza: 55 Hz - 20 KHz
 - Rapporto segnale-rumore: 85 dB a potenza nominale (peso A)
 - Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
 - Potenza del trasmettitore Bluetooth: max. 4 dBm
 - Modulazione del trasmettitore Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

NOVA

- NL**
- Stroomvereisten: 19 V DC, 3 A
 - Stroomverbruik: 40 W RMS, < 0,5 W eco-standby modus
 - Luidspreker kanaalnummer: 2
 - Transducers: 2,5" (63 mm) Woofer, 1,25" (35 mm) Tweeter
 - Frequentiebereik: 55 Hz - 20 KHz
 - Signaal-ruisverhouding: 85 dB bij nominaal vermogen (A-gewogen)
 - Bluetooth zenderfrequentiebereik: 2,402 - 2,480 GHz
 - Bluetooth zender vermogen: Max 4 dBm
 - Bluetooth transmitter modulatie: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

- NO**
- Strømforsyning: 19 V DC, 3 A
 - Strømforbruk: 40 W RMS, < 0,5 W øko-ventemodus
 - Kanalnummer for høyttaler: 2
 - Signalomformere: 2,5 dyma (63 mm) sabvufser, 35 mm Tweeter
 - Frekvensrespons: 55 Hz - 20 KHz
 - Signal-til-støy-forhold: 85 dB ved nominell effekt (A-vekting)
 - Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2,402 - 2,480 GHz
 - Strøm for Bluetooth-sender: maks 4 dBm
 - Modulasjon for Bluetooth-sender: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

NOVA

- FI**
- Virransyöttö: 19 V DC, 3 A
 - Virrankulutus: 40 W RMS, < 0,5 W valmiustilassa
 - Kiihtäinien kavaanumero: 2
 - Muuntimet: 2,5" (63 mm) alibassokaiutin, 1,25" (35 mm) diskanttikaiutin
 - Taajuusvaste: 55 Hz - 20 KHz
 - Signaali-kohinasuhde: 85 dB nimellisteholla (A-painotus)
 - Bluetooth-lähetimen taajuusväli: 2,402 - 2,480 GHz
 - Bluetooth-lähetimen teho: maks. 4 dBm
 - Bluetooth-lähetimen modulaatio: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

- RU**
- Источник питания: 19 В постоянный ток, 3 А
 - Потребляемая мощность: 40 Вт среднеквадратичная, <0,5 Вт экономичный режим ожидания
 - Количество каналов динамиков: 2
 - Преобразователи: 2,5 дюйма (63 мм) сабвуфер, 1,25 дюйма (35 мм) высокочастотный
 - Частотная характеристика: 55 Гц-20 кГц
 - Коэффициент сигнал-шум: 85 дБ при номинальной мощности (по шкале А)
 - Частотный диапазон передатчика Bluetooth: 2,402-2,480 ГГц
 - Мощность передатчика Bluetooth: макс. 4 dBm
 - Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

NOVA

- SW**
- Strömförsörjning: 19 V DC, 3 A
 - Strömförbrukning: 40 W max, < 0,5 W eco-standbyläge
 - Högtalarkanalerna: 2
 - Omvandlare: 63 mm (2,5 tum) woofer, 35 mm (1,25 tum) tweeter
 - Frekvensomfång: 55 Hz - 20 KHz
 - Signal-til-ljus-förhållande: 85 dB vid uppmätt effekt (A-viktning)
 - Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2,402 - 2,480 GHz
 - Bluetooth-sändarens effekt: Max 4 dBm
 - Bluetooth-sändarens modulering: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

- DA**
- Strømforsyning: 19 V DC, 3 A
 - Strømforbrug: 40 W RMS, < 0,5 W eco-standby
 - Antal højttalerkanaler: 2
 - Transducere: 2,5" (63 mm) subwoofer, 1,25" (35 mm) tweeter
 - Frekvensområde: 55 Hz - 20 KHz
 - Signal til støj-forhold: 85 dB ved normeret effekt (A-vegtet)
 - Frekvensområde for Bluetooth-smitter: 2,402 - 2,480 GHz
 - Bluetooth-sendereffekt: Maks. 4 dBm
 - Bluetooth-sendemodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

NOVA

- JP**
- 電源: 直流19V, 3A
 - 消費電力: 実効値40W, エコスタンバイモード 0.5W未満
 - スピーカーチャンネル数: 2
 - 音声トランスデューサ: 2.5インチ(63mm) ウーファー、1.25インチ(35mm) ツイーター
 - 再生周波数帯域: 55 Hz ~ 20 KHz
 - SN比: 定格出力 85 dB (A 特性)
 - Bluetooth トランスミッター 周波数帯域: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
 - Bluetooth トランスミッター 出力: 最大 4 dBm
 - Bluetooth トランスミッター 変調: GFSK (ガウス型周波数偏移変調)、π/4 DQPSK (差動四位相偏移変調)、8DPSK (差動位相偏移変調)

- KO**
- 전원 공급 장치: 19V DC, 3 A
 - 소비 전력: 40W RMS, 에코 대기 모드에서 <0.5W
 - 스피커 채널 번호: 2
 - 변환기: 2.5" (63 mm) 우퍼, 1.25" (35 mm) 트위터
 - 주파수 응답: 55 Hz ~ 20 KHz
 - 신호 대 잡음비: 정격 출력에서 85 dB (A-보정)
 - 블루투스 송신기 주파수 범위: 2,402 ~ 2,480 GHz
 - 블루투스 송신기 출력: 최대 4 dBm
 - 블루투스 송신기 변조: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

NOVA

- CHS**
- 电源: 19 V DC, 3A
 - 功耗: 40 W RMS, 环保待机模式 < 0.5 W
 - 扬声器声道数量: 2
 - 换能器: 低音扬声器 2.5" (63 mm), 高音扬声器 1.25" (35 mm)
 - 频率响应: 55 Hz - 20 KHz
 - 信噪比: 额定功率下 85 dB (A 声级)
 - 蓝牙发射器频率范围: 2,402 - 2,480 GHz
 - 蓝牙发射器功率: 最大 4 dBm
 - 蓝牙发射器调制: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

- CHT**
- 電源供應: 19 VDC, 3 A
 - 功耗: RMS 40 瓦, 省電待機模式 < 0.5 瓦
 - 喇叭聲道數: 2
 - 轉換器: 低音喇叭 2.5" (63 mm), 高音喇叭 1.25" (35 mm)
 - 頻率響應: 55 Hz - 20 kHz
 - 訊號雜訊比: 額定功率下 85 dB (A 加權)
 - 藍芽發射器頻率範圍: 2,402 - 2,480 GHz
 - 藍芽發射器功率: 最大 4 dBm
 - 藍芽發射器調變: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK