

# CatAway - Kattenverjager op zonne-energie

## Gebruiksaanwijzing


Bedankt voor uw aankoop! Lees alstublieft eerst de handleiding voor gebruik en bewaar deze voor eventuele latere vragen. Dit product gebruikt zonne-energie om de batterijen op te laden. De *Passive Infrared sensor (PIR)* detecteert beweging en activeert de ultrasone luidspreker, die een geluidssignaal uitzendt welke alleen dieren kunnen horen. Dit geluid zal de dieren verjagen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, benader ons dan.

## Werking

- Een sterke ultrasone geluidsgolf schrikt de dieren af. De golf wordt geactiveerd wanneer een dier binnen het bereik van de PIR-sensor komt. Het dier zal zich oncomfortabel voelen en weggrennen.
- Een sterk flitsende LED om dieren af te schrikken. De lamp wordt geactiveerd wanneer een dier binnen het bereik van de PIR-sensor komt. Het dier zal zich oncomfortabel voelen en weggrennen.
- Voor een beter effect is er een alarmgeluid toegevoegd om dieren af te schrikken

## Kenmerken

- De knop "Gevoeligheid" (Links): door de knop met de klok mee te draaien vergroot u het beschermingsbereik.
- De knop "Frequentie" (Rechts): U kunt deze knop gebruiken om de frequentie te regelen. Door de knop met de klok mee te draaien zal de frequentie worden vergroot.
- De knop "Frequentie" in onderstaande positie:
- 0: Uit
- 1: 13.5KHZ-19.5KHZ voor het wegjagen van muizen en ratten.
- 2: 19.5KHZ-24.5KHZ voor het wegjagen van katten.
- 3: 24.5KHZ-45.5KHZ voor het wegjagen van vleermuizen, vogels, knaagdieren, etc.
- 4: Alarm en sterke LED flitsen voor het wegjagen van wilde dieren

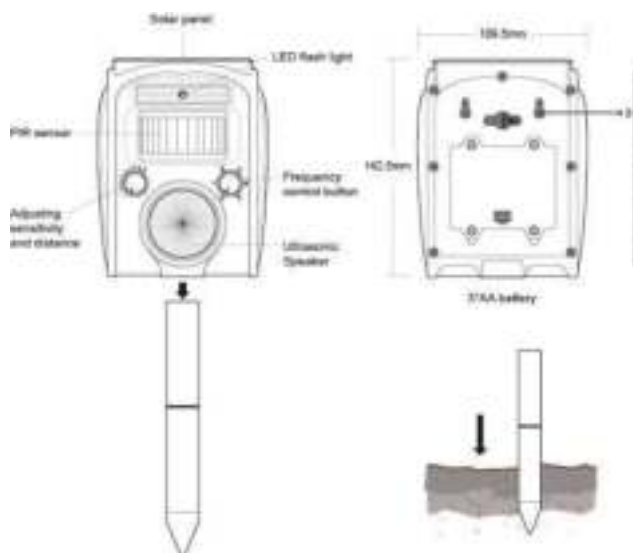

## Montage en plaatsing

1. Controleer of er batterijen aanwezig zijn in het apparaat. (3x AA-batterij)
2. Plaats het apparaat richting het gebied dat je wilt beschermen, bijvoorbeeld in een bloempot of tegen de muur.
3. Plaats het apparaat op een plek waar het zoveel mogelijk en zo lang mogelijk zonlicht vangt op het zonnepaneel. Probeer de schaduw zoveel mogelijk te vermijden.
4. Zorg er bij de plaatsing van de stok in de aarde of grond voor dat de stok ongeveer 12cm boven de grond uitsteekt. Het wordt aangeraden eerst een gat te graven en vervolgens de stok in de aarde te steken, om eventuele schade te voorkomen.
5. Het apparaat kan in de grond worden gestoken of aan de muur worden gemonteerd.

## Technische specificaties

- Infrarood sensor (PIR) hoek: 110 graden.
- Detectie bereik: 8-9 meter, afhankelijk van de grootte van de dieren (hoe groter de dieren, hoe groter het bereik).
- Stroomvoorziening: zonne-energie, 3x herlaadbare AA-batterij of 9V, 200mA adapter.
- Doormiddel van de adapter kan het apparaat binnen 6 uur volledig worden opgeladen.
- Wanneer het een aantal dagen aanhoudend bewolkt of regenachtig is, kan het apparaat worden opgeladen met de adapter.
- Rood LED geeft aan dat het apparaat is geactiveerd.

## Batterijproblemen

1. Wanneer het apparaat voor langere tijd buiten gebruik is geweest, wordt het aangeraden het apparaat eerst een aantal keer via de adapter op te laden, hierna zal het apparaat weer zoals gewoon werken.
2. Wanneer het apparaat voor langere tijd in gebruik is geweest en de batterijen binnen zeer korte tijd volledig zijn opgeladen, betekent dit dat de batterijen vervangen moeten worden.
3. Wanneer de batterijen nog een korte werkduur hebben, vervang deze dan met 3x 1.2V herlaadbare AA-batterijen. Hoe beter de kwaliteit van de batterijen, hoe beter de werking van het apparaat.
4. Gooi gebruikte batterijen niet in de vuilnisbak, maar lever deze in bij een recycle depot.

## Let op:

1. Er is een mogelijkheid dat mensen het geluid van het apparaat kunnen horen, plaats het apparaat daarom zo ver mogelijk van mensen. Plaats het apparaat niet in de buurt van speelplaatsen voor kinderen en baby's.
2. Plaats niets over de PIR-sensor.
3. Gebruik bij het schoonmaken van het apparaat zachte zeep met water. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of agressieve chemicaliën die het apparaat kunnen beschadigen.