


ZEDAR

Handleiding

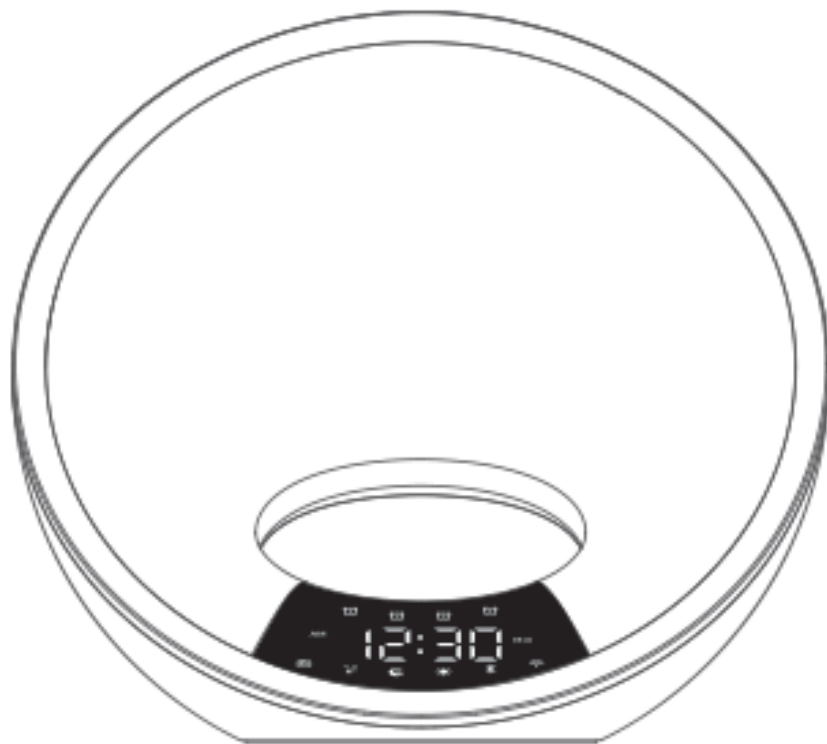

Zedar B.V.
Ottolaan 8-12
9207JR Drachten
Nederland

www.zedar.eu



© Zedar B.V.

Zedar W600 Smart Wake-UP Light Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar het voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING


Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen:

1. Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, inclusief soortgelijk gebruik in hotels.
2. Plaats dit apparaat op een stabiele, vlakke en niet-gladde ondergrond.
3. Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving bijvoorbeeld in de badkamer of in de buurt van een douche of zwembad.
4. Zorg ervoor dat de adapter niet nat wordt.
5. Laat geen water in het apparaat lopen of mors geen water op het apparaat.
6. Gebruik alleen de originele adapter. Gebruik de andere adapter niet als deze beschadigd is.
7. Dit apparaat heeft geen aan/uit schakelaar. Om het apparaat los te koppelen van de stroombron, verwijdert u de stekker uit het stopcontact.


OPSLAG

1. Maak het apparaat schoon met een zachte doek.
2. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, sponsjes of reinigingsoplosmiddelen zoals alcohol, aceton, enz. , aangezien dit het oppervlak van het apparaat kan beschadigen .
3. Als het apparaat voor langere tijd niet zal worden gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact en berg het apparaat op in een veilige, droge omgeving waar het niet geplet, gestoten of beschadigd kan worden.

OVERVIEW

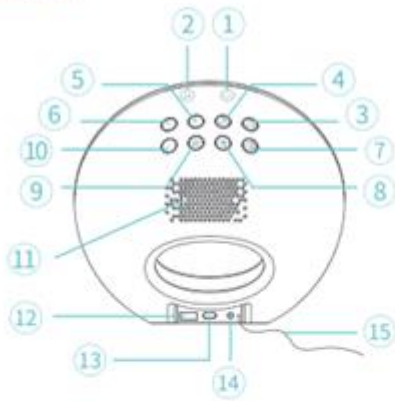


- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| ① Led lamp | ⑩ Bluetooth |
| ② Snooze knop | ⑪ Speaker |
| ③ Alarm 1 | ⑫ USB-output |
| ④ Alarm 2 | ⑬ Reset |
| ⑤ Omhoog | ⑭ Adapter input |
| ⑥ Omlaag | ⑮ FM antenne |
| ⑦ Tijd setup/LED display modus | ⑯ Batterij |
| ⑧ Slaap mode | ⑰ LED display |
| ⑨ FM radio | ⑱ Aanraak bediening |

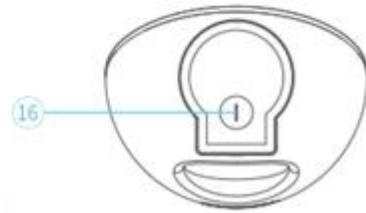


JE MOBIELE APPARAAT VERBINDEN

1. Download Tuya-Smart vanuit de AppStore /Google Play of door de QR-code te scannen

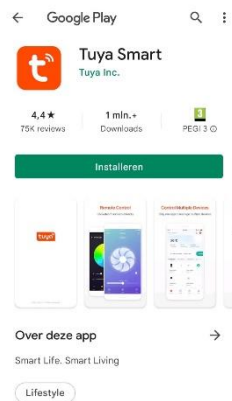

2. Maak een account aan en/of log in

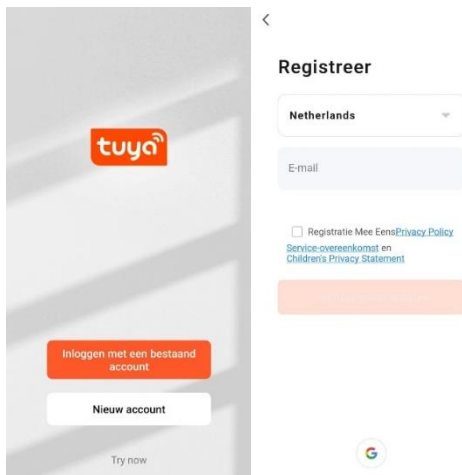

3. Verbind het apparaat met uw telefoon

Optie 1: automatische verbinding

BELANGRIJK:

Zet de bluetooth van uw telefoon aan.

2. Schakel uw wake-up light in.


3. Selecteer 2.4G wifi- netwerk van uw telefoon.




Het apparaat zoekt automatisch naar de wekker, even geduld.




Zodra de wekker gevonden is klikt u op 'Go to add'

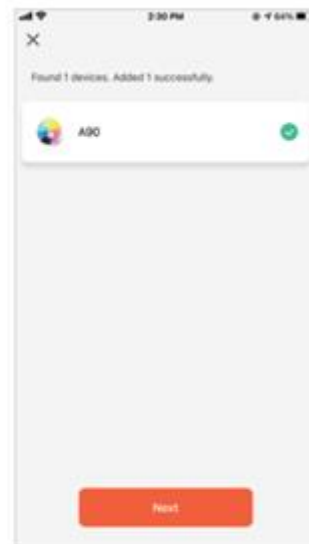

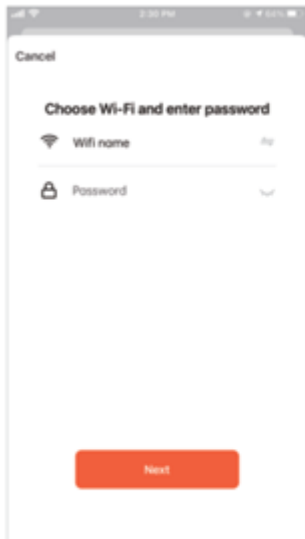

Selecteer uw Wi-Fi verbinding en vul het wachtwoord in om verbinding te maken


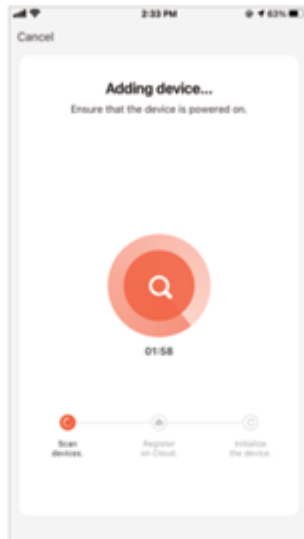


Wacht op connectie




Pas de naam aan voor uw Wake-up light


Optie 2: handmatige verbinding

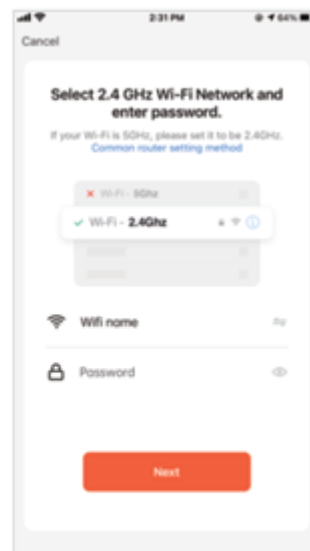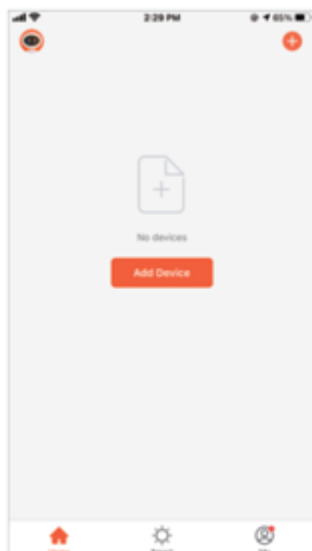

Selecteer uw Wi-Fi en voer uw wachtwoord in om verbinding te maken.

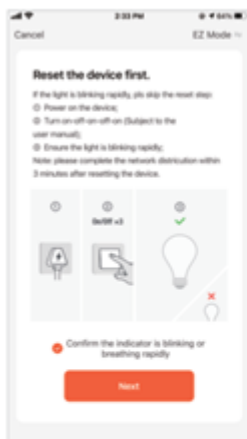

Zet de wake-up light aan. Het Wi-Fi lampje zal knipperen. Mocht dit niet gebeuren Houd de Reset knop voor 3sec. ingedrukt. totdat het lampje knippert.

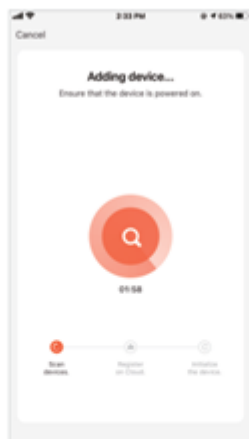

Wacht op de verbinding




Pas de naam aan voor uw wake-up light

BEDIENINGSGIDS

Eerste gebruik - instellen van de kloktijd:

U moet de kloktijd instellen wanneer u het apparaat voor het eerst aansluit.



Sluit de wekker aan op het net stroom




Houd de knop voor 3 seconden ingedrukt totdat de tijd begint te knipperen




Gebruik + - om de tijd aan te passen



Druk weer op de klok om van uur naar minuut te verspringen



Gebruik + - om de tijd aan te passen



Druk nogmaals op de klok om de tijd te bevestigen

Opmerking: Wanneer de 12-uurs tijdsnotatie is geselecteerd, wordt PM of AM weergegeven

DE WEKKER INSTELLEN

U kunt vier wekkers instellen voor deze wake-up light. (Let op: klok 3 & klok 4 kunnen alleen op APP worden ingesteld) Neem als voorbeeld de instelling van klok 1:



1. Druk op de wekker om de het alarm in te stellen. Het icoontje verschijnt in het display en zal verdwijnen wanneer deze uit staat.
2. Houd het alarm icoontje voor 3 seconde in gedrukt tot dat de tijd begint te knipperen. Zet de tijd met de + en -.



3. Stel de tijd in door op + en - te drukken. Nadat de uren zijn ingesteld, klik nogmaals op het wekker icoontje, om de minuten in te stellen. Druk daarna nogmaals op het icoontje om het alarm in te stellen, FM of geluid. Door op + en - te drukken kunt u kiezen voor de geluiden.



4. Druk nogmaals op het icoontje om het geluid in te stellen en druk daarna op + en - om de volume in te stellen.
5. Druk nogmaals op het wekker icoontje om vervolgens met + en -, de sterkte van het licht in te stellen.

Opmerking: wanneer de ingestelde lichttijd is bereikt, zal het licht langzaam veranderen van donker naar het vooraf ingestelde helderheidsniveau. UIT betekent het licht uitdoen. Zet de lichtstatus op UIT als u geen licht nodig hebt om wakker te worden.



Klik nogmaals op het wekker icoontje om vervolgens de tijd in te stellen voor het licht, u kunt de + en - gebruiken om tussen de 10 - 60 minuten te kiezen

Wacht na het kiezen 15 seconden en het apparaat is ingesteld.

SNOOZING



Wanneer het alarm afgaat kunt u snoozen door op de locatie zoals in de afbeelding te drukken.

* Wanneer het alarm afgaat (of de sluimerstand), drukt u op de overeenkomstige wekkerknop om licht en geluid uit te schakelen.

Als het alarm afgaat en er binnen 15 minuten geen handelingen plaatsvinden, worden licht en geluid automatisch uitgeschakeld .

LICHT

Nachtkastje licht

Stap 1: Dubbeltik op het detectiegebied om de monochrome modus in te schakelen.

Stap 2: Tik kort op het detectiegebied om de kleur van het licht handmatig een voor een te wijzigen en er zijn 7 kleuren beschikbaar.

Stap 3: Tik op het detectiegebied en houd het vast om het helderheidsniveau aan te passen.

1% tot 100%: helderheidsniveau



Druk om het licht
aan of uit te
schakelen

Sfeerverlichting

Stap 1: (licht uit): Tik op het detectiegebied en houd het 2 seconden vast om de sfeermodus in te schakelen. Stap 2 : Tik kort op het detectiegebied om de kleur van het licht handmatig één voor één te wijzigen en er zijn 6 modi beschikbaar

De achtste mode is de MIC-functie, volgens Bluetooth.



Druk om het licht
aan of uit te
schakelen

Radio

Druk op het radio icoontje om de radio in te schakelen. Houdt het icoontje 3 seconde ingedrukt om automatisch zenders te zoeken. U kunt op + - drukken om handmatig te zoeken.

Om de radio uit te schakelen drukt u nogmaals op het radio icoontje.



Bluetooth

Houd het Bluetooth icoontje voor 2 seconde ingedrukt om Bluetooth in te schakelen.

Druk nogmaals op het bluetooth icoontje om de muziek te pauzeren.

Druk op + of - voor 2 seconden om naar het volgende nummer te springen.

Korte druk op + of – om het volume in te stellen.

Slaapmodus instellen

De Slaap mode simuleert het proces van zonsondergang, met als doel u te helpen gemakkelijk in slaap te vallen. Nadat het is ingeschakeld, wordt het zonsonderganglicht geleidelijk gedimd en neemt het volume van het geselecteerde natuurgeluid in de loop van de tijd af.



Druk op  om de slaap op gang te brengen en de timer.



1 Houd 2 seconden ingedrukt en druk vervolgens op om een timer van 10 MIN tot 120 MIN te selecteren.



2 Druk op om uw selectie te bevestigen en druk vervolgens op / om uw favoriete geluid te selecteren om u te helpen slapen.

UIT: geluid uit

S-01 tot S-07: Natuurgeluiden

F-08: Het laatste FM-station waarop u afstemde voordat u de radio uitschakelde. Als u de voorkeur geeft aan een ander station, schakelt u de FM-radio in om te zoeken en selecteert u het gewenste station, en stelt u het alarm opnieuw in.

IN



3 Druk op om uw selectie te bevestigen en druk vervolgens op om het volume van het geluid aan te passen.

U-01 tot U-20: Volumeniveaus



4 Druk op om uw keuze te bevestigen en druk vervolgens op / om de helderheid van het licht aan te passen.

UIT, L-01 tot L-20: helderheidsniveaus



5 Druk op om uw selectie te bevestigen en alle instellingen voor Sleep Aid te voltooien. Sleep Aid wordt ingeschakeld na het instellen.

Druk hierop om Sleep Aid uit te schakelen.

Opmerking: Nadat de instelling is voltooid, zal het licht langzaam veranderen van het vooraf ingestelde helderheidsniveau naar donker en zal het licht uitgaan aan het einde van de vooraf ingestelde tijd.

Wacht ongeveer 15 seconden om de geselecteerde optie te bevestigen.

VERBINDING MAKEN MET GOOGLE HOME

1. Download Google Home en log in op uw Google-account.

2. Log in op uw "Tuya Smart"-account, autoriseer en sluit de pagina Accounts en is gekoppeld nadat deze met succes is verbonden om de pagina Kies apparaat te openen. Dan kun je na het instellen de wake-up light via Google Home bedienen.

PROBLEEMOPLOSSEN

Dit deel vat de meest voorkomende problemen samen die u kunt tegenkomen met de Wake-Up Light. Als u het probleem niet kunt oplossen met de onderstaande informatie, neem dan gerust contact op met dpservice001@outlook.com voor hulp

Q1. Het apparaat werkt helemaal niet.

* Misschien zit de adapter niet goed in het stopcontact. Steek de adapter goed in het stopcontact.

* Misschien is er een stroomstoring. Controleer of de stroomtoevoer werkt door een ander apparaat aan te sluiten.

Q2. Wat moet ik doen als ik de Wake-Up Light niet kan koppelen met de EDUP Smart App? *Controleer of de Wake-Up Light aan staat;

*Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is verbonden met het 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk;

Zorg ervoor dat het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk ingevoerd in de EDUP Smart App correct is bij het koppelen

Wake-up Light;

Zorg ervoor dat de Wake-Up Light klaar is om te koppelen: de Wi-Fi-indicator knippert snel. Zo niet, druk dan op de Reset-knop (ongeveer 3 seconden) totdat de Wi-Fi-indicator snel begint te knipperen.

Q3. Waarom heb ik de wekker niet zo ingesteld dat deze alleen op weekdays afgaat? Schakel de automatische netwerktijd in de instellingeninterface van de EDUP Smart App in, dan kunt u de wekker instellen volgens uw behoeften.

Q4 De radio maakt een krakend geluid. Misschien is het zendsignaal zwak, rol de antenne volledig uit en verplaats hem totdat u de beste ontvangst krijgt

Q5. Hoe kan ik alarm 3 en alarm 4 instellen?

* Alarm 3 & Alarm 4 kunnen alleen worden ingesteld op de EDUP Smart App.

Q6. Kan ik de tijdweergave volledig uitschakelen?

* Ja, u kunt het uitschakelen in de instellingeninterface op de EDUP Smart App.

Q7. Het licht maakt me te vroeg wakker.

* Misschien is het ingestelde lichtintensiteitsniveau niet geschikt voor u. U kunt een lager lichtniveau proberen.

*Plaats de Wake-Up Light verder van het bed.

Q8. Het licht maakt me te laat wakker.

U kunt proberen een hogere lichtintensiteit in te stellen.

"Zorg ervoor dat de Wake-Up Light op een hoogte staat waarbij het licht niet wordt geblokkeerd door uw bed.

dekbed , kussen of andere dingen.

Q9. Het lampje start opnieuw op of knippert abnormaal. Zorg ervoor dat de uitgangsspanning van uw voedingsadapter 12 V is en dat de stroom groter is dan of gelijk is aan 2 A. We raden aan om onze originele voedingsadapter te gebruiken.

Service en garantie

Indien u service of informatie nodig hebt omtrent uw product, stuur dan een mail naar info@zedar.eu

Gelieve uw bon bijvoegen in de bijlage.

Zedar verleent 2 jaar garantie op zijn producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van reden.