

Productspecificaties

Productnaam	JTEX® 5in 1 Jumpstarter
Model	PHO-009
Type-C ingang	5V/2A
USB uitgang	QC3.0 18W
Opalaatijd	6 uur
Opelagtemperatuur	-20~70°C
Gebruikstemperatuur	-20~60°C
Oplossingsmethode	Opgevoer 10 min voor Autobanden (20S55R17)
Oplossingscapaciteit	4 banden (20S55R17) op een volle batterij
Startvoort	600A
Piekstroom	1000A
Luchtdruk	0-150 PSI (max)
Opelaa efficiëntie	20L/Min
Productdimensies	154.5*99*49.5mm
Gewicht	0.78KG
EAN	0696952926132


Inhoud van de verpakking

Hoofdapparaat x1	USB kabel x1	Gebruiksaanwijzing x1
Verpakkingdoos x1	Compressor slang x1	Startkabels x1
Opblaas adapters x4		

-1-

Productdiagram

1. Compressor slang
2. EC5 Jumpstart connector
3. TYPE-C ingang
4. USB uitgang
5. LED scherm
6. LED zaklamp
7. Aanuit knop
8. Voorinstelling+
9. Voorinstelling-
10. Functieschakelaar/LED licht
11. Mode knop

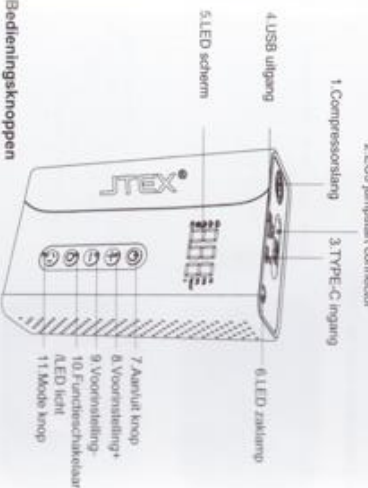

Bedieningsknoppen

- ⊕ Aanuit knop
- ⊕ Voorinstelling+
- ⊖ Voorinstelling-
- ⊕ Functieschakelaar/LED licht
- ⊕ Mode knop

Kenmerken van het product

- ⊕ Zes patenten voor het product
- ⊕ Compact/lichtdravend. Een vereiste voor rijden en buitenactiviteiten.

-2-

2. Multi-functie: Jumpstarter + luchtpomp + drukmeter + licht + powerbank.

3. Met een veilige en efficiënte lithium polymer batterij.
4. Achterdoelen veiligheidsbescherming
5. Krachtige opblaasvermogen/vermogen tot wel 10 Bar.
6. Hoog-precisie luchtdruk detector. Accuraat tot wel 40.049 Bar.
7. De hoge stroom metaling zorgt ervoor dat het product altijd opgeladen zal zijn.

Jumpstart werking

Dit product is bruikbaar tot 6.0L benzine of tot 3.0L diesel motoren. (Een kouder klimaat of een verslechtere motor kunnen de effectiviteit aanlasten)

De jumpstarter helpt u weer terug op de weg, zonder dat u een hulpdienst nodig hebt.

Met het gebruik van Lithium batterij technologie kan de batterij tot wel 1000A aan stroom genereren om uw motor weer tot leven te wekken. Om maximale veiligheid te waarborgen komt het product met 8 veiligheidsfuncties om te beschermen tegen de volgende problemen.

1. Kortsluiting
2. Ongekeerde polariteit
3. Overbelasting
4. Te veel stroom
5. Oververhitting
6. Te veel beladen
7. Lage voltage limieten
8. Hoog voltage limieten

Luchtpomp werking

Toepassingen:

Voor meeste voertuigen met opblaasbare wielen (uitgezonderd vrachtwagens > 5 ton). Dit product kan handmatig of automatisch gebruikt worden voor oppompen. Vier verschillende eenheden van druk kunnen geselecteerd worden voor gebruiksgemak. Daarnaast kan het product gebruikt worden als drukmeter.

Dit product komt met 4 voorinstelbare modus: AUTO, MOTOR, FIETS, BASKETBAL.

-3-

Als u een mode heeft geselecteerd kunt u de druk handmatig aanpassen voor de toepassing die u wenst. Het product zal automatisch starten als dit is ingesteld.

Het de extra LED lamp is dit product perfect voor gebruik in het donker.

Auto/Motor/Elektrische Step/Fiets

Druk en zet de inflator snel vast op het ventiel van de band. Zet het apparaat aan en het LCD scherm zal de huidige druk van de band weergeven.

Klik op manual of de voorinstelbare mode en pomp op tot de gewenste druk.

Opblaasbare bal/Drijfmateriaal/Luchtbed

Kies de juiste inflator adapter. Zet deze vast op het ventiel. Zet het apparaat aan. Kies uit manual of voorinstelbare modus, en pomp op. Het product biedt 4 eenheden van druk.

PSI/Bar/Kg/cm2

Omrekenen tussen eenheden

1bar = 100kpa 14.5psi = 1.0197kg/cm2

Vier voorinstelbare modus



0.6 2.10 2.2 2.5 BAR




AANUIT

Houd de aanuit knop voor 3 seconden ingedrukt. Het LCD scherm zal de huidige batterijcapaciteit weergeven.

Houd de aanuit knop voor 3 seconden ingedrukt om het product uit te schakelen. Het product zal ook automatisch zichzelf uitschakelen als het aansluit en er langer dan 60 sec geen activiteit is.


-4-

Druk Aanpassen





De voorinstelde mode bevat een voorinstelde druk voor uw gemak. Echter, wilt u deze aanpassen, kunt u dit doen door op de  of  knop te drukken. Een keer drukken verandert de druk met 0,1, lang ingedrukt houden verandert de druk snel. Wacht 3 sec of klik op  om deze waarde te behouden.

Zet de pomp aan, deze stopt automatisch op het voorinstelde punt.

Functioneschakelaar


Het product heeft 4 eenheden van druk voor uw gemak. Deze zijn: "PSI", "BAR", "KPA" & "Kg/cm²". U kunt op  drukken om tussen de verschillende eenheden te wisselen. Uw keuze zal daarna weergegeven worden.

LED Zaklamp

Het product heeft een ingebouwde LED zaklamp voor als het donker is. Zet het apparaat aan en druk vervolgens 3 seconden lang op . De lamp gaat nu aan. Druk opnieuw op  om de S.O.S. mode in te schakelen. Druk nogmaals op de  knop om de knipper aan te zetten. Als u  lang ingedrukt houdt schakelt u de LED uit.

Mode Knop

Dit product heeft 4 voorinstelde programma's om uit te kiezen. De 4 programma's zijn "AUTO", "MOTOR", "FIETS" & "BAL".

Druk een keer op  naar de juiste mode te wisselen. Een voorinstelde druk is geselecteerd maar u kunt deze veranderen.

Powerbank Functie

Dit product heeft een Q3.0 18W USB uitgang om uw draagbare apparaten op te laden. Met een batterijcapaciteit van 10400mAh heeft

u meer dan genoeg stroom om uw apparaten op te laden. Om deze functie te gebruiken dient u het product op te laden.

Instructies

1. Instructies voor het uitvoeren van een noodstart
2. Let op: Zorg dat het product meer dan 30% opgeladen is.



Stap 1 Sluit het product aan
Sluit de sturkabel connector aan op het product, zorg ervoor dat de connector volledig in de startpoort zit. De LED van de batterij clip knippert rood en groen als de verbinding succesvol is.



Stap 2 Sluit de accu aan
De rode kabel is positief (+) en de zwarte draad is negatief (-). Verbind de positieve pool met de positieve pool van de autobatterij / accu en de negatieve pool met de negatieve pool van de autobatterij / accu. Als de correcte succesvol is licht de LED op de clip groen op. PS: Als de batterij / accu van het gestarte voertuig een oude batterij is, moet de oxidatie laag worden verwijderd voordat u dit product gebruikt.



Stap 3 Start de auto
Stap in en start de auto.



Stap 4 Ontkoppel de sturkabel
Voorzitter na het starten de sturkabels van de accu.








Stap 1 Sluit de luchtslang aan
Sluit de luchtslang aan. Zorg dat de luchtslang helemaal vastgemaakt zit aan de pomp.



Stap 2 Sluit het luchtventiel aan
Sluit de slang op het ventiel van de autoband aan en zorg dat het luchtventiel precies recht op het ventiel van de autoband zit.



Stap 3 Pomp de band op
Na het aansluiten van het apparaat en het aansluiten van de luchtslang kunt u het product aan zetten door op  te drukken. Druk op  om de gewenste druk te kiezen. Als de luchtdruk aangepast moet worden kunt u op  of  drukken. Druk vervolgens op de  knop om te beginnen met pompen. De machine stopt vanzelf als de band is opgepompt.

Oplaaideenheid

Het gebruik de TYPE C ingang voor het opladen. Zorg ervoor dat de stroombron 5V/2A is. Als dit minder is duurt het langer. Met de juiste stroombron duurt het ongeveer 6 uur om het apparaat op te laden. Het LED oplaad icoontje zal knipperen tot de 100% is bereikt.

Let op

De accessoires kunnen een slijtagevaar voor kinderen zijn.

Laat kinderen niet onbeheerd achter in de buurt van het product of welk accessoire dan ook. Het product is geen speelgoed.

Gebruk in de buurt van wat voor explosieve of ontvlambare vloeistof of gas (zoals bij een tankstation) is verboden.

De luchtslang kan erg heet zijn na het oppompen, let op uw handen bij het verwijderen.

De voorgestelde wachttijd tussen het oppompen van elke band is 5 min. Laat de oplaadkabel niet te lang zitten. Hiermee kunt u het product overbelasten of zelfs beschadigen.