

# Montagehandleiding

U heeft een Nemef veiligheidscilinder aangeschaft die voldoet aan de SKG\*\*\*® kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. De bijgeleverde kaart is nodig voor het nabestellen van originele sleutels en cilinders. Het is mogelijk sleutels te kopiëren zonder deze kaart. Voor optimale kwaliteit en gebruikersgemak adviseert Nemef originele sleutels. U dient hiervoor uw kaart en originele sleutel mee te nemen naar een Nemef verkooppunt.

## Toepassing

- Deze Nemef veiligheidscilinder kan toegepast worden in combinatie met een veiligheidsslot of veiligheidsbijzetslot met sluitkom, veiligheidsbeslag met SKG\*\*\*® keurmerk.
- Deze veiligheidscilinder is voorzien van een anti-slagpick voorziening aan beide zijden en is hierdoor niet te openen d.m.v. de "slagsleutel methode".
- De lengte van deze cilinder is afgestemd op het gebruik in deuren met een deurdikte van 38 tot 42 mm en in combinatie met Nemef veiligheidsbeslag. Neem bij afwijkende maten contact op met uw leverancier.
- Deze veiligheidscilinder is voorzien van een anti-slagpick voorziening en is hierdoor niet te openen d.m.v. de "slagsleutel methode".
- De veiligheidscilinder mag niet meer dan 3 mm uit de buitenzijde van het veiligheidsbeslag steken.
- Dit product nooit smeren met olie maar met een smeermiddel speciaal voor cilinders, bv. Nemef Snel slotspray.


## Montage

Verwijderen 'oude' cilinder

1. Vastzetschroef verwijderen.
2. Steek sleutel in cilinder en draai deze totdat de cilinder uitgenomen kan worden.

Montage 'nieuwe' cilinder

3. Steek sleutel in de nieuwe cilinder en draai deze zodanig dat deze in het slot gestoken kan worden.
4. Zet deze vast met de vastzetschroef.

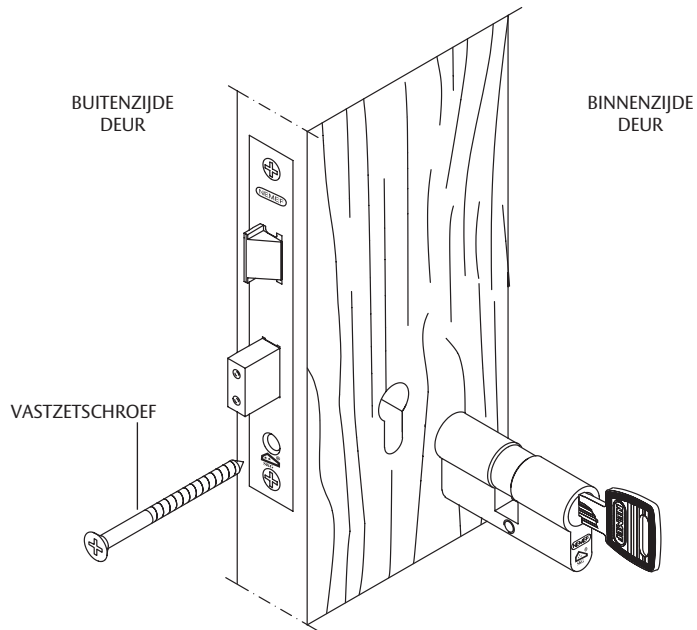

Neem bij vragen contact op met uw leverancier of mail aan [consumentenservice@nemef.nl](mailto:consumentenservice@nemef.nl)