



brander brandstof.

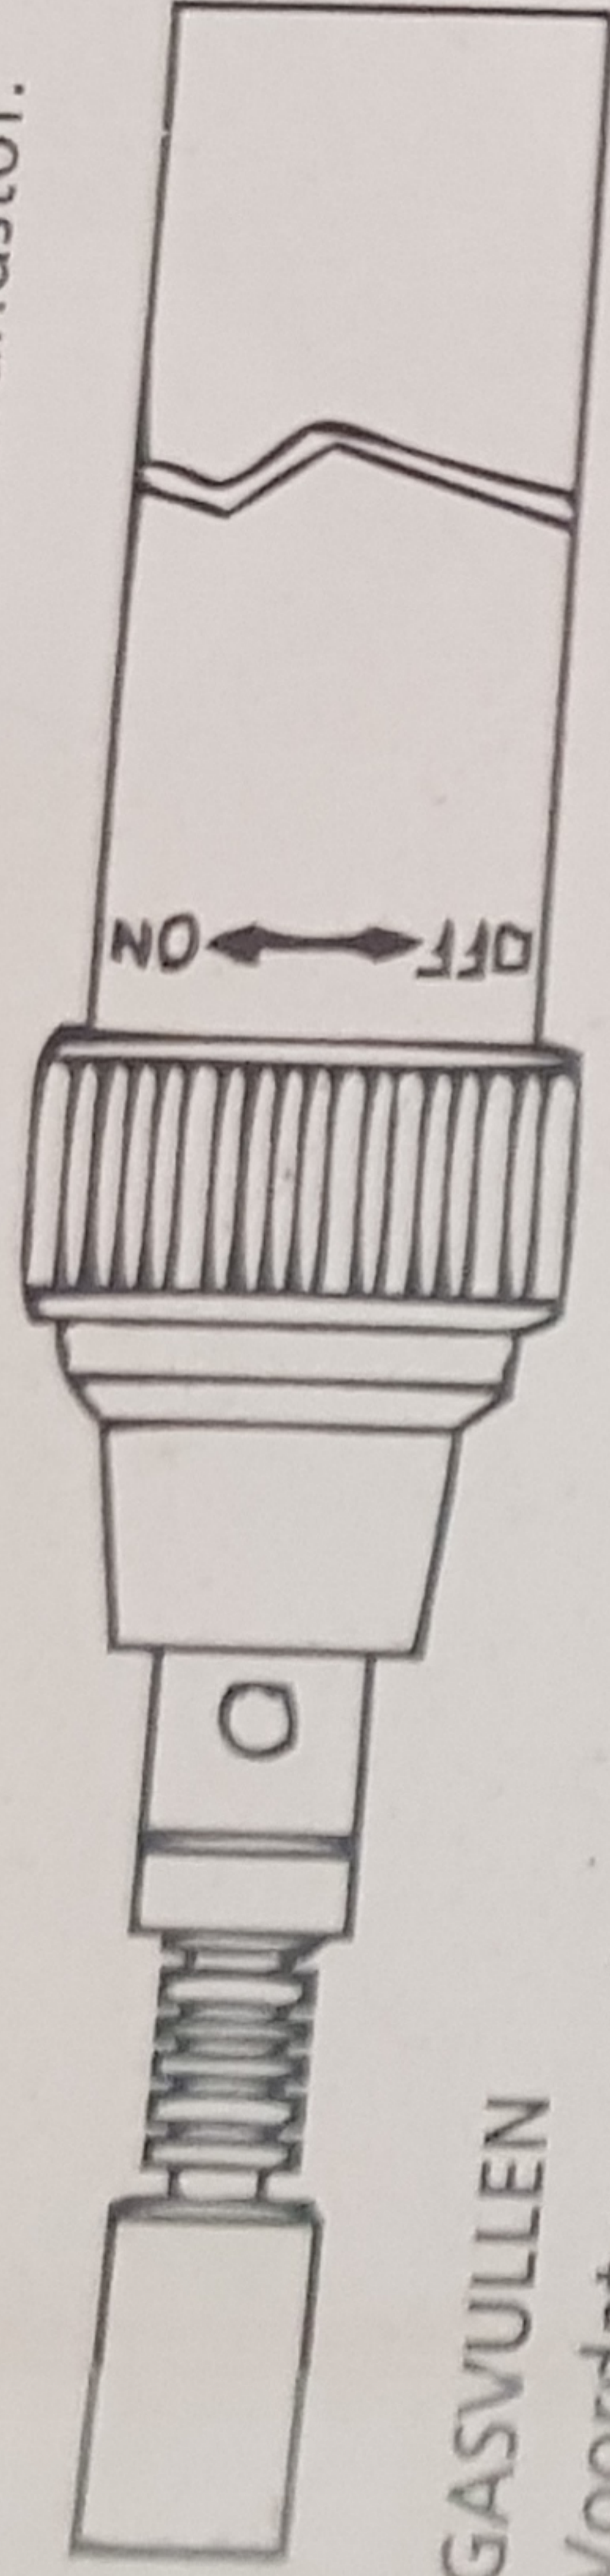

GASVULLEN


Voordat u met butaangas vult, eerst het gasvulventiel goed vastzetten.

1. Gebruik gefilterd butaangas. Voor vullen verzeker u ervan dat de knop in de "UIT"-stand staat.
2. Volg de instructies op de butaangasflles. Met een pompbeweging op de vulopening bevestigen werkt het beste.
3. Een complete vulling kost ongeveer 10 seconden. Laat u het gas eerst een paar minuten stabiliseren voordat u de brander ontsteekt.

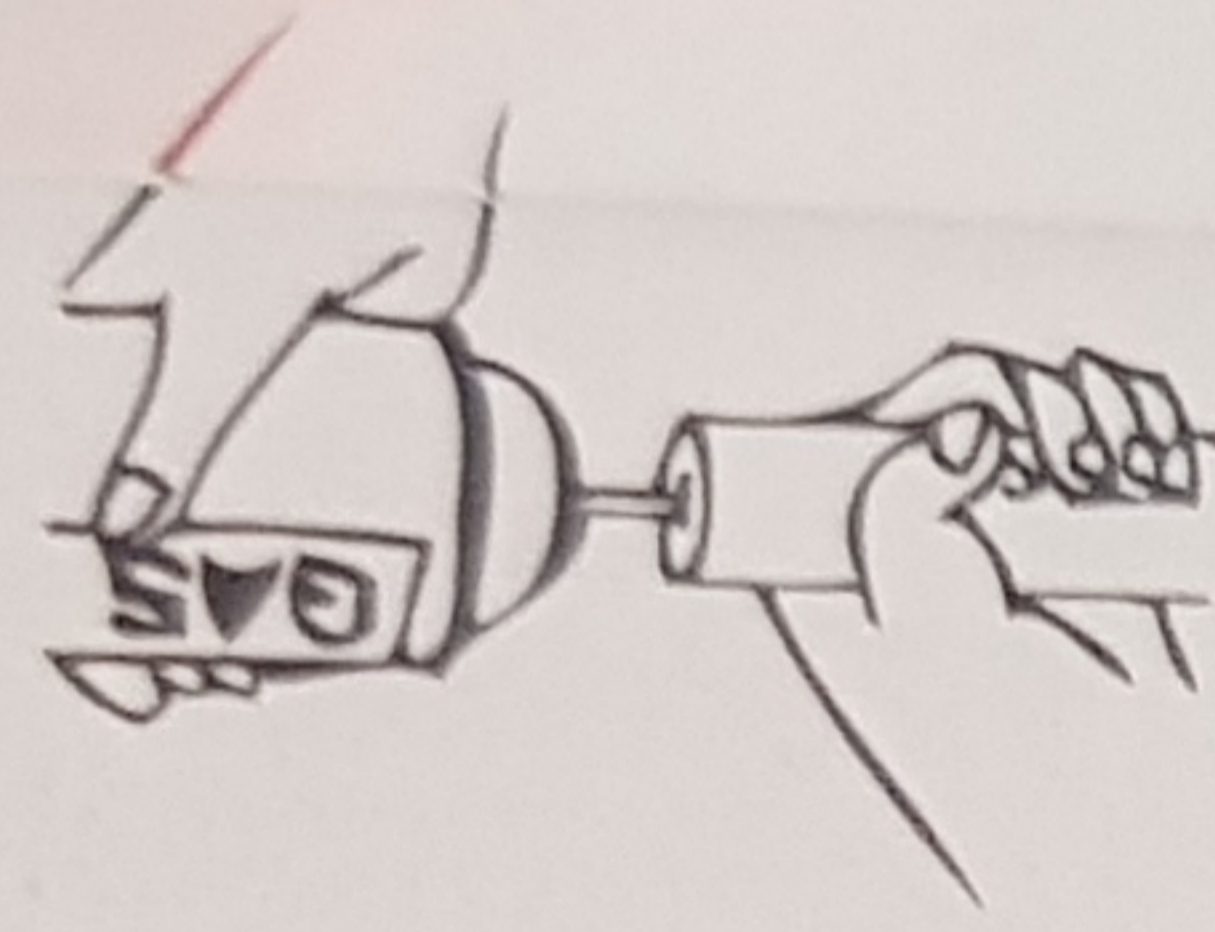

AANSTEKEN

1. Draai de instelbare knop met de klok mee, net genoeg tot u een sissend geluid hoort.
2. Houdt u de Lucifer aangrenzend aan de branderkop.

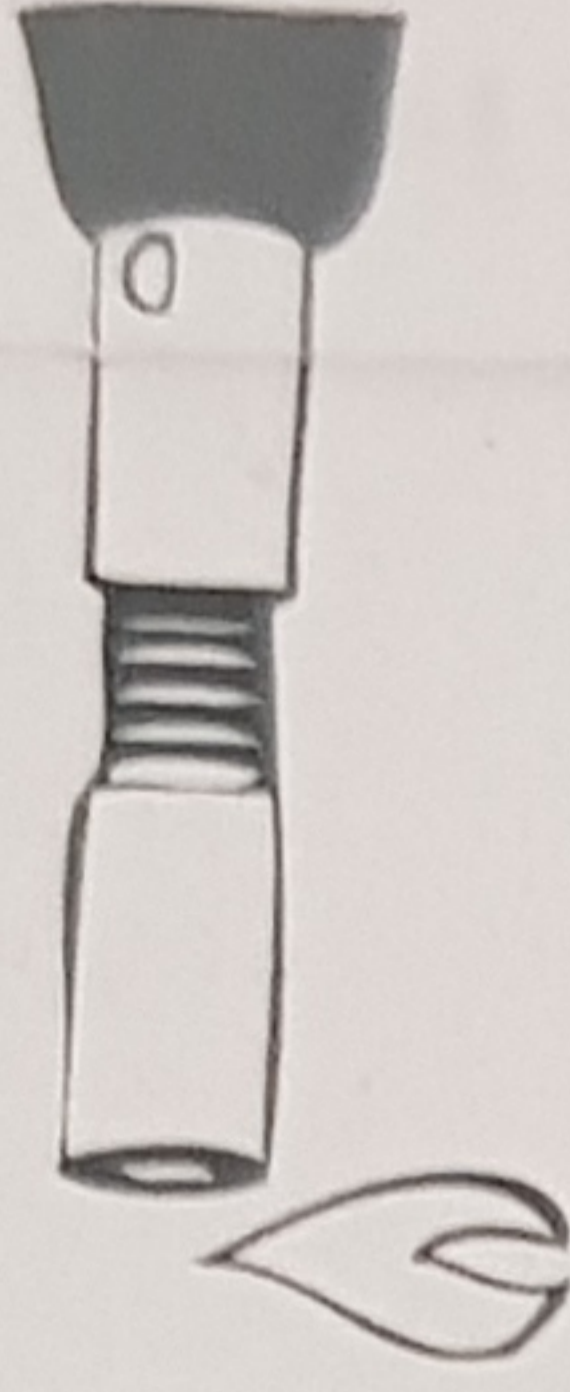


OPBERGEN

Verzekert u zich ervan dat de brander uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u hem opbergt of onbewaakt achterlaat.


WAARSCHUWING!

1. Houdt u de brander buiten bereik van kinderen.
2. De brandbare branderkop en andere accessoires worden heet tijdens gebruik. Raakt u deze niet aan of houdt u ze beslist niet in de richting van brandbare objecten of materialen.
3. Gebruik altijd een veiligheidbril wanneer u de brander gebruikt.
4. Zorg ervoor dat u altijd een brandblusapparaat in de buurt hebt, of een emmer water wanneer u de brander gebruikt.
5. Probeer onder geen enkele omstandigheid de brander zelf te repareren wanneer deze kapot of beschadigd is.
6. Probeer u onder geen enkele voorwaarde de gascontainer te repareren of verhitten.
7. Gebruik alleen in goed geventileerde ruimtes, vermijd zuren van vloeimiddelen, brandbare verf en voorkom gasvorming door metaalverhitting. Bent u extra voorzichtig en vermijd u dampen van gecadmeeerd of gegalvaniseerd metaal.

Pas de vlam aan tot ongeveer 10-25mm. lengte tijdens het gebruik.
 Maak de vlam van de brander niet te lang. U verspilt hiermee alleen gas en maakt de vlam instabiel.

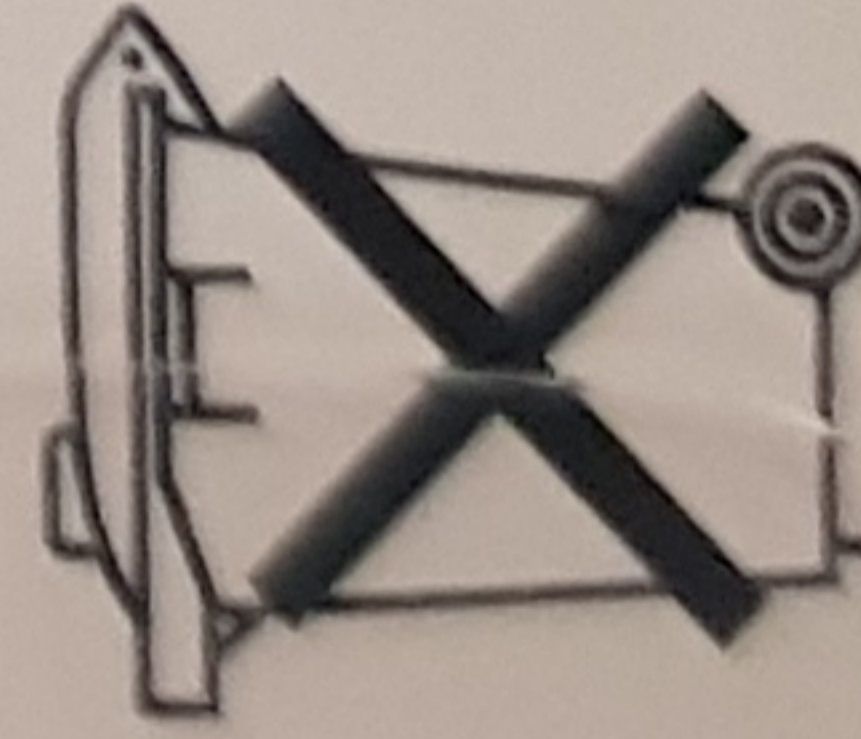


CE

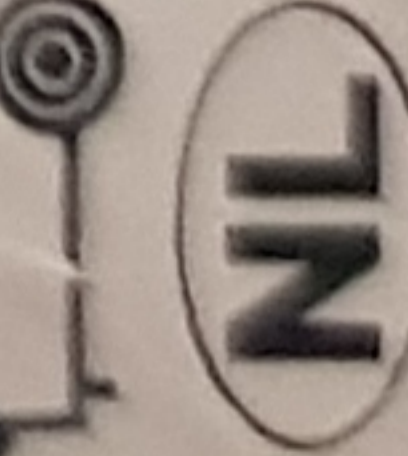

BSI

TESTING

878.1.2310

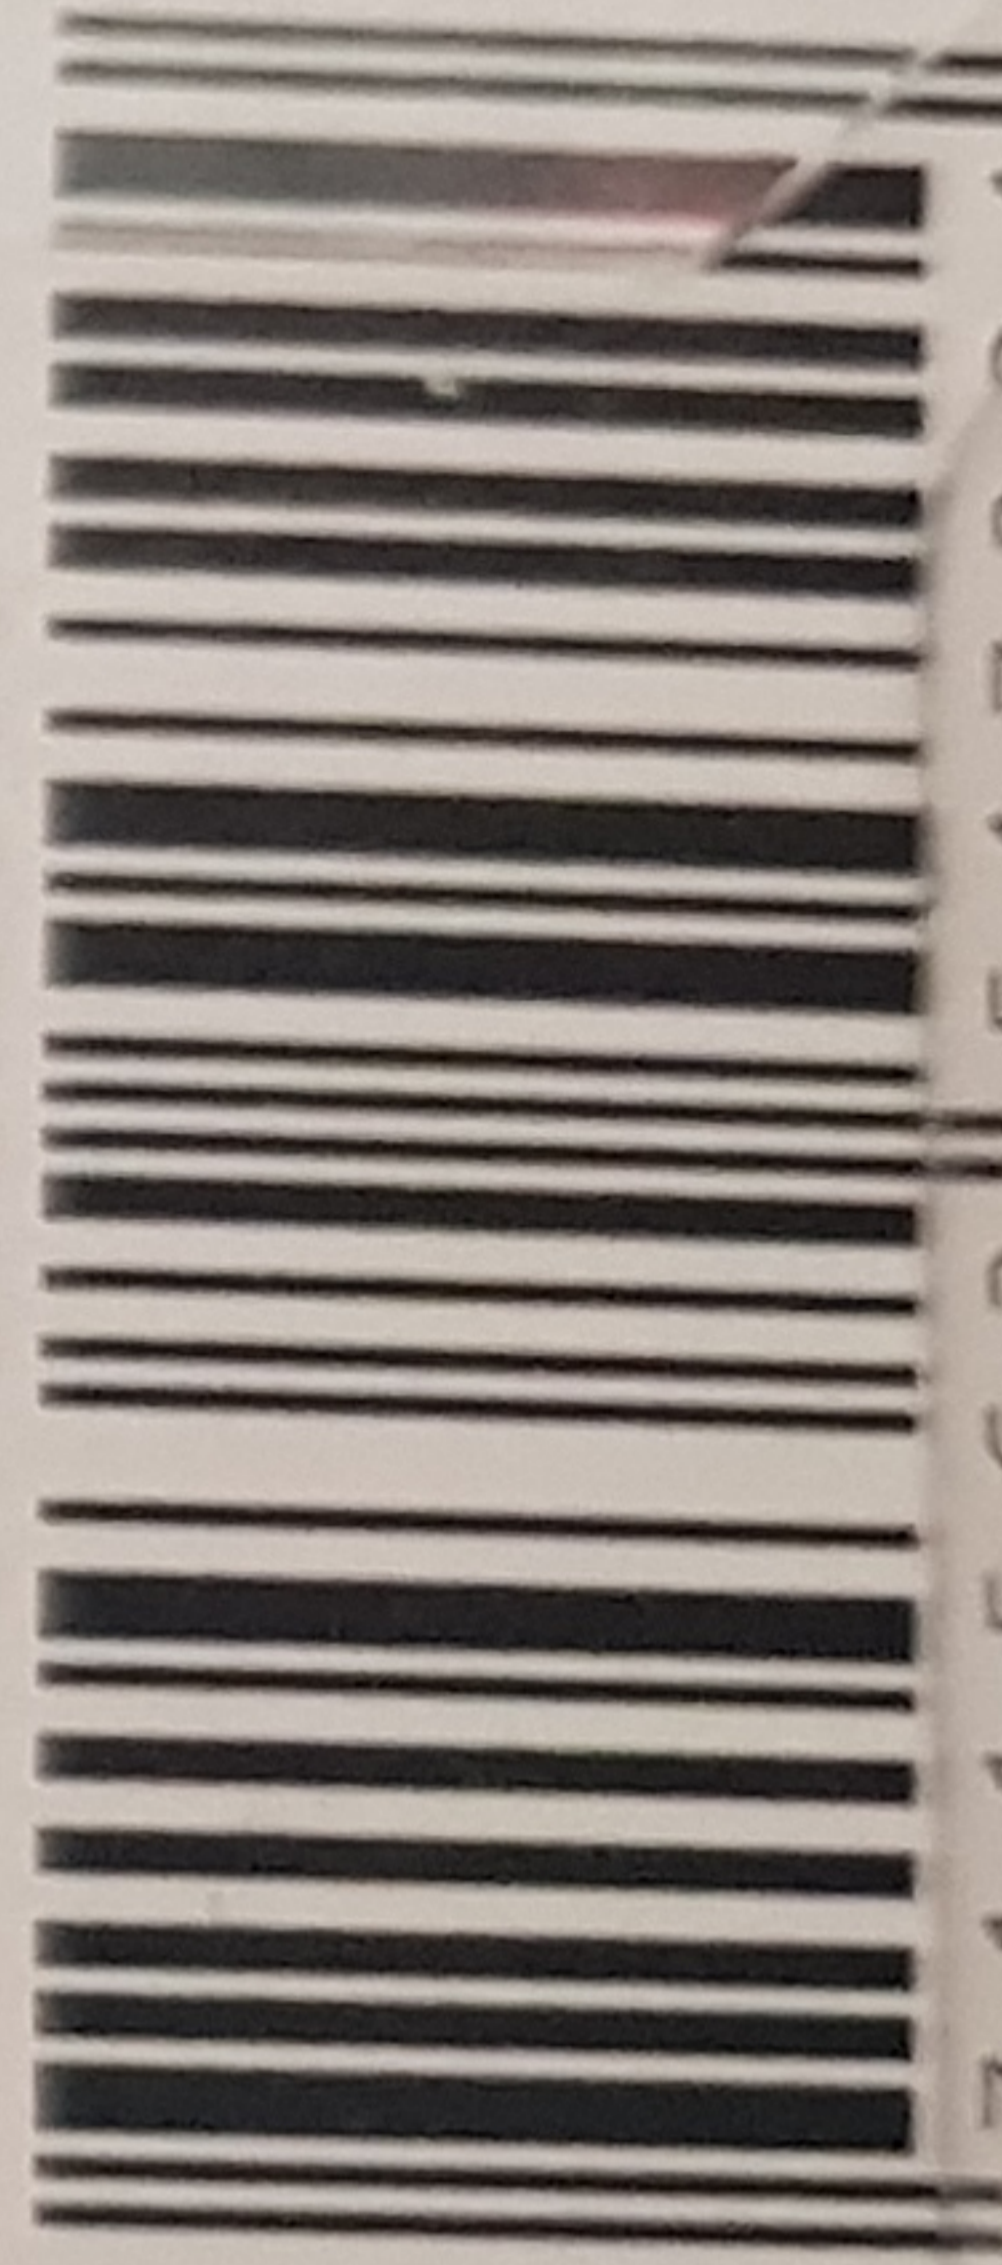

8 7 1 1 5 6 2 5 4 7 2 2 4