PRETMETLED.nl

GU10 armatuur aansluiten

Bij dit schema worden de inbouwspots doorgelust / parallel aangesloten.

Uiteraard kunt u ook vanuit uw centraaldoos aparte draden trekken naar iedere spot, dit adviseren wij echter niet.

Let op: Deze spots kunnen niet in serie worden aangesloten.

Belangrijk:
Schakel de stroom altijd uit voordat met de installatie wordt begonnen.

Bij twijfel:
Raadpleeg een professional of neem contact op met PretMetLed.nl.

Vragen, hulp of advies nodig?
Tel: 070 212 46 93
(Ma t/m Vrij 9.00 – 21.00)
E-mail: info@PretMetLed.nl

Stap 1:

Maak een boorgat in uw plafond. Op de verpakking van het armatuur staat de maat van de geadviseerde uitsparing.

LET OP:
- Er zijn meerdere afmetingen mogelijk voor het boorgat.
- Meet de afstand tussen de veren op voor de minimale uitsparing.
- Meet de buitenrand van het armatuur -6mm voor de maximale maat van de uitsparing.

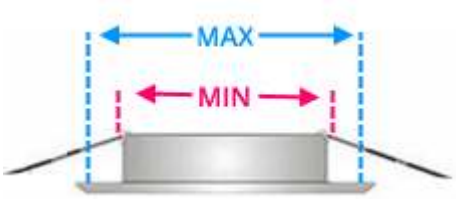

Stap 2:

Sluit de GU10 fitting aan op uw elektra volgens onderstaand schema:

LET OP:
- De draden van de GU10 fitting moeten ongeveer 8mm gestript zijn.
- Als u 12V spots heeft, dient er een transformator tussen de schakelaar/dimmer en de eerste spot geplaatst worden.

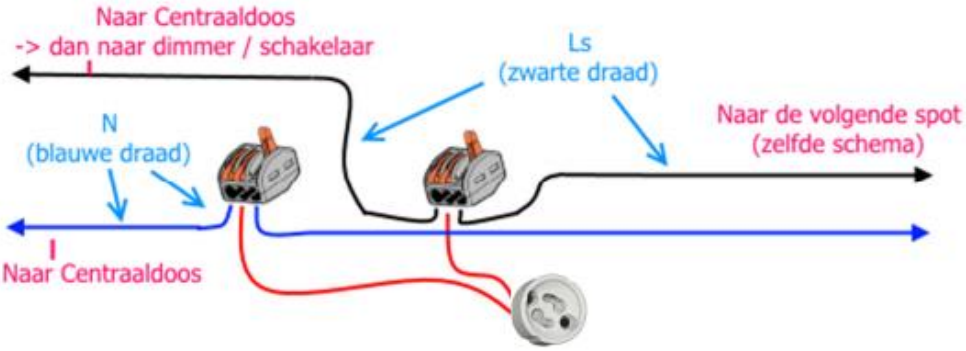

Stap 3:

Plaats het armatuur in het gemaakte boorgat / uitsparing en sluit de lamp aan in de fitting.

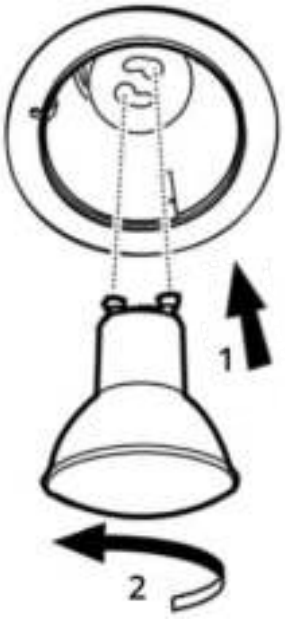

Stap 4:

Zet de lamp vast met de ring in het armatuur.

LET OP:
- Niet alle modellen hebben een ring om de lamp te bevestigen. De wijze waarop de lamp dan bevestigd moet worden vindt u terug op de verpakking.