


# Productinformatie



EN <sup>EURO</sup>NORM  
**442**

## ELARA SIERRADIATOR

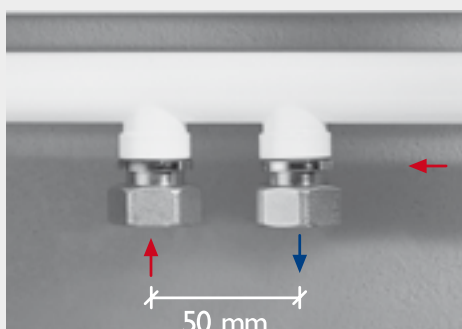


- Midden-onder aansluiting van 50 mm
- Aansluitingen zijn 1/2" binnendraad

- De Elara radiator is voorzien van een ophangset en een ontluchter.
- Op verzoek kan de Elara met afwijkende maten geproduceerd worden.
- Op verzoek kan de Elara met zij-aansluiting geproduceerd worden.
- Test-druk: 10,5 bar - werkdruk: 7 bar
- LET OP: chroom radiatoren hebben  $\pm 25\%$  minder capaciteit dan de geverfde radiatoren

GARANZIA 2 ANNI  
GUARANTEE 2 YEARS  
GARANTIE 2 JAAR  
GARANTÍA 2 AÑOS

# TECHNISCHE GEGEVENS

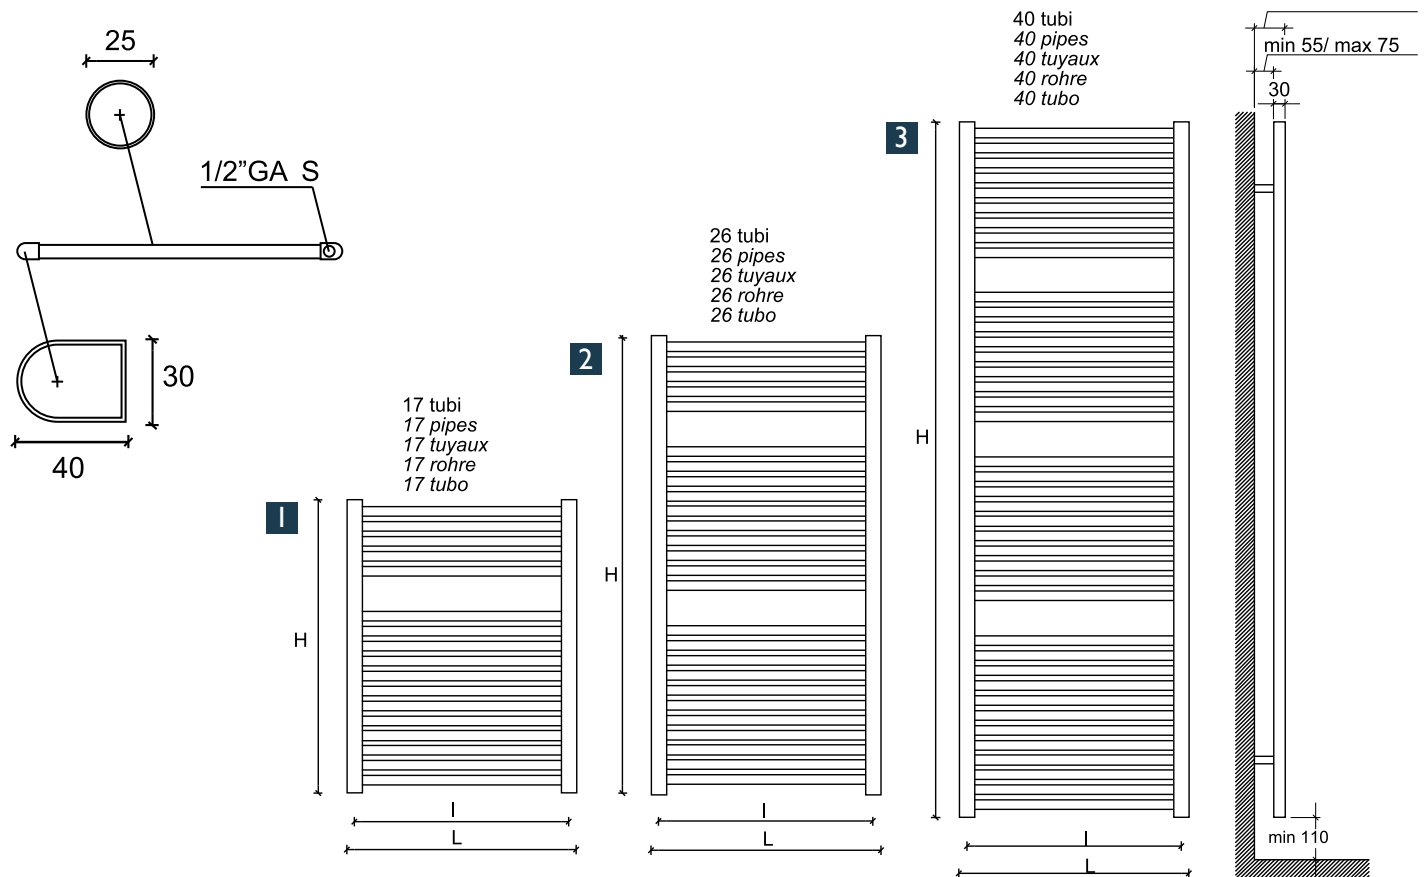


- Afstand van hart aansluiting buis tot de muur min. 70 / max 90 mm
- Materiaal: Carbon-staal

## AFMETINGEN & WATTAGE

Watt=kcal/h:0,860 / Kcal/h=wattx0,860



Nr. Radiator	H in mm	L in mm	I in mm	Afgifte 75/65-20 EN 442 watt $\Delta t 50$ w	Afgifte 55/45-20 EN 442 watt $\Delta t 30$ w	Afgifte 55/45-24 EN 442 watt $\Delta t 26$ w
1	766	600	552	463	250	211
2	1185	450	402	538	287	241
2	1185	600	552	700	373	313
3	1817	450	402	830	439	367
3	1817	600	552	1067	566	474



Elara is tevens leverbaar in een elektrische uitvoering.